


単位水量測定実施フロー図

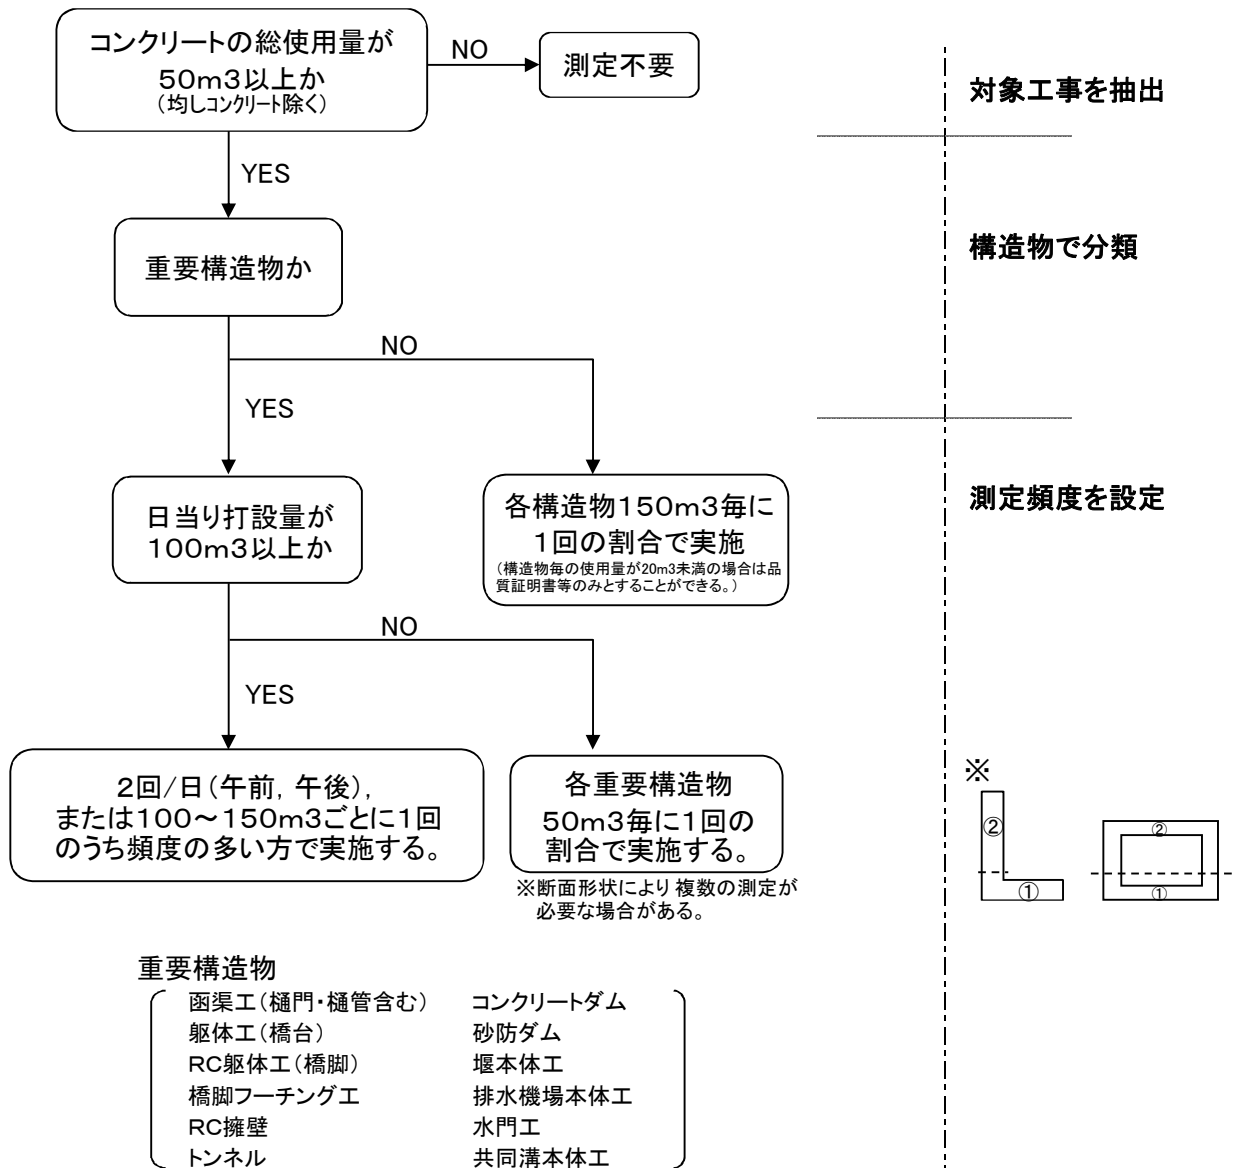

【ケーススタディー】

- ケース① 側溝(19m³) + RC擁壁(48m³) + 重力式擁壁(18m³) = 85m³ の場合
 側溝 YES, NO → 20m³未満 → 1回又は品質証明書等
 RC擁壁 YES, YES, NO → 50m³毎に1回実施 → 1回 実施
 重力式擁壁 YES, NO → 20m³未満 → 1回又は品質証明書等
- ケース② 橋台(120m³) + 根固め工(160m³) = 280m³ の場合
 橋台 YES, YES, NO → 50m³毎に1回実施 → 3回 実施
 根固め工 YES, NO → 150m³毎に1回実施 → 2回 実施
- ケース③ 側溝(19m³) + 管渠(7m³) + その他①(18m³) + その他②(16m³) = 60m³ の場合
 側溝 YES, NO → 20m³未満 → 1回または品質証明書等
 管渠 YES, NO → 20m³未満 → 1回または品質証明書等
 その他①② YES, NO → 20m³未満 → 1回または品質証明書等
主要構造物(コンクリートボリューム最大)で1回以上実施
- ケース④ 砂防ダム(1,000m³)
 砂防ダム YES, YES, YES → 2回/日, または150m³毎に1回実施 → 7回実施