

様式第1号

※受理年月日	年 月 日
※受理番号	
※備考	

大規模小売店舗届出書
(新設届出書)

令和8年9月11日

徳島県知事 後藤田 正純 様

名 称 株式会社トライアルカンパニー
代表者 代表取締役 永田 洋幸
住 所 福岡市東区多の津一丁目12番2号

大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

- 1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 スーパーセンタートライアル阿波岩津店
所在地 徳島県阿波市阿波町岩津182 外
- 2 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別記1のとおり
- 3 大規模小売店舗の新設をする日
令和9年5月12日
- 4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
3,292 m²

5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

位 置 図面3のとおり

収容台数 別記2のとおり

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

位 置 図面3のとおり

収容台数 別記3のとおり

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

位 置 図面3のとおり

面 積 別記4のとおり

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位 置 図面3のとおり

容 量 別記5のとおり

6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

別記1のとおり

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

別記2のとおり

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口数 別記6のとおり

位 置 別紙図面3のとおり

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

別記4のとおり

別記1 小売業者一覧

小売業者名	代表者氏名	住所	主要販売品	店舗面積	開店時刻	閉店時刻
株式会社 トライアル カンパニー	代表取締役 永田 洋幸	福岡市東区 多の津一丁目 12番2号	食料品 他	3,292 m ²	午前0時00分	午後12時00分
小売業者合計				3,292 m ²	-	-
共用面積				0 m ²	-	-
店舗面積合計				3,292 m ²	-	-

別記2 駐車場一覧

名称	位置	収容台数	利用可能時間帯	駐車場の種類	契約形態
駐車場	図面3	152 台	午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分	平面自走式	借地

※別途、共用従業員用駐車場を 68 台設置いたします。

別記3 駐輪場一覧

名 称	位 置	収 容 台 数
駐輪場	建物西側 図面3参照	24 台
合計		24 台

※別途、共用従業員用駐輪場を 16 台設置いたします。

別記4 荷さばき施設一覧

名称	位置	面積	利用可能時間帯
荷さばき施設①	建物北側 図面3参照	112.0 m ²	午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分
荷さばき施設②	建物北西側 図面3参照	60.0 m ²	午前 5 時 00 分～午後 10 時 00 分
合計		172.0 m ²	-

別記5 廃棄物等の保管施設一覧

名 称	位 置	容 量
廃棄物保管施設①	建物北側 図面3参照	15.48m ³
廃棄物保管施設②	建物北西側 図面3参照	23.47m ³
合計		38.95m ³

別記6 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場の名称	駐車場の位置	出入口の数	出入口の位置	駐車待ち スペース	積算の根拠
駐車場	図面3	2 箇所	敷地北西側 敷地南西側 (出入口①、②)	無	(190/60×1.6-7.5) ×6=-16.5m 計算結果が 負の値となるため

【法第5条第1項の届出に係る添付書類(法第5条第2項、省令第4条第1項)】

- 1 法人にあつてはその登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し
別添のとおり
- 2 主として販売する物品の種類
別記1(小売業者一覧)のとおり
- 3 建物の位置及びその建物内の小売業を行うため店舗の用に供される部分の配置を示す図面
建物の位置を示す図面 別添の建物配置図及び1階平面図(図面3)のとおり。
店舗部分の配置を示す図面 別添の建物配置図及び1階平面図(図面3)のとおり。
- 4 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその
算出根拠

① 必要な駐車台数

$$A \times S \times B \times C \div D \times E = 152 \text{ 台} (\alpha)$$

② 算出根拠

計算式の項目		算出等の根拠
地区	その他地区	用途地域(無指定地域)
S:店舗面積	3,292 千 m^2	$3,292 \text{ m}^2 \div 1,000$
A:店舗面積当たり 日來客数原単位	1001.24 人/千 m^2	人口 40 万人未満
B:ピーク率	14.4%	指針の基準値
C:自動車分担率	80%	人口 10 万人未満且つその他地区
D:平均乗車人員	2.0 人/台	店舗面積 10,000 m^2 未満の基準値
E:平均駐車時間係数	0.802(無単位)	店舗面積 10,000 m^2 未満の基準値 $(30 + 5.5S) \div 60$

③ 来客のための駐車場が「他の用途のための駐車場」と共用される場合における他の用途
のために使われる駐車台数

他の用途の名称	位置	駐車台数	積算根拠
共用従業員駐車場	図面3	68 台	最大想定従業員数による
合計(β)		68 台	-

5 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

- ・ 大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上に方面別自動車来台数の予測値等を記載したもの及び算出根拠

① 方面別自動車台数予測値等

来客方面	来台数予測数／時	来台数予測数／日	摘 要
1方面(17.7%)	33 台／時	233 台／日	別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」参照
2方面(12.9%)	25 台／時	170 台／日	
3方面(36.2%)	69 台／時	477 台／日	
4方面(33.2%)	63 台／時	438 台／日	
合計	190 台／時	1,318 台／日	—

- ・ 別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」P4・P5及び別紙来退店経路図(広域)のとおり

② 交通量調査結果

調査地点	調査結果 (ピーク時間台数)	調 査 日 時、時間帯
交差点A	1,334 台/時	令和7年6月1日(日)11時から12時まで
	1,480 台/時	令和7年6月2日(月)17時から18時まで
交差点B	1,334 台/時	令和7年6月1日(日)11時から12時まで
	1,431 台/時	令和7年6月2日(月)17時から18時まで

- ・ 別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」P.21～P.26のとおり

6 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

① 自動車の案内経路、案内表示

「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」別紙 来退店経路図(周辺)のとおり
 駐車場出入口には看板を設置し、チラシに案内経路図を掲載することにより、誘導経路を周知します。

② 交通整理員の配置状況

配置位置	配置人員	配置曜日	配置時間帯
出入口	数名	オープン等の繁忙時には適宜配置します。	混雑の予想される時間帯

7 駐輪場の確保等

(1) 指針参考値による算出 $3,292 \text{ m}^2 \div 35 \text{ m}^2/\text{台} \approx 94 \text{ 台}$

(2) 駐輪台数の算出根拠

計画店舗と同業態、同規模の店舗面積となる類似既存店舗(滋賀大津店:滋賀県大津市)の必要台数に基づき、計画店舗の必要台数を算出しました。

<調査概要>

調査日時:令和5年2月12日(日) 天気:晴れ

時間帯	在庫台数(台)
8時台	6
9時台	8
10時台	5
11時台	16
12時台	13
13時台	19
14時台	22
15時台	24
16時台	15
17時台	15
18時台	14
19時台	11
20時台	7

上表より、類似既存店舗におけるピーク時駐輪台数は24台(15時台)となりました。従って、当該店舗における必要駐輪台数は、必要駐輪台数=必要台数(既存店舗)×店舗面積比率(計画店舗/類似既存店舗)

(滋賀大津店:滋賀県大津市) $24 \text{ 台} \times (3,292 \text{ m}^2 \div 3,274 \text{ m}^2 (\text{滋賀大津店})) \approx 24 \text{ 台}$

上記より、必要駐輪台数 24 台と同数の 24 台を確保します。

8 自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪車駐車場 5 台を確保します。

9 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

名称	位置	時 間 帯	搬出入車両台数	積載重量
荷さばき施設①	図面3	午前 0 時 00 分 ～午後 12 時 00 分	19 台/日	4～10t
荷さばき施設②	図面3	午前 5 時 00 分 ～午後 10 時 00 分	3 台/日	4～10t

10 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

遮音壁の有無	遮音壁の高さ	遮音壁の位置
有	GL+2.0～2.5m	別添 建物配置図及び 1 階平面図(図面3) 参照

11 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合に合っては、それらの稼働時間及び位置を示す図面

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
キュービクル 01	-	53.7	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 01	ECOV-DM75MA	66.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 02	ECOV-DM150MA	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 03	ECOV-DM270MA	72.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 04	ECOV-DM270MA	72.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 05	ECOV-DM185MA	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 06	ECOV-DM185MA	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 07	ECOV-DM185MA	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 01	PA-P224U7HND	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 02	RCI-GP112RSH3	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 03	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 04	RAS-AJ56H2	58.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 05	RCI-GP160RSH3	62.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 06	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 07	RAS-AJ40H	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 08	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 09	SRS-AP140ST1	55.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 10	SRS-AP140ST1	55.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 11	RCI-GP112RSH2	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 12	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 13	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 14	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 15	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 16	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 17	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 18	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 19	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 20	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 21	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 22	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 23	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 24	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 25	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 26	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 27	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 28	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 01	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 02	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 03	VD-18ZLXP10-CS	36.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 04	BFS-80SUG	59.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 05	BFS-80SX	54.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 06	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 07	VD-13ZY9	42.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 08	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 09	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 10	BFS-150TX	64.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 11	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
排気口 12	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 13	BFS-150TX	64.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 14	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 15	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 16	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 17	VD-18ZC10	32.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 18	VD-20ZC10	38.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 19	VD-20ZP9	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 20	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 21	VD-15ZP10	38.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 22	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 01	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 02	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 03	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 04	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 05	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00

- ・ 設備配置図 別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る騒音予測」(騒音源及び予測地点配置図)のとおり

12 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

① 昼間の等価騒音レベルの予測

予測地点	高さ	地域の類型	騒音レベル	環境基準	評価
A 地点	1.2m	B 類型	43.1dB	55dB	○
A 地点	4.2m	B 類型	43.2dB	55dB	○
B 地点	1.2m	B 類型	48.5dB	55dB	○
C 地点	1.2m	B 類型	43.4dB	55dB	○
C 地点	4.2m	B 類型	45.5dB	55dB	○
D 地点	1.2m	B 類型	44.4dB	55dB	○
E 地点	1.2m	B 類型	41.6dB	55dB	○
E 地点	4.2m	B 類型	43.9dB	55dB	○
F 地点	1.2m	B 類型	40.9dB	55dB	○
F 地点	4.2m	B 類型	41.2dB	55dB	○
G 地点	1.2m	B 類型	42.8dB	55dB	○
G 地点	4.2m	B 類型	42.9dB	55dB	○
H 地点	1.2m	B 類型	45.2dB	55dB	○
H 地点	4.2m	B 類型	45.2dB	55dB	○

<評価>

すべての予測地点において、昼間の等価騒音レベルは環境基準を満たします。

従って、周辺の生活環境に与える影響は軽微であると考えます。

万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合には、最大限対応いたします。

② 夜間の等価騒音レベルの予測

予測地点	高さ	地域の類型	騒音レベル	環境基準	評価
A 地点	1.2m	B 類型	42.0dB	45dB	○
A 地点	4.2m	B 類型	42.0dB	45dB	○
B 地点	1.2m	B 類型	45.2dB	45dB	○
C 地点	1.2m	B 類型	41.5dB	45dB	○
C 地点	4.2m	B 類型	44.1dB	45dB	○
D 地点	1.2m	B 類型	44.2dB	45dB	○
E 地点	1.2m	B 類型	41.5dB	45dB	○
E 地点	4.2m	B 類型	43.7dB	45dB	○
F 地点	1.2m	B 類型	40.8dB	45dB	○
F 地点	4.2m	B 類型	41.0dB	45dB	○
G 地点	1.2m	B 類型	42.6dB	45dB	○
G 地点	4.2m	B 類型	42.6dB	45dB	○
H 地点	1.2m	B 類型	45.0dB	45dB	○
H 地点	4.2m	B 類型	44.9dB	45dB	○

<評価>

すべての予測地点において、夜間の等価騒音レベルは環境基準を満たします。

従って、周辺の生活環境に与える影響は軽微であると考えます。

万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合には、最大限対応いたします。

13 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

予測地点	高さ	区域の区分	騒音レベル	規制基準	評価
P1 地点	1.2m	第三種区域	74.8dB	55dB	×
P1 地点	4.2m	第三種区域	63.9dB	55dB	×
P2 地点	1.2m	第三種区域	59.1dB	55dB	×
P3 地点	1.2m	第三種区域	57.0dB	55dB	×
P3 地点	4.2m	第三種区域	56.3dB	55dB	×
P4 地点	1.2m	第三種区域	54.4dB	55dB	○
P5 地点	1.2m	第三種区域	53.2dB	55dB	○
P5 地点	4.2m	第三種区域	52.7dB	55dB	○
P6 地点	1.2m	第三種区域	56.5dB	55dB	×
P6 地点	4.2m	第三種区域	55.4dB	55dB	×

予測地点 P4・P5 において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

予測地点 P1・P2・P3・P6 において、騒音レベルの最大値は規制基準を上回ります。

そこで予測地点 P1 は保全対象側(隣地敷地境界)にて、予測地点 P2・P3・P6 は店舗敷地境界と隣地敷地境界が同一のため保全対象側(直近住居外壁)にて再度予測を行いました。

【保全対象側(隣地敷地境界)】

予測地点	高さ	区域の区分	騒音レベル	規制基準	評価
P1'地点	1.2m	第三種区域	54.6dB	55dB	○
P1'地点	4.2m	第三種区域	54.2dB	55dB	○

【保全対象側(直近住居外壁)】

予測地点	高さ	区域の区分	騒音レベル	規制基準	評価
P2''地点	1.2m	第二種区域	54.7dB	55dB	○
P3''地点	1.2m	第二種区域	41.0dB	55dB	○
P3''地点	4.2m	第三種区域	41.0dB	55dB	○
P6''地点	1.2m	第三種区域	48.7dB	55dB	○
P6''地点	4.2m	第三種区域	48.5dB	55dB	○

<評価>

すべての保全対象側予測地点において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

従って、周辺環境に与える騒音の影響は軽微であると考えます。

万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合には、最大限対応いたします。

※騒音発生源、予測地点及び計算過程等の詳細については、別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る騒音予測」を参照ください。

14 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

① 廃棄物等の排出量等の予測

廃棄物 種 別	S:店舗面積		A:1日当たり 廃棄物 排出量指針 原単位×S	B: 平均保 管日数	C: 見かけ比 重(t/m ³)	排出 予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等 (再資源可能なものに限る)	6,000 m ² 以下	3.292 千m ²	0.685t	1.00 日	0.10	6.85 m ³
	6,000 m ² 超					
			計 0.685t			
金属製廃棄物 (アルミ製・スチール製の容器等)	6,000 m ² 以下	3.292 千m ²	0.023t	1.00 日	0.10	0.23 m ³
	6,000 m ² 超					
			計 0.023t			
ガラス製廃棄物 (ガラス製の容器)	6,000 m ² 以下	3.292 千m ²	0.020t	1.00 日	0.10	0.20 m ³
	6,000 m ² 超					
			計 0.020t			
プラスチック製廃棄物 (食料容器、食料品トレイ等)	6,000 m ² 以下	3.292 千m ²	0.066t	1.00 日	0.01	6.60 m ³
	6,000 m ² 超					
			計 0.066t			
生ごみ等 (食品廃棄物等)	6,000 m ² 以下	3.292 千m ²	0.556t	1.00 日	0.55	1.01 m ³
	6,000 m ² 超					
			計 0.556t			
その他の 可燃性廃棄物等	6,000 m ² 以下	3.292 千m ²	0.178t	1.00 日	0.38	0.47 m ³
	6,000 m ² 超					
			計 0.178t			
				合計		15.36 m ³

必要保管容量 15.36 m³に対し、設置保管容量は 38.95 m³を計画しており、十分なスペースを確保いたします。

【指針に定める配慮事項】

1 歩行者の通行の利便性の確保

- ・ オープン時や多客の予想される繁忙時等には、駐車場出入口付近に交通整理員を配置し、車両の誘導や歩行者等の安全確保に努めます。
- ・ 身障者用スペースは、店舗建物付近に6台分を設置する計画です。

2 騒音の発生に係る事項について

- ・ 敷地内にアイドリングストップを周知する掲示物を設置します。
- ・ 夜間時間帯(午後10時～翌午前5時)の作業等については、特に静音に努めるよう、従業員に周知します。
- ・ 屋外スピーカー等の使用は予定しておりません。
- ・ 設備機器について、低騒音型を導入するとともに、定期的に点検を行います。

3 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

- ・ レジ袋の減量化のため、お買物袋持参運動を推進いたします。
- ・ 商品納入に用いる容器の減量化及び資源化に努めます(リターナブルコンテナの採用、段ボールの資源化等)。

4 街並みづくり等への配慮

① 街並みづくりに係る配慮事項

建物は最大限シンプルな形状とし、看板及び広告塔は必要最小限の大きさ及び設置箇所に留めます。

② 屋外照明・広告塔照明の配置及び点灯計画と光害対策

照明灯の位置	照射の方向	照度	点灯時間	光害への対策
駐車場内	駐車場の方向	必要最小限	日没に点灯、日入に消灯	周辺住居に対する影響のないよう、設置位置や照射方向を調整いたします。

5 防災・防犯対策への協力


- ・ 従業員が施設内を巡回して防犯対策に努めます。
- ・ 要請があれば駐車場を避難場所として提供する等、積極的に協力するよう検討します。
- ・ 店舗内に防犯カメラを設置し、防犯に努めます。

6 地域貢献の自主的な取組み

項目	対応策
地域づくりの取組み	協力要請があれば、検討し協力します。
地域又は県内からの雇用	従業員の採用に当たっては、地域又は県内からの雇用を積極的に行います。
ユニバーサルデザインに配慮した店づくり	高齢者や障害者、乳幼児を連れた方など、すべての人に使いやすい店舗構造や設備（トイレなど）を整備します。
災害等発生時における協力	災害等発生時には、避難場所及び物資等の提供など、地域と連携し協力するように検討いたします。
防犯・青少年非行防止対策の推進	防犯カメラや照明設備を適正数設置し、防犯および青少年の非行防止に努めます。また店内に商品管理システムを導入します。
省エネルギー対策への取組み	必要最小限の設備稼働に努めます。

図面 1 広域見取図

SCALE=1:30,000

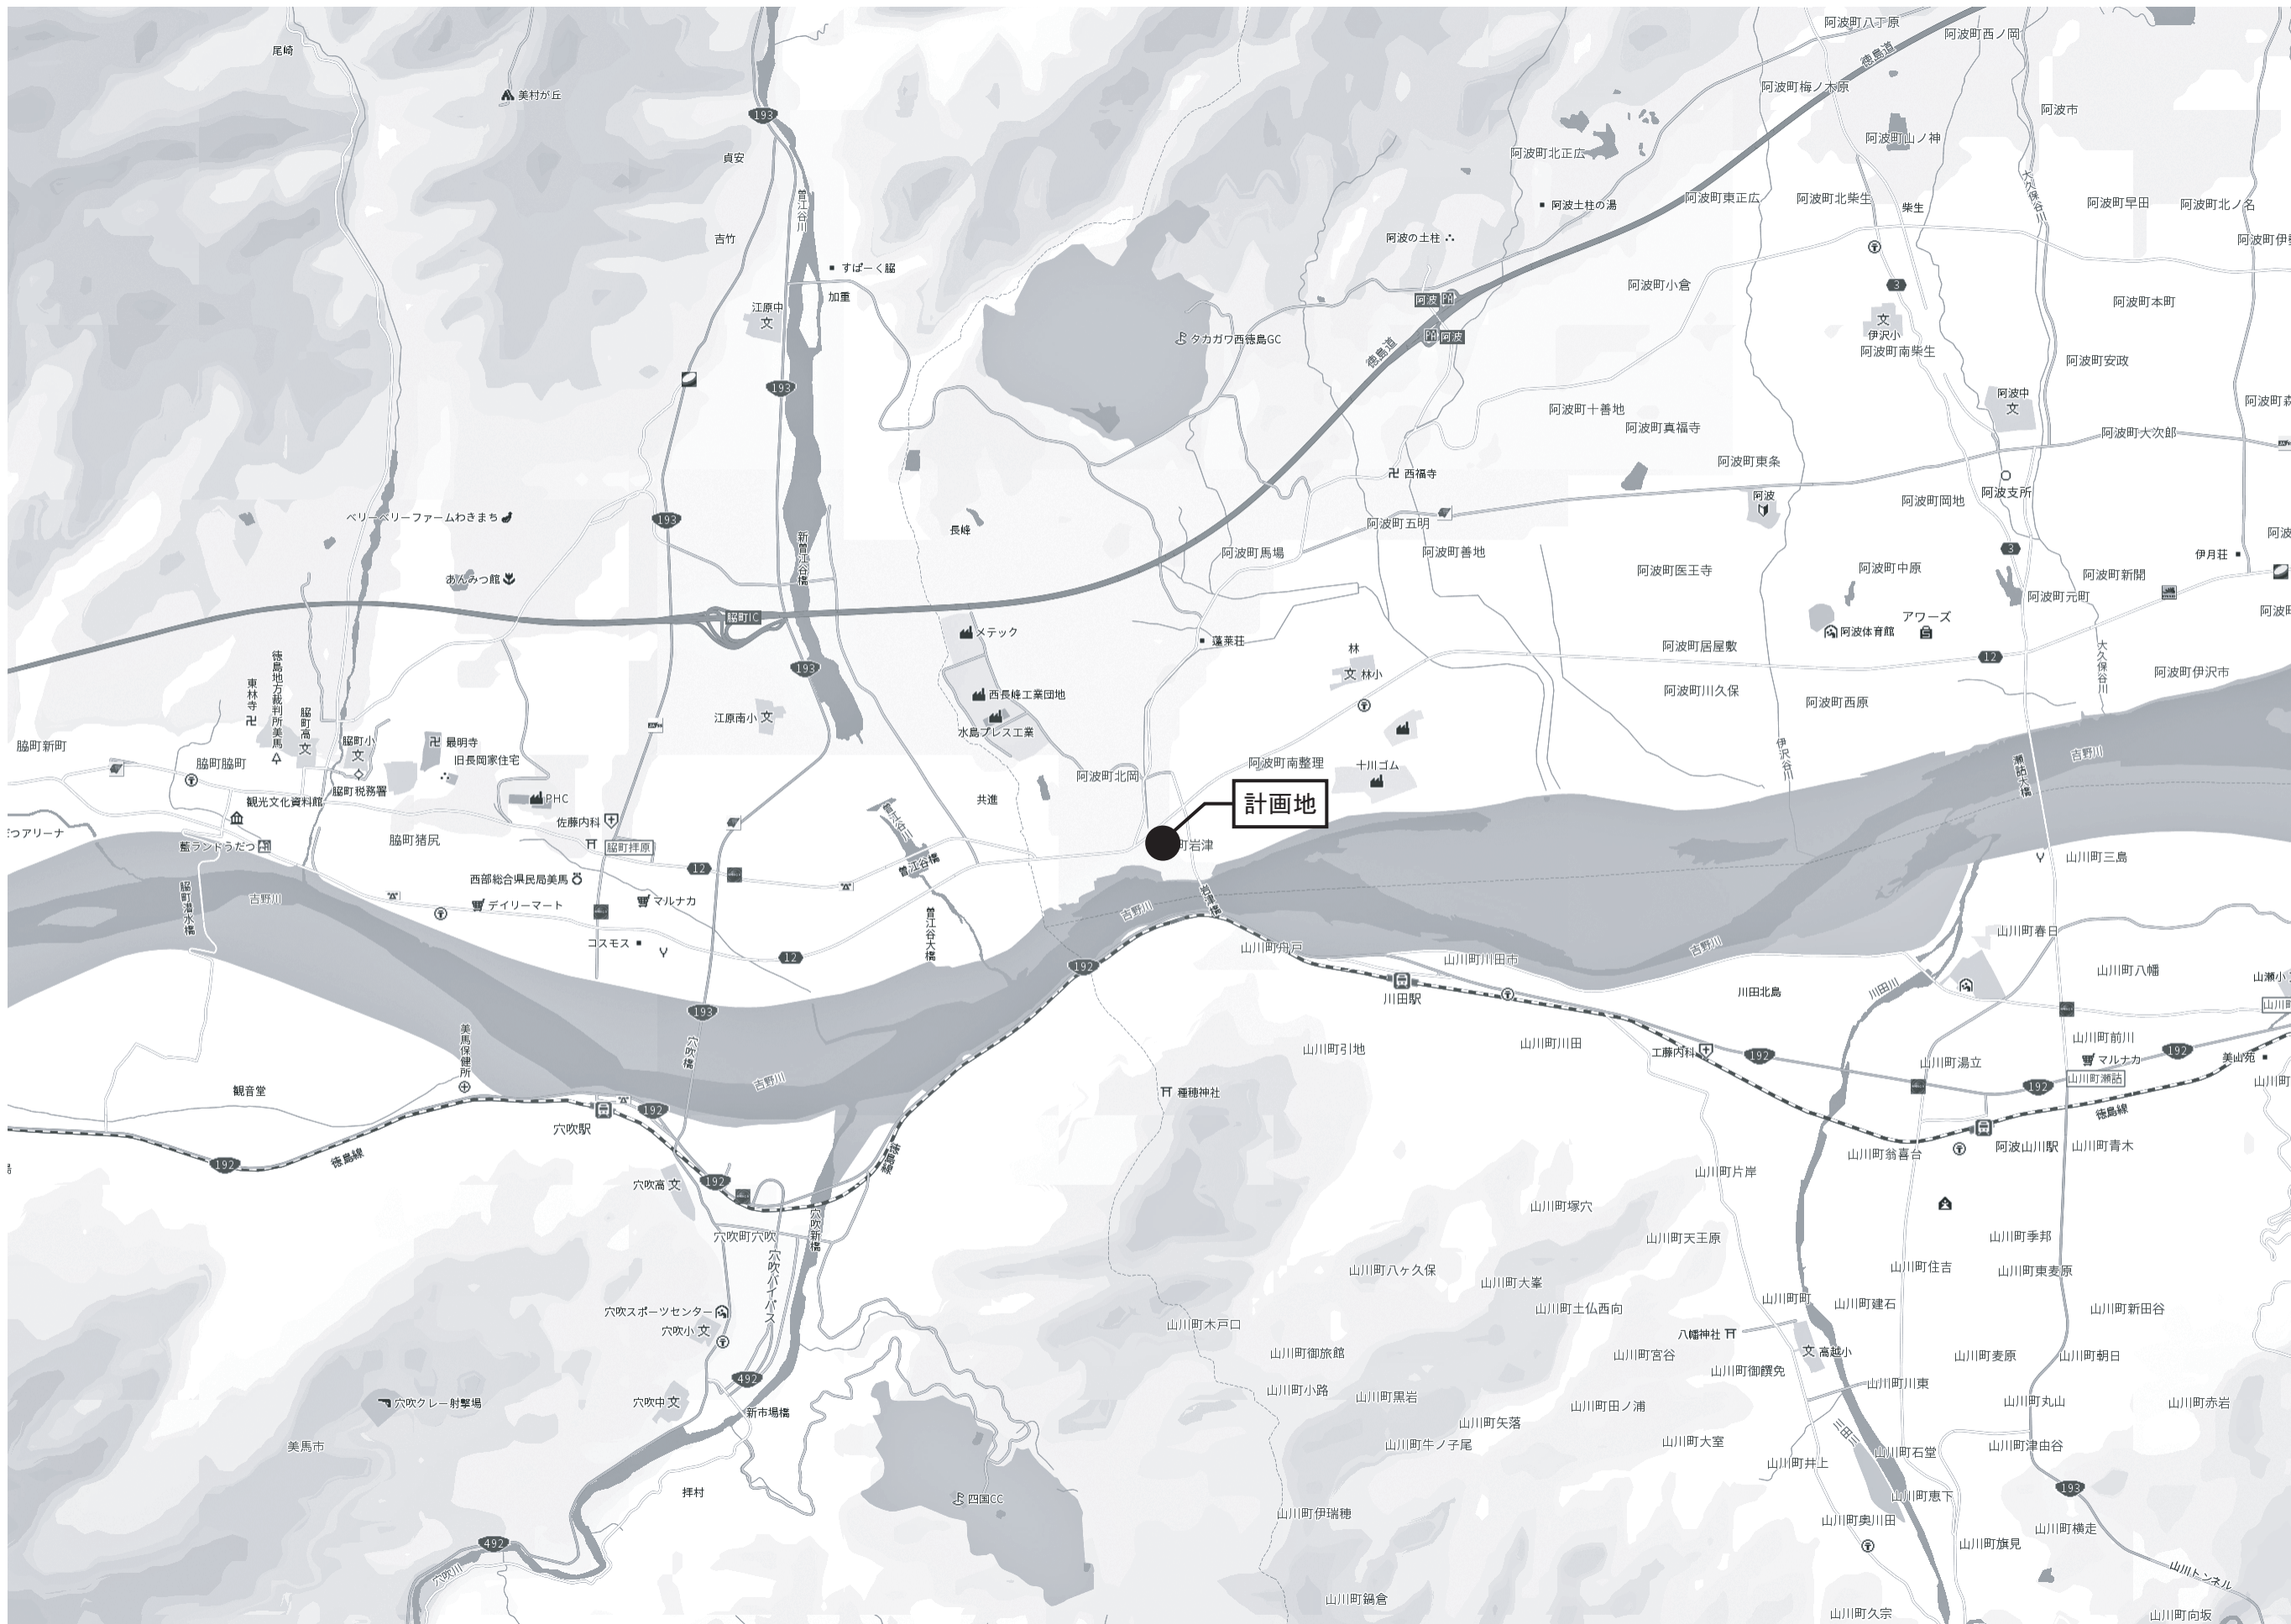

図面 2 周辺見取図

SCALE=1:2,000



用途地域：無指定地域



図面 3 建物配置図及び 1 階平面図

SCALE=1:800



凡 例

- 小売店舗
- 荷さばき施設
①: $14.0 \times 8.0 = 112.0\text{m}^2$
②: $12.0 \times 5.0 = 60.0\text{m}^2$
計 172.0m^2
- 廃棄物保管施設
①: $3.0 \times 5.16 \times 1.0 = 15.48\text{m}^2$
②: $[(2.10 \times 5.70) + (3.90 \times 2.95)] \times 1.00 = 23.47\text{m}^2$
計 38.95m^2
- 駐輪場
- 自動二輪車駐車場
- 共用従業員駐車場 68台
- 敷地境界線



大規模小売店舗立地法手続きに係る 交 差 点 処 理 計 画

スーパーセンタートライアル阿波岩津店

＜添付資料：大規模小売店舗立地法施行規則 第四条第一項第五号＞

駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の
予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

《目次》

1. 交差点処理計画の概要	1
2. 駐車場出入口における入庫台数の検討	1
2.1. 当該計画店舗駐車場概要	1
2.2. 方向別自動車台数の設定	1
2.3. 入口の入庫台数	5
3. 交通量調査	6
3.1. 交通量調査概要	6
4. 現況と開店後における交通量の比較	7
4.1. 交差点処理能力の検討	7
4.2. 方向別交通量	8
4.3. 交差点需要率の比較	10
4.4. 車線別混雑度	11
資料	12
<1> ピーク時来台数及び必要駐車台数	13
<2> 交差点幾何構造・信号現示・飽和交通流率	14
<3> 交通量調査結果	22
・ 方向別交通量	22

1. 交差点処理計画の概要

「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づいて算出したピーク時発生交通量^{※1}を用いて、自動車の方向別台数を予測し、当該計画店舗周辺の交差点にて交通量調査を行い、当該駐車場形式を踏まえて交通量について検討した。

なお、本検討に係る交通予測については、平成12年12月通商産業省産業政策局流通産業課「交通対策に関するケーススタディ」の手順に準拠している。

※1(資料<1> ピーク時来台数及び必要駐車台数参照)

2. 駐車場出入口における入庫台数の検討

2.1. 当該計画店舗駐車場概要

- ・ 駐車場形式 : 自走式
- ・ 出入口等 : 合計2箇所

2.2. 方向別自動車台数の設定

駐車場出入口の数や位置の妥当性を検討するため、以下の手順に従い、出入口の方向別自動車台数を設定した。ただし、4) ゾーン別世帯構成比の算定には、国勢調査（2020年）における町丁目別世帯を適用した。

- 1) 来店者の分布範囲の設定
- 2) アクセス経路の設定
- 3) 来店者の分布範囲の分割（ゾーニング）
- 4) ゾーン別世帯構成比の算定
- 5) 方面別ピーク時自動車来店台数の設定
- 6) 方向別自動車台数の設定

1) 来店者の分布範囲の設定

当該計画店舗における来店者の分布範囲は店舗を中心とした半径2.0kmとした。

2) アクセス経路の設定

来店者の分布範囲内の幹線道路網上に、当該計画店舗までの広域のアクセス経路を方向別に設定した。また、当該計画店舗周辺道路についてはアクセス経路^{※2}からの最短経路を設定した。

※2(図-1 広域アクセス経路参照)

A) 広域アクセス経路

1) で設定した来店者の分布範囲内では、広域アクセス経路に該当する幹線道路は、「周辺市道」「県道12号」「県道139号」の3経路である。ここでは、この経路を主なアクセス経路とし設定した。

B) 周辺アクセス経路

当該店舗周辺は、周辺アクセス経路が「周辺市道」「県道12号」の2経路となる。

3) 来店者の分布範囲の分割（ゾーニング）

2) で設定したアクセス経路及び来店者の分布範囲等の影響を勘案し、経路から境界の町丁目を目安に、当該店舗を中心とした半径2.0km以内の範囲を地図上で1～4の4つ^{※3}に分割した。

^{※3}(図-2 ゾーン区分参照)

4) ゾーン別世帯構成比の算定

国勢調査の結果より、町丁目別世帯を適用した場合の、当該来店者の分布範囲の総世帯数は、1,816世帯である。この世帯数を、3) で設定したゾーニングに従って集計し、ゾーン別の世帯数構成比を算定し、表-1に示した。

表-1 ゾーン別世帯数構成比

ゾーン	ゾーン別世帯数（構成比）
1方面	321世帯(17.7%)
2方面	235世帯(12.9%)
3方面	657世帯(36.2%)
4方面	603世帯(33.2%)
計	1,816世帯(100.0%)

5) 方面別ピーク時自動車来店台数の設定


指針の計算式で算出したピーク1時間当たりの自動車来店台数190台^{※4}に、4) で算定したゾーン別世帯構成比を乗じて予測した方向別ピーク時自動車来店台数を設定した。

^{※4}(資料<1> ピーク時来台数及び必要駐車台数参照)

6) 方向別自動車台数の設定

各方面別自動車来台数をその方面を分担するアクセス経路に割振り^{※5}、来店経路の方向別自動車台数を設定した。

^{※5}(別紙 来退店経路図（広域）参照)

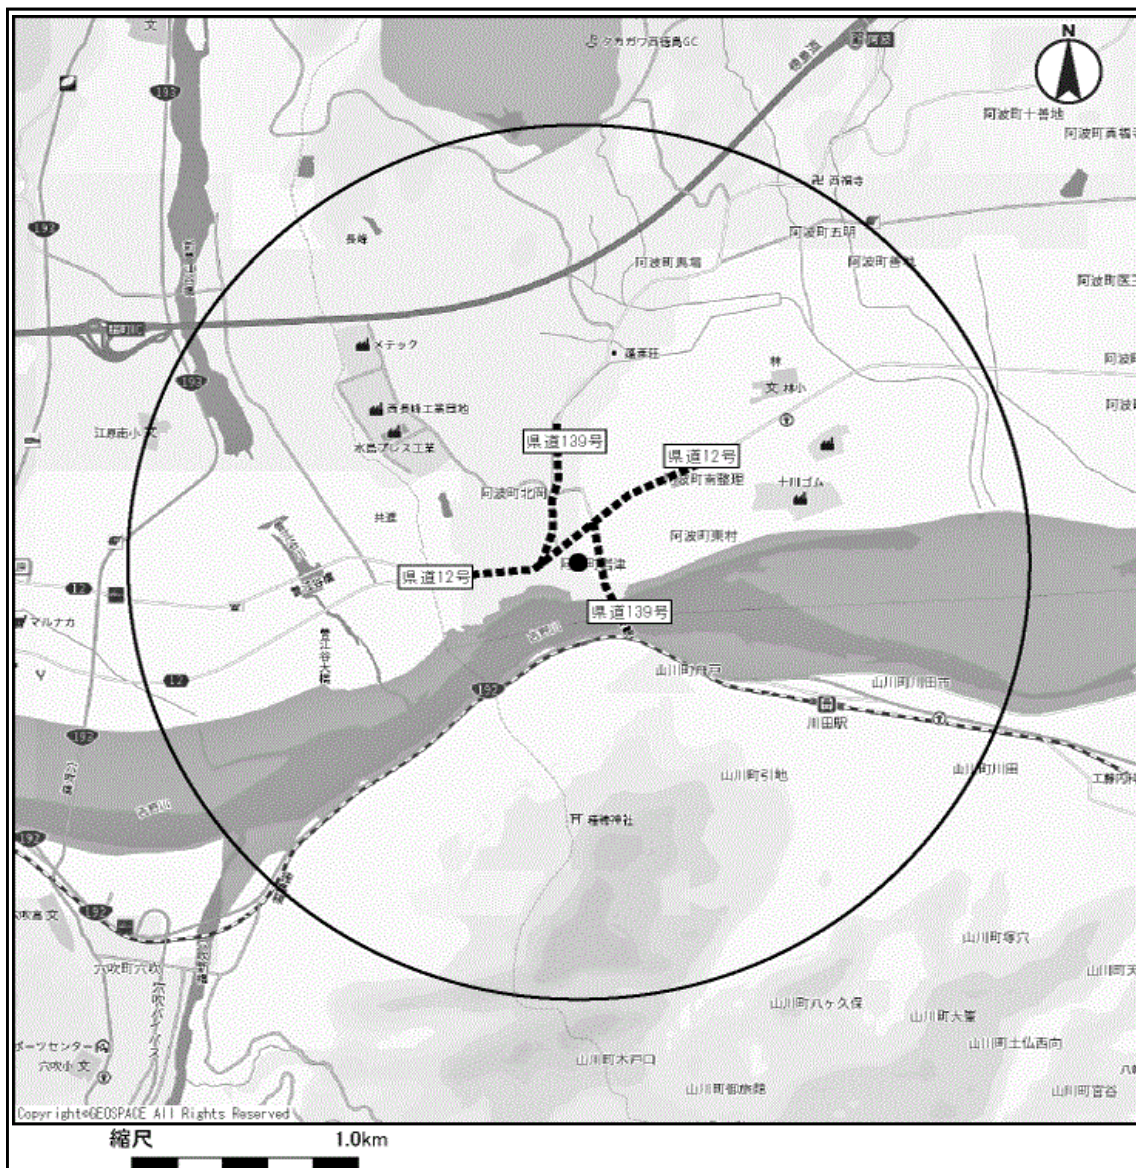


凡 例

- : 計画地
- : 当該店舗を中心とした半径2.0km
- : アクセス経路

アクセス経路:「周辺市道」「県道12号」「県道139号」

図-1 広域アクセス経路

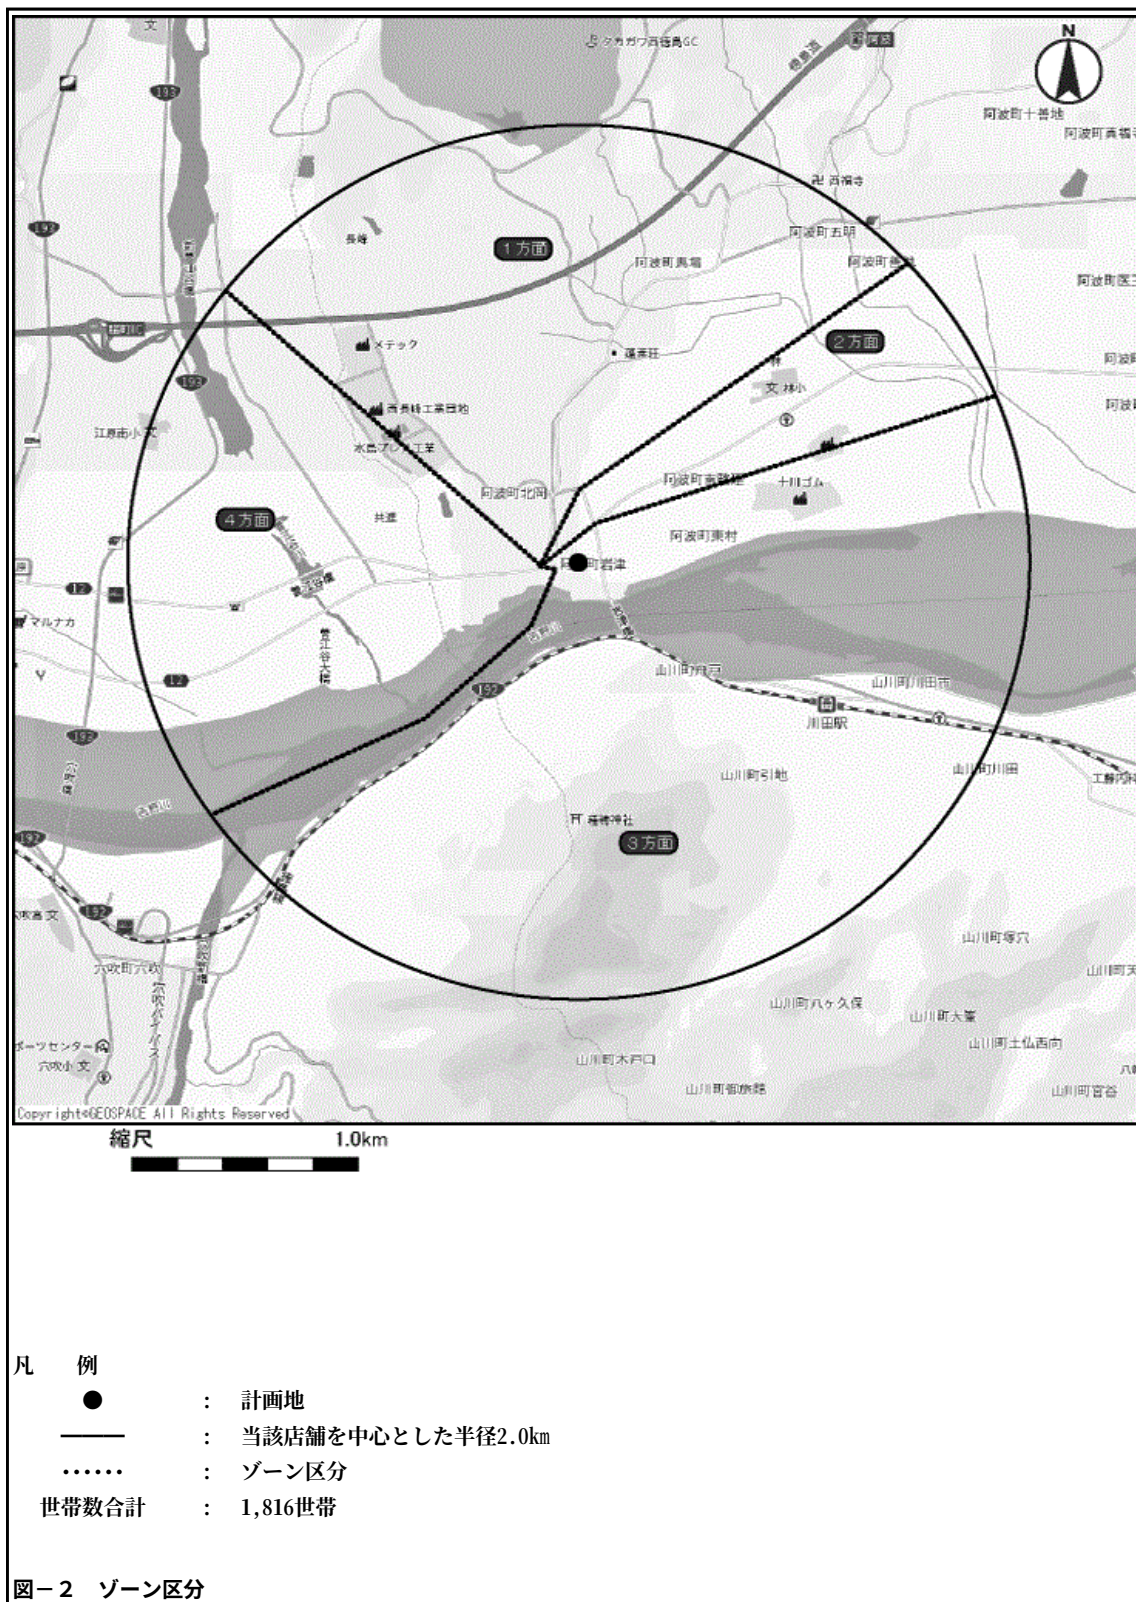

2.3. 入口の入庫台数

年間の平均的な休祭日、平日のピーク1時間に予測される来客の自動車の方面別来店台数の予測の算出結果を表－2、駐車場出入口別来店台数の予測の算出結果を表－3に示す。

表－2 方面別ピーク時自動車来店台数

ゾーン	1方面	2方面	3方面	4方面
比率(100.0%)	17.7%	12.9%	36.2%	33.2%
ピーク時来店台数(190台/時)	33台/時	25台/時	69台/時	63台/時

表－3 駐車場出入口別来店台数

	駐車場出入口		
	出入口①	出入口②	合計
分担比率	49.4%	50.6%	100.0%
予測来店台数	94台/時	96台/時	190台/時

当該店舗駐車場において来店車両が流入できる出入口等は合計2ヶ所設置してある。

出入口①：2方面＋3方面＝94台

出入口②：1方面＋4方面＝96台

3. 交通量調査

当該計画店舗周辺2箇所において、下記のとおり交差点交通量調査を実施した。

3.1. 交通量調査概要

調査場所	調査年月日	
交差点A	令和 7年 6月 1日(日)	令和 7年 6月 2日(月)
交差点B	令和 7年 6月 1日(日)	令和 7年 6月 2日(月)
調査方向	交差点流入全方向（数取器による）	
車種区分	普通車、大型車の車種区分（ナンバープレート頭番号により判別）	

表ー4 車種区分

車種	ナンバープレート頭番号	備考
大型車	0,1,2,8,9	8ナンバーは形状により判断する。 (例)パトカー：普通車 運転免許教習車：普通車
普通車	3,4,5,6,7,8	

4. 現況と開店後における交通量の比較

4.1. 交差点処理能力の検討

各交差点について交差点需要率を算出し、開店後の来店者の影響による交差点の処理能力を現況と比較した。

①方向別発生集中(来店／退店)交通量の予測

方向別発生集中交通量の予測は、「2.1.当該計画店舗駐車場概要 2.2.方向別自動車台数の設定」において算出した自動車の来店台数を考慮し、退店台数は来店台数と同じ台数が退店すると想定して予測することとした。

また、指針の計算式による来店台数は、年間の平均的な休祭日における予測台数であるが、平日においても休日と同じ台数が来店するものとした。

②将来交通量の予測

・将来一般交通量

現況の交通量調査結果を将来一般交通量とした。

・将来交通量の予測

将来交通量は、将来一般交通量と方向別発生集中交通量を加算した結果とする。また、予測時間帯は当該店舗の営業時間内における交差点交通量のピーク時間帯とし、表－5に示した。

表－5 ピーク時間帯


調 査 地 点	休 日	平 日
交差点A	11時台	17時台
交差点B	11時台	17時台

4.2. 方向別交通量


交通量調査を行った各交差点について、現況と開店後の方向別交通量を比較した。

【交差点A】


<休日／11時台>増加台数 188台

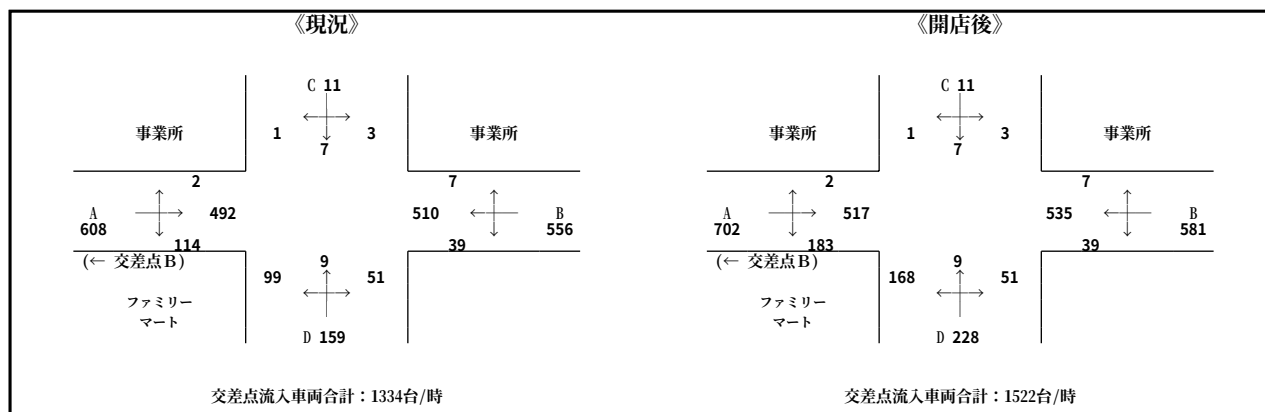


<平日／17時台>増加台数 188台

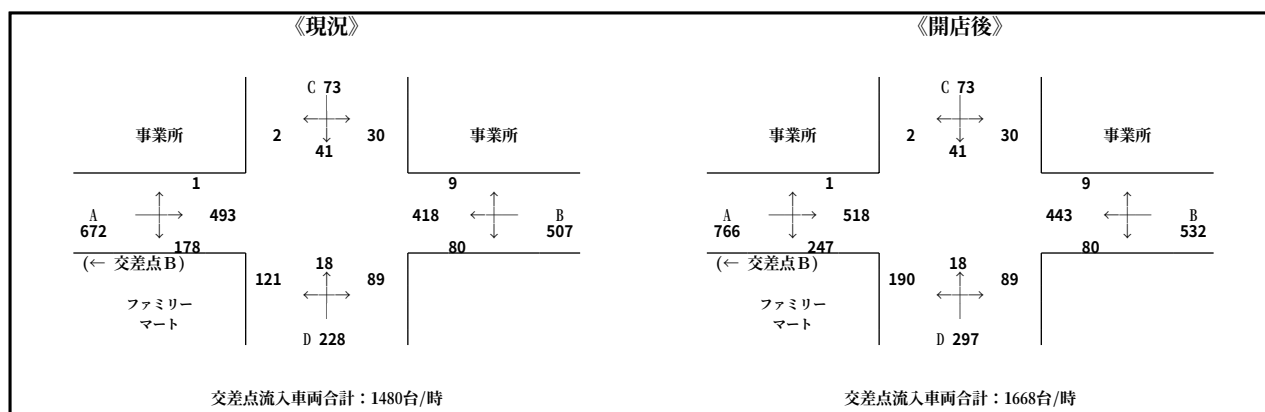


【交差点車両増加台数（網掛けなし：来店車両／網掛け：退店車両）】

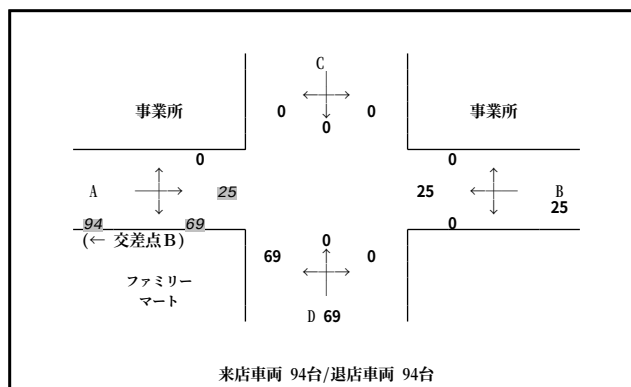


【交差点B】
<休日／11時台>増加台数 192台

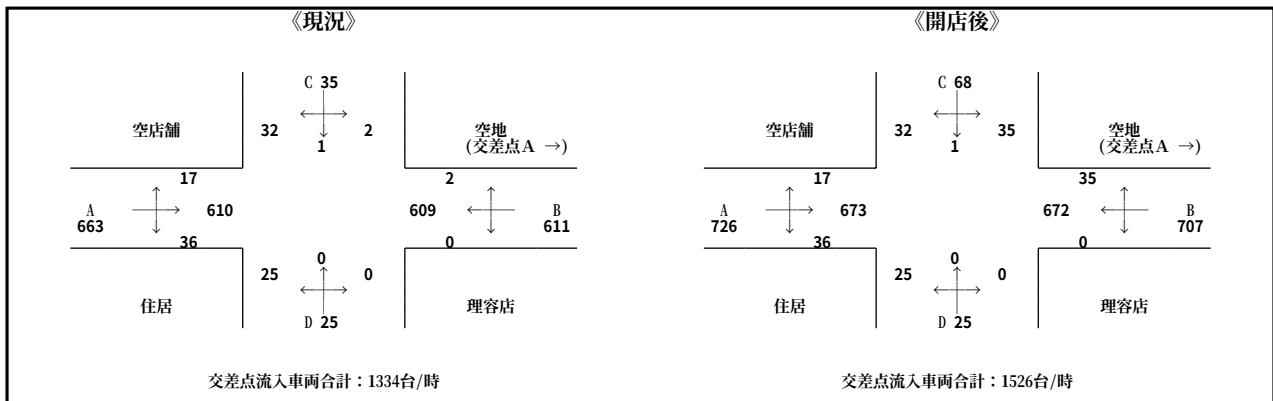

<平日／17時台>増加台数 192台

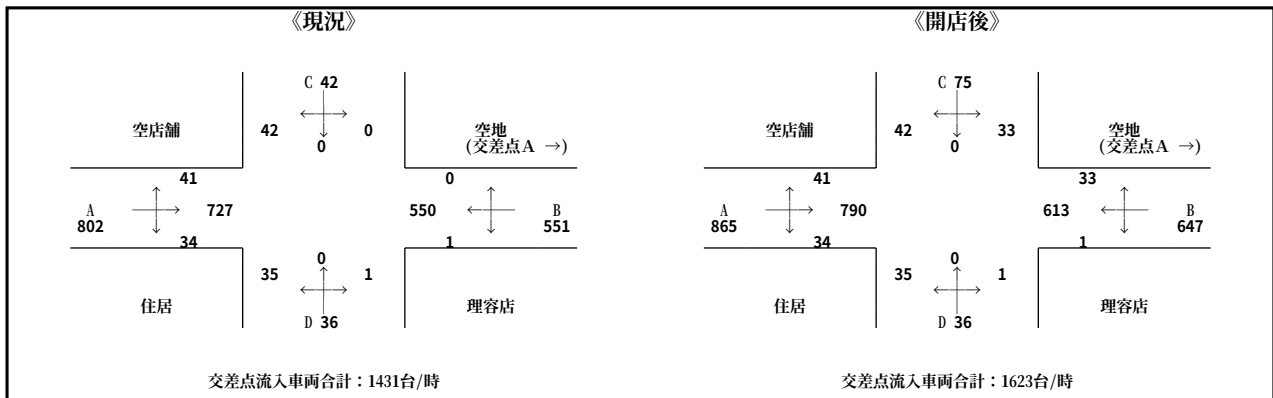

【交差点車両増加台数（網掛けなし：来店車両／網掛け：退店車両）】

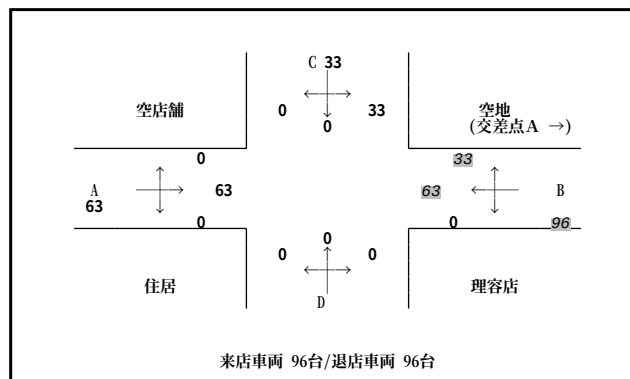

4.3. 交差点需要率の比較

表－6－1 交差点A需要率

	休日		平日	
	現況	開店後	現況	開店後
需要率	0.362	0.415	0.359	0.414
現況と開店後の差	0.053		0.055	
ピーク時間帯	11時台		17時台	

表－6－2 交差点B需要率

	休日		平日	
	現況	開店後	現況	開店後
需要率	0.347	0.424	0.428	0.471
現況と開店後の差	0.077		0.043	
ピーク時間帯	11時台		17時台	

一般的に交差点需要率が0.9以下であれば円滑な交通処理が可能であると考えられます。

4.4 車線別混雑度

表-7 車線別混雑度（通過交通＋増加車両）

交差点	流入部	車線	休日		平日	
			現況	開店後	現況	開店後
交差点A	A	左＋直	0.355	0.373	0.366	0.385
		右	0.162	0.264	0.236	0.336
	B	左＋直	0.424	0.443	0.401	0.421
		右	0.010	0.010	0.013	0.013
	C	左＋直	0.028	0.028	0.183	0.183
		右	0.002	0.002	0.004	0.004
	D	左＋直	0.320	0.525	0.374	0.553
		右	0.127	0.127	0.228	0.228
交差点B	A	左＋直	0.469	0.511	0.552	0.597
		右	0.059	0.065	0.050	0.055
	B	左＋直＋右	0.448	0.557	0.392	0.506
	C	左＋直＋右	0.091	0.206	0.119	0.244
	D	左＋直＋右	0.152	0.152	0.240	0.240

※網掛は当該店舗の来退店経路で交通量が増加する車線になります。


車線別混雑度は上表の通り全て1.0以下となり、
店舗開店後における設計交通量は可能交通量を下回る結果となった。

資 料

<1> ピーク時来台数及び必要駐車台数
指針による必要駐車台数算出式

事項等		各事項算出のための計算式
地区の区分	その他地区	
行政人口	33,908人	令和7年3月 住民基本台帳
S:店舗面積	3.292千㎡	$3,292\text{㎡} \div 1,000$
A:店舗面積あたりの日来店客数原単位	1,001.24/千㎡	人口40万人未満且つ 店舗面積5,000㎡未満 1,100 - 30S
B:ピーク率	14.4%	指針の基準値
C:自動車分担率	80%	人口10万人未満且つその他地区
D:平均乗車人員	2人/台	店舗面積10,000㎡未満の基準値
E:平均駐車時間係数	0.8018	店舗面積10,000㎡未満 $(30 + 5.5S) \div 60$
必要駐車台数	152台	$A \times S \times B \times C \div D \times E$
ピーク時来台数	190台/時	$A \times S \times B \times C \div D$
1日当たりの来台数	1,318台/日	$A \times S \times C \div D$

<2> 交差点幾何構造・信号現示・飽和交通流率

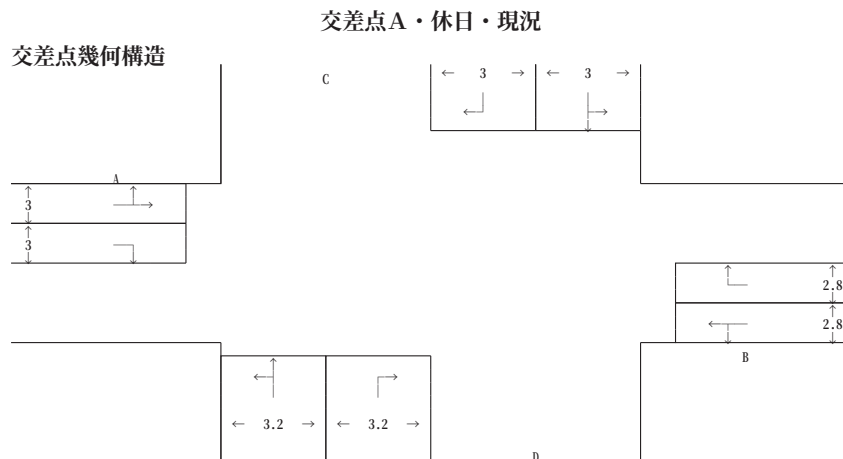

信号現示

	1φ	2φ
流図		
青時間	70秒	19秒
クリアランス時間	Y3秒 AR3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	71秒	20秒
歩行者青時間	64秒	13秒
サイクル長	101秒	
現示の需要率	0.298	0.064
交差点の需要率	0.362	

交差点A・休日・現況

飽和交通流率一覧表


流入部	A		B		C		D	
車線	左+直	右	左+直	右	左+直	右	左+直	右
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	1800	2000	1800	2000	1800
車線幅員による補正値 α_w (車線幅員)m	1.00	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
縦断勾配による補正値 α_i (縦断勾配)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
大型車混入による補正率 α_T (大型車混入率)%	0.99	0.99	0.99	1.0	1.0	1.0	1.0	0.95
左折車混入による補正率 α_{LT} (左折率)%	1.0		0.98		0.91		0.85	
(歩行者による低減率) f_p								
(有効青時間)秒	71	71	71	71	20	20	20	20
(歩行者用青時間)秒	64		64		13		13	
右折車混入による補正率 α_{RT} (右折率)%								
(右折車通過確率) f (有効青時間)秒		0.59		0.6		0.99		0.99
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h)Ker (交差点内滞留台数 /C)K		2		2		2		2
飽和交通流率S	1,980	-	1,843	-	1,820	-	1,700	-
設計交通量q	494	114	549	7	10	1	108	51
流入部の需要率	0.249		0.298		0.005		0.064	
必要現示率	1φ 0.249 2φ		0.298		0.005		0.064	
可能交通量	1,392	703	1,296	726	360	418	337	402
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.355	0.162	0.424	0.010	0.028	0.002	0.320	0.127

現示の
需要率

交差点
の需要
率

交差点A・休日・開店後

交差点幾何構造

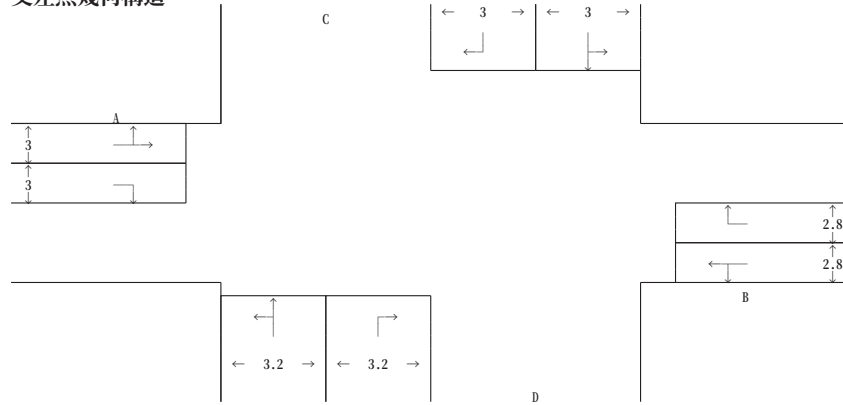

信号現示

	1φ	2φ
流図		
青時間	70秒	19秒
クアランス時間	Y3秒 AR3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	71秒	20秒
歩行者青時間	64秒	13秒
サイクル長	101秒	
現示の需要率	0.311	0.104
交差点の需要率	0.415	

交差点A・休日・開店後


飽和交通流率一覧表

流入部	A		B		C		D	
車線	左+直	右	左+直	右	左+直	右	左+直	右
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	1800	2000	1800	2000	1800
車線幅員による補正値 α_w (車線幅員)m	1.00	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
縦断勾配による補正値 α_i (縦断勾配)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
大型車混入による補正率 α_T (大型車混入率)%	0.99	1.0	0.99	1.0	1.0	1.0	1.0	0.95
左折車混入による補正率 α_{LT} (左折率)%	1.0		0.98		0.91		0.85	
(歩行者による低減率) f_p	0.39		6.79		30.0		94.92	
(有効青時間)秒	71	71	71	71	20	20	20	20
(歩行者用青時間)秒	64		64		13		13	
右折車混入による補正率 α_{RT} (右折率)%								
(右折車通過確率) f (有効青時間)秒		0.58		0.59		0.99		0.99
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h)K _{er} (交差点内滞留台数 /C)K		2		2		2		2
飽和交通流率S	1,980	-	1,843	-	1,820	-	1,700	-
設計交通量q	519	183	574	7	10	1	177	51
流入部の需要率	0.262		0.311		0.005		0.104	
必要現示率	1φ 0.262 2φ		0.311		0.005		0.104	
可能交通量	1,392	692	1,296	708	360	418	337	402
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.373	0.264	0.443	0.010	0.028	0.002	0.525	0.127

現示の 需要率	交差点 の需要 率
0.311	0.415
0.104	

交差点A・平日・現況

交差点幾何構造

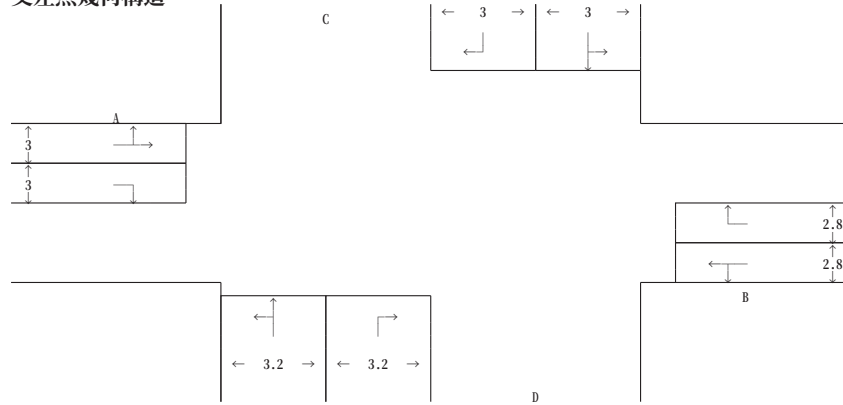

信号現示

	1φ	2φ
流図		
青時間	76秒	24秒
クアランス時間	Y3秒 AR3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	77秒	25秒
歩行者青時間	70秒	18秒
サイクル長	112秒	
現示の需要率	0.276	0.083
交差点の需要率	0.359	

交差点A・平日・現況


飽和交通流率一覧表

流入部	A		B		C		D	
車線	左+直	右	左+直	右	左+直	右	左+直	右
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	1800	2000	1800	2000	1800
車線幅員による補正値 α _w (車線幅員)m	1.00	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
縦断勾配による補正値 α _i (縦断勾配)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
大型車混入による補正率 α _T (大型車混入率)%	0.98	0.99	0.99	1.0	0.99	1.0	0.98	0.91
左折車混入による補正率 α _{LT} (左折率)%	3.24	1.69	1.81	0.0	1.41	0.0	2.88	13.48
(歩行者による低減率) f _p	1.0		0.96		0.88		0.85	
(有効青時間)秒	0.2		16.06		42.25		87.05	
(歩行者用青時間)秒								
右折車混入による補正率 α _{RT} (右折率)%	77	77	77	77	25	25	25	25
(右折車通過確率) f (有効青時間)秒	70		70		18		18	
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h)K _{er} (交差点内滞留台数 /C)K								
飽和交通流率S		2		2		2		2
設計交通量q	1,960	-	1,806	-	1,742	-	1,666	-
流入部の需要率	494	178	498	9	71	2	139	89
必要現示率	0.252		0.276		0.041		0.083	
可能交通量	1φ 0.252		0.276		0.041		0.083	
混雑度(設計交通量/可能交通量)	2φ							
	1,348	754	1,242	696	389	446	372	390
	0.366	0.236	0.401	0.013	0.183	0.004	0.374	0.228

現示の 需要率	交差点 の需要 率
0.276	0.359
0.083	

交差点A・平日・開店後

交差点幾何構造

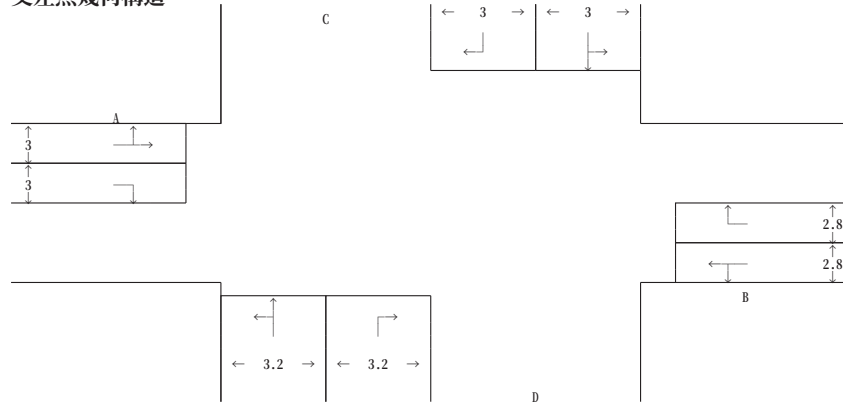

信号現示

	1φ	2φ
流図		
青時間	76秒	24秒
クアランス時間	Y3秒 AR3秒	Y3秒 AR3秒
有効青時間	77秒	25秒
歩行者青時間	70秒	18秒
サイクル長	112秒	
現示の需要率	0.290	0.124
交差点の需要率	0.414	

交差点A・平日・開店後


飽和交通流率一覧表

流入部	A		B		C		D	
車線	左+直	右	左+直	右	左+直	右	左+直	右
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	1800	2000	1800	2000	1800
車線幅員による補正値 α_w (車線幅員)m	1.00	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
縦断勾配による補正値 α_i (縦断勾配)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
大型車混入による補正率 α_T (大型車混入率)%	0.98	0.99	0.99	1.0	0.99	1.0	0.99	0.91
左折車混入による補正率 α_{LT} (左折率)%	1.0	0.96	0.96	0.88	0.85	0.85	0.85	0.85
(歩行者による低減率) f_p	77	77	77	77	25	25	25	25
(有効青時間)秒	70	70	70	70	18	18	18	18
右折車混入による補正率 α_{RT} (右折率)%								
(右折車通過確率) f (有効青時間)秒		0.63		0.59		0.98		0.96
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h)Ker (交差点内滞留台数 /C)K		2		2		2		2
飽和交通流率S	1,960	-	1,806	-	1,742	-	1,683	-
設計交通量q	519	247	523	9	71	2	208	89
流入部の需要率	0.265		0.290		0.041		0.124	
必要現示率	1φ 0.265 2φ		0.290		0.041		0.124	
可能交通量	1,348	736	1,242	678	389	446	376	390
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.385	0.336	0.421	0.013	0.183	0.004	0.553	0.228

現示の 需要率	交差点 の需要 率
0.290	0.414
0.124	

交差点B・休日・現況

交差点幾何構造

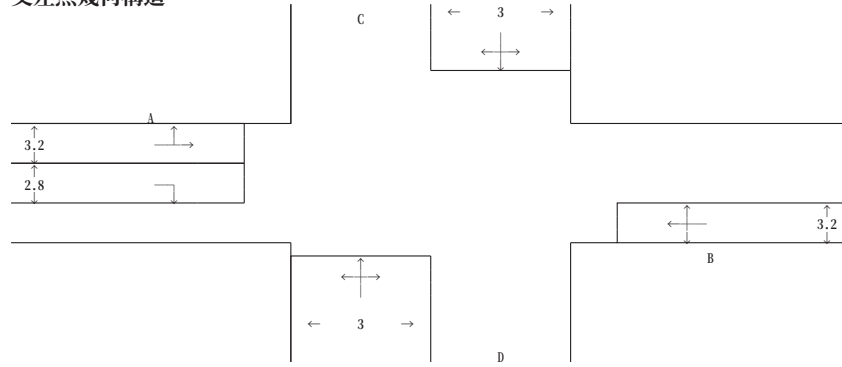

信号現示

	1φ	2φ	3φ
流図			
青時間	70秒	10秒	9秒
クアランス時間	Y3秒 AR4秒	—	Y3秒 AR4秒
有効青時間	71秒	10秒	10秒
歩行者青時間	64秒	—	—
サイクル長	103秒		
現示の需要率	0.323	0.015	0.009
交差点の需要率	0.347		


交差点B・休日・現況

飽和交通流率一覧表

流入部	A		B	C	D	現示の 需要率	交差点 の需要 率
車線	左+直	右	左+直 +右	左+直 +右	左+直 +右		
車線数	1	1	1	1	1		
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	2000	2000		
車線幅員による補正値 αw (車線幅員)m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
縦断勾配による補正値 αi (縦断勾配)%	3.2	2.8	3.2	3	3		
大型車混入による補正率 αT (大型車混入率)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
左折車混入による補正率 αLT (左折率)%	0.98	1.0	0.99	1.0	1.0		
(歩行者による低減率)fp (有効青時間)秒 (歩行者用青時間)秒	2.71	0.0	2.13	0.0	0.0		
右折車混入による補正率 αRT (右折率)%	0.99		1.0	0.99	0.85		
(右折率通過確率)f (有効青時間)秒	2.71		0.0	5.71	100.0		
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h)Ker (交差点内滞留台数 /C)K	71	71	71	20	10		
飽和交通流率S	64		64				
設計交通量q			1.0	1.0	1.0		
流入部の需要率			0.33	91.43	0.0		
必要現示率			0.54	1.0	1.0		
可能交通量			71	10	10		
混雑度(設計交通量/可能交通量)							
	1φ	0.323	0.309			0.323	0.347
	2φ			0.009	0.015	0.015	
	3φ			0.009		0.009	
	1,337	608	1,365	384	165		
	0.469	0.059	0.448	0.091	0.152		

交差点B・休日・開店後

交差点幾何構造

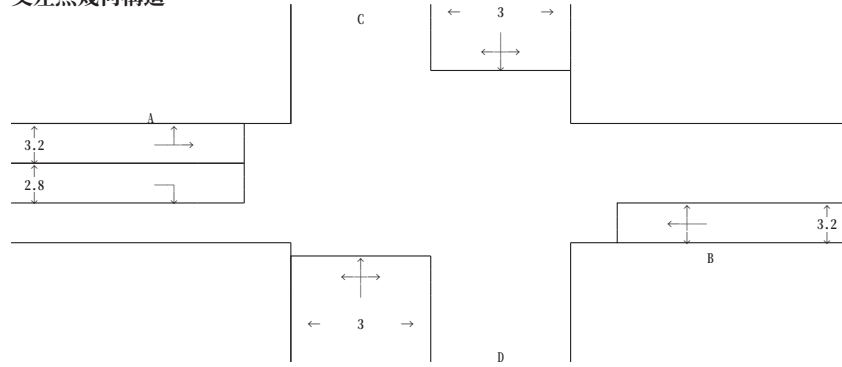

信号現示

	1φ	2φ	3φ
流図			
青時間	70秒	10秒	9秒
クリアランス時間	Y3秒 AR4秒	—	Y3秒 AR4秒
有効青時間	71秒	10秒	10秒
歩行者青時間	64秒	—	—
サイクル長	103秒		
現示の需要率	0.384	0.020	0.020
交差点の需要率	0.424		


交差点B・休日・開店後

飽和交通流率一覧表

流入部	A		B	C	D		
車線	左+直	右	左+直 +右	左+直 +右	左+直 +右		
車線数	1	1	1	1	1		
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	2000	2000		
車線幅員による補正値 αw (車線幅員)m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
縦断勾配による補正値 αi (縦断勾配)%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
大型車混入による補正率 αT (大型車混入率)%	0.98	1.0	0.99	1.0	1.0		
左折車混入による補正率 αLT (左折率)%	1.0	0.0	1.84	0.0	0.0		
(歩行者による低減率) fp (有効青時間)秒 (歩行者用青時間)秒	71 64	71	71 64	20	10		
右折車混入による補正率 αRT (右折率)%			0.93	1.0	1.0		
(右折車通過確率) f (有効青時間)秒		0.51	4.95 71	47.06 10	0.0 10		
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h) Ker (交差点内滞留台数 /C) K		2	2	2	2		
飽和交通流率 S	1,960	-	1,841	1,700	1,700		
設計交通量 q	690	36	707	68	25		
流入部の需要率	0.352		0.384	0.040	0.015	現示の 需要率	交差点 の需要 率
必要現示率	1φ	0.352	0.384			0.384	0.424
	2φ			0.020	0.015	0.020	
	3φ			0.020		0.020	
可能交通量	1,351	558	1,269	330	165		
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.511	0.065	0.557	0.206	0.152		

交差点B・平日・現況

交差点幾何構造

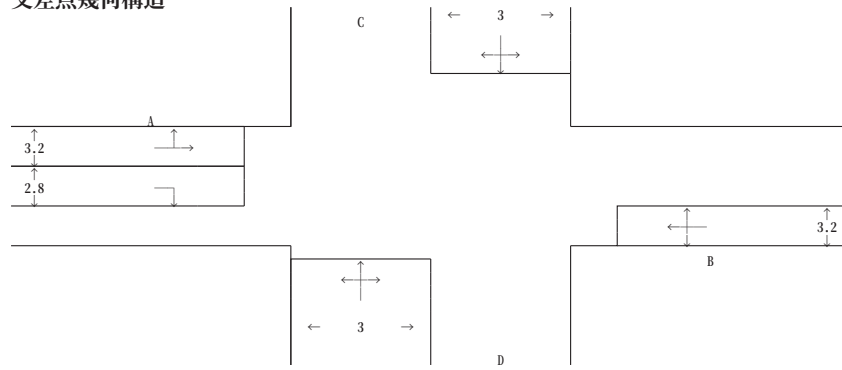

信号現示

	1φ	2φ	3φ
流図			
青時間	80秒	10秒	9秒
クアランス時間	Y3秒 AR4秒	—	Y3秒 AR4秒
有効青時間	81秒	10秒	10秒
歩行者青時間	74秒	—	—
サイクル長	113秒		
現示の需要率	0.396	0.021	0.011
交差点の需要率	0.428		


交差点B・平日・現況

飽和交通流率一覧表

流入部	A		B	C	D		
車線	左+直	右	左+直 +右	左+直 +右	左+直 +右		
車線数	1	1	1	1	1		
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	2000	2000		
車線幅員による補正値 α w	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
(車線幅員)m	3.2	2.8	3.2	3	3		
縦断勾配による補正値 α i	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
(縦断勾配)%	0	0	0	0	0		
大型車混入による補正率 α T	0.98	0.98	0.98	1.0	1.0		
(大型車混入率)%	3.13	2.94	3.45	0.0	0.0		
左折車混入による補正率 α LT	0.99		1.0	1.0	0.85		
(左折率)%	5.34		0.18	0.0	97.22		
(歩行者による低減率) f p							
(有効青時間)秒	81	81	81	20	10		
(歩行者用青時間)秒	74		74				
右折車混入による補正率 α RT			1.0	1.0	1.0		
(右折率)%			0.0	100.0	2.78		
(右折車通過確率) f		0.57	0.48	1.0	1.0		
(有効青時間)秒			81	10	10		
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h) Ker							
(交差点内滞留台数 /C) K		2	2	2	2		
飽和交通流率 S	1,940	-	1,960	2,000	1,700	現示の 需要率	交差点 の需要 率
設計交通量 q	768	34	551	42	36		
流入部の需要率	0.396		0.281	0.021	0.021		
必要現示率	1φ	0.396	0.281			0.396	
	2φ			0.010	0.021	0.021	
	3φ			0.011		0.011	
可能交通量	1,391	676	1,405	354	150		
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.552	0.050	0.392	0.119	0.240		

交差点B・平日・開店後

交差点幾何構造

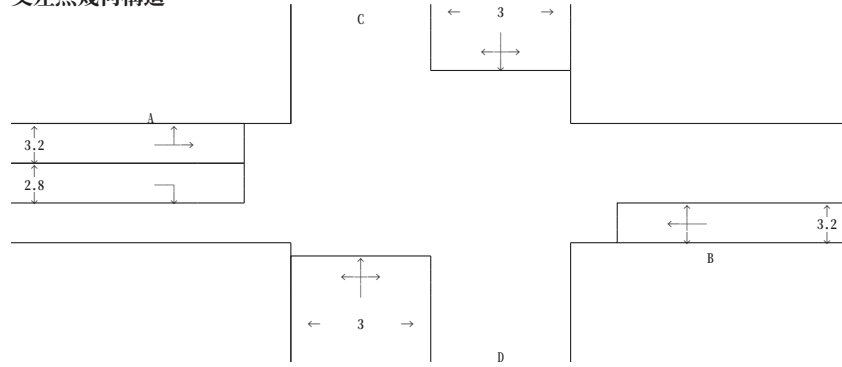

信号現示

	1φ	2φ	3φ
流図			
青時間	80秒	10秒	9秒
クアランス時間	Y3秒 AR4秒	—	Y3秒 AR4秒
有効青時間	81秒	10秒	10秒
歩行者青時間	74秒	—	—
サイクル長	113秒		
現示の需要率	0.428	0.021	0.022
交差点の需要率	0.471		

交差点B・平日・開店後

飽和交通流率一覧表

流入部	A		B	C	D		
車線	左+直	右	左+直 +右	左+直 +右	左+直 +右		
車線数	1	1	1	1	1		
飽和交通流率基本値	2000	1800	2000	2000	2000		
車線幅員による補正值 α w	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
(車線幅員)m	3.2	2.8	3.2	3	3		
縦断勾配による補正值 α i	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
(縦断勾配)%	0	0	0	0	0		
大型車混入による補正率 α T	0.98	0.98	0.98	1.0	1.0		
(大型車混入率)%	2.89	2.94	2.94	0.0	0.0		
左折車混入による補正率 α LT	0.99		1.0	0.87	0.85		
(左折率)%	4.93		0.15	44.0	97.22		
(歩行者による低減率) f p							
(有効青時間)秒	81	81	81	20	10		
(歩行者用青時間)秒	74		74				
右折車混入による補正率 α RT			0.91	1.0	1.0		
(右折率)%			5.1	56.0	2.78		
(右折車通過確率) f		0.53	0.45	1.0	1.0		
(有効青時間)秒			81	10	10		
(現示変わり目のさばけ台数増分 /h) K _{er}							
(交差点内滞留台数 /C) K		2	2	2	2		
飽和交通流率 S	1,940	-	1,784	1,740	1,700	現示の 需要率	交差点 の需要 率
設計交通量 q	831	34	647	75	36		
流入部の需要率	0.428		0.363	0.043	0.021		
必要現示率	1φ	0.428	0.363			0.428	
	2φ			0.021	0.021	0.021	
	3φ			0.022	0.022	0.022	
可能交通量	1,391	617	1,279	308	150		
混雑度(設計交通量/可能交通量)	0.597	0.055	0.506	0.244	0.240		

<3> 交通量調査結果

- 方向別交通量
【交差点A・休日】

調査日	令和 7年 6月 1日(日) 06:00～21:00	事業所	(9)  (7)	事業所
天候	晴れ	A  (2)	(6)  B	
備考		(← 交差点B) ファミリー マート	(10)  (12) D	

	A				B				C				D				
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	(総計)
(全車種)																	
06時台	2	73	37	112	23	82	2	107	0	5	0	5	29	12	16	57	281
07時台	1	167	61	229	47	184	7	238	2	7	3	12	72	12	36	120	599
08時台	0	212	71	283	43	257	2	302	4	14	0	18	77	5	38	120	723
09時台	0	284	80	364	52	320	4	376	7	13	2	22	103	3	43	149	911
10時台	2	478	98	578	42	350	7	399	5	7	4	16	92	13	46	151	1144
11時台	2	492	114	608	39	510	7	556	3	7	1	11	99	9	51	159	1334
12時台	1	347	97	445	47	352	6	405	3	7	2	12	94	13	45	152	1014
13時台	0	408	95	503	44	336	5	385	6	5	0	11	74	7	58	139	1038
14時台	1	398	87	486	57	359	8	424	5	13	2	20	97	12	52	161	1091
15時台	0	384	97	481	35	372	6	413	2	11	0	13	89	15	51	155	1062
16時台	1	416	100	517	53	361	13	427	4	11	2	17	82	8	56	146	1107
17時台	2	358	112	472	40	361	11	412	3	9	0	12	113	10	37	160	1056
18時台	1	278	96	375	39	254	9	302	4	7	0	11	71	5	45	121	809
19時台	4	219	77	300	26	191	5	222	3	4	1	8	70	1	26	97	627
20時台	0	166	55	221	19	118	0	137	1	7	0	8	41	6	19	66	432
【全車種合計】	17	4680	1277	5974	606	4407	92	5105	52	127	17	196	1203	131	619	1953	13228
(普通車)																	
06時台	2	72	37	111	23	81	2	106	0	5	0	5	27	12	16	55	277
07時台	1	166	61	228	47	183	7	237	2	7	3	12	72	12	36	120	597
08時台	0	211	69	280	42	257	2	301	4	14	0	18	76	5	37	118	717
09時台	0	279	76	355	50	318	4	372	7	12	1	20	102	3	38	143	890
10時台	2	469	97	568	42	347	7	396	5	7	4	16	90	13	41	144	1124
11時台	2	485	113	600	37	503	7	547	3	7	1	11	99	9	47	155	1313
12時台	1	339	95	435	43	351	6	400	3	7	2	12	94	13	40	147	994
13時台	0	403	92	495	42	335	5	382	6	5	0	11	74	7	54	135	1023
14時台	1	390	86	477	56	359	8	423	5	13	2	20	94	12	50	156	1076
15時台	0	371	97	468	35	371	6	412	2	10	0	12	87	15	45	147	1039
16時台	1	403	98	502	52	361	12	425	4	11	2	17	81	8	53	142	1086
17時台	2	348	112	462	39	358	11	408	3	9	0	12	113	10	31	154	1036
18時台	1	271	96	368	38	252	9	299	4	7	0	11	71	5	40	116	794
19時台	4	215	76	295	24	190	5	219	3	4	1	8	69	1	25	95	617
20時台	0	160	55	215	17	118	0	135	1	7	0	8	40	6	14	60	418
【普通車合計】	17	4582	1260	5859	587	4384	91	5062	52	125	16	193	1189	131	567	1887	13001
(大型車)																	
06時台	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	4
07時台	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
08時台	0	1	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	6
09時台	0	5	4	9	2	2	0	4	0	1	1	2	1	0	5	6	21

	A				B				C				D				(総計)
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	
10時台	0	9	1	10	0	3	0	3	0	0	0	0	2	0	5	7	20
11時台	0	7	1	8	2	7	0	9	0	0	0	0	0	0	4	4	21
12時台	0	8	2	10	4	1	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	20
13時台	0	5	3	8	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	4	4	15
14時台	0	8	1	9	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	5	15
15時台	0	13	0	13	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	6	8	23
16時台	0	13	2	15	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	3	4	21
17時台	0	10	0	10	1	3	0	4	0	0	0	0	0	0	6	6	20
18時台	0	7	0	7	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	5	5	15
19時台	0	4	1	5	2	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1	2	10
20時台	0	6	0	6	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	5	6	14
【大型車合計】	0	98	17	115	19	23	1	43	0	2	1	3	14	0	52	66	227

【交差点A・平日】

調査日	令和 7年 6月 2日(月) 06:00～21:00	事業所	(9)  (7)	事業所
天候	晴れのち雨	A  (2)	(6)  B	
備考		(← 交差点B)  (12)		

	A				B				C				D				(総計)
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	
(全車種)																	
06時台	1	212	64	277	48	176	16	240	6	5	0	11	59	23	25	107	635
07時台	3	330	130	463	126	426	54	606	13	28	5	46	146	65	71	282	1397
08時台	1	321	119	441	110	430	23	563	16	30	2	48	139	35	77	251	1303
09時台	2	309	76	387	54	330	12	396	5	17	3	25	83	13	60	156	964
10時台	4	336	105	445	52	337	14	403	13	17	3	33	119	12	59	190	1071
11時台	5	396	84	485	66	346	9	421	9	7	2	18	97	15	37	149	1073
12時台	4	316	97	417	48	304	5	357	11	17	1	29	70	18	45	133	936
13時台	3	331	99	433	67	324	13	404	7	16	1	24	85	18	54	157	1018
14時台	1	387	97	485	59	317	11	387	12	18	2	32	81	18	77	176	1080
15時台	2	395	107	504	42	364	18	424	13	15	5	33	85	18	63	166	1127
16時台	1	350	87	438	76	349	11	436	14	26	3	43	81	14	84	179	1096
17時台	1	493	178	672	80	418	9	507	30	41	2	73	121	18	89	228	1480
18時台	0	381	129	510	65	339	10	414	14	19	4	37	100	19	60	179	1140
19時台	0	197	87	284	46	202	5	253	9	28	1	38	54	9	41	104	679
20時台	1	133	38	172	13	116	1	130	2	6	1	9	39	4	18	61	372
【全車種合計】	29	4887	1497	6413	952	4778	211	5941	174	290	35	499	1359	299	860	2518	15371
(普通車)																	
06時台	0	198	62	260	44	166	15	225	5	5	0	10	56	21	23	100	595
07時台	3	307	125	435	117	400	54	571	11	26	5	42	145	65	63	273	1321
08時台	1	305	117	423	103	415	21	539	13	29	2	44	135	35	73	243	1249
09時台	1	286	71	358	47	309	11	367	3	16	3	22	78	12	58	148	895
10時台	4	313	98	415	42	314	13	369	11	15	2	28	115	11	50	176	988
11時台	4	358	79	441	57	333	8	398	9	6	2	17	94	14	32	140	996
12時台	4	286	89	379	45	291	5	341	9	17	1	27	67	17	36	120	867
13時台	3	301	95	399	50	305	13	368	5	15	1	21	82	18	48	148	936
14時台	1	340	92	433	44	310	9	363	11	17	1	29	80	17	60	157	982
15時台	2	362	106	470	35	349	18	402	10	15	3	28	84	18	53	155	1055
16時台	1	312	84	397	59	332	10	401	13	24	2	39	77	14	67	158	995
17時台	1	477	175	653	77	412	9	498	29	41	2	72	119	16	77	212	1435
18時台	0	369	128	497	58	338	9	405	13	19	4	36	100	18	54	172	1110

	A				B				C				D				
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	(総計)
19時台	0	195	86	281	38	198	5	241	9	28	1	38	53	9	39	101	661
20時台	1	127	38	166	12	113	1	126	2	6	1	9	39	3	15	57	358
【普通車合計】	26	4536	1445	6007	828	4585	201	5614	153	279	30	462	1324	288	748	2360	14443
(大型車)																	
06時台	1	14	2	17	4	10	1	15	1	0	0	1	3	2	2	7	40
07時台	0	23	5	28	9	26	0	35	2	2	0	4	1	0	8	9	76
08時台	0	16	2	18	7	15	2	24	3	1	0	4	4	0	4	8	54
09時台	1	23	5	29	7	21	1	29	2	1	0	3	5	1	2	8	69
10時台	0	23	7	30	10	23	1	34	2	2	1	5	4	1	9	14	83
11時台	1	38	5	44	9	13	1	23	0	1	0	1	3	1	5	9	77
12時台	0	30	8	38	3	13	0	16	2	0	0	2	3	1	9	13	69
13時台	0	30	4	34	17	19	0	36	2	1	0	3	3	0	6	9	82
14時台	0	47	5	52	15	7	2	24	1	1	1	3	1	1	17	19	98
15時台	0	33	1	34	7	15	0	22	3	0	2	5	1	0	10	11	72
16時台	0	38	3	41	17	17	1	35	1	2	1	4	4	0	17	21	101
17時台	0	16	3	19	3	6	0	9	1	0	0	1	2	2	12	16	45
18時台	0	12	1	13	7	1	1	9	1	0	0	1	0	1	6	7	30
19時台	0	2	1	3	8	4	0	12	0	0	0	0	1	0	2	3	18
20時台	0	6	0	6	1	3	0	4	0	0	0	0	0	1	3	4	14
【大型車合計】	3	351	52	406	124	193	10	327	21	11	5	37	35	11	112	158	928


【交差点B・休日】

調査日	令和 7年 6月 1日(日) 06:00～21:00	空店舗	(9)  (7)	空地 (交差点A →)
天候	晴れ	A  (2)	(6)  B	
備考		住居	(10)  (12)	理容店

	A				B				C				D				
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	(総計)
(全車種)																	
06時台	9	123	6	138	0	112	0	112	0	0	3	3	6	0	0	6	259
07時台	17	235	28	280	1	266	2	269	0	0	6	6	14	0	1	15	570
08時台	16	289	20	325	1	360	0	361	1	0	33	34	24	0	0	24	744
09時台	10	388	22	420	1	458	1	460	0	2	32	34	36	1	1	38	952
10時台	15	612	30	657	2	473	2	477	1	0	26	27	31	0	0	31	1192
11時台	17	610	36	663	0	609	2	611	2	1	32	35	25	0	0	25	1334
12時台	15	446	26	487	0	457	0	457	2	0	17	19	25	6	0	31	994
13時台	16	506	28	550	2	420	1	423	0	1	18	19	23	0	0	23	1015
14時台	15	497	25	537	1	472	1	474	0	2	21	23	30	0	2	32	1066
15時台	12	479	32	523	0	469	2	471	1	2	21	24	18	2	1	21	1039
16時台	18	528	42	588	0	465	2	467	0	2	26	28	39	0	1	40	1123
17時台	15	477	25	517	0	496	1	497	0	0	32	32	21	0	0	21	1067
18時台	13	377	17	407	0	339	0	339	2	0	15	17	35	0	1	36	799
19時台	12	319	20	351	0	266	0	266	0	0	12	12	26	0	0	26	655
20時台	4	225	20	249	1	169	0	170	0	0	7	7	13	0	0	13	439
【全車種合計】	204	6111	377	6692	9	5831	14	5854	9	10	301	320	366	9	7	382	13248
(普通車)																	
06時台	9	115	6	130	0	100	0	100	0	0	3	3	6	0	0	6	239
07時台	17	225	28	270	1	252	2	255	0	0	6	6	14	0	1	15	546
08時台	16	280	20	316	1	345	0	346	1	0	33	34	24	0	0	24	720
09時台	8	370	22	400	1	445	1	447	0	2	32	34	36	1	1	38	919
10時台	13	591	30	634	2	460	2	464	1	0	26	27	31	0	0	31	1156
11時台	17	593	36	646	0	596	2	598	2	1	32	35	25	0	0	25	1304
12時台	15	430	26	471	0	448	0	448	2	0	17	19	25	6	0	31	969
13時台	16	495	28	539	2	418	1	421	0	1	18	19	23	0	0	23	1002
14時台	14	485	25	524	1	464	1	466	0	2	21	23	30	0	2	32	1045
15時台	11	461	32	504	0	463	2	465	1	2	21	24	18	2	1	21	1014
16時台	18	509	42	569	0	462	2	464	0	2	26	28	39	0	1	40	1101
17時台	15	462	25	502	0	486	1	487	0	0	32	32	21	0	0	21	1042
18時台	13	368	17	398	0	335	0	335	2	0	15	17	35	0	1	36	786
19時台	12	308	20	340	0	259	0	259	0	0	12	12	26	0	0	26	637
20時台	4	213	20	237	1	165	0	166	0	0	7	7	13	0	0	13	423
【普通車合計】	198	5905	377	6480	9	5698	14	5721	9	10	301	320	366	9	7	382	12903
(大型車)																	
06時台	0	8	0	8	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	20
07時台	0	10	0	10	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	24
08時台	0	9	0	9	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	24
09時台	2	18	0	20	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	33
10時台	2	21	0	23	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	36
11時台	0	17	0	17	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	30
12時台	0	16	0	16	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	25
13時台	0	11	0	11	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13
14時台	1	12	0	13	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	21
15時台	1	18	0	19	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	25
16時台	0	19	0	19	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22
17時台	0	15	0	15	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	25

	A				B				C				D				(総計)
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	
18時台	0	9	0	9	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	13
19時台	0	11	0	11	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	18
20時台	0	12	0	12	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	16
【大型車合計】	6	206	0	212	0	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	345

【交差点B・平日】

調査日	令和 7年 6月 2日(月) 06:00～21:00			空店舗						空地 (交差点A →)		
天候	晴れのち雨			A			B					
備考				住居			理容店					

	A				B				C				D				(総計)
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	
(全車種)																	
06時台	13	278	19	310	0	248	0	248	0	0	13	13	21	1	1	23	594
07時台	71	495	27	593	1	616	4	621	3	1	25	29	13	1	0	14	1257
08時台	29	469	32	530	1	602	2	605	0	0	45	45	47	0	1	48	1228
09時台	28	406	22	456	2	425	2	429	0	0	41	41	30	0	0	30	956
10時台	19	450	18	487	0	476	2	478	2	1	22	25	22	0	0	22	1012
11時台	26	477	26	529	1	444	1	446	7	4	43	54	33	0	0	33	1062
12時台	31	413	40	484	1	393	3	397	1	1	34	36	29	1	0	30	947
13時台	28	439	14	481	0	415	4	419	1	0	41	42	35	0	0	35	977
14時台	16	507	26	549	1	423	0	424	4	1	29	34	18	0	1	19	1026
15時台	24	516	34	574	1	466	3	470	4	1	37	42	27	1	0	28	1114
16時台	27	455	39	521	0	454	2	456	3	0	26	29	26	2	0	28	1034
17時台	41	727	34	802	1	550	0	551	0	0	42	42	35	0	1	36	1431
18時台	35	550	36	621	0	467	1	468	1	1	36	38	29	0	0	29	1156
19時台	20	296	37	353	0	279	0	279	1	0	23	24	23	0	0	23	679
20時台	9	180	12	201	1	160	0	161	0	0	11	11	17	0	0	17	390
【全車種合計】	417	6658	416	7491	10	6418	24	6452	27	10	468	505	405	6	4	415	14863
(普通車)																	
06時台	8	254	19	281	0	219	0	219	0	0	13	13	21	1	1	23	536
07時台	69	468	27	564	1	587	4	592	3	1	22	26	13	1	0	14	1196
08時台	26	452	32	510	1	573	2	576	0	0	41	41	47	0	1	48	1175
09時台	25	376	22	423	2	391	2	395	0	0	38	38	30	0	0	30	886
10時台	17	416	18	451	0	430	1	431	2	1	21	24	22	0	0	22	928
11時台	22	437	26	485	1	412	1	414	7	4	39	50	33	0	0	33	982
12時台	27	382	39	448	1	368	3	372	1	1	34	36	29	1	0	30	886
13時台	23	406	14	443	0	386	4	390	1	0	37	38	35	0	0	35	906
14時台	12	457	26	495	1	410	0	411	4	1	26	31	18	0	1	19	956
15時台	16	475	33	524	1	433	3	437	4	1	35	40	27	1	0	28	1029
16時台	23	412	38	473	0	413	2	415	3	0	21	24	26	2	0	28	940
17時台	41	703	33	777	1	531	0	532	0	0	42	42	35	0	1	36	1387
18時台	34	534	36	604	0	457	1	458	1	1	36	38	29	0	0	29	1129
19時台	20	290	37	347	0	272	0	272	1	0	21	22	23	0	0	23	664
20時台	9	173	12	194	1	154	0	155	0	0	10	10	17	0	0	17	376
【普通車合計】	372	6235	412	7019	10	6036	23	6069	27	10	436	473	405	6	4	415	13976
(大型車)																	
06時台	5	24	0	29	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	58
07時台	2	27	0	29	0	29	0	29	0	0	3	3	0	0	0	0	61
08時台	3	17	0	20	0	29	0	29	0	0	4	4	0	0	0	0	53
09時台	3	30	0	33	0	34	0	34	0	0	3	3	0	0	0	0	70

	A				B				C				D				
	(1)	(2)	(3)	(計)	(4)	(5)	(6)	(計)	(7)	(8)	(9)	(計)	(10)	(11)	(12)	(計)	(総計)
10時台	2	34	0	36	0	46	1	47	0	0	1	1	0	0	0	0	84
11時台	4	40	0	44	0	32	0	32	0	0	4	4	0	0	0	0	80
12時台	4	31	1	36	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	61
13時台	5	33	0	38	0	29	0	29	0	0	4	4	0	0	0	0	71
14時台	4	50	0	54	0	13	0	13	0	0	3	3	0	0	0	0	70
15時台	8	41	1	50	0	33	0	33	0	0	2	2	0	0	0	0	85
16時台	4	43	1	48	0	41	0	41	0	0	5	5	0	0	0	0	94
17時台	0	24	1	25	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	44
18時台	1	16	0	17	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	27
19時台	0	6	0	6	0	7	0	7	0	0	2	2	0	0	0	0	15
20時台	0	7	0	7	0	6	0	6	0	0	1	1	0	0	0	0	14
【大型車合計】	45	423	4	472	0	382	1	383	0	0	32	32	0	0	0	0	887

出入口①・②における右折車両に関する交通容量の検討

下記、計算手法を用い出入口①・②における右折の可能最大交通容量を求める。

※「社団法人交通工学研究会 改訂 平面交差の計画と設計 基礎編 P.82」より引用。

$$C_{p,x} = v_{c,x} \frac{\exp(-v_{c,x} t_{c,x} / 3600)}{1 - \exp(-v_{c,x} t_{f,x} / 3600)}$$

ただし、

- $C_{p,x}$: 従道路流入部の方向別交通流（ x は直進、右折、左折の別）の横断可能容量〔台/時〕
- $v_{c,x}$: 従道路の各方向別交通流が交錯する交通流の交通流率〔台/時〕
- $t_{c,x}$: 従道路の方向別交通流の臨界ギャップ〔秒〕
- $t_{f,x}$: 従道路の方向別交通流の追従車頭時間〔秒〕


・ $t_{c,x}$ 、 $t_{f,x}$ は HCM2000 の例を用いた。

交通流	基本臨界ギャップ(秒)		基本追従車頭時間(秒)
	2車線道路(主道路)	4車線道路(主道路)	
主道路からの左折	4.1	4.1	2.2
従道路からの右折	6.2	6.9	3.3
従道路の直進	6.5	6.5	4.0
従道路からの左折	7.1	7.5	3.5

※ 通行は米国方式のため計算に採用する値は右・左折は逆となる。

【出入口①・②】

模式図（道路の交通量は、交差点Bの交通量調査結果を用いた。）

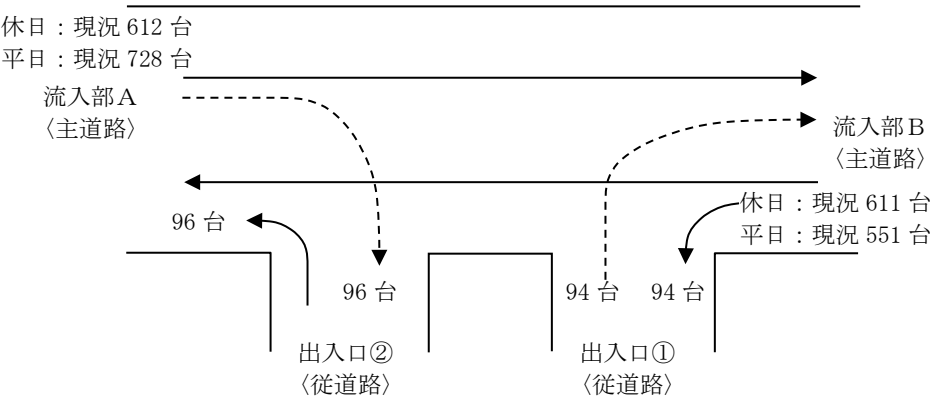

【出入口①】

・ HCM2000 を用いた従道路からの右折の交通容量（右折出庫）

単位：台／時

	休日	平日
基本臨界ギャップ(秒)	7.1	7.1
基本追従車頭時間(秒)	3.5	3.5
対向交通量（台）	611+612 = 1223	551+728 = 1279
従道路からの右折の交通量	94	94
可能最大交通容量	158	144

・ 計算過程

基本臨界ギャップ(秒) t_{cx} 7.1

基本追従車頭時間(秒) t_{fx} 3.5

exp 底が e である指数関数

e 自然対数の底 2.71828・・・

休日

対向交通量（台） v_{cx} 1223

可能最大交通容量 $= v_{cx} \times \exp(-v_{cx} \times t_{cx} / 3600) / (1 - \exp(-v_{cx} \times t_{fx} / 3600))$

$= 1223 \times \exp(-1 \times 1223 \times 7.1 / 3600) / (1 - \exp(-1 \times 1223 \times 3.5 / 3600))$

$= 1223 \times \exp(-2.41203) / (1 - \exp(-1.18903))$

$= 1223 \times 0.08963 / (1 - 0.30452)$

≈ 158

平日

対向交通量（台） v_{cx} 1279

可能最大交通容量 $= v_{cx} \times \exp(-v_{cx} \times t_{cx} / 3600) / (1 - \exp(-v_{cx} \times t_{fx} / 3600))$

$= 1279 \times \exp(-1 \times 1279 \times 7.1 / 3600) / (1 - \exp(-1 \times 1279 \times 3.5 / 3600))$

$= 1279 \times \exp(-2.52247) / (1 - \exp(-1.24347))$

$= 1279 \times 0.08026 / (1 - 0.28838)$

≈ 144

上記の結果より、出入口①での右折出庫（従道路からの右折）は、可能最大交通容量を下回る結果となり、来退店車両による影響は軽微であると考ええる。

【出入口②】

- ・ HCM2000 を用いた主道路からの右折の交通容量（右折入庫）

単位：台／時

	休日	平日
基本臨界ギャップ(秒)	4.1	4.1
基本追従車頭時間(秒)	2.2	2.2
対向交通量（台）	611	551
主道路からの右折の交通量	96	96
可能最大交通容量	978	1,029

・ 計算過程

基本臨界ギャップ(秒) t_{cx} 4.1

基本追従車頭時間(秒) t_{fx} 2.2

exp 底が e である指数関数

e 自然対数の底 2.71828・・・

休日

対向交通量（台） v_{cx} 611

可能最大交通容量 $= v_{cx} \times \exp(-v_{cx} \times t_{cx} / 3600) / (1 - \exp(-v_{cx} \times t_{fx} / 3600))$

$= 611 \times \exp(-1 \times 611 \times 4.1 / 3600) / (1 - \exp(-1 \times 611 \times 2.2 / 3600))$

$= 611 \times \exp(-0.69586) / (1 - \exp(-0.37339))$

$= 611 \times 0.49864 / (1 - 0.6884)$

≈ 978

平日

対向交通量（台） v_{cx} 551

可能最大交通容量 $= v_{cx} \times \exp(-v_{cx} \times t_{cx} / 3600) / (1 - \exp(-v_{cx} \times t_{fx} / 3600))$

$= 551 \times \exp(-1 \times 551 \times 4.1 / 3600) / (1 - \exp(-1 \times 551 \times 2.2 / 3600))$

$= 551 \times \exp(-0.62753) / (1 - \exp(-0.33672))$

$= 551 \times 0.53391 / (1 - 0.71411)$

$\approx 1,029$


上記の結果より、出入口②での右折入庫（主道路からの右折）は、可能最大交通容量を下回る結果となり、来退店車両による影響は軽微であると考ええる。





凡例

	来店経路
	退店経路
	* 方面 00台/時
	方面別 ピーク時来台数

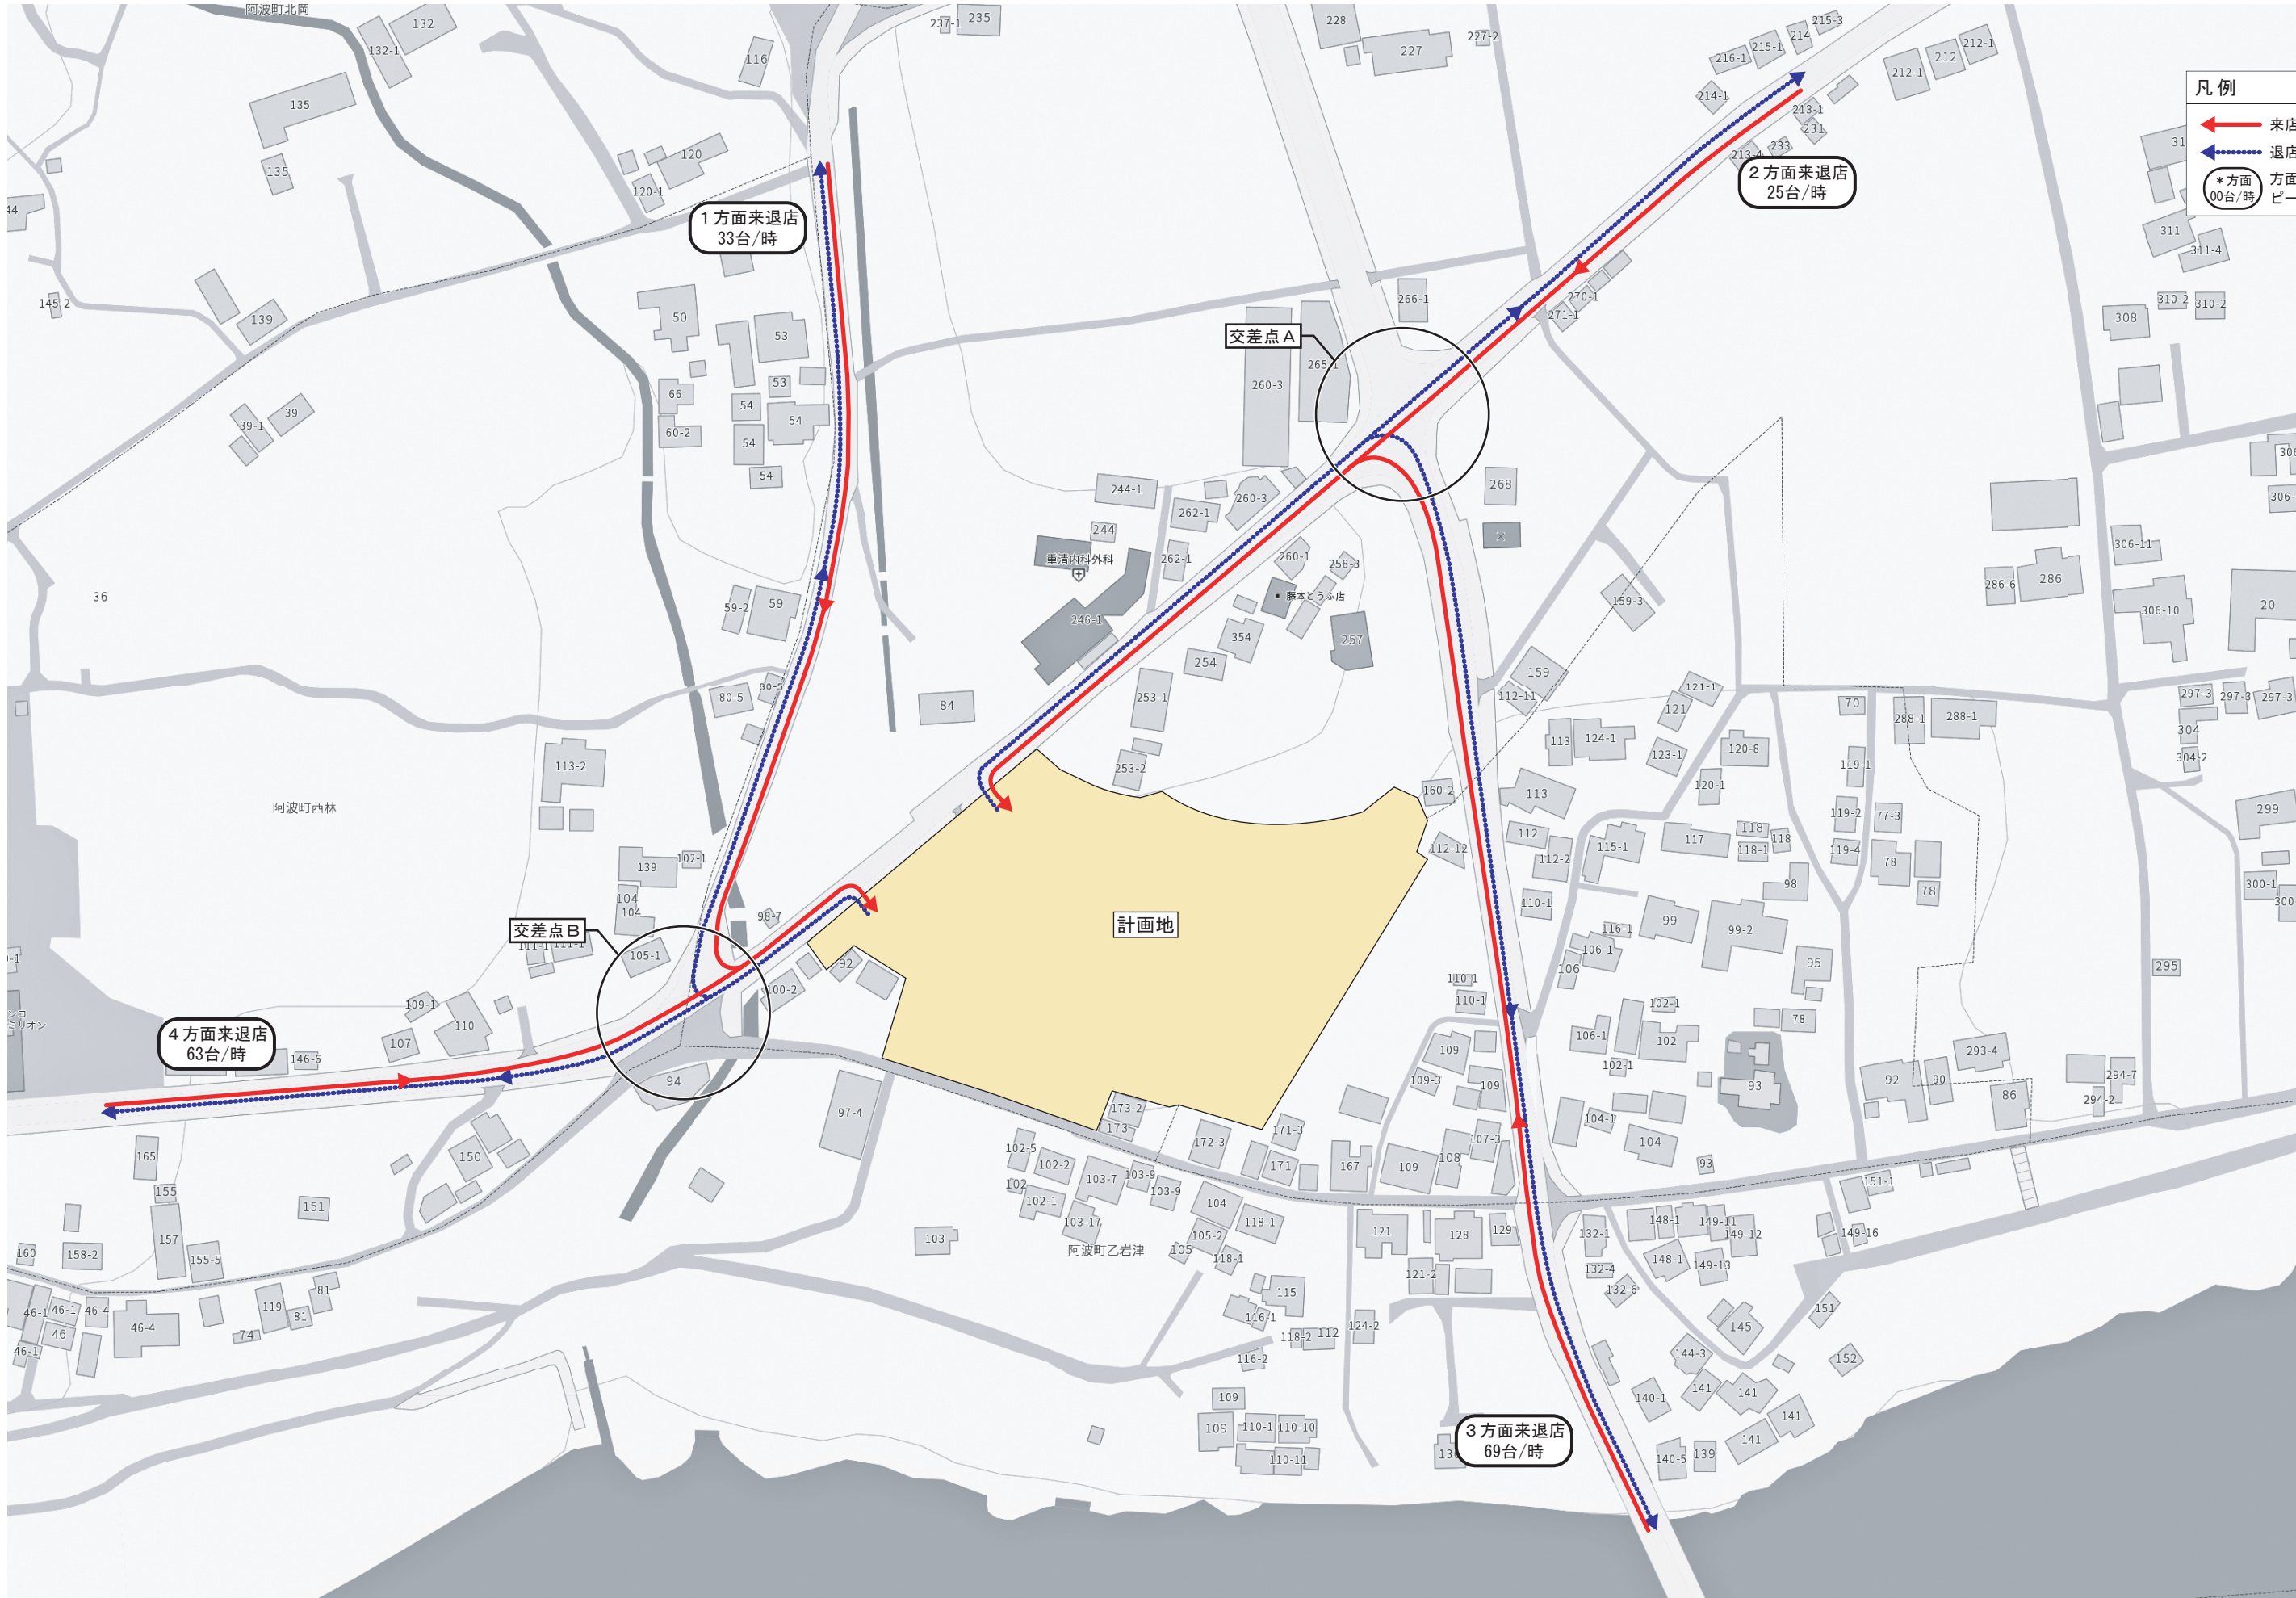

大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒 音 予 測

スーパーセンタートライアル阿波岩津店

<添付資料:大規模小売店舗立地法施行規則 第四条第一項第十号及び第十一号>

目 次

1. 騒音予測の概要	1
1.1 騒音に係る環境基準について	1
1.2 騒音規制法における夜間の規制基準について	1
1.3 計算方法	2
1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法	2
1.3.2 伝搬経路計算方法	2
1.3.3 等価騒音レベル計算方法	4
1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法	5
2. 予測の評価	5
2.1 騒音の総合的な予測・評価	5
2.2 発生する騒音ごとの予測・評価	5
3. 予測地点の設定	6
3.1 騒音の総合的な予測地点	6
3.2 夜間に発生する騒音ごとの予測地点	7
4. 騒音予測のまとめ	8
4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果	8
4.2 夜間に発生する騒音毎の騒音レベルの最大値の予測結果	22
5. 各騒音源のデータ	30
5.1 騒音データ	30
① 定常騒音	30
② その他の騒音源	32
③ 自動車走行騒音	33
5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方	34
① 来客車両について	34
② 従業員車両について	34

騒音源及び予測地点配置図

計算過程

1. 騒音予測の概要

1.1 騒音に係る環境基準について

徳島県における環境基準を下表に示します。

表-1 徳島県における環境基準

地域の類型	基準値		当該地域
	昼間	夜間	
AA	50dB 以下	40dB 以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域
A	55dB 以下	45dB 以下	専ら住居の用に供される地域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びに次に挙げる住宅集合地域(丈六団地、しらさぎ台、市営応神団地等、市営不動団地等、富吉団地等(以上徳島市)、市営矢倉団地等、リューネの森等(以上鳴門市)、あすみが丘団地(阿南市)、北島グリーンタウン(北島町))
B	55dB 以下	45dB 以下	主として住居の用に供される地域 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
C	60dB 以下	50dB 以下	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

※無指定地域の環境基準における地域の類型はB類型としました。

1.2 騒音規制法における夜間の規制基準について

阿波市における騒音規制法においての規制地域の指定状況及び基準値を下表に示します。

なお、阿波市の騒音規制法における夜間の時間帯は、午後10時から翌午前5時までとなっております。

表-2 阿波市における指定区域

区域の区分	規制基準	指定区域
第一種区域	40dB	良好な住居の環境を保全するため、特に静音の保持を必要とする区域。(阿波市は指定なし)
第二種区域	45dB	住居の用に供されているため、静音の保持を必要とする区域。
第三種区域	55dB	住居の用にあわせて商業、工場等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保持するため、騒音の発生を防止する必要がある区域。
第四種区域	60dB	主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域。

※指定区域図において指定されていない区域の規制基準については第三種区域としました。

1.3 計算方法

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

① 定常騒音・変動騒音(自動車走行騒音以外)・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めます。

$$L_W = L_P - 10 \log_{10} \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)$$

L_W : 各騒音源のパワーレベル [dB(A)]

L_P : 音圧レベル(実測値・メーカー資料(カタログ・仕様書)等) [dB(A)]

Q : 指向係数 (Q=1:自由空間(無響室等))

(Q=2:半自由空間(半無響室、地上、床面等))

r : 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出します。

1.3.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル(L_S)を求めます。自動車走行に関する騒音については、騒音源を線分とする場合、「ASJ RTN-Model 2023」に従い、騒音源と予測地点との位置関係により線分の区間を分割し、各区間の中心に仮想点音源を設定します(※1)。

$$L_S = L_{Pi} - A_{div} - A_{bar}$$

L_S : 各予測地点における騒音レベル [dB(A)]

L_{Pi} : 騒音源の基準距離騒音レベル[dB(A)] (L_W-8)

A_{div} : 距離減衰 [dB](※2)

A_{bar} : 回折減衰 [dB](※3)

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行は、ひとつの線を均等な区間に分割し、その区間の中心に区間を代表する点音源を置きます。また、搬出入車両の後進ブザー音線については、短い線であるのでその中心に代表する点を 1 点置きます。

※2 距離減衰[dB]

$$A_{div} = 20 \log_{10} r$$

r : 音源から予測地点までの距離[m]

*平面上(半自由空間)に騒音源があるため、指向係数を Q=2 として算出します。

※3 回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}N+13 & N \geq 1 \\ 5 \pm 9.1 \sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$$N = 2\sigma / \lambda$$

N : フレネル数

σ : 行路差[m]

λ : 波長[m]

※ λ [m] = 340 ÷ 周波数[Hz]




図 遮音壁による音の減衰

なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log\sigma+20 & 1 \leq \sigma \\ 5 \pm 17\sinh^{-1}(|\sigma|^{0.415}) & -0.053 \leq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{cases}$$

すなわち、騒音レベル(L_s)は、A 特性音響パワーレベルから求めることとして

$$L_s = L_w - 8 - 20\log_{10} r - A_{bar}$$

として算出します。

1.3.3 等価騒音レベル計算方法

1.3.3.1 各時間帯 $L_{Aeq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の $L_{Aeq,T}$ となるように計算します。

①設備機器騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{T_i}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

T_i : 対象とする基準時間帯における i 番目の騒音の継続時間[s]

②荷さばき作業(廃棄物収集作業)騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{aT_w}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)の回数[回]

T_w : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)1 回における平均継続時間(実測値平均値)[s]

③自動車走行騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 走行台数[台]

T_m : 区間における通過時間[s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \angle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度[km/h]}$$

$\angle l$: 区間の長さ[m]

④車両後進ブザー騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]

T_b : 区間におけるのブザーが鳴っている時間[s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \angle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度(5[km/h]と設定) [km/h]}$$

$\angle l$: 区間の長さ[m]

1.3.3.2 等価騒音レベル L_{Aeq} 計算

上記の各音源の等価騒音レベルをエネルギー合成して、各計算点の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}} \right)$$

L_{Aeq} : 計算点における対象とする時間帯の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$: 対象とする時間帯の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法

「1.3.1 騒音源パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベルの最大値を求めます。

$$L_{Amax,i} = L_{Amax,is} - A_{div} - A_{bar}$$

$L_{Amax,i}$: 各予測地点における騒音レベルの最大値 [dB(A)]

$L_{Amax,is}$: 騒音源の基準距離騒音レベル [dB(A)] ($L_w - 8$)

A_{div} : 距離減衰 [dB]

A_{bar} : 回折減衰 [dB]

2. 予測の評価

2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間(午前6時から午後10時までの16時間)、夜間(午後10時から翌午前6時までの8時間)における等価騒音レベルを算出します。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行います。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮し、予測地点における騒音レベルを求める。
- 4) 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
- 5) 4)で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に加算し、予測地点における等価騒音レベルとする。

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価

夜間(午後10時から翌午前5時まで)における騒音レベルの最大値を算出します。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの最大値の予測計算は、下記の通り行います。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
 - 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
 - 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルの最大値を求める。
- ※走行線の音源位置は、各線分上の予測地点より最も近い位置となる1点を点音源とします。

3. 予測地点の設定

3.1 騒音の総合的な予測地点

下表のように予測地点を設定し、昼間・夜間の等価騒音レベルの予測をしております。

表-3 騒音の総合的な予測地点

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	地域の類型	環境基準		選定理由
				昼間	夜間	
A	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	主に普通車両走行・大型車両走行の影響を受ける、道路を挟んだ住居外壁 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
B	1.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	主に普通車両走行・大型車両走行・作業音の影響を受ける、隣地の住居外壁 ※1 階(1.2m)で予測
C	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	主に設備機器の影響を受ける、隣地の住居外壁 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
D	1.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	主に設備機器の影響を受ける、田を挟んだ住居外壁 ※1 階(1.2m)で予測
E	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	主に設備機器の影響を受ける、隣地の住居外壁 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
F	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	主に普通車両走行の影響を受ける、隣地の挟んだ住居外壁 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
G	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	主に普通車両走行の影響を受ける、道路を挟んだ住居外壁 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
H	1.2 4.2	無指定地域	B類型	55dB	45dB	主に普通車両走行の影響を受ける、隣地の住居外壁 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測

※無指定地域の環境基準における地域の類型はB 類型としました。

3.2 夜間に発生する騒音ごとの予測地点

一方、夜間に発生する騒音ごとの予測を行う場合には「店舗の敷地境界で予測すること」とされています。下表のように敷地境界の予測地点を設定し、予測をしています。

表-4 夜間に発生する騒音ごとの予測地点

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	区域の区分	規制基準	選定理由
P1	1.2 4.2	無指定地域	第三種区域	55dB	普通車両走行・大型車両走行の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
P2	1.2	無指定地域	第三種区域	55dB	大型車両走行の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)で予測
P3	1.2 4.2	無指定地域	第三種区域	55dB	設備機器の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
P4	1.2	無指定地域	第三種区域	55dB	設備機器の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)で予測
P5	1.2 4.2	無指定地域	第三種区域	55dB	普通車両走行の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測
P6	1.2 4.2	無指定地域	第三種区域	55dB	普通車両走行の影響を受ける、当該店舗の敷地境界 ※1 階(1.2m)2 階(4.2m)で予測

※指定区域図において指定されていない区域の規制基準については第三種区域としました。

4. 騒音予測のまとめ

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、昼間(午前 6 時～午後 10 時の 16 時間)と、夜間(午後 10 時～翌午前 6 時の 8 時間)の基準時間帯ごとの全時間帯を通した等価騒音レベルを予測した結果を下表に示します。

表-5 平均的な状況を呈する日における昼間の等価騒音レベルの予測結果

(A～C)

騒音発生源		発生源の 高さ (m) (GL から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの					各予測地点における				
						距離[m]					騒音レベル [dB]				
						A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	6 時～22 時	134.8	134.8	75.2	29.0	29.0	11.1	11.1	16.2	24.5	24.5
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	6 時～22 時	139.7	139.7	80.1	26.7	26.8	23.1	23.1	27.9	27.9	29.9
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	6 時～22 時	139.5	139.5	79.8	28.8	28.8	26.1	26.1	31.0	31.1	34.3
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	6 時～22 時	141.2	141.3	81.6	28.0	28.0	29.5	29.5	34.3	34.7	37.7
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	6 時～22 時	143.0	143.0	83.3	27.8	27.8	29.4	29.4	34.1	34.8	37.8
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	6 時～22 時	144.9	144.9	85.3	25.9	25.9	25.8	25.8	30.4	30.9	32.7
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	6 時～22 時	144.6	144.7	85.0	28.2	28.3	8.8	9.8	12.6	31.2	34.5
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	6 時～22 時	146.4	146.4	86.7	28.3	28.3	8.9	10.0	12.7	31.2	34.5
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	6 時～22 時	94.4	94.4	35.8	66.5	66.6	24.5	24.5	32.9	27.5	27.5
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	6 時～22 時	95.5	95.5	36.9	65.7	65.8	17.4	17.4	25.7	20.6	20.6
定常騒音	空調機室外機 03	1.1	60.0	メーカー値	6 時～22 時	96.6	96.6	38.0	64.9	65.0	20.3	20.3	28.4	23.8	23.7
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	6 時～22 時	94.4	94.5	35.9	66.9	67.0	18.5	18.5	26.9	21.5	21.5
定常騒音	空調機室外機 05	1.1	62.0	メーカー値	6 時～22 時	95.5	95.5	37.0	66.0	66.1	22.4	22.4	30.6	25.6	25.6
定常騒音	空調機室外機 06	1.1	60.0	メーカー値	6 時～22 時	96.6	96.6	38.0	65.2	65.3	20.3	20.3	28.4	23.7	23.7
定常騒音	空調機室外機 07	0.6	54.0	メーカー値	6 時～22 時	102.2	102.3	43.6	61.3	61.4	13.8	13.8	21.2	18.3	18.2
定常騒音	空調機室外機 08	1.1	60.0	メーカー値	6 時～22 時	103.3	103.4	44.7	60.5	60.6	19.7	19.7	27.0	24.4	24.4
定常騒音	空調機室外機 09	0.8	55.0	メーカー値	6 時～22 時	146.0	146.0	87.4	49.1	49.3	-4.5	-2.1	-2.6	0.1	2.4
定常騒音	空調機室外機 10	0.8	55.0	メーカー値	6 時～22 時	146.0	146.0	87.6	50.2	50.3	-4.5	-2.1	-2.3	0.1	2.4
定常騒音	空調機室外機 11	0.8	57.0	メーカー値	6 時～22 時	146.0	146.1	87.7	51.3	51.4	-2.5	-0.1	-0.2	2.1	4.5
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	146.6	146.6	89.3	59.1	59.2	5.1	7.7	6.9	9.2	12.4
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	146.7	146.8	89.6	60.4	60.4	5.1	7.7	6.8	9.1	12.4
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	146.9	146.9	90.0	61.8	61.9	5.1	7.7	6.6	9.0	12.4
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	147.1	147.1	90.3	63.1	63.1	5.1	7.7	6.5	8.9	12.3
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	148.5	148.5	93.3	72.1	72.2	5.0	7.6	6.4	8.1	12.1
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	148.7	148.8	93.8	73.4	73.5	5.0	7.6	6.4	8.0	12.1
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	149.0	149.0	94.3	74.7	74.7	5.0	7.6	6.3	8.0	12.1
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	150.2	150.2	96.6	80.2	80.3	5.0	7.6	6.2	7.5	11.9
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	150.5	150.5	97.2	81.5	81.5	5.0	7.6	6.2	7.4	11.8
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	150.8	150.9	97.7	82.7	82.8	5.0	7.6	6.2	7.3	11.8
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	151.2	151.2	98.3	84.0	84.1	5.0	7.5	6.2	7.2	11.7
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	151.5	151.5	98.9	85.3	85.3	5.0	7.5	6.1	7.1	11.7
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	151.9	151.9	99.7	86.8	86.8	4.9	7.5	6.1	7.0	11.6
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	152.3	152.3	100.3	88.0	88.1	4.9	7.5	6.1	6.9	11.6
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	152.6	152.6	100.9	89.3	89.3	4.9	7.5	6.0	6.8	11.5
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	153.0	153.0	101.6	90.6	90.6	4.9	7.5	6.0	6.7	11.5
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	6 時～22 時	153.4	153.4	102.2	91.8	91.9	4.9	7.5	6.0	6.6	11.4
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	6 時～22 時	89.2	89.2	30.8	70.8	70.8	6.5	6.5	15.7	8.5	8.5
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	6 時～22 時	90.2	90.2	31.8	70.0	70.0	5.9	5.9	14.9	8.1	8.1
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	6 時～22 時	91.3	91.2	32.9	69.2	69.2	-3.2	-3.2	5.7	-0.8	-0.8
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	6 時～22 時	92.3	92.3	33.9	68.4	68.4	20.2	20.2	28.9	22.8	22.8
定常騒音	排気口 05	3.0	54.5	メーカー値	6 時～22 時	98.7	98.7	40.1	63.8	63.8	14.6	14.6	22.4	18.4	18.4
定常騒音	排気口 06	3.0	45.5	メーカー値	6 時～22 時	99.7	99.7	41.2	63.0	63.0	5.5	5.5	13.2	9.5	9.5
定常騒音	排気口 07	3.0	42.0	メーカー値	6 時～22 時	101.4	101.4	42.8	61.9	61.8	1.9	1.9	9.4	6.2	6.2
定常騒音	排気口 08	6.5	69.5	メーカー値	6 時～22 時	112.6	112.5	54.2	56.0	55.8	20.8	23.3	29.5	24.1	28.2
定常騒音	排気口 09	6.5	69.5	メーカー値	6 時～22 時	113.3	113.2	54.9	55.6	55.4	20.7	23.2	29.3	24.1	28.3
定常騒音	排気口 10	6.5	64.5	メーカー値	6 時～22 時	114.0	113.9	55.5	55.2	55.0	15.5	18.1	24.2	19.1	23.4
定常騒音	排気口 11	6.5	69.5	メーカー値	6 時～22 時	114.7	114.6	56.2	54.8	54.6	20.4	23.0	29.1	24.2	28.4
定常騒音	排気口 12	6.5	69.5	メーカー値	6 時～22 時	115.4	115.3	56.9	54.5	54.3	20.3	22.9	29.0	24.2	28.5
定常騒音	排気口 13	6.5	64.5	メーカー値	6 時～22 時	116.1	116.0	57.6	54.1	53.9	15.2	17.8	23.9	19.3	23.5
定常騒音	排気口 14	6.5	69.5	メーカー値	6 時～22 時	116.7	116.6	58.2	53.8	53.6	20.1	22.8	28.8	24.3	28.6
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	6 時～22 時	120.0	119.9	61.2	51.0	50.9	3.9	3.9	9.8	-5.1	-1.6
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	6 時～22 時	121.0	121.0	62.2	50.4	50.3	3.8	3.8	9.6	-5.1	-1.6
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	6 時～22 時	126.3	126.3	66.7	35.4	35.3	-28.8	-28.5	-23.6	1.5	1.5
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	6 時～22 時	127.4	127.4	67.8	34.8	34.7	-21.8	-21.4	-16.7	7.7	7.7
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	6 時～22 時	132.9	132.9	73.3	32.3	32.3	-16.1	-15.4	-11.5	14.3	14.3

騒音発生源		発生源の高さ(m) (GL から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル[dB]				
						A	A	B	C	C	A	A	B	C	C
						1.2	4.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	4.2
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	6 時～22 時	93.6	93.6	52.6	101.8	101.8	5.6	5.6	10.6	-10.5	-7.1
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	6 時～22 時	93.2	93.2	51.7	101.0	101.0	-1.4	-1.4	3.7	-17.4	-14.1
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	6 時～22 時	92.8	92.8	50.8	100.2	100.2	5.6	5.6	10.9	-10.4	-7.1
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	146.5	146.4	89.0	58.1	58.0	-3.7	-1.2	-3.0	0.2	4.6
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	147.7	147.7	91.8	68.0	68.0	-3.8	-1.2	-4.0	-1.1	3.7
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	149.6	149.6	95.6	78.0	78.0	-3.9	-1.3	-4.1	-2.2	2.8
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	152.2	152.2	100.2	88.0	88.0	-4.0	-1.4	-4.3	-3.2	2.0
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	6 時～22 時	155.3	155.3	105.6	98.0	98.0	-4.1	-1.6	-4.6	-4.2	1.2
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	27.3	27.6	42.0	134.5	134.5	45.3	45.2	41.5	31.4	31.4
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	41.3	41.5	30.5	121.3	121.4	41.7	41.6	44.3	32.3	32.3
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	57.8	57.9	22.4	106.5	106.6	38.8	38.7	47.0	33.5	33.4
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	70.7	70.8	24.2	95.8	95.9	37.0	37.0	46.3	14.8	16.1
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	79.1	79.2	34.1	96.0	96.1	36.0	36.0	43.3	15.9	17.6
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	85.0	85.1	48.6	107.7	107.8	35.4	35.4	40.3	16.1	18.5
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	93.4	93.5	63.8	120.4	120.5	34.6	34.6	37.9	15.4	19.2
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	103.6	103.7	79.4	133.9	134.0	33.7	33.7	36.0	14.7	18.7
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	112.9	112.9	92.2	145.3	145.3	32.9	32.9	34.7	14.0	18.3
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	67.3	67.4	92.7	179.4	179.5	37.4	37.4	34.7	13.9	16.6
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	33.7	34.0	45.8	137.1	137.1	43.4	43.4	40.8	31.3	31.3
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	43.1	43.3	61.1	150.4	150.4	41.3	41.3	38.3	30.5	30.5
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	56.2	56.4	77.2	164.5	164.5	39.0	39.0	36.2	29.7	29.7
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	66.3	66.4	88.5	174.5	174.5	37.6	37.6	35.1	14.0	16.7
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	70.6	70.7	93.2	178.6	178.7	37.0	37.0	34.6	13.9	16.7
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	54.3	54.4	31.6	116.4	116.5	39.3	39.3	44.0	32.7	32.7
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	62.6	62.7	46.9	126.2	126.3	38.1	38.0	40.6	15.4	17.6
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	73.6	73.7	62.5	137.2	137.3	36.7	36.7	38.1	15.2	17.8
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	86.1	86.2	78.4	149.2	149.3	35.3	35.3	36.1	14.7	17.7
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	100.3	100.4	94.9	162.4	162.5	34.0	34.0	34.5	14.2	17.4
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	42.0	42.2	48.6	137.8	137.8	41.5	41.5	40.3	31.2	31.2
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	52.3	52.5	41.4	126.5	126.6	39.6	39.6	41.7	32.0	32.0
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	63.7	63.8	37.9	116.0	116.0	37.9	37.9	42.4	15.5	17.5
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	75.6	75.7	39.0	106.2	106.3	36.4	36.4	42.2	15.9	18.0
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	52.6	52.8	64.2	150.6	150.7	39.6	39.5	37.8	30.4	30.4
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	62.1	62.2	56.8	137.7	137.8	38.1	38.1	38.9	15.1	17.5
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	72.8	72.9	53.8	126.9	127.0	36.8	36.7	39.4	15.5	18.0
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	83.4	83.5	54.6	118.1	118.1	35.6	35.6	39.3	15.8	18.4
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	65.7	65.8	80.1	164.1	164.2	37.6	37.6	35.9	14.3	17.0
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	74.0	74.1	72.4	149.8	149.8	36.6	36.6	36.8	14.8	17.5
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	83.9	84.0	69.7	138.8	138.8	35.5	35.5	37.1	15.1	18.0
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	93.2	93.3	70.3	130.7	130.8	34.6	34.6	37.1	14.9	18.8
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	74.1	74.2	89.7	172.5	172.5	36.6	36.6	34.9	14.0	16.9
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	81.8	81.9	87.4	165.0	165.0	35.7	35.7	35.2	14.2	17.2
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	89.2	89.3	87.5	160.1	160.1	35.0	35.0	35.2	14.4	17.4
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	96.6	96.6	85.8	151.6	151.6	34.3	34.3	35.3	14.6	17.7
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	104.8	104.8	86.3	144.3	144.3	33.6	33.6	35.3	14.2	18.3
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	95.1	95.2	98.7	172.2	172.3	34.4	34.4	34.1	13.9	17.1
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	105.9	105.9	105.6	174.6	174.7	33.5	33.5	33.5	13.8	17.1
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	110.2	110.3	102.0	165.0	165.1	33.2	33.2	33.8	13.3	17.5
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	114.5	114.6	98.8	155.1	155.1	32.8	32.8	34.1	13.6	17.9
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	26.5	26.8	41.3	133.9	133.9	44.9	44.8	41.1	30.9	30.9
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	36.5	36.7	31.0	123.1	123.1	42.2	42.1	43.6	31.6	31.6
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	50.2	50.4	17.9	108.0	108.1	39.4	39.4	48.4	32.7	32.7
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	63.3	63.4	11.7	94.3	94.4	37.4	37.4	52.0	33.9	33.9
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	75.1	75.2	17.3	81.9	82.0	35.9	35.9	48.6	35.1	35.1
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	81.2	81.3	24.5	79.4	79.5	35.2	35.2	45.6	35.4	35.4
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 22 台	90.8	90.9	31.6	67.2	67.3	34.2	34.2	43.4	36.9	36.8
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 22 台	109.9	110.0	50.6	52.2	52.4	32.6	32.6	39.3	39.0	39.0
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 6 台	83.7	83.8	24.9	73.6	73.7	34.9	34.9	45.5	36.1	36.0
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 6 台	91.1	91.2	32.2	67.7	67.8	34.2	34.2	43.3	36.8	36.8
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 10 台	26.5	26.8	41.3	133.9	133.9	47.9	47.8	44.1	33.9	33.9
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 10 台	36.5	36.7	31.0	123.1	123.1	45.2	45.1	46.6	34.6	34.6
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 10 台	50.2	50.4	17.9	108.0	108.1	42.4	42.4	51.4	35.7	35.7
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 10 台	63.3	63.4	11.7	94.3	94.4	40.4	40.4	55.0	36.9	36.9
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 10 台	75.1	75.2	17.3	81.9	82.0	38.9	38.9	51.6	38.1	38.1
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 10 台	81.2	81.3	24.5	79.4	79.5	38.2	38.2	48.6	38.4	38.4
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 8 台	90.8	90.9	31.6	67.2	67.3	37.2	37.2	46.4	39.9	39.8
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 8 台	109.9	110.0	50.6	52.2	52.4	35.6	35.6	42.3	42.0	42.0

騒音発生源		発生源の高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル[dB]				
						A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	83.7	83.8	24.9	73.6	73.7	37.9	37.9	48.5	39.1	39.0
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼2台	91.1	91.2	32.2	67.7	67.8	37.2	37.2	46.3	39.8	39.8
変動騒音	大型車両後進ブザー-01	1.5	90.0	騒音手引	昼19台	81.2	81.3	24.5	79.4	79.5	51.8	51.8	62.2	52.0	52.0
変動騒音	大型車両後進ブザー-02	1.5	90.0	騒音手引	昼15台	90.8	90.8	31.6	67.1	67.2	50.8	50.8	60.0	53.5	53.5
変動騒音	大型車両後進ブザー-03	1.5	90.0	騒音手引	昼15台	109.9	110.0	50.6	52.2	52.3	49.2	49.2	55.9	55.6	55.6
変動騒音	大型車両後進ブザー-04	1.5	90.0	騒音手引	昼4台	91.1	91.1	32.1	67.7	67.7	50.8	50.8	59.9	53.4	53.4
変動騒音	大型車両後進ブザー-05	1.5	90.0	騒音手引	昼4台	83.7	83.7	24.8	73.6	73.6	51.5	51.5	62.1	52.7	52.7
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼1回	119.5	119.5	60.2	46.5	46.6	48.5	48.5	54.4	35.1	36.6
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼1回	86.2	86.3	27.3	71.5	71.6	51.3	51.3	61.3	52.9	52.9
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼10回	119.5	119.6	60.2	46.6	46.7	29.5	29.4	35.4	11.2	12.4
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼4回	119.5	119.6	60.2	46.6	46.7	29.5	29.4	35.4	11.2	12.4
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼2回	86.2	86.3	27.4	71.5	71.7	32.3	32.3	42.3	33.9	33.9
変動騒音	台車平坦走行 02(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼1回	86.2	86.3	27.4	71.5	71.7	32.3	32.3	42.3	33.9	33.9
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼10回	119.5	119.5	60.2	46.5	46.6	44.6	44.6	50.5	31.2	32.7
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼4回	119.5	119.5	60.2	46.5	46.6	44.6	44.6	50.5	31.2	32.7
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼2回	86.2	86.3	27.3	71.5	71.6	47.4	47.4	57.4	49.0	49.0
衝撃騒音	荷さばき作業 02(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼1回	86.2	86.3	27.3	71.5	71.6	47.4	47.4	57.4	49.0	49.0
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼10台	119.5	119.6	60.2	46.6	46.7	41.5	41.4	47.4	20.2	21.4
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼4台	119.5	119.6	60.2	46.6	46.7	41.5	41.4	47.4	20.2	21.4
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼2台	86.2	86.3	27.4	71.5	71.7	44.3	44.3	54.3	45.9	45.9
衝撃騒音	台車段差越え 02(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼1台	86.2	86.3	27.4	71.5	71.7	44.3	44.3	54.3	45.9	45.9
各予測地点における 昼間(午前6時～午後10時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出土地の地域の類型											
A 地点(高さ 1.2m):43.1dB				無指定地域		B 類型					基準値:55dB				
A 地点(高さ 4.2m):43.2dB				無指定地域		B 類型					基準値:55dB				
B 地点(高さ 1.2m):48.5dB				無指定地域		B 類型					基準値:55dB				
C 地点(高さ 1.2m):43.4dB				無指定地域		B 類型					基準値:55dB				
C 地点(高さ 4.2m):45.5dB				無指定地域		B 類型					基準値:55dB				

(D～F)

騒音発生源		発生源の高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル[dB]				
						D	E	E	F	F	D	E	E	F	F
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	6時～22時	70.3	82.4	82.4	107.6	107.6	-0.9	-2.6	2.6	-7.0	0.1
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	6時～22時	69.1	82.5	82.5	110.0	110.0	10.6	10.3	14.5	5.1	12.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	6時～22時	67.2	80.4	80.4	108.1	108.1	13.8	13.4	17.6	8.3	15.3
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	6時～22時	67.0	80.6	80.7	109.2	109.2	16.8	17.1	20.7	11.7	18.7
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	6時～22時	66.4	80.4	80.4	109.8	109.8	15.9	17.1	19.9	11.7	18.7
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	6時～22時	67.5	82.1	82.1	112.2	112.2	10.6	12.8	14.6	8.0	15.0
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	6時～22時	65.3	79.7	79.7	110.0	110.0	10.7	12.9	14.7	8.2	15.2
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	6時～22時	64.7	79.6	79.6	110.7	110.7	32.8	6.7	7.0	8.1	15.1
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	6時～22時	84.5	85.1	85.1	85.3	85.3	6.7	3.3	10.3	4.8	11.3
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	6時～22時	83.6	84.4	84.4	85.2	85.3	-0.5	-3.7	3.1	-2.4	4.0
定常騒音	空調機室外機 03	1.1	60.0	メーカー値	6時～22時	82.6	83.6	83.7	85.2	85.2	2.6	-0.6	6.3	0.6	7.0
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	6時～22時	84.2	84.7	84.8	84.8	84.9	0.3	-2.9	4.0	-1.4	4.8
定常騒音	空調機室外機 05	1.1	62.0	メーカー値	6時～22時	83.3	84.0	84.1	84.7	84.8	4.6	1.3	8.2	2.7	9.1
定常騒音	空調機室外機 06	1.1	60.0	メーカー値	6時～22時	82.4	83.3	83.3	84.7	84.7	2.6	-0.6	6.3	0.7	7.1
定常騒音	空調機室外機 07	0.6	54.0	メーカー値	6時～22時	77.7	79.7	79.8	84.6	84.7	-3.2	-6.1	0.5	-5.4	0.8
定常騒音	空調機室外機 08	1.1	60.0	メーカー値	6時～22時	76.8	79.0	79.1	84.6	84.7	3.2	0.1	6.8	0.7	7.1
定常騒音	空調機室外機 09	0.8	55.0	メーカー値	6時～22時	45.2	58.7	58.8	92.2	92.3	21.9	19.6	19.6	-4.6	1.6
定常騒音	空調機室外機 10	0.8	55.0	メーカー値	6時～22時	44.2	57.6	57.7	91.2	91.3	22.1	19.8	19.8	-4.5	1.7
定常騒音	空調機室外機 11	0.8	57.0	メーカー値	6時～22時	43.2	56.5	56.6	90.3	90.4	24.3	22.0	21.9	-2.4	3.7
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	36.5	48.8	48.9	83.7	83.7	32.8	30.2	30.2	5.4	11.6
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	35.4	47.5	47.6	82.6	82.6	33.0	30.5	30.4	5.6	11.7
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	34.2	46.1	46.2	81.4	81.5	33.3	30.7	30.7	5.7	11.8
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	33.2	44.9	44.9	80.4	80.4	33.6	31.0	30.9	5.8	11.8
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	26.5	35.9	36.0	73.0	73.1	35.5	32.9	32.9	6.7	12.4
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	25.6	34.6	34.7	72.0	72.1	35.8	24.1	28.1	6.8	12.5
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	24.9	33.4	33.5	71.1	71.1	36.1	24.3	28.4	7.0	12.6
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	21.9	27.9	28.0	66.9	66.9	24.5	25.5	29.9	7.5	12.9
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	21.4	26.7	26.8	66.0	66.0	24.7	25.8	30.3	7.7	12.9
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	21.0	25.4	25.6	65.0	65.1	24.8	26.1	30.7	7.8	13.0

騒音発生源		発生源の高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル[dB]				
						D	E	E	F	F	D	E	E	F	F
						1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	20.6	24.2	24.4	64.1	64.2	24.9	26.5	31.1	7.9	13.0
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	20.3	23.0	23.1	63.3	63.3	25.0	26.8	31.6	8.1	13.1
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	20.0	21.5	21.7	62.2	62.3	25.1	27.2	32.1	8.2	13.2
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	19.9	20.3	20.5	61.4	61.4	25.1	27.6	32.6	8.3	13.2
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	19.8	19.1	19.3	60.5	60.6	25.1	27.9	32.6	8.5	13.2
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	19.8	17.9	18.1	59.7	59.8	25.1	27.6	31.2	8.6	13.3
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	19.9	16.7	16.9	58.9	58.9	25.1	26.2	28.3	8.7	13.3
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	6時～22時	88.7	88.4	88.4	85.4	85.4	-11.5	-15.4	-8.0	-13.3	-6.3
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	87.8	87.7	87.6	85.3	85.3	-11.9	-15.8	-8.4	-13.8	-6.7
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	6時～22時	87.0	86.9	86.9	85.2	85.1	-20.8	-24.7	-17.3	-22.8	-15.7
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	6時～22時	86.1	86.2	86.2	85.1	85.1	2.8	-1.1	6.3	0.7	7.8
定常騒音	排気口 05	3.0	54.5	メーカー値	6時～22時	80.7	81.9	81.9	84.6	84.6	-1.6	-5.5	1.8	-4.2	2.8
定常騒音	排気口 06	3.0	45.5	メーカー値	6時～22時	79.8	81.3	81.3	84.6	84.6	-10.5	-14.3	-7.1	-13.2	-6.2
定常騒音	排気口 07	3.0	42.0	メーカー値	6時～22時	78.5	80.3	80.3	84.6	84.6	-13.8	-17.7	-10.4	-16.7	-9.7
定常騒音	排気口 08	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	69.1	73.0	72.9	84.4	84.3	18.2	12.3	20.4	12.0	19.8
定常騒音	排気口 09	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	68.5	72.6	72.5	84.5	84.4	18.4	12.4	20.5	12.0	19.7
定常騒音	排気口 10	6.5	64.5	メーカー値	6時～22時	68.0	72.3	72.1	84.6	84.5	13.5	7.5	15.5	7.0	14.7
定常騒音	排気口 11	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	67.4	71.9	71.8	84.8	84.6	18.7	12.6	20.7	12.0	19.7
定常騒音	排気口 12	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	66.9	71.6	71.4	84.9	84.7	18.8	12.8	20.7	12.0	19.7
定常騒音	排気口 13	6.5	64.5	メーカー値	6時～22時	66.4	71.2	71.1	85.0	84.9	13.9	7.9	15.8	7.0	14.7
定常騒音	排気口 14	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	65.9	70.9	70.7	85.1	85.0	19.1	13.0	20.9	12.0	19.7
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	6時～22時	64.1	70.2	70.2	86.8	86.8	-7.4	-11.4	-4.3	-13.0	-5.8
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	6時～22時	63.4	69.8	69.7	87.1	87.1	-7.2	-11.3	-4.2	-13.1	-5.8
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	6時～22時	72.0	81.8	81.7	102.5	102.4	-20.4	-24.3	-17.7	-27.5	-20.2
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	6時～22時	71.4	81.5	81.4	102.8	102.7	-14.3	-18.1	-11.6	-21.5	-14.2
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	6時～22時	68.5	79.9	79.9	104.3	104.3	-9.1	-11.6	-6.0	-15.8	-8.7
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	80.7	70.5	70.5	48.8	48.7	-11.8	-15.0	-7.7	-9.0	-3.1
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	6時～22時	80.8	70.8	70.8	49.7	49.7	-18.8	-22.0	-14.7	-16.2	-10.2
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	80.9	71.2	71.2	50.7	50.7	-11.8	-15.1	-7.8	-9.3	-3.3
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	37.5	50.0	49.9	84.6	84.5	20.5	18.0	18.0	-5.7	1.2
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	29.6	40.1	40.0	76.3	76.3	22.6	19.9	20.0	-4.6	2.1
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	23.2	30.2	30.1	68.5	68.5	24.7	22.4	22.4	-3.4	3.1
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	20.1	20.6	20.4	61.4	61.3	25.9	25.7	25.8	-2.0	4.0
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	21.7	11.4	11.1	55.2	55.1	25.3	30.8	31.1	-0.4	4.9
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	145.9	137.2	137.2	104.8	104.9	12.5	8.7	16.1	14.8	20.1
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	130.8	122.7	122.8	93.5	93.6	13.3	9.7	17.0	15.3	20.7
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	114.0	106.9	107.0	82.9	83.0	14.4	10.9	18.1	15.8	21.3
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	101.2	95.3	95.4	76.6	76.7	15.2	12.0	19.0	16.1	21.7
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	92.8	85.7	85.8	66.8	66.9	15.8	12.8	19.8	17.0	22.4
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	90.3	79.5	79.6	52.5	52.7	15.9	13.2	20.1	18.8	23.5
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	90.5	76.2	76.3	39.2	39.4	15.9	13.4	20.3	20.5	24.0
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	93.6	76.1	76.2	28.7	29.0	15.8	13.4	20.3	44.8	44.7
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	97.9	78.5	78.6	25.0	25.3	15.6	13.2	20.2	46.0	45.9
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	163.6	147.8	147.9	98.6	98.7	11.6	7.9	15.3	34.1	34.1
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	142.8	132.9	133.0	98.0	98.1	12.6	8.9	16.3	34.2	34.2
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	147.1	134.8	134.9	94.0	94.0	12.4	8.7	16.1	34.5	34.5
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	153.2	138.8	138.9	92.8	92.9	12.0	8.4	15.8	34.6	34.6
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	158.3	142.7	142.7	93.9	94.0	11.8	8.2	15.6	34.5	34.5
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	160.6	144.5	144.5	94.7	94.8	11.7	8.1	15.5	34.5	34.5
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	118.6	109.8	109.9	80.6	80.7	14.0	10.6	17.8	16.2	21.5
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	116.7	105.1	105.1	69.1	69.3	14.1	10.8	18.0	17.6	22.2
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	116.9	102.5	102.6	59.7	59.8	14.1	10.9	18.1	38.5	38.5
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	119.3	102.5	102.6	53.4	53.5	14.0	10.9	18.1	39.5	39.4
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	123.9	105.0	105.1	51.5	51.7	13.8	10.8	18.0	39.8	39.7
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	137.8	126.9	127.0	90.1	90.2	12.9	9.3	16.6	34.9	34.9
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	124.2	113.7	113.8	79.6	79.7	13.6	10.2	17.5	16.7	21.6
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	110.9	100.9	101.0	70.3	70.4	14.5	11.2	18.4	17.1	22.2
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	97.7	88.5	88.5	62.7	62.8	15.4	12.4	19.4	17.6	22.8
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	141.6	128.3	128.3	85.5	85.6	12.6	9.1	16.4	35.4	35.4
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	124.9	111.7	111.8	70.9	71.1	13.6	10.2	17.5	37.0	37.0
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	109.9	97.0	97.0	58.9	59.0	14.5	11.4	18.6	38.6	38.6
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	96.7	83.9	84.0	49.6	49.7	15.4	12.6	19.7	19.3	23.6
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	147.1	131.7	131.7	83.9	84.0	12.4	8.8	16.2	35.5	35.5
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	127.6	112.0	112.1	65.2	65.3	13.5	10.2	17.5	37.7	37.7
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	111.3	95.6	95.7	50.1	50.2	14.5	11.5	18.7	40.0	40.0
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	98.2	82.3	82.4	38.7	38.9	15.4	12.7	19.8	42.3	42.2
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	151.2	134.7	134.8	84.6	84.7	12.2	8.7	16.0	35.4	35.4

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls					
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル【dB】					
						D 1.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	D 1.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	138.1	121.0	121.1	70.2	70.3	12.9	9.6	16.9	37.1	37.1	
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	128.3	110.6	110.7	59.0	59.2	13.5	10.3	17.6	38.6	38.6	
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	114.9	96.8	96.9	45.2	45.4	14.3	11.4	18.6	40.9	40.9	
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	102.3	83.8	83.9	32.2	32.4	15.2	12.6	19.7	43.9	43.8	
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	138.1	119.5	119.6	66.1	66.2	13.0	9.7	17.0	37.6	37.6	
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	134.3	114.7	114.7	60.0	60.1	13.3	10.1	17.4	38.4	38.4	
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	120.6	100.8	100.8	45.9	46.1	14.1	11.2	18.4	40.8	40.7	
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	107.1	87.0	87.1	32.2	32.5	15.0	12.4	19.5	43.8	43.8	
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	146.2	137.7	137.8	105.8	105.9	11.9	8.1	15.5	14.1	19.4	
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	135.4	127.7	127.7	98.6	98.7	12.5	8.8	16.1	14.3	19.8	
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	121.9	115.7	115.8	92.3	92.4	13.3	9.7	17.0	14.4	20.1	
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	110.5	106.2	106.3	89.2	89.3	14.1	10.6	17.7	14.4	20.2	
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	101.3	99.1	99.2	88.9	89.0	14.8	11.4	18.4	14.2	20.2	
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	94.0	91.7	91.8	83.2	83.3	15.3	12.1	19.0	14.7	20.6	
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 22 台	89.5	90.2	90.3	89.2	89.2	15.8	12.6	19.4	14.1	20.1	
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 22 台	75.1	79.7	79.8	90.4	90.5	17.1	14.4	20.6	14.0	20.0	
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 6 台	94.8	94.1	94.2	88.9	89.0	15.4	12.0	18.9	14.2	20.2	
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 6 台	88.5	89.0	89.1	87.8	87.9	15.9	12.7	19.5	14.2	20.2	
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	146.2	137.7	137.8	105.8	105.9	14.9	11.1	18.5	17.1	22.4	
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	135.4	127.7	127.7	98.6	98.7	15.5	11.8	19.1	17.3	22.8	
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	121.9	115.7	115.8	92.3	92.4	16.3	12.7	20.0	17.4	23.1	
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	110.5	106.2	106.3	89.2	89.3	17.1	13.6	20.7	17.4	23.2	
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	101.3	99.1	99.2	88.9	89.0	17.8	14.4	21.4	17.2	23.2	
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	94.0	91.7	91.8	83.2	83.3	18.3	15.1	22.0	17.7	23.6	
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 14 台	89.5	90.2	90.3	89.2	89.2	18.8	15.6	22.4	17.1	23.1	
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 14 台	75.1	79.7	79.8	90.4	90.5	20.1	17.4	23.6	17.0	23.0	
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 2 台	94.8	94.1	94.2	88.9	89.0	18.4	15.0	21.9	17.2	23.2	
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 2 台	88.5	89.0	89.1	87.8	87.9	18.9	15.7	22.5	17.2	23.2	
変動騒音	大型車両後進ブザー 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 22 台	94.0	91.7	91.8	83.2	83.2	28.7	25.2	32.3	28.0	34.5	
変動騒音	大型車両後進ブザー 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 18 台	89.5	90.2	90.2	89.1	89.2	29.3	25.8	32.8	27.4	34.0	
変動騒音	大型車両後進ブザー 03	1.5	90.0	騒音手引	昼 18 台	75.1	79.7	79.8	90.4	90.4	30.8	27.6	34.3	27.3	33.9	
変動騒音	大型車両後進ブザー 04	1.5	90.0	騒音手引	昼 4 台	88.5	89.0	89.0	87.8	87.8	29.3	25.9	32.9	27.5	34.1	
変動騒音	大型車両後進ブザー 05	1.5	90.0	騒音手引	昼 4 台	94.8	94.1	94.2	88.9	88.9	28.7	25.2	32.3	27.5	34.0	
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	68.3	75.2	75.2	91.9	91.9	34.5	31.8	38.1	30.2	36.8	
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	92.6	92.3	92.4	88.4	88.5	32.0	28.4	35.5	30.5	37.1	
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 10 回	68.3	75.2	75.3	91.9	92.0	11.4	9.3	15.1	7.8	14.0	
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 2 回	68.3	75.2	75.3	91.9	92.0	11.4	9.3	15.1	7.8	14.0	
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 7 回	92.6	92.3	92.4	88.5	88.5	9.3	6.2	13.0	8.1	14.2	
変動騒音	台車平坦走行 02(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	92.6	92.3	92.4	88.5	88.5	9.3	6.2	13.0	8.1	14.2	
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 10 回	68.3	75.2	75.2	91.9	91.9	30.6	27.9	34.2	26.3	32.9	
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 2 回	68.3	75.2	75.2	91.9	91.9	30.6	27.9	34.2	26.3	32.9	
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 7 回	92.6	92.3	92.4	88.4	88.5	28.1	24.5	31.6	26.6	33.2	
衝撃騒音	荷さばき作業 02(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	92.6	92.3	92.4	88.4	88.5	28.1	24.5	31.6	26.6	33.2	
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 10 台	68.3	75.2	75.3	91.9	92.0	20.4	18.3	24.1	16.8	23.0	
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 2 台	68.3	75.2	75.3	91.9	92.0	20.4	18.3	24.1	16.8	23.0	
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 7 台	92.6	92.3	92.4	88.5	88.5	18.3	15.1	22.0	17.1	23.2	
衝撃騒音	台車段差越え 02(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	92.6	92.3	92.4	88.5	88.5	18.3	15.1	22.0	17.1	23.2	
各予測地点における 昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル					各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の類型											
D 地点(高さ 1.2m):44.4dB					無指定地域		B 類型					基準値:55dB				
E 地点(高さ 1.2m):41.6dB					無指定地域		B 類型					基準値:55dB				
E 地点(高さ 4.2m):43.9dB					無指定地域		B 類型					基準値:55dB				
F 地点(高さ 1.2m):40.9dB					無指定地域		B 類型					基準値:55dB				
F 地点(高さ 4.2m):41.2dB					無指定地域		B 類型					基準値:55dB				

(G~H)

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (CLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
						G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	6時～22時	141.7	141.7	160.1	160.1	-5.1	-0.6	-4.4	-2.0
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	6時～22時	144.6	144.7	164.3	164.3	6.9	11.5	7.5	10.0
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	6時～22時	142.8	142.8	162.9	162.9	10.0	14.5	10.6	13.1
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	6時～22時	144.0	144.0	164.5	164.6	13.5	18.0	14.0	16.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	6時～22時	144.8	144.8	165.9	165.9	13.5	18.0	14.0	16.5
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	6時～22時	147.3	147.3	168.4	168.4	9.8	14.4	10.4	13.0
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	6時～22時	145.2	145.2	166.9	166.9	10.0	14.4	10.5	13.0
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	6時～22時	146.0	146.0	168.2	168.2	9.9	14.4	10.4	13.0
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	6時～22時	113.2	113.3	120.2	120.2	6.4	9.3	2.4	3.1
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	6時～22時	113.4	113.5	120.9	121.0	-1.1	1.9	-5.0	-4.3
定常騒音	空調機室外機 03	1.1	60.0	メーカー値	6時～22時	113.6	113.7	121.7	121.7	2.0	5.2	-1.5	-0.8
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	6時～22時	112.7	112.8	119.8	119.9	-0.4	2.2	-4.8	-4.2
定常騒音	空調機室外機 05	1.1	62.0	メーカー値	6時～22時	112.9	113.0	120.5	120.6	4.0	7.0	0.2	0.9
定常騒音	空調機室外機 06	1.1	60.0	メーカー値	6時～22時	113.1	113.2	121.3	121.3	2.1	5.2	-1.5	-0.8
定常騒音	空調機室外機 07	0.6	54.0	メーカー値	6時～22時	114.4	114.4	125.1	125.2	-4.5	-0.7	-7.2	-6.2
定常騒音	空調機室外機 08	1.1	60.0	メーカー値	6時～22時	114.7	114.7	125.9	125.9	1.8	5.9	-0.3	0.8
定常騒音	空調機室外機 09	0.8	55.0	メーカー値	6時～22時	128.4	128.4	156.1	156.2	-4.0	0.1	-4.7	-1.9
定常騒音	空調機室外機 10	0.8	55.0	メーカー値	6時～22時	127.5	127.5	155.5	155.6	-3.9	0.1	-4.6	-1.9
定常騒音	空調機室外機 11	0.8	57.0	メーカー値	6時～22時	126.6	126.6	154.9	155.0	-1.9	2.1	-2.6	0.2
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	120.2	120.3	150.9	150.9	5.9	9.8	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	119.2	119.3	150.2	150.3	5.9	9.8	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	118.1	118.1	149.5	149.6	6.0	9.8	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	117.1	117.1	148.9	148.9	6.1	9.9	5.1	8.0
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	110.0	110.1	144.7	144.8	6.4	10.0	5.2	8.1
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	109.1	109.1	144.2	144.2	6.5	10.0	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	108.1	108.2	143.7	143.7	6.5	9.9	5.3	8.2
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	104.0	104.1	141.4	141.4	6.7	9.8	5.3	8.3
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	103.1	103.1	140.9	141.0	6.7	9.8	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	102.2	102.2	140.5	140.5	6.8	9.8	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	101.3	101.3	140.0	140.0	6.8	9.7	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	100.4	100.5	139.5	139.6	6.8	9.7	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	99.4	99.4	139.0	139.0	6.8	9.6	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	98.5	98.5	138.6	138.6	6.8	9.5	5.4	8.4
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	97.6	97.7	138.2	138.2	6.8	9.5	5.4	8.4
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	96.8	96.8	137.7	137.8	6.8	9.4	5.5	8.4
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	6時～22時	95.9	96.0	137.3	137.4	6.8	9.3	5.5	8.4
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	6時～22時	112.0	112.0	116.5	116.5	-10.8	-8.7	-15.8	-15.3
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	112.1	112.1	117.1	117.1	-11.0	-8.6	-15.5	-14.9
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	6時～22時	112.3	112.3	117.8	117.8	-19.8	-17.3	-23.8	-23.2
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	6時～22時	112.5	112.5	118.5	118.5	3.7	6.4	0.2	0.9
定常騒音	排気口 05	3.0	54.5	メーカー値	6時～22時	113.6	113.6	122.7	122.7	-1.8	2.0	-3.2	-1.8
定常騒音	排気口 06	3.0	45.5	メーカー値	6時～22時	113.9	113.8	123.4	123.4	-10.9	-7.0	-12.0	-10.6
定常騒音	排気口 07	3.0	42.0	メーカー値	6時～22時	114.2	114.2	124.6	124.6	-14.6	-10.5	-15.3	-13.7
定常騒音	排気口 08	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	116.3	116.2	131.7	131.7	15.4	20.2	19.1	21.7
定常騒音	排気口 09	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	116.6	116.5	132.3	132.2	15.4	20.2	19.0	21.6
定常騒音	排気口 10	6.5	64.5	メーカー値	6時～22時	116.8	116.7	132.8	132.7	10.4	15.2	13.9	16.5
定常騒音	排気口 11	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	117.0	116.9	133.3	133.2	15.4	20.2	18.8	21.4
定常騒音	排気口 12	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	117.3	117.2	133.8	133.7	15.4	20.2	18.8	21.4
定常騒音	排気口 13	6.5	64.5	メーカー値	6時～22時	117.5	117.4	134.3	134.2	10.4	15.1	13.7	16.3
定常騒音	排気口 14	6.5	69.5	メーカー値	6時～22時	117.7	117.6	134.8	134.7	15.4	20.1	18.6	21.3
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	6時～22時	120.0	119.9	138.0	138.0	-11.0	-6.4	-9.7	-7.6
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	6時～22時	120.4	120.4	138.8	138.8	-11.0	-6.4	-9.8	-7.6
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	6時～22時	135.7	135.7	152.1	152.0	-25.0	-20.3	-23.3	-21.1
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	6時～22時	136.2	136.1	152.8	152.8	-19.0	-14.3	-17.4	-15.1
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	6時～22時	138.4	138.4	156.9	156.9	-13.8	-9.2	-12.7	-10.4
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	73.4	73.4	86.9	86.9	7.7	7.7	6.2	6.2
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	6時～22時	74.5	74.4	87.5	87.5	0.6	0.6	-0.8	-0.8
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	6時～22時	75.5	75.5	88.2	88.2	7.4	7.4	6.1	6.1
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	121.1	121.1	151.4	151.4	-4.0	0.1	-4.1	-1.3
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	113.2	113.2	146.6	146.5	-3.3	0.6	-3.9	-1.1
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	105.6	105.6	142.3	142.2	-2.5	1.0	-3.8	-0.9
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	98.5	98.5	138.5	138.5	-1.8	1.3	-3.6	-0.7
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	6時～22時	91.9	91.9	135.5	135.5	-1.2	1.4	-3.5	-0.6
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	109.6	109.7	76.5	76.6	33.2	33.2	36.3	36.3
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	102.7	102.8	78.8	78.9	33.8	33.8	36.1	36.1
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	97.9	98.0	85.5	85.6	34.2	34.2	35.4	35.4

騒音発生源			発生源の 高さ(m) (CLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
				騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
							G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	96.3	96.4	92.5	92.6	34.3	34.3	34.7	34.7	
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	88.4	88.5	90.5	90.6	35.1	35.1	34.9	34.9	
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	72.6	72.7	79.4	79.5	36.8	36.8	36.0	36.0	
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	56.6	56.8	70.0	70.1	38.9	38.9	37.1	37.1	
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	40.6	40.8	63.3	63.5	41.8	41.8	38.0	37.9	
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	27.6	27.9	60.5	60.7	45.2	45.1	38.4	38.3	
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	83.5	83.6	26.3	26.6	35.6	35.6	45.6	45.5	
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	101.4	101.5	68.2	68.3	33.9	33.9	37.3	37.3	
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	91.4	91.5	51.9	52.1	34.8	34.8	39.7	39.7	
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	83.6	83.7	36.0	36.2	35.6	35.5	42.9	42.8	
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	80.0	80.1	25.8	26.1	35.9	35.9	45.8	45.7	
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	78.9	79.0	22.1	22.5	36.1	36.0	47.1	47.0	
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	91.9	92.0	75.5	75.6	34.7	34.7	36.4	36.4	
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	76.8	76.9	61.8	61.9	36.3	36.3	38.2	38.2	
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	62.0	62.1	49.2	49.3	38.2	38.1	40.2	40.1	
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	47.8	48.0	39.1	39.3	40.4	40.4	42.2	42.1	
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	34.8	35.0	33.8	34.0	43.2	43.1	43.4	43.4	
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	92.7	92.7	61.2	61.3	34.7	34.7	38.3	38.2	
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	86.7	86.8	65.5	65.6	35.2	35.2	37.7	37.7	
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	82.7	82.8	72.1	72.2	35.7	35.6	36.8	36.8	
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	80.7	80.8	80.2	80.3	35.9	35.8	35.9	35.9	
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	81.8	81.9	44.7	44.8	35.7	35.7	41.0	41.0	
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	72.8	72.9	50.6	50.8	36.8	36.7	39.9	39.9	
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	67.2	67.3	59.5	59.6	37.5	37.4	38.5	38.5	
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	64.8	64.9	69.2	69.3	37.8	37.8	37.2	37.2	
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	73.2	73.3	28.2	28.5	36.7	36.7	45.0	44.9	
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	60.0	60.1	36.7	36.9	38.4	38.4	42.7	42.7	
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	52.1	52.3	49.0	49.2	39.7	39.6	40.2	40.2	
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	49.0	49.1	60.4	60.5	40.2	40.2	38.4	38.4	
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	69.6	69.7	18.5	18.9	37.2	37.1	48.7	48.5	
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	56.2	56.3	21.5	21.8	39.0	39.0	47.4	47.2	
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	46.0	46.2	28.9	29.2	40.7	40.7	44.8	44.7	
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	37.5	37.7	42.0	42.2	42.5	42.5	41.5	41.5	
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	33.0	33.2	54.8	55.0	43.6	43.6	39.2	39.2	
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	45.9	46.0	19.2	19.6	40.8	40.7	48.3	48.1	
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	35.5	35.7	27.2	27.5	43.0	42.9	45.3	45.2	
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	24.8	25.1	40.5	40.7	46.1	46.0	41.8	41.8	
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 1013 台	20.7	21.1	53.5	53.7	47.7	47.5	39.4	39.4	
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	111.0	111.0	78.0	78.1	32.5	32.5	35.6	35.5	
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	107.3	107.4	81.1	81.2	32.8	32.8	35.2	35.2	
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	106.3	106.3	89.3	89.4	32.9	32.9	34.4	34.4	
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	107.9	108.0	98.8	98.9	32.7	32.7	33.5	33.5	
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	111.5	111.6	108.6	108.7	32.5	32.4	32.7	32.7	
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 28 台	107.4	107.5	108.6	108.6	32.8	32.8	32.7	32.7	
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 22 台	116.1	116.2	120.5	120.6	14.3	15.9	8.6	9.0	
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 22 台	121.6	121.6	134.2	134.3	14.9	18.5	13.1	14.3	
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 6 台	114.0	114.1	115.2	115.3	32.3	32.3	32.2	32.2	
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	73.4	ASJ	昼 6 台	114.9	114.9	119.7	119.8	14.5	16.1	8.9	9.2	
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	111.0	111.0	78.0	78.1	35.5	35.5	38.6	38.5	
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	107.3	107.4	81.1	81.2	35.8	35.8	38.2	38.2	
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	106.3	106.3	89.3	89.4	35.9	35.9	37.4	37.4	
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	107.9	108.0	98.8	98.9	35.7	35.7	36.5	36.5	
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	111.5	111.6	108.6	108.7	35.5	35.4	35.7	35.7	
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 16 台	107.4	107.5	108.6	108.6	35.8	35.8	35.7	35.7	
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 14 台	116.1	116.2	120.5	120.6	17.3	18.9	11.6	12.0	
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 14 台	121.6	121.6	134.2	134.3	17.9	21.5	16.1	17.3	
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 2 台	114.0	114.1	115.2	115.3	35.3	35.3	35.2	35.2	
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0	76.4	ASJ	昼 2 台	114.9	114.9	119.7	119.8	17.5	19.1	11.9	12.2	
変動騒音	大型車両後進ブザー-01	1.5	90.0	騒音手引	昼 22 台	107.4	107.5	108.5	108.6	49.4	49.4	49.3	49.3	
変動騒音	大型車両後進ブザー-02	1.5	90.0	騒音手引	昼 18 台	116.1	116.1	120.5	120.5	28.8	30.7	23.7	24.1	
変動騒音	大型車両後進ブザー-03	1.5	90.0	騒音手引	昼 18 台	121.6	121.6	134.2	134.3	28.5	33.3	27.6	29.2	
変動騒音	大型車両後進ブザー-04	1.5	90.0	騒音手引	昼 4 台	114.9	114.9	119.7	119.8	28.9	31.0	23.9	24.4	
変動騒音	大型車両後進ブザー-05	1.5	90.0	騒音手引	昼 4 台	114.0	114.0	115.2	115.2	48.9	48.9	48.8	48.8	
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	124.7	124.7	141.1	141.1	31.4	35.8	31.0	33.1	
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	114.2	114.3	116.7	116.8	26.0	26.3	48.7	48.7	
変動騒音	台車平組走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 10 回	124.7	124.8	141.1	141.2	8.5	12.7	7.3	8.9	
変動騒音	台車平組走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 2 回	124.7	124.8	141.1	141.2	8.5	12.7	7.3	8.9	

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (G.L.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
						G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼7回	114.3	114.3	116.7	116.8	1.9	2.2	29.7	29.7
変動騒音	台車平坦走行 02(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼1回	114.3	114.3	116.7	116.8	1.9	2.2	29.7	29.7
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼10回	124.7	124.7	141.1	141.1	27.5	31.9	27.1	29.2
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼2回	124.7	124.7	141.1	141.1	27.5	31.9	27.1	29.2
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼7回	114.2	114.3	116.7	116.8	22.1	22.4	44.8	44.8
衝撃騒音	荷さばき作業 02(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼1回	114.2	114.3	116.7	116.8	22.1	22.4	44.8	44.8
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼10台	124.7	124.8	141.1	141.2	17.5	21.7	16.2	17.9
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼2台	124.7	124.8	141.1	141.2	17.5	21.7	16.2	17.9
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼7台	114.3	114.3	116.7	116.8	10.9	11.2	41.7	41.7
衝撃騒音	台車段差越え 02(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼1台	114.3	114.3	116.7	116.8	10.9	11.2	41.7	41.7
各予測地点における 昼間(午前6時～午後10時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の類型									
G 地点(高さ 1.2m):42.8dB				無指定地域		B 類型				基準値:55dB			
G 地点(高さ 4.2m):42.9dB				無指定地域		B 類型				基準値:55dB			
H 地点(高さ 1.2m):45.2dB				無指定地域		B 類型				基準値:55dB			
H 地点(高さ 4.2m):45.2dB				無指定地域		B 類型				基準値:55dB			

<評価>

すべての予測地点において、昼間の等価騒音レベルは環境基準を満たします。

従って、周辺的生活環境に与える影響は軽微であると考えます。

万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合には、最大限対応致します。

表-6 各予測地点における夜間の等価騒音レベルの予測結果

(A～C)

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル【dB】				
						A	A	B	C	C	A	A	B	C	C
						1.2	4.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	4.2
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	22 時～翌 6 時	134.8	134.8	75.2	29.0	29.0	11.1	11.1	16.2	24.5	24.5
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.7	139.7	80.1	26.7	26.8	23.1	23.1	27.9	27.9	29.9
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.5	139.5	79.8	28.8	28.8	26.1	26.1	31.0	31.1	34.3
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	141.2	141.3	81.6	28.0	28.0	29.5	29.5	34.3	34.7	37.7
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	143.0	143.0	83.3	27.8	27.8	29.4	29.4	34.1	34.8	37.8
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	144.9	144.9	85.3	25.9	25.9	25.8	25.8	30.4	30.9	32.7
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	144.6	144.7	85.0	28.2	28.3	8.8	9.8	12.6	31.2	34.5
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	146.4	146.4	86.7	28.3	28.3	8.9	10.0	12.7	31.2	34.5
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	94.4	94.4	35.8	66.5	66.6	24.5	24.5	32.9	27.5	27.5
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	95.5	95.5	36.9	65.7	65.8	17.4	17.4	25.7	20.6	20.6
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	94.4	94.5	35.9	66.9	67.0	18.5	18.5	26.9	21.5	21.5
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	146.6	146.6	89.3	59.1	59.2	5.1	7.7	6.9	9.2	12.4
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	146.7	146.8	89.6	60.4	60.4	5.1	7.7	6.8	9.1	12.4
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	146.9	146.9	90.0	61.8	61.9	5.1	7.7	6.6	9.0	12.4
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	147.1	147.1	90.3	63.1	63.1	5.1	7.7	6.5	8.9	12.3
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	148.5	148.5	93.3	72.1	72.2	5.0	7.6	6.4	8.1	12.1
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	148.7	148.8	93.8	73.4	73.5	5.0	7.6	6.4	8.0	12.1
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	149.0	149.0	94.3	74.7	74.7	5.0	7.6	6.3	8.0	12.1
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	150.2	150.2	96.6	80.2	80.3	5.0	7.6	6.2	7.5	11.9
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	150.5	150.5	97.2	81.5	81.5	5.0	7.6	6.2	7.4	11.8
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	150.8	150.9	97.7	82.7	82.8	5.0	7.6	6.2	7.3	11.8
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	151.2	151.2	98.3	84.0	84.1	5.0	7.5	6.2	7.2	11.7
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	151.5	151.5	98.9	85.3	85.3	5.0	7.5	6.1	7.1	11.7
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	151.9	151.9	99.7	86.8	86.8	4.9	7.5	6.1	7.0	11.6
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	152.3	152.3	100.3	88.0	88.1	4.9	7.5	6.1	6.9	11.6
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	152.6	152.6	100.9	89.3	89.3	4.9	7.5	6.0	6.8	11.5
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	153.0	153.0	101.6	90.6	90.6	4.9	7.5	6.0	6.7	11.5
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	153.4	153.4	102.2	91.8	91.9	4.9	7.5	6.0	6.6	11.4
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	89.2	89.2	30.8	70.8	70.8	6.5	6.5	15.7	8.5	8.5
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	90.2	90.2	31.8	70.0	70.0	5.9	5.9	14.9	8.1	8.1
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	91.3	91.2	32.9	69.2	69.2	-3.2	-3.2	5.7	-0.8	-0.8
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	92.3	92.3	33.9	68.4	68.4	20.2	20.2	28.9	22.8	22.8
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	120.0	119.9	61.2	51.0	50.9	3.9	3.9	9.8	-5.1	-1.6
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	121.0	121.0	62.2	50.4	50.3	3.8	3.8	9.6	-5.1	-1.6
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	126.3	126.3	66.7	35.4	35.3	-28.8	-28.5	-23.6	1.5	1.5
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	127.4	127.4	67.8	34.8	34.7	-21.8	-21.4	-16.7	7.7	7.7
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	132.9	132.9	73.3	32.3	32.3	-16.1	-15.4	-11.5	14.3	14.3
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	93.6	93.6	52.6	101.8	101.8	5.6	5.6	10.6	-10.5	-7.1
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	93.2	93.2	51.7	101.0	101.0	-1.4	-1.4	3.7	-17.4	-14.1
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	92.8	92.8	50.8	100.2	100.2	5.6	5.6	10.9	-10.4	-7.1
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	146.5	146.4	89.0	58.1	58.0	-3.7	-1.2	-3.0	0.2	4.6
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	147.7	147.7	91.8	68.0	68.0	-3.8	-1.2	-4.0	-1.1	3.7
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	149.6	149.6	95.6	78.0	78.0	-3.9	-1.3	-4.1	-2.2	2.8
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	152.2	152.2	100.2	88.0	88.0	-4.0	-1.4	-4.3	-3.2	2.0
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	155.3	155.3	105.6	98.0	98.0	-4.1	-1.6	-4.6	-4.2	1.2
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	27.3	27.6	42.0	134.5	134.5	45.3	45.2	41.5	31.4	31.4
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	41.3	41.5	30.5	121.3	121.4	41.7	41.6	44.3	32.3	32.3
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	57.8	57.9	22.4	106.5	106.6	38.8	38.7	47.0	33.5	33.4
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	70.7	70.8	24.2	95.8	95.9	37.0	37.0	46.3	14.8	16.1
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	79.1	79.2	34.1	96.0	96.1	36.0	36.0	43.3	15.9	17.6
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	85.0	85.1	48.6	107.7	107.8	35.4	35.4	40.3	16.1	18.5
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	93.4	93.5	63.8	120.4	120.5	34.6	34.6	37.9	15.4	19.2
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	103.6	103.7	79.4	133.9	134.0	33.7	33.7	36.0	14.7	18.7
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	112.9	112.9	92.2	145.3	145.3	32.9	32.9	34.7	14.0	18.3
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	67.3	67.4	92.7	179.4	179.5	37.4	37.4	34.7	13.9	16.6
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	33.7	34.0	45.8	137.1	137.1	43.4	43.4	40.8	31.3	31.3
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	43.1	43.3	61.1	150.4	150.4	41.3	41.3	38.3	30.5	30.5
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	56.2	56.4	77.2	164.5	164.5	39.0	39.0	36.2	29.7	29.7
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	66.3	66.4	88.5	174.5	174.5	37.6	37.6	35.1	14.0	16.7
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	70.6	70.7	93.2	178.6	178.7	37.0	37.0	34.6	13.9	16.7
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	54.3	54.4	31.6	116.4	116.5	39.3	39.3	44.0	32.7	32.7
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	62.6	62.7	46.9	126.2	126.3	38.1	38.0	40.6	15.4	17.6
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	73.6	73.7	62.5	137.2	137.3	36.7	36.7	38.1	15.2	17.8
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	86.1	86.2	78.4	149.2	149.3	35.3	35.3	36.1	14.7	17.7

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル【dB】				
						A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	100.3	100.4	94.9	162.4	162.5	34.0	34.0	34.5	14.2	17.4
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	42.0	42.2	48.6	137.8	137.8	41.5	41.5	40.3	31.2	31.2
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	52.3	52.5	41.4	126.5	126.6	39.6	39.6	41.7	32.0	32.0
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	63.7	63.8	37.9	116.0	116.0	37.9	37.9	42.4	15.5	17.5
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	75.6	75.7	39.0	106.2	106.3	36.4	36.4	42.2	15.9	18.0
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	52.6	52.8	64.2	150.6	150.7	39.6	39.5	37.8	30.4	30.4
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	62.1	62.2	56.8	137.7	137.8	38.1	38.1	38.9	15.1	17.5
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	72.8	72.9	53.8	126.9	127.0	36.8	36.7	39.4	15.5	18.0
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	83.4	83.5	54.6	118.1	118.1	35.6	35.6	39.3	15.8	18.4
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	65.7	65.8	80.1	164.1	164.2	37.6	37.6	35.9	14.3	17.0
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	74.0	74.1	72.4	149.8	149.8	36.6	36.6	36.8	14.8	17.5
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	83.9	84.0	69.7	138.8	138.8	35.5	35.5	37.1	15.1	18.0
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	93.2	93.3	70.3	130.7	130.8	34.6	34.6	37.1	14.9	18.8
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	74.1	74.2	89.7	172.5	172.5	36.6	36.6	34.9	14.0	16.9
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	81.8	81.9	87.4	165.0	165.0	35.7	35.7	35.2	14.2	17.2
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	89.2	89.3	87.5	160.1	160.1	35.0	35.0	35.2	14.4	17.4
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	96.6	96.6	85.8	151.6	151.6	34.3	34.3	35.3	14.6	17.7
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	104.8	104.8	86.3	144.3	144.3	33.6	33.6	35.3	14.2	18.3
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	95.1	95.2	98.7	172.2	172.3	34.4	34.4	34.1	13.9	17.1
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	105.9	105.9	105.6	174.6	174.7	33.5	33.5	33.5	13.8	17.1
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	110.2	110.3	102.0	165.0	165.1	33.2	33.2	33.8	13.3	17.5
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	114.5	114.6	98.8	155.1	155.1	32.8	32.8	34.1	13.6	17.9
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	26.5	26.8	41.3	133.9	133.9	44.9	44.8	41.1	30.9	30.9
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	36.5	36.7	31.0	123.1	123.1	42.2	42.1	43.6	31.6	31.6
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	50.2	50.4	17.9	108.0	108.1	39.4	39.4	48.4	32.7	32.7
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	63.3	63.4	11.7	94.3	94.4	37.4	37.4	52.0	33.9	33.9
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	75.1	75.2	17.3	81.9	82.0	35.9	35.9	48.6	35.1	35.1
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	81.2	81.3	24.5	79.4	79.5	35.2	35.2	45.6	35.4	35.4
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	90.8	90.9	31.6	67.2	67.3	34.2	34.2	43.4	36.9	36.8
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	109.9	110.0	50.6	52.2	52.4	32.6	32.6	39.3	39.0	39.0
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	26.5	26.8	41.3	133.9	133.9	47.9	47.8	44.1	33.9	33.9
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	36.5	36.7	31.0	123.1	123.1	45.2	45.1	46.6	34.6	34.6
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	50.2	50.4	17.9	108.0	108.1	42.4	42.4	51.4	35.7	35.7
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	63.3	63.4	11.7	94.3	94.4	40.4	40.4	55.0	36.9	36.9
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	75.1	75.2	17.3	81.9	82.0	38.9	38.9	51.6	38.1	38.1
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	81.2	81.3	24.5	79.4	79.5	38.2	38.2	48.6	38.4	38.4
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	90.8	90.9	31.6	67.2	67.3	37.2	37.2	46.4	39.9	39.8
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	109.9	110.0	50.6	52.2	52.4	35.6	35.6	42.3	42.0	42.0
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 2 回	119.5	119.6	60.2	46.6	46.7	29.5	29.4	35.4	11.2	12.4
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 3 回	119.5	119.6	60.2	46.6	46.7	29.5	29.4	35.4	11.2	12.4
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜 2 回	119.5	119.5	60.2	46.5	46.6	44.6	44.6	50.5	31.2	32.7
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	夜 3 回	119.5	119.5	60.2	46.5	46.6	44.6	44.6	50.5	31.2	32.7
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜 2 台	119.5	119.6	60.2	46.6	46.7	41.5	41.4	47.4	20.2	21.4
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	夜 3 台	119.5	119.6	60.2	46.6	46.7	41.5	41.4	47.4	20.2	21.4
各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の類型											
A 地点(高さ 1.2m):42.0dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				
A 地点(高さ 4.2m):42.0dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				
B 地点(高さ 1.2m):45.2dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				
C 地点(高さ 1.2m):41.5dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				
C 地点(高さ 4.2m):44.1dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				

(D～F)

騒音発生源	発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls					
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル【dB】					
					D 1.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	D 1.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	22 時～翌 6 時	70.3	82.4	82.4	107.6	107.6	-0.9	-2.6	2.6	-7.0	0.1
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	69.1	82.5	82.5	110.0	110.0	10.6	10.3	14.5	5.1	12.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	67.2	80.4	80.4	108.1	108.1	13.8	13.4	17.6	8.3	15.3
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	67.0	80.6	80.7	109.2	109.2	16.8	17.1	20.7	11.7	18.7
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	66.4	80.4	80.4	109.8	109.8	15.9	17.1	19.9	11.7	18.7
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	67.5	82.1	82.1	112.2	112.2	10.6	12.8	14.6	8.0	15.0

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル[dB]				
						D	E	E	F	F	D	E	E	F	F
1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2						
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	65.3	79.7	79.7	110.0	110.0	10.7	12.9	14.7	8.2	15.2
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	64.7	79.6	79.6	110.7	110.7	32.8	6.7	7.0	8.1	15.1
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	22時～翌6時	84.5	85.1	85.1	85.3	85.3	6.7	3.3	10.3	4.8	11.3
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	22時～翌6時	83.6	84.4	84.4	85.2	85.3	-0.5	-3.7	3.1	-2.4	4.0
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	22時～翌6時	84.2	84.7	84.8	84.8	84.9	0.3	-2.9	4.0	-1.4	4.8
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	36.5	48.8	48.9	83.7	83.7	32.8	30.2	30.2	5.4	11.6
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	35.4	47.5	47.6	82.6	82.6	33.0	30.5	30.4	5.6	11.7
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	34.2	46.1	46.2	81.4	81.5	33.3	30.7	30.7	5.7	11.8
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	33.2	44.9	44.9	80.4	80.4	33.6	31.0	30.9	5.8	11.8
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	26.5	35.9	36.0	73.0	73.1	35.5	32.9	32.9	6.7	12.4
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	25.6	34.6	34.7	72.0	72.1	35.8	24.1	28.1	6.8	12.5
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	24.9	33.4	33.5	71.1	71.1	36.1	24.3	28.4	7.0	12.6
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	21.9	27.9	28.0	66.9	66.9	24.5	25.5	29.9	7.5	12.9
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	21.4	26.7	26.8	66.0	66.0	24.7	25.8	30.3	7.7	12.9
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	21.0	25.4	25.6	65.0	65.1	24.8	26.1	30.7	7.8	13.0
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	20.6	24.2	24.4	64.1	64.2	24.9	26.5	31.1	7.9	13.0
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	20.3	23.0	23.1	63.3	63.3	25.0	26.8	31.6	8.1	13.1
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	20.0	21.5	21.7	62.2	62.3	25.1	27.2	32.1	8.2	13.2
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	19.9	20.3	20.5	61.4	61.4	25.1	27.6	32.6	8.3	13.2
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	19.8	19.1	19.3	60.5	60.6	25.1	27.9	32.6	8.5	13.2
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	19.8	17.9	18.1	59.7	59.8	25.1	27.6	31.2	8.6	13.3
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	19.9	16.7	16.9	58.9	58.9	25.1	26.2	28.3	8.7	13.3
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	88.7	88.4	88.4	85.4	85.4	-11.5	-15.4	-8.0	-13.3	-6.3
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	87.8	87.7	87.6	85.3	85.3	-11.9	-15.8	-8.4	-13.8	-6.7
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	22時～翌6時	87.0	86.9	86.9	85.2	85.1	-20.8	-24.7	-17.3	-22.8	-15.7
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	22時～翌6時	86.1	86.2	86.2	85.1	85.1	2.8	-1.1	6.3	0.7	7.8
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	64.1	70.2	70.2	86.8	86.8	-7.4	-11.4	-4.3	-13.0	-5.8
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	63.4	69.8	69.7	87.1	87.1	-7.2	-11.3	-4.2	-13.1	-5.8
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	72.0	81.8	81.7	102.5	102.4	-20.4	-24.3	-17.7	-27.5	-20.2
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	22時～翌6時	71.4	81.5	81.4	102.8	102.7	-14.3	-18.1	-11.6	-21.5	-14.2
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	22時～翌6時	68.5	79.9	79.9	104.3	104.3	-9.1	-11.6	-6.0	-15.8	-8.7
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	80.7	70.5	70.5	48.8	48.7	-11.8	-15.0	-7.7	-9.0	-3.1
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	22時～翌6時	80.8	70.8	70.8	49.7	49.7	-18.8	-22.0	-14.7	-16.2	-10.2
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	80.9	71.2	71.2	50.7	50.7	-11.8	-15.1	-7.8	-9.3	-3.3
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	37.5	50.0	49.9	84.6	84.5	20.5	18.0	18.0	-5.7	1.2
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	29.6	40.1	40.0	76.3	76.3	22.6	19.9	20.0	-4.6	2.1
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	23.2	30.2	30.1	68.5	68.5	24.7	22.4	22.4	-3.4	3.1
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	20.1	20.6	20.4	61.4	61.3	25.9	25.7	25.8	-2.0	4.0
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	21.7	11.4	11.1	55.2	55.1	25.3	30.8	31.1	-0.4	4.9
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	145.9	137.2	137.2	104.8	104.9	12.5	8.7	16.1	14.8	20.1
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	130.8	122.7	122.8	93.5	93.6	13.3	9.7	17.0	15.3	20.7
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	114.0	106.9	107.0	82.9	83.0	14.4	10.9	18.1	15.8	21.3
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	101.2	95.3	95.4	76.6	76.7	15.2	12.0	19.0	16.1	21.7
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	92.8	85.7	85.8	66.8	66.9	15.8	12.8	19.8	17.0	22.4
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	90.3	79.5	79.6	52.5	52.7	15.9	13.2	20.1	18.8	23.5
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	90.5	76.2	76.3	39.2	39.4	15.9	13.4	20.3	20.5	24.0
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	93.6	76.1	76.2	28.7	29.0	15.8	13.4	20.3	44.8	44.7
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	97.9	78.5	78.6	25.0	25.3	15.6	13.2	20.2	46.0	45.9
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	163.6	147.8	147.9	98.6	98.7	11.6	7.9	15.3	34.1	34.1
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	142.8	132.9	133.0	98.0	98.1	12.6	8.9	16.3	34.2	34.2
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	147.1	134.8	134.9	94.0	94.0	12.4	8.7	16.1	34.5	34.5
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	153.2	138.8	138.9	92.8	92.9	12.0	8.4	15.8	34.6	34.6
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	158.3	142.7	142.7	93.9	94.0	11.8	8.2	15.6	34.5	34.5
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	160.6	144.5	144.5	94.7	94.8	11.7	8.1	15.5	34.5	34.5
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	118.6	109.8	109.9	80.6	80.7	14.0	10.6	17.8	16.2	21.5
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	116.7	105.1	105.1	69.1	69.3	14.1	10.8	18.0	17.6	22.2
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	116.9	102.5	102.6	59.7	59.8	14.1	10.9	18.1	38.5	38.5
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	119.3	102.5	102.6	53.4	53.5	14.0	10.9	18.1	39.5	39.4
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	123.9	105.0	105.1	51.5	51.7	13.8	10.8	18.0	39.8	39.7
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	137.8	126.9	127.0	90.1	90.2	12.9	9.3	16.6	34.9	34.9
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	124.2	113.7	113.8	79.6	79.7	13.6	10.2	17.5	16.7	21.6
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	110.9	100.9	101.0	70.3	70.4	14.5	11.2	18.4	17.1	22.2
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	97.7	88.5	88.5	62.7	62.8	15.4	12.4	19.4	17.6	22.8
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	141.6	128.3	128.3	85.5	85.6	12.6	9.1	16.4	35.4	35.4
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	124.9	111.7	111.8	70.9	71.1	13.6	10.2	17.5	37.0	37.0
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	109.9	97.0	97.0	58.9	59.0	14.5	11.4	18.6	38.6	38.6
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	96.7	83.9	84.0	49.6	49.7	15.4	12.6	19.7	19.3	23.6

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの					各予測地点における				
						距離[m]					騒音レベル【dB】				
						D 1.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	D 1.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	147.1	131.7	131.7	83.9	84.0	12.4	8.8	16.2	35.5	35.5
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	127.6	112.0	112.1	65.2	65.3	13.5	10.2	17.5	37.7	37.7
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	111.3	95.6	95.7	50.1	50.2	14.5	11.5	18.7	40.0	40.0
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	98.2	82.3	82.4	38.7	38.9	15.4	12.7	19.8	42.3	42.2
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	151.2	134.7	134.8	84.6	84.7	12.2	8.7	16.0	35.4	35.4
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	138.1	121.0	121.1	70.2	70.3	12.9	9.6	16.9	37.1	37.1
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	128.3	110.6	110.7	59.0	59.2	13.5	10.3	17.6	38.6	38.6
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	114.9	96.8	96.9	45.2	45.4	14.3	11.4	18.6	40.9	40.9
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	102.3	83.8	83.9	32.2	32.4	15.2	12.6	19.7	43.9	43.8
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	138.1	119.5	119.6	66.1	66.2	13.0	9.7	17.0	37.6	37.6
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	134.3	114.7	114.7	60.0	60.1	13.3	10.1	17.4	38.4	38.4
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	120.6	100.8	100.8	45.9	46.1	14.1	11.2	18.4	40.8	40.7
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	107.1	87.0	87.1	32.2	32.5	15.0	12.4	19.5	43.8	43.8
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	146.2	137.7	137.8	105.8	105.9	11.9	8.1	15.5	14.1	19.4
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	135.4	127.7	127.7	98.6	98.7	12.5	8.8	16.1	14.3	19.8
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	121.9	115.7	115.8	92.3	92.4	13.3	9.7	17.0	14.4	20.1
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	110.5	106.2	106.3	89.2	89.3	14.1	10.6	17.7	14.4	20.2
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	101.3	99.1	99.2	88.9	89.0	14.8	11.4	18.4	14.2	20.2
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	94.0	91.7	91.8	83.2	83.3	15.3	12.1	19.0	14.7	20.6
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	89.5	90.2	90.3	89.2	89.2	15.8	12.6	19.4	14.1	20.1
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	75.1	79.7	79.8	90.4	90.5	17.1	14.4	20.6	14.0	20.0
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	146.2	137.7	137.8	105.8	105.9	14.9	11.1	18.5	17.1	22.4
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	135.4	127.7	127.7	98.6	98.7	15.5	11.8	19.1	17.3	22.8
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	121.9	115.7	115.8	92.3	92.4	16.3	12.7	20.0	17.4	23.1
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	110.5	106.2	106.3	89.2	89.3	17.1	13.6	20.7	17.4	23.2
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	101.3	99.1	99.2	88.9	89.0	17.8	14.4	21.4	17.2	23.2
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	94.0	91.7	91.8	83.2	83.3	18.3	15.1	22.0	17.7	23.6
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	89.5	90.2	90.3	89.2	89.2	18.8	15.6	22.4	17.1	23.1
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	75.1	79.7	79.8	90.4	90.5	20.1	17.4	23.6	17.0	23.0
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 2 回	68.3	75.2	75.3	91.9	92.0	11.4	9.3	15.1	7.8	14.0
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 3 回	68.3	75.2	75.3	91.9	92.0	11.4	9.3	15.1	7.8	14.0
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜 2 回	68.3	75.2	75.2	91.9	91.9	30.6	27.9	34.2	26.3	32.9
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	夜 3 回	68.3	75.2	75.2	91.9	91.9	30.6	27.9	34.2	26.3	32.9
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜 2 台	68.3	75.2	75.3	91.9	92.0	20.4	18.3	24.1	16.8	23.0
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	夜 3 台	68.3	75.2	75.3	91.9	92.0	20.4	18.3	24.1	16.8	23.0
各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出土地の地域の類型											
D 地点(高さ 1.2m):44.2dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				
E 地点(高さ 1.2m):41.5dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				
E 地点(高さ 4.2m):43.7dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				
F 地点(高さ 1.2m):40.8dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				
F 地点(高さ 4.2m):41.0dB				無指定地域		B 類型					基準値:45dB				

(G～H)

騒音発生源		発生源の 高さ (m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
						G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	22 時～翌 6 時	141.7	141.7	160.1	160.1	-5.1	-0.6	-4.4	-2.0
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	144.6	144.7	164.3	164.3	6.9	11.5	7.5	10.0
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	142.8	142.8	162.9	162.9	10.0	14.5	10.6	13.1
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	144.0	144.0	164.5	164.6	13.5	18.0	14.0	16.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	144.8	144.8	165.9	165.9	13.5	18.0	14.0	16.5
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	147.3	147.3	168.4	168.4	9.8	14.4	10.4	13.0
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	145.2	145.2	166.9	166.9	10.0	14.4	10.5	13.0
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	146.0	146.0	168.2	168.2	9.9	14.4	10.4	13.0
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	113.2	113.3	120.2	120.2	6.4	9.3	2.4	3.1
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	113.4	113.5	120.9	121.0	-1.1	1.9	-5.0	-4.3
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	112.7	112.8	119.8	119.9	-0.4	2.2	-4.8	-4.2
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	120.2	120.3	150.9	150.9	5.9	9.8	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.2	119.3	150.2	150.3	5.9	9.8	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.1	118.1	149.5	149.6	6.0	9.8	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	117.1	117.1	148.9	148.9	6.1	9.9	5.1	8.0

騒音発生源		発生源の 高さ (m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
						G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	110.0	110.1	144.7	144.8	6.4	10.0	5.2	8.1
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	109.1	109.1	144.2	144.2	6.5	10.0	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	108.1	108.2	143.7	143.7	6.5	9.9	5.3	8.2
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	104.0	104.1	141.4	141.4	6.7	9.8	5.3	8.3
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	103.1	103.1	140.9	141.0	6.7	9.8	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	102.2	102.2	140.5	140.5	6.8	9.8	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	101.3	101.3	140.0	140.0	6.8	9.7	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	100.4	100.5	139.5	139.6	6.8	9.7	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	99.4	99.4	139.0	139.0	6.8	9.6	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	98.5	98.5	138.6	138.6	6.8	9.5	5.4	8.4
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	97.6	97.7	138.2	138.2	6.8	9.5	5.4	8.4
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	96.8	96.8	137.7	137.8	6.8	9.4	5.5	8.4
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	95.9	96.0	137.3	137.4	6.8	9.3	5.5	8.4
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	112.0	112.0	116.5	116.5	-10.8	-8.7	-15.8	-15.3
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	112.1	112.1	117.1	117.1	-11.0	-8.6	-15.5	-14.9
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	112.3	112.3	117.8	117.8	-19.8	-17.3	-23.8	-23.2
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	112.5	112.5	118.5	118.5	3.7	6.4	0.2	0.9
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	120.0	119.9	138.0	138.0	-11.0	-6.4	-9.7	-7.6
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	120.4	120.4	138.8	138.8	-11.0	-6.4	-9.8	-7.6
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	135.7	135.7	152.1	152.0	-25.0	-20.3	-23.3	-21.1
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	136.2	136.1	152.8	152.8	-19.0	-14.3	-17.4	-15.1
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	138.4	138.4	156.9	156.9	-13.8	-9.2	-12.7	-10.4
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	73.4	73.4	86.9	86.9	7.7	7.7	6.2	6.2
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	74.5	74.4	87.5	87.5	0.6	0.6	-0.8	-0.8
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	75.5	75.5	88.2	88.2	7.4	7.4	6.1	6.1
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	121.1	121.1	151.4	151.4	-4.0	0.1	-4.1	-1.3
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	113.2	113.2	146.6	146.5	-3.3	0.6	-3.9	-1.1
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	105.6	105.6	142.3	142.2	-2.5	1.0	-3.8	-0.9
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	98.5	98.5	138.5	138.5	-1.8	1.3	-3.6	-0.7
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	91.9	91.9	135.5	135.5	-1.2	1.4	-3.5	-0.6
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	109.6	109.7	76.5	76.6	33.2	33.2	36.3	36.3
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	102.7	102.8	78.8	78.9	33.8	33.8	36.1	36.1
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	97.9	98.0	85.5	85.6	34.2	34.2	35.4	35.4
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	96.3	96.4	92.5	92.6	34.3	34.3	34.7	34.7
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	88.4	88.5	90.5	90.6	35.1	35.1	34.9	34.9
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	72.6	72.7	79.4	79.5	36.8	36.8	36.0	36.0
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	56.6	56.8	70.0	70.1	38.9	38.9	37.1	37.1
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	40.6	40.8	63.3	63.5	41.8	41.8	38.0	37.9
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	27.6	27.9	60.5	60.7	45.2	45.1	38.4	38.3
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	83.5	83.6	26.3	26.6	35.6	35.6	45.6	45.5
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	101.4	101.5	68.2	68.3	33.9	33.9	37.3	37.3
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	91.4	91.5	51.9	52.1	34.8	34.8	39.7	39.7
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	83.6	83.7	36.0	36.2	35.6	35.5	42.9	42.8
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	80.0	80.1	25.8	26.1	35.9	35.9	45.8	45.7
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	78.9	79.0	22.1	22.5	36.1	36.0	47.1	47.0
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	91.9	92.0	75.5	75.6	34.7	34.7	36.4	36.4
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	76.8	76.9	61.8	61.9	36.3	36.3	38.2	38.2
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	62.0	62.1	49.2	49.3	38.2	38.1	40.2	40.1
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	47.8	48.0	39.1	39.3	40.4	40.4	42.2	42.1
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	34.8	35.0	33.8	34.0	43.2	43.1	43.4	43.4
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	92.7	92.7	61.2	61.3	34.7	34.7	38.3	38.2
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	86.7	86.8	65.5	65.6	35.2	35.2	37.7	37.7
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	82.7	82.8	72.1	72.2	35.7	35.6	36.8	36.8
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	80.7	80.8	80.2	80.3	35.9	35.8	35.9	35.9
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	81.8	81.9	44.7	44.8	35.7	35.7	41.0	41.0
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	72.8	72.9	50.6	50.8	36.8	36.7	39.9	39.9
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	67.2	67.3	59.5	59.6	37.5	37.4	38.5	38.5
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	64.8	64.9	69.2	69.3	37.8	37.8	37.2	37.2
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	73.2	73.3	28.2	28.5	36.7	36.7	45.0	44.9
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	60.0	60.1	36.7	36.9	38.4	38.4	42.7	42.7
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	52.1	52.3	49.0	49.2	39.7	39.6	40.2	40.2
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	49.0	49.1	60.4	60.5	40.2	40.2	38.4	38.4
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	69.6	69.7	18.5	18.9	37.2	37.1	48.7	48.5
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	56.2	56.3	21.5	21.8	39.0	39.0	47.4	47.2
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	46.0	46.2	28.9	29.2	40.7	40.7	44.8	44.7
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	37.5	37.7	42.0	42.2	42.5	42.5	41.5	41.5
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	33.0	33.2	54.8	55.0	43.6	43.6	39.2	39.2

騒音発生源		発生源の 高さ (m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]				各予測地点における 騒音レベル[dB]			
						G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	45.9	46.0	19.2	19.6	40.8	40.7	48.3	48.1
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	35.5	35.7	27.2	27.5	43.0	42.9	45.3	45.2
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	24.8	25.1	40.5	40.7	46.1	46.0	41.8	41.8
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 506 台	20.7	21.1	53.5	53.7	47.7	47.5	39.4	39.4
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	111.0	111.0	78.0	78.1	32.5	32.5	35.6	35.5
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	107.3	107.4	81.1	81.2	32.8	32.8	35.2	35.2
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	106.3	106.3	89.3	89.4	32.9	32.9	34.4	34.4
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	107.9	108.0	98.8	98.9	32.7	32.7	33.5	33.5
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	111.5	111.6	108.6	108.7	32.5	32.4	32.7	32.7
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	107.4	107.5	108.6	108.6	32.8	32.8	32.7	32.7
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	116.1	116.2	120.5	120.6	14.3	15.9	8.6	9.0
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 4 台	121.6	121.6	134.2	134.3	14.9	18.5	13.1	14.3
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	111.0	111.0	78.0	78.1	35.5	35.5	38.6	38.5
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	107.3	107.4	81.1	81.2	35.8	35.8	38.2	38.2
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	106.3	106.3	89.3	89.4	35.9	35.9	37.4	37.4
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	107.9	108.0	98.8	98.9	35.7	35.7	36.5	36.5
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	111.5	111.6	108.6	108.7	35.5	35.4	35.7	35.7
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	107.4	107.5	108.6	108.6	35.8	35.8	35.7	35.7
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	116.1	116.2	120.5	120.6	17.3	18.9	11.6	12.0
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	76.4	ASJ	夜 6 台	121.6	121.6	134.2	134.3	17.9	21.5	16.1	17.3
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 2 回	124.7	124.8	141.1	141.2	8.5	12.7	7.3	8.9
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 3 回	124.7	124.8	141.1	141.2	8.5	12.7	7.3	8.9
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜 2 回	124.7	124.7	141.1	141.1	27.5	31.9	27.1	29.2
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	夜 3 回	124.7	124.7	141.1	141.1	27.5	31.9	27.1	29.2
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜 2 台	124.7	124.8	141.1	141.2	17.5	21.7	16.2	17.9
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	夜 3 台	124.7	124.8	141.1	141.2	17.5	21.7	16.2	17.9
各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る 環境基準に基づく当該出店地の地域の類型									
G 地点(高さ 1.2m):42.6dB				無指定地域				B 類型				基準値:45dB	
G 地点(高さ 4.2m):42.6dB				無指定地域				B 類型				基準値:45dB	
H 地点(高さ 1.2m):45.0dB				無指定地域				B 類型				基準値:45dB	
H 地点(高さ 4.2m):44.9dB				無指定地域				B 類型				基準値:45dB	

<評価>

すべての予測地点において、夜間の等価騒音レベルは環境基準を満たします。

従って、周辺の生活環境に与える影響は軽微であると考えます。

万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合には、最大限対応致します。

4.2 夜間に発生する騒音毎の騒音レベルの最大値の予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、夜間(午後 10 時～翌午前 5 時)における騒音レベルの最大値の予測を下表に示します。

表-7 各予測地点における最大値騒音レベルの予測結果

【店舗敷地境界】

(P1～P3)

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (G.L.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル[dB]				
						P1	P1	P2	P3	P3	P1	P1	P2	P3	P3
						1.2	4.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	4.2
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	22時～翌6時	118.3	118.3	83.5	15.6	15.7	12.2	12.2	15.3	29.8	29.8
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	22時～翌6時	123.2	123.2	88.4	10.9	11.1	24.2	24.2	27.1	45.2	45.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	122.7	122.7	88.0	10.8	11.0	9.2	10.1	11.6	48.3	48.2
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	22時～翌6時	124.5	124.5	89.8	9.1	9.2	12.9	13.9	15.3	53.3	53.2
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	22時～翌6時	126.2	126.2	91.5	7.4	7.6	13.1	14.2	15.4	55.2	54.9
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	128.3	128.3	93.6	5.9	6.2	9.7	10.9	29.6	53.5	53.2
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	127.8	127.8	93.1	5.7	5.9	9.8	10.9	12.0	54.0	53.6
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	129.5	129.5	94.8	4.0	4.3	9.9	11.2	12.1	57.0	56.3
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	22時～翌6時	76.2	76.3	42.4	57.3	57.4	4.7	5.5	31.5	6.6	13.0
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	22時～翌6時	77.3	77.4	43.5	56.3	56.4	-2.8	-2.0	24.2	-0.5	5.8
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	22時～翌6時	76.1	76.2	42.4	57.5	57.6	-2.4	-1.8	25.5	0.3	6.5
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	126.7	126.8	95.0	31.5	31.7	5.8	8.9	6.7	34.0	34.0
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	126.8	126.8	95.2	32.8	32.9	5.8	8.9	6.7	33.7	33.7
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	126.8	126.8	95.4	34.2	34.3	5.8	8.9	6.7	33.3	33.3
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	126.9	126.9	95.7	35.5	35.6	5.8	8.9	6.6	33.0	33.0
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	127.6	127.7	97.9	44.5	44.6	5.8	8.9	6.5	31.0	31.0
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	127.8	127.8	98.2	45.8	45.9	5.8	8.9	6.5	30.8	30.8
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	128.0	128.0	98.6	47.0	47.1	5.8	8.9	6.5	30.6	30.5
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	128.9	128.9	100.4	52.6	52.7	5.8	8.9	6.4	29.6	29.6
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	129.1	129.1	100.9	53.8	53.9	5.7	8.8	6.4	29.4	29.4
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	129.3	129.4	101.4	55.1	55.2	5.7	8.8	6.4	29.2	29.2
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	129.6	129.6	101.9	56.4	56.4	5.7	8.8	6.4	29.0	29.0
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	129.9	129.9	102.3	57.6	57.7	5.7	8.8	6.3	28.8	28.8
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	130.2	130.2	103.0	59.1	59.2	5.7	8.8	6.3	28.6	28.6
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	130.5	130.5	103.5	60.4	60.5	5.7	8.8	6.3	28.4	28.4
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	130.8	130.9	104.0	61.6	61.7	5.7	8.8	6.3	28.2	28.2
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	131.1	131.2	104.6	62.9	63.0	5.7	8.8	6.3	28.0	28.0
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	131.5	131.5	105.1	64.2	64.2	5.7	8.7	6.2	27.9	27.8
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	71.0	71.0	37.2	62.5	62.5	-13.1	-12.6	14.1	-12.0	-5.0
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	72.0	72.0	38.2	61.5	61.5	-13.0	-12.4	13.4	-12.4	-5.4
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	22時～翌6時	73.1	73.1	39.2	60.5	60.5	-21.5	-20.7	4.1	-21.3	-14.3
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	22時～翌6時	74.1	74.1	40.3	59.5	59.5	2.5	3.3	27.4	2.3	9.2
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	101.5	101.5	68.0	34.1	34.0	-8.1	-5.6	8.9	-8.5	-1.6
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	102.5	102.5	69.0	33.1	33.0	-8.2	-5.6	8.7	-8.4	-1.4
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	109.6	109.6	74.9	24.1	23.9	-27.6	-27.2	-24.5	4.9	4.9
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	22時～翌6時	110.7	110.6	75.9	23.0	22.8	-20.6	-20.1	-17.6	11.3	11.3
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	22時～翌6時	116.1	116.1	81.4	17.4	17.3	-14.9	-14.2	-12.2	19.7	19.7
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	71.2	71.2	51.0	84.7	84.7	8.0	8.0	10.8	-17.3	-10.0
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	22時～翌6時	70.8	70.8	50.3	84.0	84.0	1.0	1.0	4.0	-24.3	-16.9
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	70.4	70.4	49.5	83.4	83.4	8.0	8.0	11.1	-17.2	-9.9
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	126.7	126.6	94.8	30.6	30.4	-3.2	-0.2	-3.4	22.3	22.3
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	127.2	127.1	96.7	40.5	40.4	-3.2	-0.2	-3.5	19.9	19.9
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	128.4	128.4	99.6	50.4	50.4	-3.3	-0.2	-3.6	17.9	18.0
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	130.5	130.4	103.4	60.4	60.3	-3.3	-0.3	-3.8	16.4	16.4
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	133.2	133.2	108.0	70.4	70.3	-3.5	-0.5	-4.0	15.1	15.1
変動騒音	普通車両走行 001	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	1.9	4.4	28.8	125.8	125.9	68.5	61.0	44.8	11.1	17.9
変動騒音	普通車両走行 002	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	9.0	9.8	15.5	105.1	105.2	54.9	54.2	50.2	12.0	18.9
変動騒音	普通車両走行 003	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	30.1	30.4	15.2	92.5	92.6	44.4	44.3	50.3	12.6	19.5
変動騒音	普通車両走行 004	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	43.3	43.5	18.4	80.2	80.3	41.3	41.2	48.7	13.3	20.2
変動騒音	普通車両走行 005	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	56.6	56.7	28.1	80.2	80.3	39.0	38.9	45.0	13.3	20.2
変動騒音	普通車両走行 006	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	59.4	59.6	38.8	87.6	87.7	38.5	38.5	42.2	11.7	18.8
変動騒音	普通車両走行 007	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	66.2	66.3	52.4	97.2	97.3	37.6	37.6	39.6	10.9	18.1
変動騒音	普通車両走行 008	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	75.7	75.8	67.0	108.3	108.3	36.4	36.4	37.5	10.3	17.5
変動騒音	普通車両走行 009	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	87.3	87.4	82.3	120.6	120.7	35.2	35.2	35.7	9.7	17.0
変動騒音	普通車両走行 010	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	56.9	57.0	81.9	165.4	165.5	38.9	38.9	35.7	6.5	14.0
変動騒音	普通車両走行 011	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	9.0	9.8	28.8	125.8	125.9	55.0	54.2	44.8	11.1	17.9
変動騒音	普通車両走行 012	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	18.7	19.1	43.2	136.1	136.1	48.6	48.4	41.3	9.4	16.6

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル【dB】				
						P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P3 1.2	P3 4.2	P1 1.2	P1 4.2	P2 1.2	P3 1.2	P3 4.2
変動騒音	普通車両走行 013	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	34.7	34.9	59.2	147.8	147.9	43.2	43.1	38.6	8.0	15.4
変動騒音	普通車両走行 014	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	51.3	51.4	75.6	160.4	160.5	39.8	39.8	36.4	6.9	14.4
変動騒音	普通車両走行 015	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	57.6	57.7	81.9	165.4	165.5	38.8	38.8	35.7	6.5	14.0
変動騒音	普通車両走行 016	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	30.1	30.4	15.5	105.1	105.2	44.4	44.3	50.2	12.0	18.9
変動騒音	普通車両走行 017	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	35.2	35.5	31.0	110.8	110.9	43.1	43.0	44.2	10.4	17.7
変動騒音	普通車両走行 018	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	45.7	45.9	46.9	118.6	118.6	40.8	40.8	40.6	9.2	16.5
変動騒音	普通車両走行 019	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	58.6	58.8	62.8	127.8	127.8	38.6	38.6	38.0	8.5	15.9
変動騒音	普通車両走行 020	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	73.0	73.1	78.9	138.4	138.4	36.7	36.7	36.1	8.1	15.5
変動騒音	普通車両走行 021	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	18.7	19.1	35.0	123.3	123.4	48.6	48.4	43.1	9.9	17.1
変動騒音	普通車両走行 022	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	24.7	25.0	31.0	110.8	110.9	46.2	46.0	44.2	10.4	17.7
変動騒音	普通車両走行 023	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	35.2	35.5	30.8	99.0	99.1	43.1	43.0	44.2	11.0	18.2
変動騒音	普通車両走行 024	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	47.0	47.2	32.5	87.6	87.7	40.6	40.5	43.8	11.7	18.8
変動騒音	普通車両走行 025	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	34.5	34.7	50.7	132.9	133.0	43.2	43.2	39.9	8.6	16.0
変動騒音	普通車両走行 026	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	37.0	37.2	46.9	118.6	118.6	42.6	42.6	40.6	9.2	16.5
変動騒音	普通車両走行 027	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	45.7	45.9	46.8	107.6	107.7	40.8	40.8	40.6	9.9	17.1
変動騒音	普通車両走行 028	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	55.3	55.4	47.9	97.2	97.3	39.1	39.1	40.4	10.9	18.1
変動騒音	普通車両走行 029	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	50.4	50.6	66.6	143.7	143.8	40.0	39.9	37.5	7.5	14.9
変動騒音	普通車両走行 030	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	51.4	51.6	62.8	127.8	127.8	39.8	39.7	38.0	8.5	15.9
変動騒音	普通車両走行 031	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	58.6	58.8	62.7	117.7	117.7	38.6	38.6	38.1	9.4	16.7
変動騒音	普通車両走行 032	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	66.4	66.5	63.5	108.3	108.3	37.6	37.5	37.9	10.3	17.5
変動騒音	普通車両走行 033	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	59.9	60.1	76.7	151.1	151.2	38.4	38.4	36.3	7.0	14.4
変動騒音	普通車両走行 034	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	60.9	61.0	76.7	149.3	149.3	38.3	38.3	36.3	7.2	14.7
変動騒音	普通車両走行 035	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	68.3	68.4	78.9	138.4	138.4	37.3	37.3	36.1	8.1	15.5
変動騒音	普通車両走行 036	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	73.0	73.1	78.8	129.1	129.2	36.7	36.7	36.1	8.9	16.2
変動騒音	普通車両走行 037	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	79.3	79.4	79.5	120.6	120.7	36.0	36.0	36.0	9.7	17.0
変動騒音	普通車両走行 038	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	68.3	68.4	80.7	149.3	149.3	37.3	37.3	35.9	7.2	14.7
変動騒音	普通車両走行 039	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	87.5	87.5	96.1	150.8	150.9	35.2	35.2	34.3	7.6	15.0
変動騒音	普通車両走行 040	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	89.0	89.1	94.6	140.7	140.8	35.0	35.0	34.5	8.4	15.8
変動騒音	普通車両走行 041	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	92.4	92.5	91.8	128.6	128.6	34.7	34.7	34.7	9.4	16.7
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	1.2	4.2	28.5	126.0	126.1	71.8	60.9	44.3	10.7	17.4
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	8.0	8.9	14.1	110.5	110.6	55.4	54.4	50.4	11.7	18.4
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	23.0	23.4	7.3	95.0	95.0	46.2	46.0	56.1	12.9	19.4
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	38.4	38.7	8.1	82.3	82.4	41.7	41.7	55.3	14.2	20.4
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	51.0	51.2	17.2	69.7	69.8	39.2	39.2	48.7	15.7	21.5
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	62.0	62.1	29.1	69.7	69.8	37.6	37.5	44.1	15.7	21.5
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	63.7	63.8	29.2	50.4	50.6	37.3	37.3	44.1	17.8	23.2
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	82.9	83.0	48.5	32.1	32.4	35.0	35.0	39.7	19.9	25.2
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	1.2	4.2	28.5	126.0	126.1	74.8	63.9	47.3	13.7	20.4
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	8.0	8.9	14.1	110.5	110.6	58.4	57.4	53.4	14.7	21.4
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	23.0	23.4	7.3	95.0	95.0	49.2	49.0	59.1	15.9	22.4
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	38.4	38.7	8.1	82.3	82.4	44.7	44.7	58.3	17.2	23.4
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	51.0	51.2	17.2	69.7	69.8	42.2	42.2	51.7	18.7	24.5
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	62.0	62.1	29.1	69.7	69.8	40.6	40.5	47.1	18.7	24.5
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	63.7	63.8	29.2	50.4	50.6	40.3	40.3	47.1	20.8	26.2
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	82.9	83.0	48.5	32.1	32.4	38.0	38.0	42.7	22.9	28.2
変動騒音	台車平組走行 01(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 2 回	101.7	101.8	67.5	32.1	32.4	14.8	16.5	40.4	19.8	24.9
変動騒音	台車平組走行 01(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 3 回	101.7	101.8	67.5	32.1	32.4	14.8	16.5	40.4	19.8	24.9
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 2 回	101.7	101.7	67.5	32.1	32.2	28.0	30.1	48.9	31.9	37.5
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 3 回	101.7	101.7	67.5	32.1	32.2	28.0	30.1	48.9	31.9	37.5
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 2 台	101.7	101.8	67.5	32.1	32.4	24.8	26.5	53.4	29.8	34.9
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 3 台	101.7	101.8	67.5	32.1	32.4	24.8	26.5	53.4	29.8	34.9
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値			各予測地点における 区域の区分と基準値												
P1 地点(高さ 1.2m):74.8dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					
P1 地点(高さ 4.2m):63.9dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					
P2 地点(高さ 1.2m):59.1dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					
P3 地点(高さ 1.2m):57.0dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					
P3 地点(高さ 4.2m):56.3dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					

(P4～P6)

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの					各予測地点における				
						距離[m]					騒音レベル[dB]				
						P4 1.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2	P4 1.2	P5 1.2	P5 4.2	P6 1.2	P6 4.2
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	22 時～翌 6 時	49.7	130.2	130.2	146.1	146.1	-1.7	-5.6	-0.2	-4.0	-1.3
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	49.4	133.2	133.2	150.3	150.3	11.7	6.5	11.8	7.9	10.7
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	47.3	131.4	131.4	149.0	149.0	14.9	9.6	14.9	10.9	13.8
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	47.5	132.6	132.7	150.6	150.6	18.9	13.0	18.4	14.4	17.3
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	47.2	133.5	133.5	152.0	152.0	19.3	13.0	18.3	14.3	17.2
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	48.8	135.9	136.0	154.5	154.5	15.7	9.4	14.7	10.8	13.7
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	46.5	133.9	133.9	153.0	153.0	16.0	9.5	14.8	10.8	13.7
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	46.3	134.8	134.8	154.3	154.3	11.2	9.5	14.8	10.7	13.7
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	62.2	101.5	101.5	106.3	106.3	3.4	6.9	10.3	3.5	4.3
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	61.3	101.7	101.7	107.0	107.1	-3.5	-0.6	2.9	-4.0	-3.2
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	62.0	101.0	101.0	105.9	106.0	-2.7	0.2	3.3	-3.7	-3.0
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	15.6	109.6	109.6	137.4	137.4	40.1	5.9	10.5	5.5	8.6
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	14.3	108.6	108.6	136.8	136.8	40.9	5.9	10.6	5.5	8.7
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	13.0	107.5	107.5	136.1	136.1	41.7	6.0	10.6	5.5	8.7
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	11.7	106.5	106.6	135.5	135.5	42.6	6.1	10.6	5.5	8.7
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	3.7	99.8	99.8	131.6	131.6	52.5	6.6	10.9	5.7	8.9
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	3.2	98.9	98.9	131.1	131.1	54.0	6.7	10.9	5.7	8.9
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	3.0	98.0	98.0	130.6	130.6	54.4	6.8	10.9	5.7	8.9
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	6.6	94.1	94.1	128.5	128.6	47.7	7.0	10.9	5.8	9.0
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	7.7	93.2	93.3	128.1	128.1	46.3	7.1	10.9	5.8	9.0
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	8.9	92.4	92.4	127.7	127.7	45.0	7.2	10.8	5.8	9.0
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	10.1	91.6	91.6	127.2	127.3	32.6	7.2	10.8	5.8	9.1
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	11.3	90.7	90.8	126.8	126.9	31.9	7.3	10.8	5.8	9.1
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	12.7	89.8	89.8	126.4	126.4	31.1	7.3	10.8	5.8	9.1
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	14.0	89.0	89.0	126.0	126.0	30.6	7.4	10.7	5.9	9.1
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	15.2	88.2	88.2	125.6	125.7	30.0	7.4	10.7	5.9	9.1
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	16.4	87.4	87.4	125.3	125.3	29.5	7.4	10.6	5.9	9.2
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	17.7	86.6	86.7	124.9	125.0	29.1	7.5	10.5	5.9	9.2
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	66.7	100.2	100.2	102.6	102.6	-15.6	-10.0	-7.5	-14.7	-14.1
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	65.7	100.4	100.4	103.3	103.3	-15.9	-10.3	-7.6	-14.4	-13.7
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	64.8	100.5	100.5	103.9	103.9	-24.8	-19.3	-16.3	-22.8	-22.0
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	63.9	100.7	100.7	104.6	104.6	-1.2	4.1	7.4	1.2	2.1
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	41.5	108.4	108.3	124.1	124.0	-10.6	-11.5	-6.0	-9.2	-6.7
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	40.8	108.8	108.8	124.9	124.9	-10.3	-11.5	-6.1	-9.2	-6.8
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	50.2	124.1	124.1	138.1	138.1	-23.9	-25.7	-20.1	-22.9	-20.3
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	49.8	124.6	124.6	138.9	138.9	-17.7	-19.7	-14.1	-16.9	-14.4
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	47.5	126.9	126.9	143.0	143.0	-10.7	-14.3	-8.9	-12.4	-9.7
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	64.3	61.7	61.7	73.1	73.1	-16.0	9.2	9.2	7.7	7.7
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	64.1	62.7	62.7	73.7	73.7	-23.0	2.1	2.1	0.6	0.7
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	64.0	63.7	63.7	74.3	74.3	-16.0	8.9	8.9	7.6	7.6
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	16.9	110.4	110.4	137.9	137.8	27.4	-4.5	0.5	-3.8	-0.7
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	7.6	102.8	102.8	133.3	133.2	34.3	-3.7	1.1	-3.6	-0.5
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	5.5	95.6	95.6	129.3	129.3	37.2	-2.8	1.6	-3.5	-0.3
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	14.2	89.0	88.9	126.0	125.9	28.9	-1.8	2.1	-3.3	-0.1
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	24.0	83.0	83.0	123.4	123.3	24.4	-0.9	2.3	-3.2	0.0
変動騒音	普通車両走行 001	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	122.2	98.0	98.1	65.7	65.8	8.0	34.2	34.2	37.6	37.6
変動騒音	普通車両走行 002	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	100.8	89.1	89.2	65.7	65.8	9.6	35.0	35.0	37.6	37.6
変動騒音	普通車両走行 003	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	87.7	85.9	86.0	69.8	69.9	10.8	35.3	35.3	37.1	37.1
変動騒音	普通車両走行 004	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	74.7	84.7	84.8	75.3	75.4	12.1	35.4	35.4	36.5	36.4
変動騒音	普通車両走行 005	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	73.2	69.1	69.2	70.8	71.0	12.2	37.2	37.2	37.0	37.0
変動騒音	普通車両走行 006	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	73.2	53.1	53.3	60.6	60.8	12.2	39.5	39.5	38.3	38.3
変動騒音	普通車両走行 007	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	75.1	37.2	37.4	53.3	53.5	12.1	42.6	42.5	39.5	39.4
変動騒音	普通車両走行 008	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	80.2	21.1	21.5	50.2	50.4	11.7	47.5	47.4	40.0	40.0
変動騒音	普通車両走行 009	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	88.0	11.3	12.0	50.2	50.3	11.1	52.9	52.4	40.0	40.0
変動騒音	普通車両走行 010	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	146.5	76.1	76.2	21.7	22.1	6.5	36.4	36.4	47.3	47.1
変動騒音	普通車両走行 011	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	122.2	88.4	88.5	50.2	50.4	8.0	35.1	35.1	40.0	40.0
変動騒音	普通車両走行 012	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	127.1	81.0	81.1	35.5	35.7	7.6	35.8	35.8	43.0	43.0
変動騒音	普通車両走行 013	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	134.2	76.7	76.8	24.0	24.4	7.2	36.3	36.3	46.4	46.3
変動騒音	普通車両走行 014	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	142.8	76.1	76.2	21.7	22.1	6.7	36.4	36.4	47.3	47.1
変動騒音	普通車両走行 015	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	146.5	75.9	76.0	21.2	21.5	6.5	36.4	36.4	47.5	47.3
変動騒音	普通車両走行 016	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	99.7	74.4	74.6	55.4	55.5	9.7	36.6	36.6	39.1	39.1
変動騒音	普通車両走行 017	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	99.7	59.9	60.1	41.5	41.7	9.7	38.4	38.4	41.6	41.6
変動騒音	普通車両走行 018	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	101.1	46.4	46.6	29.8	30.1	9.6	40.7	40.6	44.5	44.4
変動騒音	普通車両走行 019	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	105.0	34.9	35.1	23.8	24.1	9.3	43.1	43.1	46.5	46.4
変動騒音	普通車両走行 020	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	111.1	28.1	28.4	23.7	24.0	9.0	45.0	44.9	46.5	46.4
変動騒音	普通車両走行 021	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	113.4	80.6	80.7	50.1	50.2	8.6	35.9	35.9	40.0	40.0

騒音発生源		発生源の高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル【dB】				
						P4	P5	P5	P6	P6	P4	P5	P5	P6	P6
						1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2
変動騒音	普通車両走行 022	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	99.7	74.4	74.6	51.0	51.2	9.7	36.6	36.6	39.8	39.8
変動騒音	普通車両走行 023	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	86.5	70.6	70.7	55.4	55.5	10.9	37.0	37.0	39.1	39.1
変動騒音	普通車両走行 024	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	73.2	69.1	69.2	62.2	62.3	12.2	37.2	37.2	38.1	38.1
変動騒音	普通車両走行 025	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	117.6	69.3	69.4	34.1	34.3	8.3	37.2	37.2	43.3	43.3
変動騒音	普通車両走行 026	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	101.1	59.9	60.1	34.8	35.0	9.6	38.4	38.4	43.2	43.1
変動騒音	普通車両走行 027	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	88.1	55.0	55.2	41.5	41.7	10.7	39.2	39.2	41.6	41.6
変動騒音	普通車両走行 028	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	75.1	53.1	53.3	50.2	50.4	12.1	39.5	39.5	40.0	40.0
変動騒音	普通車両走行 029	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	123.8	60.3	60.4	18.2	18.6	7.9	38.4	38.4	48.8	48.6
変動騒音	普通車両走行 030	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	105.0	46.4	46.6	18.6	19.1	9.3	40.7	40.6	48.6	48.4
変動騒音	普通車両走行 031	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	92.5	39.9	40.1	29.8	30.1	10.4	42.0	41.9	44.5	44.4
変動騒音	普通車両走行 032	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	80.2	37.2	37.4	41.1	41.3	11.7	42.6	42.5	41.7	41.7
変動騒音	普通車両走行 033	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	128.8	56.6	56.7	8.4	9.3	7.6	38.9	38.9	55.6	54.7
変動騒音	普通車両走行 034	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	124.3	47.3	47.5	7.5	8.5	8.0	40.5	40.5	56.5	55.4
変動騒音	普通車両走行 035	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	111.1	34.9	35.1	9.4	10.2	9.0	43.1	43.1	54.6	53.8
変動騒音	普通車両走行 036	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	99.3	25.6	25.9	23.8	24.1	10.0	45.8	45.7	46.5	46.4
変動騒音	普通車両走行 037	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	88.0	21.1	21.5	37.0	37.2	11.1	47.5	47.4	42.6	42.6
変動騒音	普通車両走行 038	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	124.3	42.4	42.6	9.1	10.0	8.0	41.4	41.4	54.8	54.0
変動騒音	普通車両走行 039	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	119.7	28.1	28.4	19.8	20.2	8.6	45.0	44.9	48.1	47.9
変動騒音	普通車両走行 040	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	107.6	15.7	16.2	28.1	28.4	9.6	50.1	49.8	45.0	44.9
変動騒音	普通車両走行 041	0.0～0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	93.9	10.9	11.6	39.2	39.4	10.8	53.2	52.7	42.1	42.1
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	123.0	99.7	99.8	67.3	67.4	7.3	33.4	33.4	36.8	36.8
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	108.7	96.5	96.6	67.3	67.4	8.4	33.7	33.7	36.8	36.8
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	94.8	95.7	95.8	72.9	73.0	9.6	33.8	33.8	36.1	36.1
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	84.5	95.8	95.9	81.1	81.2	10.6	33.8	33.8	35.2	35.2
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	75.0	98.2	98.3	90.2	90.3	11.7	33.6	33.5	34.3	34.3
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	70.5	89.4	89.5	89.7	89.8	12.0	34.4	34.4	34.3	34.3
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	59.9	102.2	102.3	100.0	100.1	13.8	33.2	33.2	33.4	33.4
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0～0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	45.7	107.3	107.4	113.8	113.8	16.5	15.6	19.0	12.7	13.8
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	123.0	99.7	99.8	67.3	67.4	10.3	36.4	36.4	39.8	39.8
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	108.7	96.5	96.6	67.3	67.4	11.4	36.7	36.7	39.8	39.8
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	94.8	95.7	95.8	72.9	73.0	12.6	36.8	36.8	39.1	39.1
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	84.5	95.8	95.9	81.1	81.2	13.6	36.8	36.8	38.2	38.2
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	75.0	98.2	98.3	90.2	90.3	14.7	36.6	36.5	37.3	37.3
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	70.5	89.4	89.5	89.7	89.8	15.0	37.4	37.4	37.3	37.3
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	59.9	102.2	102.3	100.0	100.1	16.8	36.2	36.2	36.4	36.4
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0～0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	45.7	107.3	107.4	113.8	113.8	19.5	18.6	22.0	15.7	16.8
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 2 回	45.7	113.0	113.1	127.2	127.2	16.4	14.5	19.4	14.0	15.9
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 3 回	45.7	113.0	113.1	127.2	127.2	16.4	14.5	19.4	14.0	15.9
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 2 回	45.7	113.0	113.1	127.2	127.2	28.2	26.8	31.9	27.1	29.5
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 3 回	45.7	113.0	113.1	127.2	127.2	28.2	26.8	31.9	27.1	29.5
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 2 台	45.7	113.0	113.1	127.2	127.2	26.4	24.5	29.4	24.0	25.9
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 3 台	45.7	113.0	113.1	127.2	127.2	26.4	24.5	29.4	24.0	25.9
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値				各予測地点における 区域の区分と基準値											
P4 地点(高さ 1.2m):54.4dB				無指定地域			第三種区域			基準値:55dB					
P5 地点(高さ 1.2m):53.2dB				無指定地域			第三種区域			基準値:55dB					
P5 地点(高さ 4.2m):52.7dB				無指定地域			第三種区域			基準値:55dB					
P6 地点(高さ 1.2m):56.5dB				無指定地域			第三種区域			基準値:55dB					
P6 地点(高さ 4.2m):55.4dB				無指定地域			第三種区域			基準値:55dB					

予測地点 P4・P5 において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

予測地点 P1・P2・P3・P6 において、騒音レベルの最大値は規制基準を上回ります。

そこで予測地点 P1 は保全対象側(隣地敷地境界)にて、予測地点 P2・P3・P6 は店舗敷地境界と隣地敷地境界が同一のため保全対象側(直近住居外壁)にて再度予測を行いました。

【保全対象側(隣地敷地境界)】

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r		Ls	
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]		各予測地点における 騒音レベル[dB]	
						P1' 1.2	P1' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	22 時～翌 6 時	130.1	130.1	11.4	11.4
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	135.0	135.0	23.4	23.4
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	134.5	134.5	8.4	9.3
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	136.3	136.3	12.2	13.1
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	138.0	138.0	12.4	13.4
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	140.1	140.1	9.1	10.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.6	139.6	9.1	10.2
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	141.3	141.3	9.2	10.4
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	88.2	88.3	3.5	4.2
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	89.3	89.4	-3.9	-3.3
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	88.2	88.3	-3.7	-3.1
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.0	139.0	5.4	8.2
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.0	139.0	5.4	8.2
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.0	139.1	5.4	8.2
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.1	139.1	5.4	8.2
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.8	139.9	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	140.0	140.0	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	140.2	140.2	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	141.0	141.0	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	141.2	141.2	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	141.4	141.5	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	141.7	141.7	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	141.9	142.0	5.3	8.0
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	142.3	142.3	5.3	8.0
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	142.5	142.6	5.3	8.0
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	142.8	142.8	5.3	8.0
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	143.1	143.1	5.2	8.0
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	143.4	143.5	5.2	8.0
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	83.0	83.0	-14.4	-14.0
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	84.1	84.0	-14.2	-13.7
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	85.1	85.1	-22.7	-22.1
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	86.1	86.1	1.3	2.0
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	113.6	113.6	-8.6	-6.4
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	114.6	114.6	-8.7	-6.5
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	121.4	121.4	-28.4	-28.1
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	122.5	122.4	-21.4	-21.0
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	127.9	127.9	-15.7	-15.0
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	82.8	82.8	6.6	6.6
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	82.5	82.5	-0.3	-0.3
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	82.2	82.2	6.7	6.7
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	138.9	138.9	-3.5	-0.8
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.4	139.4	-3.5	-0.8
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	140.6	140.6	-3.6	-0.9
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	142.5	142.4	-3.7	-1.0
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	145.0	145.0	-3.8	-1.1
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	11.9	12.6	52.5	52.0
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	20.9	21.3	47.6	47.4
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	42.4	42.5	41.5	41.4
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	55.6	55.7	39.1	39.1
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	68.8	68.9	37.2	37.2
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	71.3	71.4	36.9	36.9
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	77.1	77.2	36.3	36.2
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	85.5	85.6	35.4	35.3
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	96.0	96.1	34.4	34.3
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	54.4	54.6	39.3	39.3
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	20.6	20.9	47.7	47.6
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	24.1	24.5	46.3	46.2
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	36.1	36.3	42.8	42.8
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	51.0	51.2	39.8	39.8
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	57.0	57.1	38.9	38.9
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	42.4	42.5	41.5	41.4
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	46.3	46.5	40.7	40.7
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	54.8	55.0	39.2	39.2
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	66.1	66.3	37.6	37.6
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	79.2	79.3	36.0	36.0
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	24.1	24.5	46.3	46.2

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (CLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r		Ls	
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]		各予測地点における 騒音レベル[dB]	
						P1'	P1'	P1'	P1'
						1.2	4.2	1.2	4.2
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	34.3	34.5	43.3	43.2
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	46.3	46.5	40.7	40.7
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	58.6	58.8	38.6	38.6
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	36.1	36.3	42.8	42.8
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	43.3	43.5	41.3	41.2
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	54.8	55.0	39.2	39.2
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	65.6	65.7	37.7	37.6
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	51.0	51.2	39.8	39.8
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	55.7	55.8	39.1	39.1
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	66.1	66.3	37.6	37.6
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	75.3	75.4	36.5	36.5
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	59.9	60.1	38.4	38.4
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	64.2	64.3	37.8	37.8
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	72.5	72.6	36.8	36.8
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	79.2	79.3	36.0	36.0
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	87.0	87.1	35.2	35.2
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	72.5	72.6	36.8	36.8
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	90.9	91.0	34.8	34.8
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	94.3	94.4	34.5	34.5
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	99.2	99.3	34.1	34.1
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	12.3	12.9	51.6	51.2
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	20.1	20.5	47.3	47.2
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	35.2	35.4	42.5	42.4
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	50.5	50.7	39.3	39.3
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	63.0	63.1	37.4	37.4
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	74.2	74.3	36.0	36.0
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	75.5	75.6	35.8	35.8
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	94.8	94.9	33.9	33.9
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	12.3	12.9	54.6	54.2
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	20.1	20.5	50.3	50.2
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	35.2	35.4	45.5	45.4
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	50.5	50.7	42.3	42.3
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	63.0	63.1	40.4	40.4
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	74.2	74.3	39.0	39.0
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	75.5	75.6	38.8	38.8
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	94.8	94.9	36.9	36.9
変動騒音	台車平組走行 01(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 2 回	113.7	113.8	35.9	35.9
変動騒音	台車平組走行 01(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 3 回	113.7	113.8	35.9	35.9
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 2 回	113.7	113.7	44.4	44.4
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 3 回	113.7	113.7	44.4	44.4
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 2 台	113.7	113.8	48.9	48.9
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 3 台	113.7	113.8	48.9	48.9
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値				各予測地点における 区域の区分と基準値					
P1'地点(高さ 1.2m):54.6dB				無指定地域		第三種区域		基準値:55dB	
P1'地点(高さ 4.2m):54.2dB				無指定地域		第三種区域		基準値:55dB	

【保全対象側(直近住居外壁)】

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GLから)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの					各予測地点における				
						距離[m]					騒音レベル[dB]				
						P2"	P3"	P3"	P6"	P6"	P2"	P3"	P3"	P6"	P6"
						1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.7	メーカー値	22時～翌6時	83.6	29.0	29.0	160.1	160.1	15.3	24.5	24.5	-4.4	-2.0
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.2	66.0	メーカー値	22時～翌6時	88.5	26.7	26.8	164.3	164.3	27.1	27.9	29.9	7.5	10.0
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	88.2	28.8	28.8	162.9	162.9	30.1	31.1	34.3	10.6	13.1
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.2	72.5	メーカー値	22時～翌6時	90.0	28.0	28.0	164.5	164.6	33.4	34.7	37.7	14.0	16.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.2	72.5	メーカー値	22時～翌6時	91.7	27.8	27.8	165.9	165.9	33.3	34.8	37.8	14.0	16.5
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	93.7	25.9	25.9	168.4	168.4	29.6	30.9	32.7	10.4	13.0
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	93.3	28.2	28.3	166.9	166.9	12.0	31.2	34.5	10.5	13.0
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.2	69.0	メーカー値	22時～翌6時	95.1	28.3	28.3	168.2	168.2	12.0	31.2	34.5	10.4	13.0
定常騒音	空調機室外機 01	1.5	64.0	メーカー値	22時～翌6時	43.6	66.5	66.6	120.2	120.2	31.2	27.5	27.5	2.4	3.1
定常騒音	空調機室外機 02	1.0	57.0	メーカー値	22時～翌6時	44.6	65.7	65.8	120.9	121.0	24.0	20.6	20.6	-5.0	-4.3
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	58.0	メーカー値	22時～翌6時	43.6	66.9	67.0	119.8	119.9	25.2	21.5	21.5	-4.8	-4.2
定常騒音	空調機室外機 12	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	96.8	59.1	59.2	150.9	150.9	6.6	9.2	12.4	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 13	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	97.0	60.4	60.4	150.2	150.3	6.6	9.1	12.4	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 14	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	97.3	61.8	61.9	149.5	149.6	6.6	9.0	12.4	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 15	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	97.6	63.1	63.1	148.9	148.9	6.6	8.9	12.3	5.1	8.0
定常騒音	空調機室外機 16	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	100.2	72.1	72.2	144.7	144.8	6.5	8.1	12.1	5.2	8.1
定常騒音	空調機室外機 17	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	100.6	73.4	73.5	144.2	144.2	6.5	8.0	12.1	5.3	8.1
定常騒音	空調機室外機 18	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	101.0	74.7	74.7	143.7	143.7	6.4	8.0	12.1	5.3	8.2
定常騒音	空調機室外機 19	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	103.1	80.2	80.3	141.4	141.4	6.3	7.5	11.9	5.3	8.3
定常騒音	空調機室外機 20	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	103.6	81.5	81.5	140.9	141.0	6.3	7.4	11.8	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 21	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	104.1	82.7	82.8	140.5	140.5	6.3	7.3	11.8	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 22	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	104.6	84.0	84.1	140.0	140.0	6.3	7.2	11.7	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 23	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	105.2	85.3	85.3	139.5	139.6	6.3	7.1	11.7	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 24	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	105.9	86.8	86.8	139.0	139.0	6.2	7.0	11.6	5.4	8.3
定常騒音	空調機室外機 25	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	106.4	88.0	88.1	138.6	138.6	6.2	6.9	11.6	5.4	8.4
定常騒音	空調機室外機 26	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	107.0	89.3	89.3	138.2	138.2	6.2	6.8	11.5	5.4	8.4
定常騒音	空調機室外機 27	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	107.6	90.6	90.6	137.7	137.8	6.2	6.7	11.5	5.5	8.4
定常騒音	空調機室外機 28	1.4	64.0	メーカー値	22時～翌6時	108.2	91.8	91.9	137.3	137.4	6.1	6.6	11.4	5.5	8.4
定常騒音	排気口 01	3.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	38.5	70.8	70.8	116.5	116.5	13.8	8.5	8.5	-15.8	-15.3
定常騒音	排気口 02	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	39.5	70.0	70.0	117.1	117.1	13.1	8.1	8.1	-15.5	-14.9
定常騒音	排気口 03	3.0	36.0	メーカー値	22時～翌6時	40.5	69.2	69.2	117.8	117.8	3.8	-0.8	-0.8	-23.8	-23.2
定常騒音	排気口 04	3.0	59.5	メーカー値	22時～翌6時	41.6	68.4	68.4	118.5	118.5	27.1	22.8	22.8	0.2	0.9
定常騒音	排気口 15	4.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	69.1	51.0	50.9	138.0	138.0	8.7	-5.1	-1.6	-9.7	-7.6
定常騒音	排気口 16	4.0	45.5	メーカー値	22時～翌6時	70.1	50.4	50.3	138.8	138.8	8.6	-5.1	-1.6	-9.8	-7.6
定常騒音	排気口 17	4.0	32.5	メーカー値	22時～翌6時	75.1	35.4	35.3	152.1	152.0	-24.5	1.5	1.5	-23.3	-21.1
定常騒音	排気口 18	4.0	38.5	メーカー値	22時～翌6時	76.1	34.8	34.7	152.8	152.8	-17.6	7.7	7.7	-17.4	-15.1
定常騒音	排気口 19	3.0	44.5	メーカー値	22時～翌6時	81.6	32.3	32.3	156.9	156.9	-12.3	14.3	14.3	-12.7	-10.4
定常騒音	排気口 20	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	55.3	101.8	101.8	86.9	86.9	10.1	-10.5	-7.1	6.2	6.2
定常騒音	排気口 21	3.0	38.0	メーカー値	22時～翌6時	54.5	101.0	101.0	87.5	87.5	3.3	-17.4	-14.1	-0.8	-0.8
定常騒音	排気口 22	3.0	45.0	メーカー値	22時～翌6時	53.7	100.2	100.2	88.2	88.2	10.4	-10.4	-7.1	6.1	6.1
定常騒音	給気口 01	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	96.5	58.1	58.0	151.4	151.4	-3.4	0.2	4.6	-4.1	-1.3
定常騒音	給気口 02	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	98.9	68.0	68.0	146.6	146.5	-3.5	-1.1	3.7	-3.9	-1.1
定常騒音	給気口 03	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	102.2	78.0	78.0	142.3	142.2	-3.7	-2.2	2.8	-3.8	-0.9
定常騒音	給気口 04	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	106.4	88.0	88.0	138.5	138.5	-3.8	-3.2	2.0	-3.6	-0.7
定常騒音	給気口 05	4.0	52.0	メーカー値	22時～翌6時	111.3	98.0	98.0	135.5	135.5	-4.0	-4.2	1.2	-3.5	-0.6
変動騒音	普通車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	30.8	130.8	130.9	76.4	76.5	44.2	31.7	31.7	36.3	36.3
変動騒音	普通車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	20.1	112.0	112.1	76.4	76.5	48.0	33.0	33.0	36.3	36.3
変動騒音	普通車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	20.0	101.1	101.2	82.6	82.7	48.0	33.9	33.9	35.7	35.7
変動騒音	普通車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	23.0	90.7	90.8	88.8	88.9	46.8	15.1	16.4	35.0	35.0
変動騒音	普通車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	31.7	90.7	90.8	84.8	84.9	44.0	15.1	16.4	35.4	35.4
変動騒音	普通車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	43.2	101.7	101.7	74.4	74.5	41.3	16.1	18.2	36.6	36.6
変動騒音	普通車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	57.1	114.0	114.1	66.3	66.4	38.9	16.0	18.6	37.6	37.6
変動騒音	普通車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	71.8	127.1	127.1	61.3	61.4	36.9	15.0	19.0	38.3	38.2
変動騒音	普通車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	87.1	140.9	141.0	60.2	60.3	35.2	14.3	18.4	38.4	38.4
変動騒音	普通車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	85.4	177.2	177.3	23.3	23.6	35.4	13.9	16.7	46.7	46.5
変動騒音	普通車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	30.8	130.8	130.9	60.1	60.3	44.2	31.7	31.7	38.4	38.4
変動騒音	普通車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	46.1	143.6	143.6	43.8	44.0	40.7	30.9	30.9	41.2	41.1
変動騒音	普通車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	62.5	157.4	157.4	28.5	28.8	38.1	30.1	30.1	44.9	44.8
変動騒音	普通車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	79.1	171.7	171.7	23.3	23.6	36.0	14.1	16.8	46.7	46.5
変動騒音	普通車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	85.4	177.2	177.3	21.0	21.4	35.4	13.9	16.7	47.6	47.4
変動騒音	普通車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	20.1	112.0	112.1	68.6	68.7	48.0	33.0	33.0	37.3	37.3
変動騒音	普通車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	35.6	121.1	121.1	55.2	55.4	43.0	15.4	17.3	39.2	39.1
変動騒音	普通車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	51.6	131.6	131.7	43.7	43.9	39.8	15.3	17.8	41.2	41.1
変動騒音	普通車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	67.5	143.1	143.1	35.7	35.9	37.4	15.0	17.8	43.0	42.9
変動騒音	普通車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	83.6	155.5	155.6	33.7	33.9	35.6	14.5	17.6	43.5	43.4
変動騒音	普通車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	38.9	132.1	132.1	60.1	60.3	42.2	31.6	31.6	38.4	38.4

騒音発生源		発生源の 高さ(m) (GL.から)	基準距離 における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの 距離[m]					各予測地点における 騒音レベル[dB]				
						P2"	P3"	P3"	P6"	P6"	P2"	P3"	P3"	P6"	P6"
						1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2
変動騒音	普通車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	35.6	121.1	121.1	63.0	63.2	43.0	15.4	17.3	38.0	38.0
変動騒音	普通車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	35.6	111.0	111.1	68.6	68.7	43.0	15.7	17.8	37.3	37.3
変動騒音	普通車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	37.3	101.7	101.7	76.0	76.1	42.6	16.1	18.2	36.4	36.4
変動騒音	普通車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	54.8	144.1	144.1	43.8	44.0	39.2	14.9	17.3	41.2	41.1
変動騒音	普通車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	51.6	131.6	131.7	47.0	47.2	39.8	15.3	17.8	40.6	40.5
変動騒音	普通車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	51.5	122.4	122.5	55.2	55.4	39.8	15.7	18.2	39.2	39.1
変動騒音	普通車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	52.8	114.0	114.1	64.2	64.3	39.6	16.0	18.6	37.9	37.8
変動騒音	普通車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	70.8	156.8	156.9	27.9	28.2	37.0	14.5	17.3	45.1	45.0
変動騒音	普通車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	67.5	143.1	143.1	31.2	31.5	37.4	15.0	17.8	44.1	44.0
変動騒音	普通車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	67.4	134.7	134.7	43.7	43.9	37.4	15.3	18.1	41.2	41.2
変動騒音	普通車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	68.4	127.1	127.1	54.6	54.7	37.3	15.0	19.0	39.3	39.2
変動騒音	普通車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	81.0	165.3	165.3	18.5	18.9	35.8	14.2	17.1	48.7	48.5
変動騒音	普通車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	81.0	164.8	164.9	21.4	21.7	35.8	14.2	17.2	47.4	47.3
変動騒音	普通車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	83.6	155.5	155.6	22.4	22.8	35.6	14.5	17.6	47.0	46.8
変動騒音	普通車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	83.6	147.8	147.9	35.7	35.9	35.6	14.1	18.2	43.0	42.9
変動騒音	普通車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	84.3	140.9	141.0	48.4	48.5	35.5	14.3	18.4	40.3	40.3
変動騒音	普通車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	85.2	164.8	164.9	19.1	19.5	35.4	14.2	17.2	48.4	48.2
変動騒音	普通車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	100.9	169.5	169.6	20.6	21.0	33.9	13.1	17.4	47.7	47.5
変動騒音	普通車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	99.4	160.7	160.7	34.1	34.3	34.1	13.4	17.7	43.3	43.3
変動騒音	普通車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	最大値 451 台	96.6	149.6	149.7	47.0	47.2	34.3	13.8	18.1	40.6	40.5
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	30.3	130.6	130.7	77.8	77.9	43.8	31.1	31.1	35.6	35.6
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	17.2	115.5	115.6	77.8	77.9	48.7	32.1	32.1	35.6	35.6
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	12.1	100.6	100.6	85.0	85.1	51.7	33.4	33.3	34.8	34.8
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	12.5	88.1	88.2	94.1	94.2	51.4	34.5	34.5	33.9	33.9
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	19.3	75.7	75.8	103.6	103.7	47.7	35.8	35.8	33.1	33.1
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	30.2	75.7	75.8	103.5	103.6	43.8	35.8	35.8	33.1	33.1
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	30.2	59.0	59.1	113.7	113.8	43.8	38.0	38.0	32.3	32.3
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	73.4	ASJ	最大値 4 台	49.2	46.6	46.7	127.7	127.8	39.6	17.4	18.5	11.8	12.7
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	30.3	130.6	130.7	77.8	77.9	46.8	34.1	34.1	38.6	38.6
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	17.2	115.5	115.6	77.8	77.9	51.7	35.1	35.1	38.6	38.6
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	12.1	100.6	100.6	85.0	85.1	54.7	36.4	36.3	37.8	37.8
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	12.5	88.1	88.2	94.1	94.2	54.4	37.5	37.5	36.9	36.9
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	19.3	75.7	75.8	103.6	103.7	50.7	38.8	38.8	36.1	36.1
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	30.2	75.7	75.8	103.5	103.6	46.8	38.8	38.8	36.1	36.1
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	30.2	59.0	59.1	113.7	113.8	46.8	41.0	41.0	35.3	35.3
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	76.4	ASJ	最大値 6 台	49.2	46.6	46.7	127.7	127.8	42.6	20.4	21.5	14.8	15.7
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 2 回	68.3	46.6	46.7	141.1	141.2	40.3	17.2	18.4	13.3	14.9
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	77.0	騒音手引	最大値 3 回	68.3	46.6	46.7	141.1	141.2	40.3	17.2	18.4	13.3	14.9
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 2 回	68.3	46.5	46.6	141.1	141.1	48.8	30.6	32.1	26.5	28.6
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	85.5	騒音手引	最大値 3 回	68.3	46.5	46.6	141.1	141.1	48.8	30.6	32.1	26.5	28.6
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 2 台	68.3	46.6	46.7	141.1	141.2	53.3	27.2	28.4	23.2	24.9
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	90.0	騒音手引	最大値 3 台	68.3	46.6	46.7	141.1	141.2	53.3	27.2	28.4	23.2	24.9
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値			各予測地点における 区域の区分と基準値												
P2"地点(高さ 1.2m) :54.7dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					
P3"地点(高さ 1.2m) :41.0dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					
P3"地点(高さ 4.2m) :41.0dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					
P6"地点(高さ 1.2m) :48.7dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					
P6"地点(高さ 4.2m) :48.5dB			無指定地域		第三種区域					基準値:55dB					

<評価>

すべての保全対象側予測地点において、騒音レベルの最大値は規制基準を満たします。

従って、周辺環境に与える騒音の影響は軽微であると考えます。

万が一、周辺の住居の方々より騒音のご意見を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合には、最大限対応致します。

5. 各騒音源のデータ

5.1 騒音データ

パワーレベルを設定する際の根拠となるデータ。

① 定常騒音

表-8 基準距離における騒音レベル【dB(A)】

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
キュービクル 01	-	53.7	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 01	ECOV-DM75MA	66.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 02	ECOV-DM150MA	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 03	ECOV-DM270MA	72.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 04	ECOV-DM270MA	72.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 05	ECOV-DM185MA	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 06	ECOV-DM185MA	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 07	ECOV-DM185MA	69.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 01	PA-P224U7HND	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 02	RCI-GP112RSH3	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 03	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 04	RAS-AJ56H2	58.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 05	RCI-GP160RSH3	62.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 06	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 07	RAS-AJ40H	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 08	RCI-GP140RSH3	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 09	SRS-AP140ST1	55.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 10	SRS-AP140ST1	55.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 11	RCI-GP112RSH2	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
空調機室外機 12	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 13	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 14	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 15	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 16	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 17	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 18	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 19	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 20	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 21	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 22	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 23	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 24	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 25	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 26	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 27	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 28	RCI-AP280SHP7	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 01	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 02	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 03	VD-18ZLXP10-CS	36.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 04	BFS-80SUG	59.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 05	BFS-80SX	54.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 06	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 07	VD-13ZY9	42.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 08	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 09	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 10	BFS-150TX	64.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 11	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 12	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 13	BFS-150TX	64.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
排気口 14	BFS-210TX	69.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	22:00
排気口 15	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 16	VD-23Z9	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 17	VD-18ZC10	32.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 18	VD-20ZC10	38.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 19	VD-20ZP9	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 20	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 21	VD-15ZP10	38.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
排気口 22	VD-23ZB10	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 01	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 02	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 03	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 04	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
給気口 05	EWf-35DSA	52.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00

※設備機器騒音値は、メーカーより発行されている機器カタログに示された騒音値が、自由空間(無響音室)での測定であるため床面反射を考慮し、カタログの数値に3dBを加算して予測しました。(P2 1.3 計算方法参照)

② その他の騒音源

表-9 基準距離における騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	基準距離 における 騒音レベル (dB) 【()内は L_{Amax} 】	音源 高さ (m)	発生時間	根拠	図面名
大型車両後進ブザー	90.0	1.5	時速 5km で走行	騒音予測の手引き	騒音源及び 予測地点配置図
廃棄物収集作業	90.0	1.5	1 台当たり 600 秒	騒音予測の手引き (廃棄物圧縮時)	
台車平坦走行	71.0 (77.0)	0.0	【中型】 01:荷さばき 1 台あたり 40 回(往復)で 1 回 5 秒 02:荷さばき 1 台あたり 30 回(往復)で 1 回 5 秒 【大型】 01:荷さばき 1 台あたり 60 回(往復)で 1 回 5 秒 02:荷さばき 1 台あたり 40 回(往復)で 1 回 5 秒	騒音予測の手引き (平坦走行)	
荷さばき作業	86.1 (85.5)	1.5	荷さばき 1 分毎に 1 回(1 秒)の荷おろし 【中型】 01:平均作業時間 20 分 02:平均作業時間 15 分 【大型】 01:平均作業時間 30 分 02:平均作業時間 20 分	騒音予測の手引き (リフト昇降音)	
台車段差越え	83.0 (90.0)	0.0	【中型】 01:荷さばき 1 台あたり 40 回(往復) 02:荷さばき 1 台あたり 30 回(往復) 【大型】 01:荷さばき 1 台あたり 60 回(往復) 02:荷さばき 1 台あたり 40 回(往復)	騒音予測の手引き (段差越え)	

※荷さばき車両の後進ブザーは 22 時～翌午前 5 時においては停止いたします。

③ 自動車走行騒音

表-10 基準距離における騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	基準距離 における 騒音レベル (dB)	根拠	図面名
普通車両走行音	74.0	騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベルLWA約 82dB(自動車工学に基づくパワーレベル式)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内の全ての走行線に該当させております。走行速度については 20km/h と設定しました。	騒音源及び 予測地点配置図
大型車両走行音 (荷さばき車両) (廃棄物収集車両)	73.4(中型) 76.4(大型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の 3 車種分類の中型車・大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。走行速度については 10km/h と設定しました。	
パワーレベル式の定数項(3 車種分類) ASJ RTN-Model 2023 より $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$ ※定常走行区間 b=30、非定常走行区間 b=10 ※C は補正項で、該当はありません。			
【a の値】			
		3 車種分類	定常走行区間
		小型車	45.8
		中型車	51.4
		大型車	54.4

※大型車両ルート

■荷さばき作業 01(中型:昼 10 台・夜間 2 台、大型:昼 2 台・夜間 3 台)、廃棄物収集作業 01(中型:昼 1 台)
 01→02→03→04→05→06→06(後 01)→07(後 02)→08(後 03)→08→07→05→04→03→02→01

■荷さばき作業 02(中型:昼 2 台、大型:昼 1 台)、廃棄物収集作業 02(中型:昼 1 台)
 01→02→03→04→05→09→10→10(後 04)→09(後 05)→06(後 01)→06→05→04→03→02→01

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方

下記の通り、指針に基づいて車両台数を算出しました。

表-11 普通車両台数の設定

普通車両走行No.	昼間(6:00～22:00)	夜間(22:00～6:00)	夜間(最大値)(22:00～5:00)
001～041	1,013 台 (来客+従業員)	506 台 (来客+従業員)	451 台 (来客+従業員)

① 来客車両について

＜指針の計算式による1日当たりの来台数＞

$$A \times S \times C \div D = (1,001.240 \times 3.292 \times 0.800) \div 2.000 = 1,318 \text{ 台/日}$$

＜騒音予測計算における1日当たり来台数＞

1日当たりの来客台数は上記の式より1,318台/日としました。

昼間と夜間及び夜間(最大値)の台数については、6時00分～22時00分までの16時間を昼間、22時00分～翌6時00分までの8時間を夜間、22時00分～翌5時00分までの7時間を夜間(最大値)とし、駐車場利用時間24時間で按分し、昼間879台(66.7%)、夜間439台(33.3%)、夜間(最大値)384台(29.1%)としました。

昼間の来台数＝日来台数×(昼間の駐車場利用時間/駐車場利用時間)＝879台

夜間の来台数＝日来台数×(夜間の駐車場利用時間/駐車場利用時間)＝439台

夜間(最大値)の来台数＝日来台数×(夜間(最大値)の駐車場利用時間/駐車場利用時間)＝384台

② 従業員車両について

当該店舗において、従業員駐車場を計67台設置します。昼間2交代、夜間及び夜間(最大値)1交代としました。

昼間の従業員車両台数＝67台×2交代＝134台

夜間の従業員車両台数＝67台×1交代＝67台

夜間(最大値)の従業員車両台数＝67台×1交代＝67台

騒音源及び予測地点配置図

SCALE=1:800




凡例

- A 等価騒音レベル予測地点
- P1 最大値騒音(店舗敷地境界)騒音レベル予測地点
- P1' 最大値騒音(隣地敷地境界)騒音レベル予測地点
- P1'' 最大値騒音(直近住居外壁)騒音レベル予測地点

- 000 来客車両走行
- 00 大型車両走行
- 00/00 大型車両走行/後進ブザー
- - 指定区域境界
- 敷地境界線

- 01 排気口
- 01 給気口
- 01 空調機室外機
- 01 冷凍機室外機

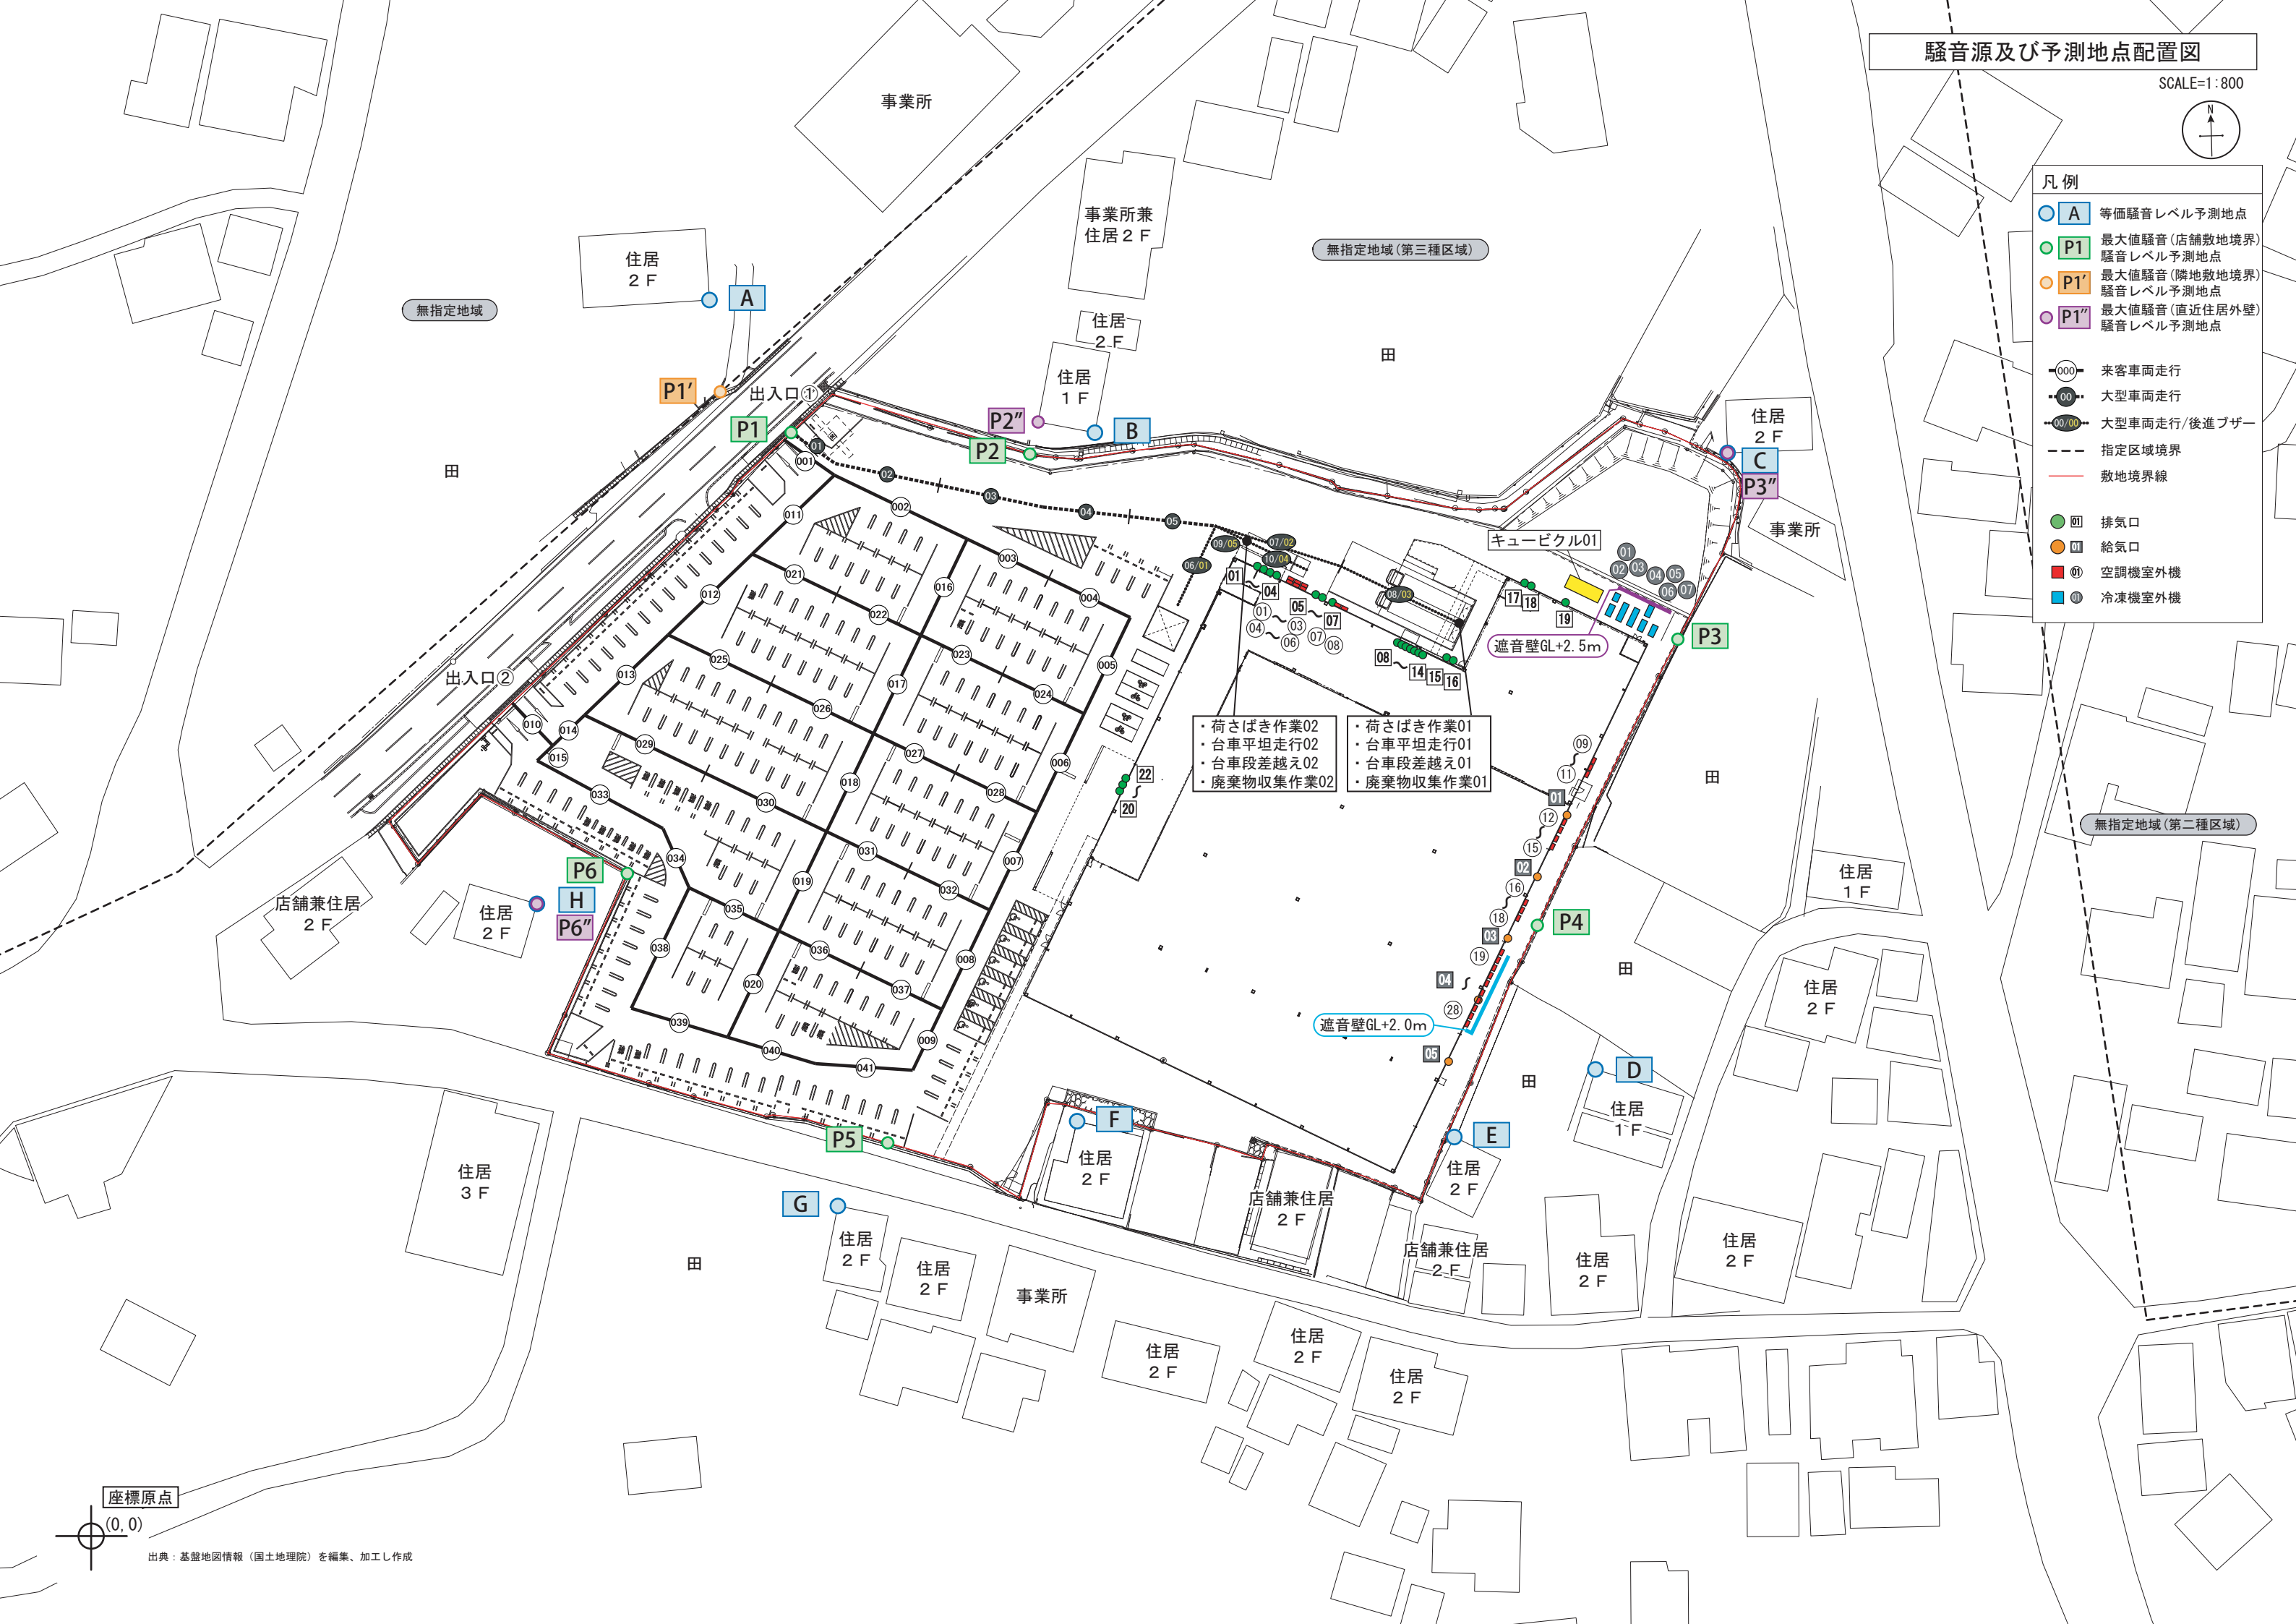

座標原点

(0,0)

出典：基盤地図情報（国土地理院）を編集、加工し作成

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)				長さ	高さ [m] (GLから)	音響 パワーレベル [Lw][dB]	基準距離 における 騒音レベル [Lp1][dB]	根拠	r						Adiv						Abar						Ls						LAeq						LAeq						
	又は騒音発生回数									予測地点までの 距離[m]						予測地点までの 距離減衰[dB]						予測地点までの 回折減衰[dB]						各予測地点における 騒音レベル[dB]						各予測地点における 昼間の等価騒音レベル[dB]						各予測地点における 夜間の等価騒音レベル[dB]						
										A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	A 1.2	A 4.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	
	昼間(秒)	夜間(秒)																																												
変動騒音	普通車両走行016	昼1013台 夜506台	2,847.2	1,422.2	15,615	0.0	82.0	74.0	騒音手引	54.3	54.4	31.6	116.4	116.5	118.6	34.7	34.7	30.0	41.3	41.3	41.5	-	-	-	-	-	18.5	39.3	39.3	44.0	32.7	32.7	14.0	26.2	26.2	30.9	19.6	19.6	1.0	26.2	26.2	30.9	19.6	19.6	1.0	
	普通車両走行017	昼1013台 夜506台	2,913.5	1,455.3	15,979	0.0	82.0	74.0	騒音手引	62.6	62.7	46.9	126.2	126.3	116.7	35.9	36.0	33.4	42.0	42.0	41.5	-	-	-	-	16.6	14.3	18.6	38.1	38.0	40.6	15.4	17.6	14.1	25.1	25.1	27.6	2.5	4.7	1.1	25.1	25.1	27.6	2.5	4.7	1.1
	普通車両走行018	昼1013台 夜506台	2,900.1	1,448.6	15,905	0.0	82.0	74.0	騒音手引	73.6	73.7	62.5	137.2	137.3	116.9	37.3	37.3	35.9	42.7	42.8	41.4	-	-	-	-	16.1	13.4	18.6	36.7	36.7	38.1	15.2	17.8	14.1	23.7	23.7	25.1	2.2	4.8	1.1	23.7	23.7	25.1	2.2	4.8	1.1
	普通車両走行019	昼1013台 夜506台	2,941.3	1,469.2	16,131	0.0	82.0	74.0	騒音手引	86.1	86.2	78.4	149.2	149.3	119.3	38.7	38.7	37.9	43.5	43.5	41.5	-	-	-	-	15.8	12.8	18.5	35.3	35.3	36.1	14.7	17.7	14.0	22.4	22.4	23.2	1.8	4.8	1.1	22.4	22.4	23.2	1.8	4.8	1.1
	普通車両走行020	昼1013台 夜506台	3,148.3	1,572.6	17,266	0.0	82.0	74.0	騒音手引	100.3	100.4	94.9	162.4	162.5	123.9	40.0	40.0	39.5	44.2	44.2	41.9	-	-	-	-	15.6	12.4	18.3	34.0	34.0	34.5	14.2	17.4	13.8	21.3	21.3	21.8	1.6	4.8	1.2	21.3	21.3	21.8	1.6	4.8	1.2
	普通車両走行021	昼1013台 夜506台	2,497.8	1,247.7	13,699	0.0	82.0	74.0	騒音手引	42.0	42.2	48.6	137.8	137.8	137.8	32.5	32.5	33.7	42.8	42.8	42.8	-	-	-	-	-	-	18.4	41.5	41.5	40.3	31.2	31.2	12.9	27.9	27.9	26.6	17.6	17.6	-0.8	27.9	27.9	26.6	17.6	17.6	-0.8
	普通車両走行022	昼1013台 夜506台	2,497.8	1,247.7	13,698	0.0	82.0	74.0	騒音手引	52.3	52.5	41.4	126.5	126.6	124.2	34.4	34.4	32.3	42.0	42.0	41.9	-	-	-	-	-	18.5	39.6	39.6	41.7	32.0	32.0	13.6	26.0	26.0	28.0	18.3	18.3	0.0	26.0	26.0	28.0	18.3	18.3	0.0	
	普通車両走行023	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	63.7	63.8	37.9	116.0	116.0	110.9	36.1	36.1	31.6	41.3	41.3	40.9	-	-	-	-	17.2	15.2	18.6	37.9	37.9	42.4	15.5	17.5	14.5	24.1	24.1	28.6	1.8	3.8	0.7	24.1	24.1	28.6	1.8	3.8	0.7
	普通車両走行024	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	75.6	75.7	39.0	106.2	106.3	97.7	37.6	37.6	31.8	40.5	40.5	39.8	-	-	-	-	17.5	15.5	18.8	36.4	36.4	42.2	15.9	18.0	15.4	22.7	22.6	28.4	2.2	4.2	1.6	22.7	22.6	28.4	2.2	4.2	1.6
	普通車両走行025	昼1013台 夜506台	3,042.2	1,519.6	16,684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	52.6	52.8	64.2	150.6	150.7	141.6	34.4	34.5	36.2	43.6	43.6	43.0	-	-	-	-	-	18.3	39.6	39.5	37.8	30.4	30.4	12.6	26.8	26.8	25.1	17.7	17.7	-0.1	26.8	26.8	25.1	17.7	17.7	-0.1	
	普通車両走行026	昼1013台 夜506台	3,042.2	1,519.6	16,684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	62.1	62.2	56.8	137.7	137.8	124.9	35.9	35.9	35.1	42.8	42.8	41.9	-	-	-	-	16.1	13.7	18.5	38.1	38.1	39.9	15.1	17.5	13.6	25.4	25.4	26.1	2.4	4.8	0.8	25.4	25.3	26.1	2.4	4.8	0.8
	普通車両走行027	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	72.8	72.9	53.8	126.9	127.0	109.9	37.2	37.2	34.6	42.1	42.1	40.8	-	-	-	-	16.4	13.9	18.7	36.8	36.7	38.9	15.5	18.0	14.5	23.0	23.0	25.6	1.7	4.2	0.7	23.0	23.0	25.6	1.7	4.2	0.7
	普通車両走行028	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	83.4	83.5	54.6	118.1	118.1	96.7	38.4	38.4	34.7	41.4	41.4	39.7	-	-	-	-	16.7	14.2	18.9	35.6	35.6	39.3	15.8	18.4	15.4	21.8	21.8	25.5	2.1	4.6	1.7	21.8	21.8	25.5	2.1	4.6	1.7
	普通車両走行029	昼1013台 夜506台	3,584.1	1,790.3	19,656	0.0	82.0	74.0	騒音手引	65.7	65.8	80.1	164.1	164.2	147.1	36.4	36.4	38.1	44.3	44.3	43.3	-	-	-	-	15.4	12.7	18.3	37.6	37.6	35.9	14.3	17.0	12.4	25.6	25.6	23.9	2.3	5.0	0.3	25.6	25.6	23.9	2.3	5.0	0.3
	普通車両走行030	昼1013台 夜506台	3,584.1	1,790.3	19,656	0.0	82.0	74.0	騒音手引	74.0	74.1	72.4	149.8	149.8	127.6	37.4	37.4	37.2	43.5	43.5	42.1	-	-	-	-	15.7	13.0	18.4	36.6	36.6	36.8	14.8	17.5	13.5	24.6	24.5	24.7	2.7	5.5	1.4	24.6	24.5	24.7	2.7	5.5	1.4
	普通車両走行031	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,206.9	13,251	0.0	82.0	74.0	騒音手引	83.9	84.0	69.7	138.8	138.8	111.3	38.5	38.5	36.9	42.8	42.8	40.9	-	-	-	-	16.0	13.2	18.6	35.5	35.5	37.1	15.1	18.0	14.5	21.8	21.7	23.4	1.4	4.2	0.7	21.7	21.7	23.4	1.3	4.2	0.7
	普通車両走行032	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	93.2	93.3	70.3	130.7	130.8	98.2	39.4	39.4	36.9	42.3	42.3	39.8	-	-	-	-	16.8	12.8	18.8	34.6	34.6	37.1	14.9	18.8	15.4	20.8	20.8	23.3	1.1	5.1	1.6	20.8	20.8	23.3	1.1	5.0	1.6
	普通車両走行033	昼1013台 夜506台	3,815.3	1,905.8	20,924	0.0	82.0	74.0	騒音手引	74.1	74.2	89.7	172.5	172.5	151.2	37.4	37.4	39.1	44.7	44.7	43.6	-	-	-	-	15.2	12.4	18.2	36.6	36.6	34.9	14.0	16.9	12.2	24.8	24.8	23.2	2.3	5.1	0.4	24.8	24.8	23.2	2.3	5.1	0.4
	普通車両走行034	昼1013台 夜506台	1,729.6	863.9	9,486	0.0	82.0	74.0	騒音手引	81.8	81.9	87.4	165.0	165.0	138.1	38.3	38.3	38.8	44.3	44.4	42.8	-	-	-	-	15.4	12.5	18.3	35.7	35.7	35.2	14.2	17.2	12.9	20.5	20.5	19.9	-1.0	2.0	-2.3	20.5	20.5	19.9	-1.0	2.0	-2.3
	普通車両走行035	昼1013台 夜506台	2,656.8	1,327.1	14,571	0.0	82.0	74.0	騒音手引	89.2	89.3	87.5	160.1	160.1	128.3	39.0	39.0	38.8	44.1	44.1	42.8	-	-	-	-	15.6	12.5	18.3	35.0	35.0	35.2	14.4	17.4	13.5	21.6	21.6	21.8	1.0	4.1	0.1	21.6	21.6	21.8	1.0	4.0	0.1
	普通車両走行036	昼1013台 夜506台	2,416.1	1,206.9	13,250	0.0	82.0	74.0	騒音手引	96.6	96.6	85.8	151.6	151.6	114.9	39.7	39.7	38.7	43.6	43.6	41.2	-	-	-	-	15.8	12.7	18.5	34.3	34.3	35.2	14.6	17.7	14.3	20.5	20.5	21.6	0.8	4.0	0.6	20.5	20.5	21.6	0.8	3.9	0.6
	普通車両走行037	昼1013台 夜506台	2,416.1	1,206.9	13,251	0.0	82.0	74.0	騒音手引	104.8	104.8	86.3	144.3	144.3	102.3	40.4	40.4	38.7	43.2	43.2	40.2	-	-	-	-	16.7	12.5	18.6	33.6	33.6	35.3	14.2	18.3	15.2	19.8	19.8	21.5	0.4	4.5	1.4	19.8	19.8	21.5	0.4	4.5	1.4
	普通車両走行038	昼1013台 夜506台	3,567.1	1,781.8	19,563	0.0	82.0	74.0	騒音手引	95.1	95.2	98.7	172.2	172.3	138.1	39.6	39.6	39.9	44.7	44.7	42.8	-	-	-	-	15.4	12.2	18.2	34.4	34.4	34.1	13.9	17.1	13.0	22.4	22.3	22.0	1.8	5.0	0.9	22.4	22.3	22.0	1.8	5.0	0.9
	普通車両走行039	昼1013台 夜506台	2,689.6	1,343.5	14,750	0.0	82.0	74.0	騒音手引	105.9	105.9	105.6	174.6	174.7	134.3	40.5	40.5	40.5	44.8	44.8	42.6	-	-	-	-	15.4	12.1	18.1	35.1	35.1	33.5	13.8	17.1	13.3	20.2	20.2	20.2	0.5	3.8	0.0	20.2	20.2	20.2	0.4	3.8	0.0
	普通車両走行040	昼1013台 夜506台	2,445.9	1,221.8	13,414	0.0	82.0	74.0	騒音手引	110.2	110.3	102.0	165.0	165.1	120.6	40.8	40.8	40.2	44.4	44.4	41.6	-	-	-	-	16.4	12.1	18.2	33.2	33.2	33.8	13.3	17.5	14.1	19.4	19.4	20.1	-0.5	3.8	0.4	19.4	19.4	20.1	-0.5	3.8	0.4
	普通車両走行041	昼1013台 夜506台	2,602.2	1,299.8	14,271	0.0	82.0	74.0	騒音手引	114.5	114.6	98.8	155.1	155.1	107.1	41.2	41.2	39.9	43.8	43.8	40.6	-	-	-	-	16.6	12.3	18.4	32.8	32.8	34.1	13.6	17.9	15.0	19.4	19.4	20.7	0.2	4.4	1.6	19.4	19.4	20.7	0.1	4.4	1.6
	大型車両走行01(中型)	昼28台 夜4台	79.5	11.4	7,892	0.0	81.4	73.4	ASJ	26.5	26.8	41.3	133.9	133.9	146.2	28.5	28.6	32.3	42.5	42.5	43.3	-	-	-	-	18.2	44.9	44.8	44.1	30.9	30.9	11.9	16.3	16.2	12.5	2.3	2.3	-16.7	10.9	10.8	7.0	-3.2	-3.2	-22.2		
	大型車両走行02(中型)	昼28台 夜4台	156.5	22.4	15,528	0.0	81.4	73.4	ASJ	36.5	36.7	31.0	123.1	123.1	135.4	31.2	31.3	29.8	41.8	41.8	42.6	-	-	-	-	18.3	42.2	42.1	43.6	31.6	31.6	12.5	16.5	16.5	17.9	5.9	5.9	-13.2								

スーパーセナートライアル阿波岩津店 等価騒音レベル計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	根拠	r						Adiv						Abar						Ls						LAeq						LAeq											
	又は騒音発生回数									予測地点までの 距離【m】						予測地点までの 距離減衰【dB】						予測地点までの 回折減衰【dB】						各予測地点における 騒音レベル【dB】						各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】						各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】											
										E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	G 1.2	G 4.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	G 1.2	G 4.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	G 1.2	G 4.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	G 1.2	G 4.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	G 1.2	G 4.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	G 1.2	G 4.2	E 1.2	E 4.2	F 1.2	F 4.2	G 1.2	G 4.2
キュービクル01	00:00-24:00	57,600	28,800	—	2.4	61.7	53.7	メーカー値	82.4	82.4	107.6	107.6	141.7	141.7	38.3	38.3	40.6	40.6	43.0	43.0	18.0	12.8	20.1	13.0	15.8	11.2	-2.6	2.6	-7.0	0.1	-5.1	-0.6	-2.6	2.6	-7.0	0.1	-5.1	-0.6	-2.6	2.6	-7.0	0.1	-5.1	-0.6	-2.6	2.6	-7.0	0.1	-5.1	-0.6	
冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	—	2.2	74.0	66.0	メーカー値	82.5	82.5	110.0	110.0	144.6	144.7	38.3	38.3	40.8	40.8	43.2	43.2	17.4	13.2	20.1	13.0	15.9	11.3	10.3	14.5	5.1	12.1	6.9	11.5	10.3	14.5	5.1	12.1	6.9	11.5	10.3	14.5	5.1	12.1	6.9	11.5	10.3	14.5	5.1	12.1	6.9	11.5	
冷凍機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	—	2.2	77.0	69.0	メーカー値	80.4	80.4	108.1	108.1	142.8	142.8	38.1	38.1	40.7	40.7	43.1	43.1	17.5	13.3	20.1	13.1	15.9	11.4	13.4	17.6	8.3	15.3	10.0	14.5	13.4	17.6	8.3	15.3	10.0	14.5	13.4	17.6	8.3	15.3	10.0	14.5	13.4	17.6	8.3	15.3	10.0	14.5	
冷凍機室外機03	00:00-24:00	57,600	28,800	—	2.2	80.5	72.5	メーカー値	80.6	80.7	109.2	109.2	144.0	144.0	38.1	38.1	40.8	40.8	43.2	43.2	17.3	13.7	20.1	13.0	15.8	11.3	17.1	20.7	11.7	18.7	13.5	18.0	17.1	20.7	11.7	18.7	13.5	18.0	17.1	20.7	11.7	18.7	13.5	18.0	17.1	20.7	11.7	18.7	13.5	18.0	
冷凍機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	—	2.2	80.5	72.5	メーカー値	80.4	80.4	109.8	109.8	144.8	144.8	38.1	38.1	40.8	40.8	43.2	43.2	17.3	14.4	20.0	13.0	15.8	11.3	17.1	19.9	11.7	18.7	13.5	18.0	17.1	19.9	11.7	18.7	13.5	18.0	17.1	19.9	11.7	18.7	13.5	18.0	17.1	19.9	11.7	18.7	13.5	18.0	
冷凍機室外機05	00:00-24:00	57,600	28,800	—	2.2	77.0	69.0	メーカー値	82.1	82.1	112.2	112.2	147.3	147.3	38.3	38.3	41.0	41.0	43.4	43.4	17.9	16.2	20.0	13.0	15.8	11.3	12.8	14.6	8.0	15.0	9.8	14.4	12.8	14.6	8.0	15.0	9.8	14.4	12.8	14.6	8.0	15.0	9.8	14.4	12.8	14.6	8.0	15.0	9.8	14.4	
冷凍機室外機06	00:00-24:00	57,600	28,800	—	2.2	77.0	69.0	メーカー値	79.7	79.7	110.0	110.0	145.2	145.2	38.0	38.0	40.8	40.8	43.2	43.2	18.1	16.3	20.0	13.0	15.8	11.3	12.9	14.7	8.2	15.2	10.0	14.4	12.9	14.7	8.2	15.2	10.0	14.4	12.9	14.7	8.2	15.2	10.0	14.4	12.9	14.7	8.2	15.2	10.0	14.4	
冷凍機室外機07	00:00-24:00	57,600	28,800	—	2.2	77.0	69.0	メーカー値	79.6	79.6	110.7	110.7	146.0	146.0	38.0	38.0	40.9	40.9	43.3	43.3	24.3	24.0	20.0	13.0	15.8	11.3	6.7	7.0	8.1	15.1	9.9	14.4	6.7	7.0	8.1	15.1	9.9	14.4	6.7	7.0	8.1	15.1	9.9	14.4	6.7	7.0	8.1	15.1	9.9	14.4	
空調機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	—	1.5	72.0	64.0	メーカー値	85.1	85.1	85.3	85.3	113.2	113.3	38.6	38.6	38.6	38.6	41.1	41.1	22.1	15.1	20.6	14.1	16.5	13.6	3.3	10.3	4.8	11.3	6.4	9.3	3.3	10.3	4.8	11.3	6.4	9.3	3.3	10.3	4.8	11.3	6.4	9.3	3.3	10.3	4.8	11.3	6.4	9.3	
空調機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	—	1.0	65.0	57.0	メーカー値	84.4	84.4	85.2	85.3	113.4	113.5	38.5	38.5	38.6	38.6	41.1	41.1	22.2	15.3	20.8	14.4	17.0	14.0	-3.7	3.1	-2.4	4.0	-1.1	1.9	-3.7	3.1	-2.4	4.0	-1.1	1.9	-3.7	3.1	-2.4	4.0	-1.1	1.9	-3.7	3.1	-2.4	4.0	-1.1	1.9	
空調機室外機03	06:00-22:00	57,600	0	—	1.1	68.0	60.0	メーカー値	83.6	83.7	85.2	85.2	113.6	113.7	38.4	38.5	38.6	38.6	41.1	41.1	22.1	15.3	20.7	14.4	16.9	13.7	-0.6	6.3	0.6	7.0	2.0	5.2	-0.6	6.3	0.6	7.0	2.0	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空調機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	—	0.7	66.0	58.0	メーカー値	84.7	84.8	84.8	84.9	112.7	112.8	38.6	38.6	38.6	38.6	41.0	41.0	22.3	15.5	20.9	14.6	17.4	14.7	-2.9	4.0	-1.4	4.8	-0.4	2.2	-2.9	4.0	-1.4	4.8	-0.4	2.2	-2.9	4.0	-1.4	4.8	-0.4	2.2	-2.9	4.0	-1.4	4.8	-0.4	2.2	
空調機室外機05	06:00-22:00	57,600	0	—	1.1	70.0	62.0	メーカー値	84.0	84.1	84.7	84.8	112.9	113.0	38.5	38.5	38.6	38.6	41.1	41.1	22.2	15.3	20.7	14.4	16.9	13.9	1.3	8.2	2.7	9.1	4.0	7.0	1.3	8.2	2.7	9.1	4.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空調機室外機06	06:00-22:00	57,600	0	—	1.1	68.0	60.0	メーカー値	83.3	83.3	84.7	84.7	113.1	113.2	38.4	38.4	38.6	38.6	41.1	41.1	22.2	15.3	20.7	14.4	16.9	13.7	-0.6	6.3	0.7	7.1	2.1	5.2	-0.6	6.3	0.7	7.1	2.1	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空調機室外機07	06:00-22:00	57,600	0	—	0.6	62.0	54.0	メーカー値	79.7	79.8	84.6	84.7	114.4	114.4	38.0	38.0	38.5	38.6	41.2	41.2	22.1	15.5	20.9	14.7	17.3	13.5	-6.1	0.5	-5.4	0.8	-4.5	-0.7	-6.1	0.5	-5.4	0.8	-4.5	-0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空調機室外機08	06:00-22:00	57,600	0	—	1.1	68.0	60.0	メーカー値	79.0	79.1	84.6	84.7	114.7	114.7	38.0	38.0	38.6	38.6	41.2	41.2	21.9	15.2	20.8	14.4	17.0	12.9	0.1	6.8	0.7	7.1	1.8	5.9	0.1	6.8	0.7	7.1	1.8	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空調機室外機09	06:00-22:00	57,600	0	—	0.8	63.0	55.0	メーカー値	58.7	58.8	92.2	92.3	128.4	128.4	35.4	35.4	39.3	39.3	42.2	42.2	-	-	20.3	14.1	16.8	12.8	19.6	19.6	-4.6	1.6	-4.0	0.1	19.6	19.6	-4.6	1.6	-4.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空調機室外機10	06:00-22:00	57,600	0	—	0.8	63.0	55.0	メーカー値	57.6	57.7	91.2	91.3	127.5	127.5	35.2	35.2	39.2	39.2	42.1	42.1	-	-	20.3	14.1	16.8	12.8	19.8	19.8	-4.5	1.7	-3.9	0.1	19.8	19.8	-4.5	1.7	-3.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空調機室外機11																																																			

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	根拠	r						Adiv						Abar						Ls						LAeq						LAeq										
										予測地点までの 距離【m】						予測地点までの 距離減衰【dB】						予測地点までの 回折減衰【dB】						各予測地点における 騒音レベル【dB】						各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】						各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】										
										E	E	F	F	G	G	E	E	F	F	G	G	E	E	F	F	G	G	E	E	F	F	G	G	E	E	F	F	G	G	E	E	F	F	G	G					
										1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2			
交通騒音	普通車両走行016	昼1013台 夜506台	2,847.2	1,422.2	15,615	0.0	82.0	74.0	騒音手引	109.8	109.9	80.6	80.7	91.9	92.0	40.8	40.8	38.1	38.1	39.3	39.3	22.6	15.4	19.6	14.4	-	-	10.6	17.8	16.2	21.5	34.7	34.7	-2.5	4.7	3.2	8.4	21.7	21.7	-2.5	4.7	3.2	8.4	21.7	21.7					
	普通車両走行017	昼1013台 夜506台	2,913.5	1,455.3	15,979	0.0	82.0	74.0	騒音手引	105.1	105.1	69.1	69.3	76.8	76.9	40.4	40.4	36.8	36.8	37.7	37.7	22.8	15.5	19.6	15.0	-	-	10.8	18.0	17.6	22.2	36.3	36.3	-2.2	5.1	4.6	9.2	23.3	23.3	-2.2	5.1	4.6	9.2	23.3	23.3					
	普通車両走行018	昼1013台 夜506台	2,900.1	1,448.6	15,905	0.0	82.0	74.0	騒音手引	102.5	102.6	59.7	59.8	62.0	62.1	40.2	40.2	35.5	35.5	35.8	35.9	22.8	15.6	-	-	-	-	10.9	18.1	38.5	38.5	38.2	38.1	-2.0	5.2	25.5	25.5	25.2	25.2	-2.0	5.2	25.5	25.5	25.2	25.2					
	普通車両走行019	昼1013台 夜506台	2,941.3	1,469.2	16,131	0.0	82.0	74.0	騒音手引	102.5	102.6	53.4	53.5	47.8	48.0	40.2	40.2	34.5	34.6	33.6	33.6	22.8	15.6	-	-	-	-	10.9	18.1	39.5	39.4	40.4	40.4	-2.0	5.2	26.5	26.5	27.5	27.5	-2.0	5.2	26.5	26.5	27.5	27.5					
	普通車両走行020	昼1013台 夜506台	3,148.3	1,572.6	17,266	0.0	82.0	74.0	騒音手引	105.0	105.1	51.5	51.7	34.8	35.0	40.4	40.4	34.2	34.3	30.8	30.9	22.8	15.5	-	-	-	-	10.8	18.0	39.8	39.7	43.2	43.1	-1.8	5.4	27.1	27.1	30.6	30.5	-1.8	5.4	27.1	27.1	30.5	30.5					
	普通車両走行021	昼1013台 夜506台	2,497.8	1,247.7	13,699	0.0	82.0	74.0	騒音手引	126.9	127.0	90.1	90.2	92.7	92.7	42.1	42.1	39.1	39.1	39.3	39.3	22.7	15.3	-	-	-	-	9.3	16.6	34.9	34.9	34.7	34.7	-4.4	3.0	21.3	21.3	21.0	21.0	-4.4	3.0	21.3	21.3	21.0	21.0					
	普通車両走行022	昼1013台 夜506台	2,497.8	1,247.7	13,698	0.0	82.0	74.0	騒音手引	113.7	113.8	79.6	79.7	86.7	86.8	41.1	41.1	38.0	38.0	38.8	38.8	22.7	15.4	19.3	14.4	-	-	10.2	17.5	16.7	21.6	35.2	35.2	-3.4	3.8	3.0	7.9	21.6	21.6	-3.4	3.8	3.0	7.9	21.6	21.6					
	普通車両走行023	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	100.9	101.0	70.3	70.4	82.7	82.8	40.1	40.1	36.9	37.0	38.3	38.4	22.7	15.5	19.9	14.9	-	-	11.2	18.4	17.1	22.2	35.7	35.6	-2.6	4.6	3.4	8.4	21.9	21.9	-2.6	4.6	3.4	8.4	21.9	21.9					
	普通車両走行024	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	88.5	88.5	62.7	62.8	80.7	80.8	38.9	38.9	35.9	36.0	38.1	38.2	22.7	15.7	20.4	15.3	-	-	12.4	19.4	17.6	22.8	35.9	35.8	-1.4	5.6	3.9	9.0	22.1	22.1	-1.4	5.6	3.9	9.0	22.1	22.1					
	普通車両走行025	昼1013台 夜506台	3,042.2	1,519.6	16,684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	128.3	128.3	85.5	85.6	81.8	81.9	42.2	42.2	38.6	38.6	38.3	38.3	22.7	15.4	-	-	-	-	9.1	16.4	35.4	35.4	35.7	35.7	-3.7	3.7	22.6	22.6	23.0	23.0	-3.7	3.7	22.6	22.6	23.0	23.0					
	普通車両走行026	昼1013台 夜506台	3,042.2	1,519.6	16,684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	111.7	111.8	70.9	71.1	72.8	72.9	41.0	41.0	37.0	37.0	37.2	37.3	22.8	15.5	-	-	-	-	10.2	17.5	37.0	37.0	36.8	36.7	-2.5	4.7	24.2	24.2	24.0	24.0	-2.5	4.7	24.2	24.2	24.0	24.0					
	普通車両走行027	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	97.0	97.0	58.9	59.0	67.2	67.3	39.7	39.7	35.4	35.4	36.5	36.6	22.8	15.7	-	-	-	-	11.4	18.6	38.6	38.6	37.5	37.4	-2.3	4.8	24.8	24.8	23.7	23.7	-2.3	4.8	24.8	24.8	23.7	23.7					
	普通車両走行028	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	83.9	84.0	49.6	49.7	64.8	64.9	38.5	38.5	33.9	33.9	36.2	36.2	22.9	15.9	20.8	16.5	-	-	12.6	19.7	19.3	23.6	37.8	37.8	-1.1	5.9	5.5	9.8	24.0	24.0	-1.2	5.9	5.5	9.8	24.0	24.0					
	普通車両走行029	昼1013台 夜506台	3,584.1	1,790.3	19,656	0.0	82.0	74.0	騒音手引	131.7	131.7	83.9	84.0	73.2	73.3	42.4	42.4	38.5	38.5	37.3	37.3	22.8	15.4	-	-	-	-	8.8	16.2	35.5	35.5	36.7	36.7	-3.2	4.2	23.5	23.5	24.6	24.6	-3.2	4.1	23.5	23.4	24.6	24.6					
	普通車両走行030	昼1013台 夜506台	3,584.1	1,790.3	19,656	0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.0	112.1	65.2	65.3	60.0	60.1	41.0	41.0	36.3	36.3	35.6	35.6	22.8	15.5	-	-	-	-	10.2	17.5	37.7	37.7	38.4	38.4	-1.9	5.4	25.7	25.6	26.4	26.4	-1.9	5.4	25.7	25.6	26.4	26.4					
	普通車両走行031	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,206.9	13,251	0.0	82.0	74.0	騒音手引	95.6	95.7	50.1	50.2	52.1	52.3	39.6	39.6	34.0	34.0	34.3	34.4	22.9	15.7	-	-	-	-	11.5	18.7	40.0	40.0	39.7	39.6	-2.3	4.9	26.2	26.2	25.9	25.9	-2.3	4.9	26.2	26.2	25.9	25.9					
	普通車両走行032	昼1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	82.3	82.4	38.7	38.9	49.0	49.1	38.3	38.3	31.7	31.8	33.8	33.8	23.0	15.9	-	-	-	-	12.7	19.8	42.3	42.2	40.2	40.2	-1.0	6.0	28.5	28.4	26.4	26.4	-1.0	6.0	28.5	28.4	26.4	26.4					
	普通車両走行033	昼1013台 夜506台	3,815.3	1,905.8	20,924	0.0	82.0	74.0	騒音手引	134.7	134.8	84.6	84.7	69.6	69.7	42.6	42.6	38.6	38.6	36.8	36.9	22.7	15.4	-	-	-	-	8.7	16.0	35.4	35.4	37.2	37.1	-3.1	4.3	23.7	23.6	25.4	25.4	-3.1	4.2	23.7	23.6	25.4	25.3					
	普通車両走行034	昼1013台 夜506台	1,729.6	863.9	9,486	0.0	82.0	74.0	騒音手引	121.0	121.1	70.2	70.3	56.2	56.3	41.7	41.7	36.9	36.9	35.0	35.0	22.8	15.5	-	-	-	-	9.6	16.9	37.1	37.1	39.0	39.0	-5.7	1.7	21.8	21.8	23.8	23.8	-5.7	1.7	21.8	21.8	23.8	23.8					
	普通車両走行035	昼1013台 夜506台	2,656.8	1,327.1	14,571	0.0	82.0	74.0	騒音手引	110.6	110.7	59.0	59.2	46.0	46.2	40.9	40.9	35.4	35.4	33.3	33.3	22.8	15.5	-	-	-	-	10.3	17.6	38.6	38.6	40.7	40.7	-3.0	4.2	25.2	25.2	27.4	27.3	-3.0	4.2	25.2	25.2	27.4	27.3					
	普通車両走行036	昼1013台 夜506台	2,416.1	1,206.9	13,250	0.0	82.0	74.0	騒音手引	96.8	96.9	45.2	45.4	37.5	37.7	39.7	39.7	33.1	33.1	31.5	31.5	22.8	15.7	-	-	-	-	11.4	18.6	40.9	40.9	42.5	42.5	-2.3	4.8	27.1	27.1	28.7	28.7	-2.3	4.8	27.1	27.1							

スーパーセナートライアル阿波岩津店 等価騒音レベル計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数				長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp1)【dB】	根拠	r		Adiv		Abar		Ls		LAeq		LAeq	
			予測地点までの 距離【m】							予測地点までの 距離減衰【dB】		予測地点までの 回折減衰【dB】		各予測地点における 騒音レベル【dB】		各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】		各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】			
			H 1.2	H 4.2						H 1.2	H 4.2	H 1.2	H 4.2	H 1.2	H 4.2	H 1.2	H 4.2	H 1.2	H 4.2		
キュービクル01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.4	61.7	53.7	メーカー値	160.1	160.1	44.1	44.1	14.0	11.6	-4.4	-2.0	-4.4	-2.0	-4.4	-2.0	
冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.2	74.0	66.0	メーカー値	164.3	164.3	44.3	44.3	14.2	11.7	7.5	10.0	7.5	10.0	7.5	10.0	
冷凍機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.2	77.0	69.0	メーカー値	162.9	162.9	44.2	44.2	14.2	11.7	10.6	13.1	10.6	13.1	10.6	13.1	
冷凍機室外機03	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.2	80.5	72.5	メーカー値	164.5	164.6	44.3	44.3	14.2	11.6	14.0	16.6	14.0	16.6	14.0	16.6	
冷凍機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.2	80.5	72.5	メーカー値	165.9	165.9	44.4	44.4	14.1	11.6	14.0	16.5	14.0	16.5	14.0	16.5	
冷凍機室外機05	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.2	77.0	69.0	メーカー値	168.4	168.4	44.5	44.5	14.1	11.5	10.4	13.0	10.4	13.0	10.4	13.0	
冷凍機室外機06	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.2	77.0	69.0	メーカー値	166.9	166.9	44.4	44.4	14.1	11.5	10.5	13.0	10.5	13.0	10.5	13.0	
冷凍機室外機07	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.2	77.0	69.0	メーカー値	168.2	168.2	44.5	44.5	14.1	11.4	10.4	13.0	10.4	13.0	10.4	13.0	
空調機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.5	72.0	64.0	メーカー値	120.2	120.2	41.6	41.6	20.0	19.3	2.4	3.1	2.4	3.1	2.4	3.1	
空調機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.0	65.0	57.0	メーカー値	120.9	121.0	41.6	41.7	20.3	19.7	-5.0	-4.3	-5.0	-4.3	-5.0	-4.3	
空調機室外機03	06:00-22:00	57,600	0	－	1.1	68.0	60.0	メーカー値	121.7	121.7	41.7	41.7	19.8	19.1	-1.5	-0.8	-1.5	-0.8	－	－	
空調機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	－	0.7	66.0	58.0	メーカー値	119.8	119.9	41.6	41.6	21.2	20.6	-4.8	-4.2	-4.8	-4.2	-4.8	-4.2	
空調機室外機05	06:00-22:00	57,600	0	－	1.1	70.0	62.0	メーカー値	120.5	120.6	41.6	41.6	20.2	19.5	0.2	0.9	0.2	0.9	－	－	
空調機室外機06	06:00-22:00	57,600	0	－	1.1	68.0	60.0	メーカー値	121.3	121.3	41.7	41.7	19.9	19.1	-1.5	-0.8	-1.5	-0.8	－	－	
空調機室外機07	06:00-22:00	57,600	0	－	0.6	62.0	54.0	メーカー値	125.1	125.2	41.9	42.0	19.2	18.2	-7.2	-6.2	-7.2	-6.2	－	－	
空調機室外機08	06:00-22:00	57,600	0	－	1.1	68.0	60.0	メーカー値	125.9	125.9	42.0	42.0	18.3	17.2	-0.3	0.8	-0.3	0.8	－	－	
空調機室外機09	06:00-22:00	57,600	0	－	0.8	63.0	55.0	メーカー値	156.1	156.2	43.9	43.9	15.8	13.0	-4.7	-1.9	-4.7	-1.9	－	－	
空調機室外機10	06:00-22:00	57,600	0	－	0.8	63.0	55.0	メーカー値	155.5	155.6	43.8	43.8	15.8	13.0	-4.6	-1.9	-4.6	-1.9	－	－	
空調機室外機11	06:00-22:00	57,600	0	－	0.8	65.0	57.0	メーカー値	154.9	155.0	43.8	43.8	15.8	13.0	-2.6	0.2	-2.6	0.2	－	－	
空調機室外機12	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	150.9	150.9	43.6	43.6	15.4	12.5	5.1	7.9	5.1	7.9	5.1	7.9	
空調機室外機13	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	150.2	150.3	43.5	43.5	15.4	12.6	5.1	7.9	5.1	7.9	5.1	7.9	
空調機室外機14	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	149.5	149.6	43.5	43.5	15.4	12.6	5.1	7.9	5.1	7.9	5.1	7.9	
空調機室外機15	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	148.9	148.9	43.5	43.5	15.4	12.6	5.1	8.0	5.1	8.0	5.1	8.0	
空調機室外機16	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	144.7	144.8	43.2	43.2	15.5	12.7	5.2	8.1	5.2	8.1	5.2	8.1	
空調機室外機17	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	144.2	144.2	43.2	43.2	15.6	12.7	5.3	8.1	5.3	8.1	5.3	8.1	
空調機室外機18	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	143.7	143.7	43.1	43.1	15.6	12.7	5.3	8.2	5.3	8.2	5.3	8.2	
空調機室外機19	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	141.4	141.4	43.0	43.0	15.6	12.7	5.3	8.3	5.3	8.3	5.3	8.3	
空調機室外機20	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	140.9	141.0	43.0	43.0	15.7	12.7	5.4	8.3	5.4	8.3	5.4	8.3	
空調機室外機21	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	140.5	140.5	43.0	43.0	15.7	12.8	5.4	8.3	5.4	8.3	5.4	8.3	
空調機室外機22	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	140.0	140.0	42.9	42.9	15.7	12.8	5.4	8.3	5.4	8.3	5.4	8.3	
空調機室外機23	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	139.5	139.6	42.9	42.9	15.7	12.8	5.4	8.3	5.4	8.3	5.4	8.3	
空調機室外機24	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	139.0	139.0	42.9	42.9	15.7	12.8	5.4	8.3	5.4	8.3	5.4	8.3	
空調機室外機25	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	138.6	138.6	42.8	42.8	15.7	12.8	5.4	8.4	5.4	8.4	5.4	8.4	
空調機室外機26	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	138.2	138.2	42.8	42.8	15.7	12.8	5.4	8.4	5.4	8.4	5.4	8.4	
空調機室外機27	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	137.7	137.8	42.8	42.8	15.8	12.8	5.5	8.4	5.5	8.4	5.5	8.4	
空調機室外機28	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.4	72.0	64.0	メーカー値	137.3	137.4	42.8	42.8	15.8	12.8	5.5	8.4	5.5	8.4	5.5	8.4	
排気口01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	53.5	45.5	メーカー値	116.5	116.5	41.3	41.3	19.9	19.5	-15.8	-15.3	-15.8	-15.3	-15.8	-15.3	
排気口02	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	53.0	45.0	メーカー値	117.1	117.1	41.4	41.4	19.1	18.5	-15.5	-14.9	-15.5	-14.9	-15.5	-14.9	
排気口03	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	44.0	36.0	メーカー値	117.8	117.8	41.4	41.4	18.4	17.7	-23.8	-23.2	-23.8	-23.2	-23.8	-23.2	
排気口04	00:00-24:00	57,600	28,800	－	3.0	67.5	59.5	メーカー値	118.5	118.5	41.5	41.5	17.8	17.1	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	
排気口05	06:00-22:00	57,600	0	－	3.0	62.5	54.5	メーカー値	122.7	122.7	41.8	41.8	15.9	14.5	-3.2	-1.8	-3.2	-1.8	－	－	
排気口06	06:00-22:00	57,600	0	－	3.0	53.5	45.5	メーカー値	123.4	123.4	41.8	41.8	15.7	14.2	-12.0	-10.6	-12.0	-10.6	－	－	
排気口07	06:00-22:00	57,600	0	－	3.0	50.0	42.0	メーカー値	124.6	124.6	41.9	41.9	15.4	13.8	-15.3	-13.7	-15.3	-13.7	－	－	
排気口08	06:00-22:00	57,600	0	－	6.5	77.5	69.5	メーカー値	131.7	131.7	42.4	42.4	8.0	5.5	19.1	21.7	19.1	21.7	－	－	
排気口09	06:00-22:00	57,600	0	－	6.5	77.5	69.5	メーカー値	132.3	132.2	42.4	42.4	8.1	5.5	19.0	21.6	19.0	21.6	－	－	
排気口10	06:00-22:00	57,600	0	－	6.5	72.5	64.5	メーカー値	132.8	132.7	42.5	42.5	8.1								

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時)			長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	根拠	r		Adiv		Abar		Ls		LAeq		LAeq	
		又は騒音発生回数								予測地点までの 距離【m】		予測地点までの 距離減衰【dB】		予測地点までの 回折減衰【dB】		各予測地点における 騒音レベル【dB】		各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】		各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】	
										H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		
				昼間(秒)						夜間(秒)		1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2
変動騒音	普通車両走行016	屋1013台 夜506台	2,847.2	1,422.2	15,615	0.0	82.0	74.0	騒音手引	75.5	75.6	37.6	37.6	－	－	36.4	36.4	23.4	23.4	23.4	23.4
	普通車両走行017	屋1013台 夜506台	2,913.5	1,455.3	15,979	0.0	82.0	74.0	騒音手引	61.8	61.9	35.8	35.8	－	－	38.2	38.2	25.2	25.2	25.2	25.2
	普通車両走行018	屋1013台 夜506台	2,900.1	1,448.6	15,905	0.0	82.0	74.0	騒音手引	49.2	49.3	33.8	33.9	－	－	40.2	40.1	27.2	27.2	27.2	27.2
	普通車両走行019	屋1013台 夜506台	2,941.3	1,469.2	16,131	0.0	82.0	74.0	騒音手引	39.1	39.3	31.8	31.9	－	－	42.2	42.1	29.2	29.2	29.2	29.2
	普通車両走行020	屋1013台 夜506台	3,148.3	1,572.6	17,266	0.0	82.0	74.0	騒音手引	33.8	34.0	30.6	30.6	－	－	43.4	43.4	30.8	30.7	30.8	30.7
	普通車両走行021	屋1013台 夜506台	2,497.8	1,247.7	13,699	0.0	82.0	74.0	騒音手引	61.2	61.3	35.7	35.8	－	－	38.3	38.2	24.6	24.6	24.6	24.6
	普通車両走行022	屋1013台 夜506台	2,497.8	1,247.7	13,698	0.0	82.0	74.0	騒音手引	65.5	65.6	36.3	36.3	－	－	37.7	37.7	24.0	24.0	24.0	24.0
	普通車両走行023	屋1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	72.1	72.2	37.2	37.2	－	－	36.8	36.8	23.1	23.1	23.1	23.1
	普通車両走行024	屋1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	80.2	80.3	38.1	38.1	－	－	35.9	35.9	22.1	22.1	22.1	22.1
	普通車両走行025	屋1013台 夜506台	3,042.2	1,519.6	16,684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	44.7	44.8	33.0	33.0	－	－	41.0	41.0	28.2	28.2	28.2	28.2
	普通車両走行026	屋1013台 夜506台	3,042.2	1,519.6	16,684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	50.6	50.8	34.1	34.1	－	－	39.9	39.9	27.1	27.1	27.1	27.1
	普通車両走行027	屋1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	59.5	59.6	35.5	35.5	－	－	38.5	38.5	24.7	24.7	24.7	24.7
	普通車両走行028	屋1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	69.2	69.3	36.8	36.8	－	－	37.2	37.2	23.4	23.4	23.4	23.4
	普通車両走行029	屋1013台 夜506台	3,584.1	1,790.3	19,656	0.0	82.0	74.0	騒音手引	28.2	28.5	29.0	29.1	－	－	45.0	44.9	32.9	32.8	32.9	32.8
	普通車両走行030	屋1013台 夜506台	3,584.1	1,790.3	19,656	0.0	82.0	74.0	騒音手引	36.7	36.9	31.3	31.3	－	－	42.7	42.7	30.6	30.6	30.6	30.6
	普通車両走行031	屋1013台 夜506台	2,416.3	1,206.9	13,251	0.0	82.0	74.0	騒音手引	49.0	49.2	33.8	33.8	－	－	40.2	40.2	26.4	26.4	26.4	26.4
	普通車両走行032	屋1013台 夜506台	2,416.3	1,207.0	13,252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	60.4	60.5	35.6	35.6	－	－	38.4	38.4	24.6	24.6	24.6	24.6
	普通車両走行033	屋1013台 夜506台	3,815.3	1,905.8	20,924	0.0	82.0	74.0	騒音手引	18.5	18.9	25.3	25.5	－	－	48.7	48.5	36.9	36.7	36.9	36.7
	普通車両走行034	屋1013台 夜506台	1,729.6	863.9	9,486	0.0	82.0	74.0	騒音手引	21.5	21.8	26.6	26.8	－	－	47.4	47.2	32.1	32.0	32.1	32.0
	普通車両走行035	屋1013台 夜506台	2,656.8	1,327.1	14,571	0.0	82.0	74.0	騒音手引	28.9	29.2	29.2	29.3	－	－	44.8	44.7	31.4	31.3	31.4	31.3
	普通車両走行036	屋1013台 夜506台	2,416.1	1,206.9	13,250	0.0	82.0	74.0	騒音手引	42.0	42.2	32.5	32.5	－	－	41.5	41.5	27.8	27.7	27.8	27.7
	普通車両走行037	屋1013台 夜506台	2,416.1	1,206.9	13,251	0.0	82.0	74.0	騒音手引	54.8	55.0	34.8	34.8	－	－	39.2	39.2	25.5	25.4	25.4	25.4
	普通車両走行038	屋1013台 夜506台	3,567.1	1,781.8	19,563	0.0	82.0	74.0	騒音手引	19.2	19.6	25.7	25.9	－	－	48.3	48.1	36.2	36.1	36.2	36.1
	普通車両走行039	屋1013台 夜506台	2,689.6	1,343.5	14,750	0.0	82.0	74.0	騒音手引	27.2	27.5	28.7	28.8	－	－	45.3	45.2	32.0	31.9	32.0	31.9
	普通車両走行040	屋1013台 夜506台	2,445.9	1,221.8	13,414	0.0	82.0	74.0	騒音手引	40.5	40.7	32.2	32.2	－	－	41.8	41.8	28.1	28.1	28.1	28.1
	普通車両走行041	屋1013台 夜506台	2,602.2	1,299.8	14,271	0.0	82.0	74.0	騒音手引	53.5	53.7	34.6	34.6	－	－	39.4	39.4	26.0	26.0	26.0	25.9
	大型車両走行01(中型)	屋28台 夜4台	79.5	11.4	7,892	0.0	81.4	73.4	ASJ	78.0	78.1	37.8	37.9	－	－	35.6	35.5	7.0	6.9	1.5	1.5
	大型車両走行02(中型)	屋28台 夜4台	156.5	22.4	15,528	0.0	81.4	73.4	ASJ	81.1	81.2	38.2	38.2	－	－	35.2	35.2	9.6	9.5	4.1	4.1
	大型車両走行03(中型)	屋28台 夜4台	156.5	22.4	15,527	0.0	81.4	73.4	ASJ	89.3	89.4	39.0	39.0	－	－	34.4	34.4	8.7	8.7	3.3	3.3
	大型車両走行04(中型)	屋28台 夜4台	128.3	18.3	12,728	0.0	81.4	73.4	ASJ	98.8	98.9	39.9	39.9	－	－	33.5	33.5	7.0	7.0	1.5	1.5
	大型車両走行05(中型)	屋28台 夜4台	128.3	18.3	12,728	0.0	81.4	73.4	ASJ	108.6	108.7	40.7	40.7	－	－	32.7	32.7	6.2	6.2	0.7	0.7
	大型車両走行06(中型)	屋28台 夜4台	129.1	18.4	12,806	0.0	81.4	73.4	ASJ	108.6	108.6	40.7	40.7	－	－	32.7	32.7	6.2	6.2	0.8	0.7
	大型車両走行07(中型)	屋22台 夜4台	152.9	27.8	19,312	0.0	81.4	73.4	ASJ	120.5	120.6	41.6	41.6	23.2	22.8	8.6	9.0	−17.1	−16.8	−21.5	−21.2
	大型車両走行08(中型)	屋22台 夜4台	151.5	27.5	19,131	0.0	81.4	73.4	ASJ	134.2	134.3	42.6	42.6	17.8	16.5	13.1	14.3	−12.7	−11.5	−17.1	−15.9
	大型車両走行09(中型)	屋6台	11.0	0.0	5,077	0.0	81.4	73.4	ASJ	115.2	115.3	41.2	41.2	－	－	32.2	32.2	−5.0	−5.0	－	－
	大型車両走行10(中型)	屋6台	21.0	0.0	9,711	0.0	81.4	73.4	ASJ	119.7	119.8	41.6	41.6	23.0	22.6	8.9	9.2	−25.5	−25.2	－	－
	大型車両走行01(大型)	屋10台 夜6台	28.4	17.0	7,892	0.0	84.4	76.4	ASJ	78.0	78.1	37.8	37.9	－	－	38.6	38.5	5.5	5.5	6.3	6.3
	大型車両走行02(大型)	屋10台 夜6台	55.9	33.5	15,528	0.0	84.4	76.4	ASJ	81.1	81.2	38.2	38.2	－	－	38.2	38.2	8.1	8.1	8.9	8.9
	大型車両走行03(大型)	屋10台 夜6台	55.9	33.5	15,527	0.0	84.4	76.4	ASJ	89.3	89.4	39.0	39.0	－	－	37.4	37.4	7.3	7.2	8.0	8.0
	大型車両走行04(大型)	屋10台 夜6台	45.8	27.5	12,728	0.0	84.4	76.4	ASJ	98.8	98.9	39.9	39.9	－	－	36.5	36.5	5.5	5.5	6.3	6.3
	大型車両走行05(大型)	屋10台 夜6台	45.8	27.5	12,728	0.0	84.4	76.4	ASJ	108.6	108.7	40.7	40.7	－	－	35.7	35.7	4.7	4.7	5.5	5.5
	大型車両走行06(大型)	屋10台 夜6台	46.1	27.7	12,806	0.0	84.4	76.4	ASJ	108.6	108.6	40.7	40.7	－	－	35.7	35.7	4.7	4.7	5.5	5.5
	大型車両走行07(大型)	屋8台 夜6台	55.6	41.7	19,312	0.0	84.4	76.4	ASJ	120.5	120.6	41.6	41.6	23.2	22.8	11.6	12.0	−18.5	−18.2	−16.8	−16.4
	大型車両走行08(大型)	屋8台 夜6台	55.1	41.3	19,131	0.0	84.4	76.4	ASJ	134.2	134.3	42.6	42.6	17.8	16.5	16.1	17.3	−14.1	−12.9	−12.4	−11.1
	大型車両走行09(大型)	屋2台	3.7	0.0	5,077	0.0	84.4	76.4	ASJ	115.2	115.3	41.2	41.2	－	－	35.2	35.2	−6.8	−6.8	－	－
大型車両走行10(大型)	屋2台	7.0	0.0	9,711	0.0	84.4	76.4	ASJ	119.7	119.8	41.6	41.6	23.0	22.6	11.9	12.2	−27.3	−26.9	－	－	
大型車両後進ブザー01	屋19台	175.2	0.0	12,806	1.5	98.0	90.0	騒音手引	108.5	108.6	40.7	40.7	－	－	49.3	49.3	24.1				

スーパーセナートライアル阿波岩津店 騒音レベルの最大値計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル 【Lw】[dB]	基準距離 における 騒音レベル 【Lp1】[dB]	根拠	r 予測地点までの 距離【m】																Adiv 予測地点までの 距離減衰【dB】																Abar 予測地点までの 回折減衰【dB】																Ls 各予測地点における 騒音レベル【dB】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							P1								P2								P3								P4								P5								P6								P7								P8								P9								P10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2

スーパーセントリーアル阿波岩津店 騒音レベルの最大値計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時)	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lpi)【dB】	根拠	r		Adiv		Abar		Ls		
	予測地点までの 距離【m】						予測地点までの 距離減衰【dB】		予測地点までの 回折減衰【dB】		各予測地点における 騒音レベル【dB】				
	P1' 1.2						P1' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2	P1' 1.2	P1' 4.2		
定常騒音	キュービクル01	22:00-05:00	-	2.4	61.7	53.7	メーカー値	130.1	130.1	42.3	42.3	-	-	11.4	11.4
	冷凍機室外機01	22:00-05:00	-	2.2	74.0	66.0	メーカー値	135.0	135.0	42.6	42.6	-	-	23.4	23.4
	冷凍機室外機02	22:00-05:00	-	2.2	77.0	69.0	メーカー値	134.5	134.5	42.6	42.6	18.0	17.2	8.4	9.3
	冷凍機室外機03	22:00-05:00	-	2.2	80.5	72.5	メーカー値	136.3	136.3	42.7	42.7	17.6	16.7	12.2	13.1
	冷凍機室外機04	22:00-05:00	-	2.2	80.5	72.5	メーカー値	138.0	138.0	42.8	42.8	17.3	16.3	12.4	13.4
	冷凍機室外機05	22:00-05:00	-	2.2	77.0	69.0	メーカー値	140.1	140.1	42.9	42.9	17.0	15.9	9.1	10.1
	冷凍機室外機06	22:00-05:00	-	2.2	77.0	69.0	メーカー値	139.6	139.6	42.9	42.9	17.0	15.9	9.1	10.2
	冷凍機室外機07	22:00-05:00	-	2.2	77.0	69.0	メーカー値	141.3	141.3	43.0	43.0	16.8	15.6	9.2	10.4
	空調機室外機01	22:00-05:00	-	1.5	72.0	64.0	メーカー値	88.2	88.3	38.9	38.9	21.6	20.9	3.5	4.2
	空調機室外機02	22:00-05:00	-	1.0	65.0	57.0	メーカー値	89.3	89.4	39.0	39.0	21.9	21.3	-3.9	-3.3
	空調機室外機04	22:00-05:00	-	0.7	66.0	58.0	メーカー値	88.2	88.3	38.9	38.9	22.8	22.2	-3.7	-3.1
	空調機室外機12	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	139.0	139.0	42.9	42.9	15.8	13.0	5.4	8.2
	空調機室外機13	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	139.0	139.0	42.9	42.9	15.8	13.0	5.4	8.2
	空調機室外機14	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	139.0	139.1	42.9	42.9	15.8	13.0	5.4	8.2
	空調機室外機15	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	139.1	139.1	42.9	42.9	15.8	13.0	5.4	8.2
	空調機室外機16	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	139.8	139.9	42.9	42.9	15.7	13.0	5.3	8.1
	空調機室外機17	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	140.0	140.0	42.9	42.9	15.7	13.0	5.3	8.1
	空調機室外機18	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	140.2	140.2	42.9	42.9	15.7	12.9	5.3	8.1
	空調機室外機19	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	141.0	141.0	43.0	43.0	15.7	12.9	5.3	8.1
	空調機室外機20	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	141.2	141.2	43.0	43.0	15.7	12.9	5.3	8.1
	空調機室外機21	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	141.4	141.5	43.0	43.0	15.7	12.9	5.3	8.1
	空調機室外機22	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	141.7	141.7	43.0	43.0	15.7	12.9	5.3	8.1
	空調機室外機23	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	141.9	142.0	43.0	43.0	15.7	12.9	5.3	8.0
	空調機室外機24	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	142.3	142.3	43.1	43.1	15.7	12.9	5.3	8.0
	空調機室外機25	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	142.5	142.6	43.1	43.1	15.7	12.9	5.3	8.0
	空調機室外機26	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	142.8	142.8	43.1	43.1	15.6	12.9	5.3	8.0
	空調機室外機27	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	143.1	143.1	43.1	43.1	15.6	12.9	5.2	8.0
	空調機室外機28	22:00-05:00	-	1.4	72.0	64.0	メーカー値	143.4	143.5	43.1	43.1	15.6	12.9	5.2	8.0
	排気口01	22:00-05:00	-	3.0	53.5	45.5	メーカー値	83.0	83.0	38.4	38.4	21.5	21.1	-14.4	-14.0
	排気口02	22:00-05:00	-	3.0	53.0	45.0	メーカー値	84.1	84.0	38.5	38.5	20.7	20.2	-14.2	-13.7
	排気口03	22:00-05:00	-	3.0	44.0	36.0	メーカー値	85.1	85.1	38.6	38.6	20.1	19.5	-22.7	-22.1
	排気口04	22:00-05:00	-	3.0	67.5	59.5	メーカー値	86.1	86.1	38.7	38.7	19.5	18.8	1.3	2.0
	排気口15	22:00-05:00	-	4.0	53.5	45.5	メーカー値	113.6	113.6	41.1	41.1	13.0	10.8	-8.6	-6.4
	排気口16	22:00-05:00	-	4.0	53.5	45.5	メーカー値	114.6	114.6	41.2	41.2	13.0	10.8	-8.7	-6.5
	排気口17	22:00-05:00	-	4.0	40.5	32.5	メーカー値	121.4	121.4	41.7	41.7	19.2	18.9	-28.4	-28.1
	排気口18	22:00-05:00	-	4.0	46.5	38.5	メーカー値	122.5	122.4	41.8	41.8	18.1	17.7	-21.4	-21.0
	排気口19	22:00-05:00	-	3.0	52.5	44.5	メーカー値	127.9	127.9	42.1	42.1	18.1	17.4	-15.7	-15.1
	排気口20	22:00-05:00	-	3.0	53.0	45.0	メーカー値	82.8	82.8	38.4	38.4	-	-	6.6	6.6
	排気口21	22:00-05:00	-	3.0	46.0	38.0	メーカー値	82.5	82.5	38.3	38.3	-	-	-0.3	-0.3
	排気口22	22:00-05:00	-	3.0	53.0	45.0	メーカー値	82.2	82.2	38.3	38.3	-	-	6.7	6.7
	給気口01	22:00-05:00	-	4.0	60.0	52.0	メーカー値	138.9	138.9	42.9	42.9	12.7	10.0	-3.5	-0.8
	給気口02	22:00-05:00	-	4.0	60.0	52.0	メーカー値	139.4	139.4	42.9	42.9	12.7	9.9	-3.5	-0.8
	給気口03	22:00-05:00	-	4.0	60.0	52.0	メーカー値	140.6	140.6	43.0	43.0	12.6	9.9	-3.6	-0.9
	給気口04	22:00-05:00	-	4.0	60.0	52.0	メーカー値	142.5	142.4	43.1	43.1	12.6	9.9	-3.7	-1.0
	給気口05	22:00-05:00	-	4.0	60.0	52.0	メーカー値	145.0	145.0	43.2	43.2	12.5	9.9	-3.8	-1.1
変動騒音	普通車両走行001	最大値451台	9.071	0.0	82.0	74.0	騒音手引	11.9	12.6	21.5	22.0	-	-	52.5	52.0
	普通車両走行002	最大値451台	21.563	0.0	82.0	74.0	騒音手引	20.9	21.3	26.4	26.6	-	-	47.6	47.4
	普通車両走行003	最大値451台	13.251	0.0	82.0	74.0	騒音手引	42.4	42.5	32.5	32.6	-	-	41.5	41.4
	普通車両走行004	最大値451台	13.251	0.0	82.0	74.0	騒音手引	55.6	55.7	34.9	34.9	-	-	39.1	39.1
	普通車両走行005	最大値451台	15.615	0.0	82.0	74.0	騒音手引	68.8	68.9	36.8	36.8	-	-	37.2	37.2
	普通車両走行006	最大値451台	15.979	0.0	82.0	74.0	騒音手引	71.3	71.4	37.1	37.1	-	-	36.9	36.9
	普通車両走行007	最大値451台	15.905	0.0	82.0	74.0	騒音手引	77.1	77.2	37.7	37.8	-	-	36.3	36.2
	普通車両走行008	最大値451台	16.131	0.0	82.0	74.0	騒音手引	85.5	85.6	38.6	38.7	-	-	35.4	35.4
	普通車両走行009	最大値451台	9.878	0.0	82.0	74.0	騒音手引	96.0	96.1	39.6	39.7	-	-	34.4	34.3
	普通車両走行010	最大値451台	8.612	0.0	82.0	74.0	騒音手引	54.4	54.6	34.7	34.7	-	-	39.3	39.3
	普通車両走行011	最大値451台	16.67	0.0	82.0	74.0	騒音手引	20.6	20.9	26.3	26.4	-	-	47.7	47.6
	普通車両走行012	最大値451台	17.058	0.0	82.0	74.0	騒音手引	24.1	24.5	27.7	27.8	-	-	46.3	46.2
	普通車両走行013	最大値451台	16.979	0.0	82.0	74.0	騒音手引	36.1	36.3	31.2	31.2	-	-	42.8	42.8
	普通車両走行014	最大値451台	6.441	0.0	82.0	74.0	騒音手引	51.0	51.2	34.2	34.2	-	-	39.8	39.8
	普通車両走行015	最大値451台	3.177	0.0	82.0	74.0	騒音手引	57.0	57.1	35.1	35.1	-	-	38.9	38.9
	普通車両走行016	最大値451台	15.615	0.0	82.0	74.0	騒音手引	42.4	42.5	32.5	32.6	-	-	41.5	41.4
	普通車両走行017	最大値451台	15.979	0.0	82.0	74.0	騒音手引	46.3	46.5	33.3	33.3	-	-	40.7	40.7
	普通車両走行018	最大値451台	15.905	0.0	82.0	74.0	騒音手引	54.8	55.0	34.8	34.8	-	-	39.2	39.2
	普通車両走行019	最大値451台	16.131	0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.1	66.3	36.4	36.4	-	-	37.6	37.6
	普通車両走行020	最大値451台	17.266	0.0	82.0	74.0	騒音手引	79.2	79.3	38.0	38.0	-	-	36.0	36.0
	普通車両走行021	最大値451台	13.699	0.0	82.0	74.0	騒音手引	24.1	24.5	27.7	27.8	-	-	46.3	46.2
	普通車両走行022	最大値451台	13.698	0.0	82.0	74.0	騒音手引	34.3	34.5	30.7	30.8	-	-	43.3	43.2
	普通車両走行023	最大値451台	13.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	46.3	46.5	33.3	33.3	-	-	40.7	40.7
	普通車両走行024	最大値451台	13.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	58.6	58.8	35.4	35.4	-	-	38.6	38.6
	普通車両走行025	最大値451台	16.684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	36.1	36.3	31.2	31.2	-	-	42.8	42.8
	普通車両走行026	最大値451台	16.684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	43.3	43.5	32.7	32.8	-	-	41.3	41.2
	普通車両走行027	最大値451台	13.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	54.8	55.0	34.8	34.8	-	-	39.2	39.2
	普通車両走行028	最大値451台	13.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	65.6	65.7	36.3	36.4	-	-	37.7	37.6
	普通車両走行029	最大値451台	19.656	0.0	82.0	74.0	騒音手引	51.0	51.2	34.2	34.2	-	-	39.8	39.8
	普通車両走行030	最大値451台	19.656	0.0	82.0	74.0	騒音手引	55.7	55.8	34.9	34.9	-	-	39.1	39.1
	普通車両走行031	最大値451台	13.251	0.0	82.0	74.0	騒音手引	66.1	66.3	36.4	36.4	-	-	37.6	37.6
	普通車両走行032	最大値451台	13.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	75.3	75.4	37.5	37.5	-	-	36.5	36.5
	普通車両走行033	最大値451台	20.9												

スーパーセーントライアル阿波岩津店 騒音レベルの最大値計算過程

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ [m] (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)[dB]	基準距離 における 騒音レベル (Lp)[dB]	根拠	r					Adiv					Abar					Ls				
							予測地点までの 距離[m]					予測地点までの 距離減衰[dB]					予測地点までの 回折減衰[dB]					各予測地点における 騒音レベル[dB]				
							P2” 1.2	P3” 1.2	P3” 4.2	P6” 1.2	P6” 4.2	P2” 1.2	P3” 1.2	P3” 4.2	P6” 1.2	P6” 4.2	P2” 1.2	P3” 1.2	P3” 4.2	P6” 1.2	P6” 4.2	P2” 1.2	P3” 1.2	P3” 4.2	P6” 1.2	P6” 4.2
定常騒音	キュービクル01	22:00-05:00	－	2.4	61.7	メーカー値	83.6	29.0	29.0	160.1	160.1	38.4	29.2	29.2	44.1	44.1	－	－	－	14.0	11.6	15.3	24.5	24.5	-4.4	-2.0
	冷凍機室外機01	22:00-05:00	－	2.2	74.0	メーカー値	88.5	26.7	26.8	164.3	164.3	38.9	28.5	28.6	44.3	44.3	－	9.6	7.5	14.2	11.7	27.1	27.9	29.9	7.5	10.0
	冷凍機室外機02	22:00-05:00	－	2.2	77.0	メーカー値	88.2	28.8	28.8	162.9	162.9	38.9	29.2	29.2	44.2	44.2	－	8.7	5.5	14.2	11.7	30.1	31.1	34.3	10.6	13.1
	冷凍機室外機03	22:00-05:00	－	2.2	80.5	メーカー値	90.0	28.0	28.0	164.5	164.6	39.1	28.9	28.9	44.3	44.3	－	8.9	5.8	14.2	11.6	33.4	34.7	37.7	14.0	16.6
	冷凍機室外機04	22:00-05:00	－	2.2	80.5	メーカー値	91.7	27.8	27.8	165.9	165.9	39.2	28.9	28.9	44.4	44.4	－	8.9	5.8	14.1	11.6	33.3	34.8	37.8	14.0	16.5
	冷凍機室外機05	22:00-05:00	－	2.2	77.0	メーカー値	93.7	25.9	25.9	168.4	168.4	39.4	28.3	28.3	44.5	44.5	－	9.9	8.0	14.1	11.5	29.6	30.9	32.7	10.4	13.0
	冷凍機室外機06	22:00-05:00	－	2.2	77.0	メーカー値	93.3	28.2	28.3	166.9	166.9	39.4	29.0	29.0	44.4	44.4	17.6	8.8	5.5	14.1	11.5	12.0	31.2	34.5	10.5	13.0
	冷凍機室外機07	22:00-05:00	－	2.2	77.0	メーカー値	95.1	28.3	28.3	168.2	168.2	39.6	29.0	29.0	44.5	44.5	17.4	8.8	5.5	14.1	11.4	12.0	31.2	34.5	10.4	13.0
	空調機室外機01	22:00-05:00	－	1.5	72.0	メーカー値	43.6	66.5	66.6	120.2	120.2	32.8	36.5	36.5	41.6	41.6	－	－	－	20.0	19.3	31.2	27.5	27.5	2.5	3.1
	空調機室外機02	22:00-05:00	－	1.0	65.0	メーカー値	44.6	65.7	65.8	120.9	121.0	33.0	36.4	36.4	41.6	41.7	－	－	－	20.3	19.7	24.0	20.6	20.6	-5.0	-4.3
	空調機室外機04	22:00-05:00	－	0.7	66.0	メーカー値	43.6	66.9	67.0	119.8	119.9	32.8	36.5	36.5	41.6	41.6	－	－	－	21.2	20.6	25.2	21.5	21.5	-4.8	-4.2
	空調機室外機12	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	96.8	59.1	59.2	150.9	150.9	39.7	35.4	35.4	43.6	43.6	17.7	19.4	16.2	15.4	12.5	6.6	9.2	12.4	5.1	7.9
	空調機室外機13	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	97.0	60.4	60.4	150.2	150.3	39.7	35.6	35.6	43.5	43.5	17.6	19.3	16.0	15.4	12.6	6.6	9.1	12.4	5.1	7.9
	空調機室外機14	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	97.3	61.8	61.9	149.5	149.6	39.8	35.8	35.8	43.5	43.5	17.6	19.2	15.8	15.4	12.6	6.6	9.0	12.4	5.1	7.9
	空調機室外機15	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	97.6	63.1	63.1	148.9	148.9	39.8	36.0	36.0	43.5	43.5	17.6	19.1	15.6	15.4	12.6	6.6	8.9	12.4	5.1	8.0
	空調機室外機16	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	100.2	72.1	72.2	144.7	144.8	40.0	37.2	37.2	43.2	43.2	17.5	18.7	14.7	15.5	12.7	6.5	8.1	12.1	5.2	8.1
	空調機室外機17	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	100.6	73.4	73.5	144.2	144.2	40.1	37.3	37.3	43.2	43.2	17.5	18.6	14.6	15.6	12.7	6.5	8.1	12.1	5.3	8.1
	空調機室外機18	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	101.0	74.7	74.7	143.7	143.7	40.1	37.5	37.5	43.1	43.1	17.5	18.6	14.5	15.6	12.7	6.4	8.0	12.1	5.3	8.2
	空調機室外機19	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	103.1	80.2	80.3	141.4	141.4	40.3	38.1	38.1	43.0	43.0	17.4	18.4	14.0	15.6	12.7	6.3	7.5	11.9	5.3	8.3
	空調機室外機20	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	103.6	81.5	81.5	140.9	141.0	40.3	38.2	38.2	43.0	43.0	17.4	18.4	14.0	15.7	12.7	6.3	7.4	11.8	5.4	8.3
	空調機室外機21	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	104.1	82.7	82.8	140.5	140.5	40.4	38.4	38.4	43.0	43.0	17.3	18.3	13.9	15.7	12.8	6.3	7.3	11.8	5.4	8.3
	空調機室外機22	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	104.6	84.0	84.1	140.0	140.0	40.4	38.5	38.5	42.9	42.9	17.3	18.3	13.8	15.7	12.8	6.3	7.2	11.7	5.4	8.3
	空調機室外機23	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	105.2	85.3	85.3	139.5	139.6	40.4	38.6	38.6	42.9	42.9	17.3	18.3	13.7	15.7	12.8	6.3	7.1	11.7	5.4	8.3
	空調機室外機24	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	105.9	86.8	86.8	139.0	139.0	40.5	38.8	38.8	42.9	42.9	17.3	18.2	13.6	15.7	12.8	6.2	7.0	11.6	5.4	8.3
	空調機室外機25	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	106.4	88.0	88.1	138.6	138.6	40.5	38.9	38.9	42.8	42.8	17.2	18.2	13.5	15.7	12.8	6.2	6.9	11.6	5.4	8.4
	空調機室外機26	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	107.0	89.3	89.3	138.2	138.2	40.6	39.0	39.0	42.8	42.8	17.2	18.2	13.5	15.7	12.8	6.2	6.8	11.5	5.4	8.4
	空調機室外機27	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	107.6	90.6	90.6	137.7	137.8	40.6	39.1	39.1	42.8	42.8	17.2	18.1	13.4	15.8	12.8	6.2	6.7	11.5	5.5	8.4
	空調機室外機28	22:00-05:00	－	1.4	72.0	メーカー値	108.2	91.8	91.9	137.3	137.4	40.7	39.3	39.3	42.8	42.8	17.2	18.1	13.3	15.8	12.8	6.1	6.6	11.4	5.5	8.4
変動騒音	排気口01	22:00-05:00	－	3.0	53.5	メーカー値	38.5	70.8	70.8	116.5	116.5	31.7	37.0	37.0	41.3	41.3	－	－	－	19.9	19.5	13.8	8.5	8.5	-15.8	-15.3
	排気口02	22:00-05:00	－	3.0	53.0	メーカー値	39.5	70.0	70.0	117.1	117.1	31.9	36.9	36.9	41.4	41.4	－	－	－	19.1	18.5	13.1	8.1	8.1	-15.5	-14.9
	排気口03	22:00-05:00	－	3.0	44.0	メーカー値	40.5	69.2	69.2	117.8	117.8	32.2	36.8	36.8	41.4	41.4	－	－	－	18.4	17.7	3.8	-0.8	-0.8	-23.8	-23.2
	排気口04	22:00-05:00	－	3.0	67.5	メーカー値	41.6	68.4	68.4	118.5	118.5	32.4	36.7	36.7	41.5	41.5	－	－	－	17.8	17.1	27.1	22.8	22.8	0.2	0.9
	排気口15	22:00-05:00	－	4.0	53.5	メーカー値	69.1	51.0	50.9	138.0	138.0	36.8	34.1	34.1	42.8	42.8	－	16.5	13.0	12.4	10.3	8.7	-5.1	-1.6	-9.7	-7.6
	排気口16	22:00-05:00	－	4.0	53.5	メーカー値	70.1	50.4	50.3	138.8	138.8	36.9	34.1	34.0	42.8	42.8	－	16.5	13.0	12.4	10.2	8.6	-5.1	-1.6	-9.8	-7.6
	排気口17	22:00-05:00	－	4.0	40.5	メーカー値	75.1	35.4	35.3	152.1	152.0	37.5	31.0	31.0	43.6	43.6	19.5	－	－	12.2	9.9	-24.5	1.5	1.5	-23.3	-21.1
	排気口18	22:00-05:00	－	4.0	46.5	メーカー値	76.1	34.8	34.7	152.8	152.8	37.6	30.8	30.8	43.7	43.7	18.5	－	－	12.2	9.9	-17.6	7.7	7.7	-17.4	-15.1
	排気口19	22:00-05:00	－	3.0	52.5	メーカー値	81.6	32.3	32.3	156.9	156.9	38.2	30.2	30.2	43.9	43.9	18.5	－	－	13.3	11.0	-12.3	14.3	14.3	-12.7	-10.4
	排気口20	22:00-05:00	－	3.0	53.0	メーカー値	55.3	101.8	101.8	86.9	86.9	34.9	40.2	40.2	38.8	38.8	－	15.3	11.9	－	－	10.1	-10.5	-7.1	6.2	6.2
	排気口21	22:00-05:00	－	3.0	46.0	メーカー値	54.5	101.0	101.0	87.5	87.5	34.7	40.1	40.1	38.8	38.8	－	15.3	12.0	－	－	3.3	-17.4	-14.1	-0.8	-0.8
	排気口22	22:00-05:00	－	3.0	53.0	メーカー値	53.7	100.2	100.2	88.2	88.2	34.6	40.0	40.0	38.9	38.9	－	15.3	12.1	－	－	10.4	-10.4	-7.1	6.1	6.1
	給気口01	22:00-05:00	－	4.0	60.0	メーカー値	96.5	58.1	58.0	151.4	151.4	39.7	35.3	35.3	43.6	43.6	15.7	16.5	12.1	12.5	9.7	-3.4	0.2	4.6		

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は騒音発生回数	長さ	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp1)【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls				
								予測地点までの 距離【m】					予測地点までの 距離減衰【dB】					予測地点までの 回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】				
								P2″	P3″	P3″	P6″	P6″	P2″	P3″	P3″	P6″	P6″	P2″	P3″	P3″	P6″	P6″	P2″	P3″	P3″	P6″	P6″
変動騒音	普通車両走行035	最大値451台	14.571	0.0	82.0	74.0	騒音手引	83.6	155.5	155.6	22.4	22.8	38.4	43.8	43.8	27.0	27.2	－	15.7	12.6	－	－	35.6	14.5	17.6	47.0	46.8
	普通車両走行036	最大値451台	13.25	0.0	82.0	74.0	騒音手引	83.6	147.8	147.9	35.7	35.9	38.4	43.4	43.4	31.0	31.1	－	16.6	12.4	－	－	35.6	14.1	18.2	43.0	42.9
	普通車両走行037	最大値451台	13.251	0.0	82.0	74.0	騒音手引	84.3	140.9	141.0	48.4	48.5	38.5	43.0	43.0	33.7	33.7	－	16.7	12.6	－	－	35.5	14.3	18.4	40.3	40.3
	普通車両走行038	最大値451台	19.563	0.0	82.0	74.0	騒音手引	85.2	164.8	164.9	19.1	19.5	38.6	44.3	44.3	25.6	25.8	－	15.4	12.4	－	－	35.4	14.2	17.2	48.4	48.2
	普通車両走行039	最大値451台	14.75	0.0	82.0	74.0	騒音手引	100.9	169.5	169.6	20.6	21.0	40.1	44.6	44.6	26.3	26.5	－	16.3	12.0	－	－	33.9	13.1	17.4	47.7	47.5
	普通車両走行040	最大値451台	13.414	0.0	82.0	74.0	騒音手引	99.4	160.7	160.7	34.1	34.3	39.9	44.1	44.1	30.7	30.7	－	16.5	12.2	－	－	34.1	13.4	17.7	43.3	43.3
	普通車両走行041	最大値451台	14.271	0.0	82.0	74.0	騒音手引	96.6	149.6	149.7	47.0	47.2	39.7	43.5	43.5	33.4	33.5	－	16.7	12.4	－	－	34.3	13.8	18.1	40.6	40.5
	大型車両走行01(中型)	最大値4台	7.892	0.0	81.4	73.4	ASJ	30.3	130.6	130.7	77.8	77.9	29.6	42.3	42.3	37.8	37.8	－	－	－	－	－	43.8	31.1	31.1	35.6	35.6
	大型車両走行02(中型)	最大値4台	15.528	0.0	81.4	73.4	ASJ	17.2	115.5	115.6	77.8	77.9	24.7	41.3	41.3	37.8	37.8	－	－	－	－	－	48.7	32.1	32.1	35.6	35.6
	大型車両走行03(中型)	最大値4台	15.527	0.0	81.4	73.4	ASJ	12.1	100.6	100.6	85.0	85.1	21.7	40.0	40.1	38.6	38.6	－	－	－	－	－	51.7	33.4	33.3	34.8	34.8
	大型車両走行04(中型)	最大値4台	12.728	0.0	81.4	73.4	ASJ	12.5	88.1	88.2	94.1	94.2	22.0	38.9	38.9	39.5	39.5	－	－	－	－	－	51.4	34.5	34.5	33.9	33.9
	大型車両走行05(中型)	最大値4台	12.728	0.0	81.4	73.4	ASJ	19.3	75.7	75.8	103.6	103.7	25.7	37.6	37.6	40.3	40.3	－	－	－	－	－	47.7	35.8	35.8	33.1	33.1
	大型車両走行06(中型)	最大値4台	12.806	0.0	81.4	73.4	ASJ	30.2	75.7	75.8	103.5	103.6	29.6	37.6	37.6	40.3	40.3	－	－	－	－	－	43.8	35.8	35.8	33.1	33.1
	大型車両走行07(中型)	最大値4台	19.312	0.0	81.4	73.4	ASJ	30.2	59.0	59.1	113.7	113.8	29.6	35.4	35.4	41.1	41.1	－	－	－	－	－	43.8	38.0	38.0	32.3	32.3
	大型車両走行08(中型)	最大値4台	19.131	0.0	81.4	73.4	ASJ	49.2	46.6	46.7	127.7	127.8	33.8	33.4	33.4	42.1	42.1	－	22.7	21.5	19.5	18.6	39.6	17.4	18.5	11.8	12.7
	大型車両走行01(大型)	最大値6台	7.892	0.0	84.4	76.4	ASJ	30.3	130.6	130.7	77.8	77.9	29.6	42.3	42.3	37.8	37.8	－	－	－	－	－	46.8	34.1	34.1	38.6	38.6
	大型車両走行02(大型)	最大値6台	15.528	0.0	84.4	76.4	ASJ	17.2	115.5	115.6	77.8	77.9	24.7	41.3	41.3	37.8	37.8	－	－	－	－	－	51.7	35.1	35.1	38.6	38.6
	大型車両走行03(大型)	最大値6台	15.527	0.0	84.4	76.4	ASJ	12.1	100.6	100.6	85.0	85.1	21.7	40.0	40.1	38.6	38.6	－	－	－	－	－	54.7	36.4	36.3	37.8	37.8
	大型車両走行04(大型)	最大値6台	12.728	0.0	84.4	76.4	ASJ	12.5	88.1	88.2	94.1	94.2	22.0	38.9	38.9	39.5	39.5	－	－	－	－	－	54.4	37.5	37.5	36.9	36.9
	大型車両走行05(大型)	最大値6台	12.728	0.0	84.4	76.4	ASJ	19.3	75.7	75.8	103.6	103.7	25.7	37.6	37.6	40.3	40.3	－	－	－	－	－	50.7	38.8	38.8	36.1	36.1
	大型車両走行06(大型)	最大値6台	12.806	0.0	84.4	76.4	ASJ	30.2	75.7	75.8	103.5	103.6	29.6	37.6	37.6	40.3	40.3	－	－	－	－	－	46.8	38.8	38.8	36.1	36.1
	大型車両走行07(大型)	最大値6台	19.312	0.0	84.4	76.4	ASJ	30.2	59.0	59.1	113.7	113.8	29.6	35.4	35.4	41.1	41.1	－	－	－	－	－	46.8	41.0	41.0	35.3	35.3
	大型車両走行08(大型)	最大値6台	19.131	0.0	84.4	76.4	ASJ	49.2	46.6	46.7	127.7	127.8	33.8	33.4	33.4	42.1	42.1	－	22.7	21.5	19.5	18.6	42.6	20.4	21.5	14.8	15.7
衝撃騒音	台車平坦走行01(中型)	最大値2回	－	0.0	85.0	77.0	騒音手引	68.3	46.6	46.7	141.1	141.2	36.7	33.4	33.4	43.0	43.0	－	26.4	25.2	20.7	19.1	40.3	17.2	18.4	13.3	14.9
	台車平坦走行01(大型)	最大値3回	－	0.0	85.0	77.0	騒音手引	68.3	46.6	46.7	141.1	141.2	36.7	33.4	33.4	43.0	43.0	－	26.4	25.2	20.7	19.1	40.3	17.2	18.4	13.3	14.9
	荷さばき作業01(中型)	最大値2回	－	1.5	93.5	85.5	騒音手引	68.3	46.5	46.6	141.1	141.1	36.7	33.4	33.4	43.0	43.0	－	21.6	20.1	16.0	13.9	48.8	30.6	32.1	26.5	28.6
	荷さばき作業01(大型)	最大値3回	－	1.5	93.5	85.5	騒音手引	68.3	46.5	46.6	141.1	141.1	36.7	33.4	33.4	43.0	43.0	－	21.6	20.1	16.0	13.9	48.8	30.6	32.1	26.5	28.6
騒音	台車段差越え01(中型)	最大値2台	－	0.0	98.0	90.0	騒音手引	68.3	46.6	46.7	141.1	141.2	36.7	33.4	33.4	43.0	43.0	－	29.4	28.2	23.8	22.1	53.3	27.2	28.4	23.3	24.9
	台車段差越え01(大型)	最大値3台	－	0.0	98.0	90.0	騒音手引	68.3	46.6	46.7	141.1	141.2	36.7	33.4	33.4	43.0	43.0	－	29.4	28.2	23.8	22.1	53.3	27.2	28.4	23.3	24.9
																						基準	55	55	55	55	55