

# 第6編 河川編

## 第1章 築堤・護岸

### 第1節 適用

#### 1. 適用工種

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、根固め工、水制工、付帯道路工、付帯道路施設工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。

#### 2. 適用規定 (1)

河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。

#### 3. 適用規定 (2)

構造物撤去工、仮設工は、第3編第1章第9節構造物撤去工、第10節仮設工の規定による。

#### 4. 適用規定 (3)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

#### 5. 水位、潮位の観測

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

#### 6. 河積阻害等の防止

受注者は、河川工事の仮締切、瀬替え等において、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるように施工をしなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、**設計図書**において特に定めのない事項については、以下の基準類によるものとし、これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

なお、基準類と**設計図書**に相違がある場合又は、疑義がある場合は監督員と**協議**しなければならない。

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）

### 第3節 軽量盛土工

#### 6-1-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-1-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-1-11-2軽量盛土工の規定による。

### 第4節 地盤改良工

#### 6-1-4-1 一般事項

本節は、地盤改良工として、表層安定処理工、パイルネット工、バーチカルドレー

ン工、締固め改良工、固結工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-1-4-2 表層安定処理工

表層安定処理工の施工については、第3編3-1-7-4表層安定処理工の規定による。

#### 6-1-4-3 パイルネット工

パイルネット工の施工については、第3編3-1-7-5パイルネット工の規定による。

#### 6-1-4-4 バーチカルドレーン工

バーチカルドレーン工の施工については、第3編3-1-7-7バーチカルドレーン工の規定による。

#### 6-1-4-5 締固め改良工

締固め改良工の施工については、第3編3-1-7-8締固め改良工の規定による。

#### 6-1-4-6 固結工

固結工の施工については、第3編3-1-7-9固結工の規定による。

### 第5節 護岸基礎工

#### 6-1-5-1 一般事項

本節は、護岸基礎工として作業土工（床掘り・埋戻し）、基礎工、矢板工、土台基礎工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 6-1-5-3 基礎工

基礎工の施工については、第3編3-1-4-3基礎工（護岸）の規定による。

#### 6-1-5-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

#### 6-1-5-5 土台基礎工

土台基礎工の施工については、第3編3-1-4-2土台基礎工の規定による。

### 第6節 矢板護岸工

#### 6-1-6-1 一般事項

本節は、矢板護岸工として作業土工（床掘り・埋戻し）、笠コンクリート工、矢板工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-1-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 6-1-6-3 笠コンクリート工

笠コンクリートの施工については、第3編3-1-3-20笠コンクリート工の規定による。

#### 6-1-6-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

### 第7節 法覆護岸工

#### 6-1-7-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、法覆護岸工として材料、コンクリートブロック工、護岸附属物工、緑化ブロック工、環境護岸ブロック工、石積（張）工、法枠工、多自然型護岸工、吹付工、植生工、覆土工、羽口工、その他これらに類する工種について定める。

## 2. 法覆護岸工のコンクリート施工

受注者は、法覆護岸工のコンクリート施工に際して、水中打込みを行ってはならない。

## 3. 目地の施工位置

受注者は、法覆護岸工の施工に際して、目地の施工位置は**設計図書**によるものとし、記載のない場合は監督員と**協議**しなければならない。

## 4. 裏込め材の施工

受注者は、法覆護岸工の施工に際して、裏込め材は、締固め機械等を用いて施工しなければならない。

## 5. 遮水シートの布設

受注者は、法覆護岸工の施工に際して、遮水シートを設置する場合は、法面を平滑に仕上げしてから布設しなければならない。また、シートの敷設方向及び重ね合わせ等に配慮して適切に施工するものとし、端部の接着は、ずれ、はく離等のないように施工しなければならない。なお、シートは上流側を上にして重ね合わせるものとする。

## 6. 吸い出し防止シートの布設

受注者は、吸い出し防止シートの敷設に当たっては、上流側を上重ね合わせるものとし、隙間やめくれのないように施工しなければならない。また、吸い出し防止シートの重ね幅は10cm以上としなければならない。

## 6-1-7-2 材料

### 1. 遮水シート

遮水シートは、止水材と被覆材からなり、シート有効幅2.0mの(1)又は(2)のいずれかの仕様による。

(1) 遮水シートAは、以下の仕様による。

- ① 止水材の材質は、④の材質のシボ（標準菱形）付きとし、厚さ1mmとする。
- ② 被覆材の材質は、補強布付き繊維性フェルトとし、厚さ10mmとする。
- ③ 止水材の重ね幅は、15cm以上とし、端部の取付部は、20cm以上とする。
- ④ 止水材の品質規格は表6-1-1又は2による。

**表6-1-1 純ポリ塩化ビニル：(厚さ：1mm、色：透明)の品質規格**

| 試験項目  | 内 容   | 単 位               | 規格値                | 試験方法                         |            |
|-------|-------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| 比 重   |       |                   | 1.25以下             | JIS K 6773                   |            |
| 硬 さ   |       |                   | 80±5               | JIS K 6773                   |            |
| 引張強さ  |       | N/mm <sup>2</sup> | 11.8以上             | JIS K 6773                   |            |
| 伸 び   |       | %                 | 290以上              | JIS K 6773                   |            |
| ※老化性  | 質量変化率 | %                 | ±7                 | JIS K 6773                   |            |
| ※耐薬品性 | アルカリ  | 引張強さ変化率           | %                  | ±15                          | JIS K 6773 |
|       |       | 伸び 変化率            | %                  | ±15                          | JIS K 6773 |
|       |       | 質量 変化率            | %                  | ±3                           | JIS K 6773 |
|       | 食塩水   | 引張強さ変化率           | %                  | ±7                           | JIS K 6773 |
|       |       | 伸び 変化率            | %                  | ±7                           | JIS K 6773 |
|       |       | 質量 変化率            | %                  | ±1                           | JIS K 6773 |
| 柔軟性   |       | °C                | -30以下              | JIS K 6773                   |            |
| 引裂強さ  |       | N/m<br>(kgf/cm)   | 58,800以上<br>(60以上) | JIS K 6252-1<br>JIS K 6252-2 |            |

※公的試験機関のみの試験項目

表6-1-2 エチレン酢酸ビニル（厚さ：1mm、色：透明）の品質規格

| 試験項目  | 内 容   | 単 位               | 規格値                | 試験方法                         |            |
|-------|-------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| 比 重   |       |                   | 1.0以下              | JIS K 6773                   |            |
| 硬 さ   |       |                   | 93±5               | JIS K 6773                   |            |
| 引張強さ  |       | N/mm <sup>2</sup> | 15.6以上             | JIS K 6773                   |            |
| 伸 び   |       | %                 | 400以上              | JIS K 6773                   |            |
| ※老化性  | 質量変化率 | %                 | ±7                 | JIS K 6773                   |            |
| ※耐薬品性 | アルカリ  | 引張強さ変化率           | %                  | ±15                          | JIS K 6773 |
|       |       | 伸び 変化率            | %                  | ±15                          | JIS K 6773 |
|       |       | 質量 変化率            | %                  | ±3                           | JIS K 6773 |
|       | 食塩水   | 引張強さ変化率           | %                  | ±7                           | JIS K 6773 |
|       |       | 伸び 変化率            | %                  | ±7                           | JIS K 6773 |
|       |       | 質量 変化率            | %                  | ±1                           | JIS K 6773 |
| 柔軟性   |       | °C                | -30以下              | JIS K 6773                   |            |
| 引裂強さ  |       | N/m<br>(kgf/cm)   | 58,800以上<br>(60以上) | JIS K 6252-1<br>JIS K 6252-2 |            |

※公的試験機関のみの試験項目

⑤ 被覆材の品質規格は表6-1-3による。

表6-1-3 補強布付き繊維性フェルト（厚さ：10mm）の品質規格

| 試験項目 | 内 容 | 単 位               | 規格値    | 試験方法       |
|------|-----|-------------------|--------|------------|
| 密度   |     | g/cm <sup>3</sup> | 0.13以上 | JIS L 3204 |

|      |      |   |                  |            |
|------|------|---|------------------|------------|
| 圧縮率  |      | %   | 15以下             | JIS L 3204 |
| 引張強さ |      | N/mm <sup>2</sup><br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 1.47以上<br>(15以上) | JIS L 3204 |
| 伸び率  |      | %   | 50以上             | JIS L 3204 |
| 耐薬品性 | 不溶解分 | %   | 95以上             | JIS L 3204 |

(2) 遮水シートBは、以下の仕様による。

- ① 止水材は、十分な止水性を有するものとする。(ただし、規格値はシート幅2.0mを基準としており、2.0mを下回る場合は、そのシート幅に相当する漏水量を設定すること。)
- ② 止水材は、施工時及び施工後とも十分な強度と法面の変状に追従する屈撓性を有するものとする。
- ③ 止水材は、堤防等の法面に対して、施工時及び施工後とも十分な滑り抵抗を有するものとする。
- ④ 止水材は、十分な耐久性を有するものとし、耐久性に係わる試験結果を監督員に**提出**するものとする。  
上記①及び③は、公的試験機関の試験結果を添付するものとする。
- ⑤ 止水材の品質規格は、表6-1-4による。

表6-1-4 止水材の品質規格

| 試験項目 | 単位                                | 規格値    | 試験方法                              |
|------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 漏水量  | (ml/sec)<br>/(1.8m <sup>2</sup> ) | 25以下   | 建設省土木研究資料<br>第3103号の小型浸透試験による     |
| 引張強さ | N/mm <sup>2</sup><br>(kgf/m)      | 11.8以上 | 日本産業規格(JIS)で規定されている各材料ごとの試験方法による。 |
| 摩擦係数 |                                   | 0.8以上  | 平成4年度建設省告示第1324号に基づく摩擦試験方法による。    |

⑥ 被覆材の品質規格は、(1) . ⑤表6-1-3による。

(3) 品質管理

- ① 止水材とコンクリートとの接着には、ニトリルゴム系又はスチレンブタジエンゴム系接着剤、ブチルゴムテープ等の内、接着力に優れ、かつ耐薬品性、耐水性、耐寒性等に優れたものを使用するものとする。
- ② 受注者は、止水材及び被覆材の各々の製品に対しては、以下の要件を整えた品質を証明する資料を監督員に**提出**するものとする。
  - 1) 製品には、止水材及び被覆材の各々に製造年月日及び製造工場が明示されていること。(番号整理でもよい)
  - 2) 品質を証明する資料は、納入製品に該当する品質試験成績表であること。
  - 3) 品質成績表は、通常の生産過程において3日に1回の割合で行った品質試験成績表であること。
  - 4) 製品には、別に「公的試験機関による品質試験成績表」を添付するものと

する。

- 5) 「公的試験機関による品質試験成績表」は、製品の生産過程において20,000㎡に1回の割合で行ったもののうち、納入製品に該当するものとする。

## 2. 吸い出し防止シート

吸い出し防止シートの品質は、表6-1-5の規格に適合した「河川護岸用吸い出し防止シート評価書」（建設大臣認可）を有しているシートとする。なお、上記評価書を有していない製品についても、「公的機関による技術証明書」を有しているシートについては使用できるものとする。

表6-1-5 吸い出し防止シートの規格

| 項目                | 規格                       | 備考                      |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 厚さ                | 10mm以上                   |                         |
| 開孔径               | 0.2mm以下                  |                         |
| 引張強度              | 9.8kN/m以上                | 縦・横方向                   |
| 科学的安定性<br>(強度保持率) | 70%以上130%以下              | JIS K 7114準拠 (PH5~9)    |
| 耐候性<br>(強度保持率)    | 70%以上130%以下              | JIS A 1410、JIS A 1415準拠 |
| 密度                | 0.12g/cm <sup>3</sup> 以上 | JIS L 3204              |
| 圧縮率               | 12%以下                    | JIS L 3204              |
| 伸び率               | 50%以上                    | JIS L 3204              |
| 耐薬品性              | 不溶解分90%以上                | JIS L 3204              |
| 透水係数              | 0.01cm/s以上               | JIS L 3204              |



### 6-1-7-3 コンクリートブロック工

コンクリートブロック工の施工については、第3編3-1-5-3コンクリートブロック工の規定による。

### 6-1-7-4 護岸付属物工

#### 1. 適用規定 (1)

横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平張コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

#### 2. 適用規定 (2)

小口止矢板の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

#### 3. 護岸付属物の施工

プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦帯コンクリート、プレキャスト巻止コンクリートの施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。

### 6-1-7-5 緑化ブロック工

緑化ブロック工の施工については、第3編3-1-5-4緑化ブロック工の規定による。

### 6-1-7-6 環境護岸ブロック工

環境護岸ブロック工の施工については、第3編3-1-5-3コンクリートブロック工の規定による。

### 6-1-7-7 石積（張）工

石積（張）工の施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。

### 6-1-7-8 法枠工

法枠工の施工については、第3編3-1-14-4法枠工の規定による。

### 6-1-7-9 多自然型護岸工

多自然型護岸工の施工については、第3編3-1-3-26多自然型護岸工の規定による。

### 6-1-7-10 吹付工

吹付工の施工については、第3編3-1-14-3吹付工の規定による。

### 6-1-7-11 植生工

植生工の施工については、第3編3-1-14-2植生工の規定による。

### 6-1-7-12 覆土工

覆土工の施工については、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。

### 6-1-7-13 羽口工

羽口工の施工については、第3編3-1-3-27羽口工の規定による。

## 第8節 擁壁護岸工

### 6-1-8-1 一般事項

本節は、擁壁護岸工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打擁壁工、プレキャスト擁壁工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

る。

#### 6-1-8-3 場所打擁壁工

場所打擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

#### 6-1-8-4 プレキャスト擁壁工

プレキャスト擁壁工の施工については、第3編3-1-15-2プレキャスト擁壁工の規定による。

### 第9節 根固め工

#### 6-1-9-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、根固め工として作業土工（床掘り・埋戻し）、根固めブロック工、間詰工、沈床工、捨石工、かご工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 異常時の処置

受注者は、根固め工の施工については、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**し、これを処理しなければならない。

#### 6-1-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 6-1-9-3 根固めブロック工

根固めブロック工の施工については、第3編3-1-3-17根固めブロック工の規定による。

#### 6-1-9-4 間詰工

##### 1. 適用規定

間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

##### 2. 吸出し防止材の施工

受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。

#### 6-1-9-5 沈床工

沈床工の施工については、第3編3-1-3-18沈床工の規定による。

#### 6-1-9-6 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-1-3-19捨石工の規定による。

#### 6-1-9-7 かご工

かご工の施工については、第3編3-1-14-7かご工の規定による。

### 第10節 水制工

#### 6-1-10-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、水制工として作業土工（床掘り・埋戻し）、沈床工、捨石工、かご工、元付工、牛・枠工、杭出し水制工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 異常時の処置

受注者は、水制工の施工については、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**し、これを処理しなければならない。

### 3. 施工計画書

受注者は、水制工の施工にあたっては、河床変動を抑止する水制群中の各水制の設置方法及び順序を選定し、監督員に報告しなければならない。

なお、**設計図書**において設置方法及び順序を指定した場合に係る河床変動に対する処置については、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### 6-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 6-1-10-3 沈床工

沈床工の施工については、第3編3-1-3-18沈床工の規定による。

#### 6-1-10-4 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-1-3-19捨石工の規定による。

#### 6-1-10-5 かご工

かご工の施工については、第3編3-1-14-7かご工の規定による。

#### 6-1-10-6 元付工

元付工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

#### 6-1-10-7 牛・粹工

##### 1. 牛・粹工の施工

受注者は、牛・粹工の施工については、重なりかご及び尻押かごの鉄線じゃかごの施工を当日中に完了しなければならない。

##### 2. 川倉、聖牛、合掌わくの施工

受注者は、川倉、聖牛、合掌わくの施工を前項により施工しなければならない。

#### 6-1-10-8 杭出し水制工

##### 1. 杭出し水制の施工

受注者は、杭出し水制の施工については、縦横貫は**設計図書**に示す方向とし、取付け箇所はボルトにて緊結し、取付け終了後、ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

##### 2. 施工上の注意

受注者は、杭出し水制の施工については、沈床、じゃかご等を下ばきとする場合には、下ばき部分を先に施工しなければならない。

### 第11節 付帯道路工

#### 6-1-11-1 一般事項

本節は、付帯道路工として作業土工（床掘り・埋戻し）、路側防護柵工、舗装準備工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、側溝工、集水柵工、縁石工、区画線工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-1-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 6-1-11-3 路側防護柵工

路側防護柵工の施工については、第3編3-1-3-8路側防護柵工の規定による。

#### **6-1-11-4 舗装準備工**

舗装準備工の施工については、第3編3-1-6-5舗装準備工の規定による。

#### **6-1-11-5 アスファルト舗装工**

アスファルト舗装工の施工については、第3編3-1-6-7アスファルト舗装工の規定による。

#### **6-1-11-6 コンクリート舗装工**

コンクリート舗装工の施工については、第3編3-1-6-12コンクリート舗装工の規定による。

#### **6-1-11-7 薄層カラー舗装工**

薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-1-6-13薄層カラー舗装工の規定による。

#### **6-1-11-8 ブロック舗装工**

ブロック舗装工の施工については、第3編3-1-6-14ブロック舗装工の規定による。

#### **6-1-11-9 側溝工**

側溝工の施工については、第3編3-1-3-29側溝工の規定による。

#### **6-1-11-10 集水柵工**

集水柵工の施工については、第3編3-1-3-30集水柵工の規定による。

#### **6-1-11-11 縁石工**

縁石工の施工については、第3編3-1-3-5縁石工の規定による。

#### **6-1-11-12 区画線工**

区画線工の施工については、第3編3-1-3-9区画線工の規定による。

### **第12節 付帯道路施設工**

#### **6-1-12-1 一般事項**

本節は、付帯道路施設工として境界工、道路附属物工、標識工、その他これらに類する工種について定める。

#### **6-1-12-2 境界工**

境界工の施工については、第3編3-1-3-34境界工の規定による。

#### **6-1-12-3 道路附属物工**

道路附属物工の施工については、第3編3-1-3-10道路附属物工の規定による。

#### **6-1-12-4 標識工**

標識工の施工については、第3編3-1-3-6小型標識工の規定による。

### **第13節 光ケーブル配管工**

#### **6-1-13-1 一般事項**

本節は、光ケーブル配管工として作業土工（床掘り・埋戻し）、配管工、ハンドホール工、その他これらに類する工種について定める。

#### **6-1-13-2 作業土工（床掘り・埋戻し）**

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

る。

### 6-1-13-3 配管工

#### 1. 材料使用時の注意

受注者は、配管工に使用する材料について、監督員の**承諾**を得る。また、多孔陶管を用いる場合には、打音テストを行うものとする。なお、打音テストとは、ひび割れの有無を**確認**するテストで金槌を用いて行うものとする。

#### 2. 単管の配管

受注者は、単管の場合には、スペーサ等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工しなければならない。

#### 3. 多孔管の配管

受注者は、多孔管の場合には、隣接する各ブロックに目違いが生じないように、かつ、上下左右の接合が平滑になるよう施工しなければならない。

#### 4. 特殊部及び断面変化部等への管路材取付

受注者は、特殊部及び断面変化部等への管路材取付については、管路材相互の間隔を保ち、管路材の切口が同一垂直面になるよう取揃えて、管口及び管路材内部はケーブル引込み時にケーブルを傷つけないよう平滑に仕上げなければならない。

#### 5. 通過試験の実施

受注者は、配管工の施工にあたり、埋設管路においては防護コンクリート打設後又は埋戻し後に、また露出、添架配管においてはケーブル入線前に、管路が完全に接続されているか否かを通過試験により全ての管又は孔について**確認**しなければならない。なお、通過試験とは、引通し線に毛ブラシ、雑巾の順に清掃用品を取付け、管路内の清掃を行った後に、通信管についてはマンドレル又はテストケーブル、電力管については配管用ボビン等の導通試験器を用いて行う試験をいう。

### 6-1-13-4 ハンドホール工

ハンドホール工の施工については、第3編3-1-3-21ハンドホール工の規定による。

## 第2章 浚渫（河川）

### 第1節 適用

#### 1. 適用工種

本章は、河川工事における浚渫工（ポンプ浚渫船）、浚渫工（グラブ船）、浚渫工（バックホウ浚渫船）、浚渫土処理工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。

#### 2. 適用規定（1）

仮設工は、第3編第1章第10節仮設工の規定による。

#### 3. 適用規定（2）

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

#### 4. 水位、潮位の観測

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、**設計図書**において特に定めのない事項については、関係基準等によらなければならない。

### 第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船）

#### 6-2-3-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、浚渫工（ポンプ浚渫船）として浚渫船運転工（民船・官船）、作業船及び機械運転工、配土工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 一般事項

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、**設計図書**によらなければならない。ただし、明示のない場合は監督員と協議しなければならない。

##### 3. 避難場所の確保等

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機材の流出防止や洪水流下の妨げにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。

##### 4. 支障落下物の除去

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督員に**連絡**するとともに、速やかに取り除かなければならない。

##### 5. 標識及び量水標の設置

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。

##### 6. 水象・気象の調査

受注者は、浚渫工の施工において、濁水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風

浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。

## 7. 河水汚濁対策

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての対策を講じなければならない。

### 6-2-3-2 浚渫船運転工（民船・官船）

浚渫船運転工（民船・官船）の施工については、第3編3-1-16-3浚渫船運転工の規定による。

### 6-2-3-3 作業船及び機械運転工

受注者は、浚渫にあたり揚錨船、交通船、警戒船等の作業する場合は、台数、設置位置等を施工計画書に記載しなければならない。

### 6-2-3-4 配土工

#### 1. 適用規定

配土工の施工については、第3編3-1-16-2配土工の規定による。

#### 2. 施工上の注意

受注者は、排送管からの漏水により、堤体への悪影響及び付近への汚染が生じないようにしなければならない。

## 第4節 浚渫工（グラブ船）

### 6-2-4-1 一般事項

#### 1. 適用工種

本節は、浚渫工（グラブ船）として浚渫船運転工、作業船運転工、配土工、その他これらに類する工種について定める。

#### 2. 一般事項

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、**設計図書**によらなければならない。ただし、明示のない場合は、監督員と**協議**しなければならない。

#### 3. 避難場所の確保等

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機材の流出防止や洪水流下の妨げにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。

#### 4. 支障落下物の処置

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督員に**連絡**するとともに、速やかに取り除かなければならない。

#### 5. 標識及び量水標

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。

#### 6. 水象・気象の調査

受注者は、浚渫工の施工において、濁水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。

## 7. 河水汚濁対策

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての対策を講じなければならない。

#### 6-2-4-2 浚渫船運転工

浚渫船運転工の施工については、第3編3-1-16-3浚渫船運転工の規定による。

#### 6-2-4-3 作業船運転工

受注者は、浚渫にあたり揚錨船、交通船、警戒船等で作業する場合は、台数、設置位置等について、監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 6-2-4-4 配土工

配土工の施工については、第3編3-1-16-2配土工の規定による。

### 第5節 浚渫工（バックホウ浚渫船）

#### 6-2-5-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、浚渫工（バックホウ浚渫船）として浚渫船運転工、作業船運転工、揚土工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 一般事項

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、**設計図書**によらなければならない。ただし、明示のない場合は、監督員と協議しなければならない。

##### 3. 避難場所の確保等

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機材の流出防止や洪水流下の妨げにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。

##### 4. 支障落下物の除去

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督員に**連絡**するとともに、速やかに取り除かなければならない。

##### 5. 標識及び量水標

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。

##### 6. 水象・気象の調査

受注者は、浚渫工の施工において、濁水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。

##### 7. 河水汚濁対策

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての対策を講じなければならない。

#### 6-2-5-2 浚渫船運転工

浚渫船運転工の施工については、第3編3-1-16-3浚渫船運転工の規定による。

#### 6-2-5-3 作業船運転工

作業船運転工の施工については、第6編6-2-4-3作業船運転工の規定による。

#### 6-2-5-4 揚土工



揚土工の施工については、第3編3-1-16-2配土工の規定による。

## **第6節 浚渫土処理工**

### **6-2-6-1 一般事項**

本節は、浚渫土処理工として浚渫土処理工、その他これらに類する工種について定める。

### **6-2-6-2 浚渫土処理工**

#### **1. 一般事項**

受注者は、浚渫土砂を指定した浚渫土砂受入れ地に搬出し、運搬中において漏出等を起こしてはならない。

#### **2. 土砂流出防止施設の設置**

受注者は、浚渫土砂受入れ地に土砂の流出を防止する施設を設けなければならない。また、浚渫土砂受入れ地の状況、排出される土質を考慮し、土砂が流出しない構造としなければならない。

#### **3. 計画埋立断面の相違**

受注者は、浚渫土砂受入れ地の計画埋立断面が示された場合において、作業進捗に伴いこれに満たないこと、もしくは、余剰土砂を生ずる見込みが判明した場合には、速やかに**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### **4. 不陸防止**

受注者は、浚渫土砂受入れ地の表面を不陸が生じないようにしなければならない。

#### **5. 標識等の設置**

受注者は、浚渫土砂受入れ地の作業区域に標識等を設置しなければならない。

## 第3章 樋門・樋管

### 第1節 適用

#### 1. 適用工種

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、樋門・樋管本体工、護床工、水路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

#### 2. 適用規定 (1)

河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。

#### 3. 適用規定 (2)

構造物撤去工、仮設工は、第9節構造物撤去工、第10節仮設工の規定による。

#### 4. 適用規定 (3)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

#### 5. 水位、潮位の観測

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、**設計図書**において特に定めのない事項については、以下の基準類によるものとし、これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

なお、基準類と**設計図書**に相違がある場合は、原則として**設計図書**の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と**協議**しなければならない。

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）

国土交通省 河川砂防技術基準

国土開発技術研究センター 柔構造樋門設計の手引き

国土交通省 機械工事共通仕様書（案）

国土交通省 機械工事施工管理基準（案）

### 第3節 軽量盛土工

#### 6-3-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-3-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-1-11-2軽量盛土工の規定による。

### 第4節 地盤改良工

#### 6-3-4-1 一般事項

本節は、地盤改良工として固結工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-3-4-2 固結工

固結工の施工については、第3編3-1-7-9固結工の規定による。

### 第5節 樋門・樋管本体工

#### 6-3-5-1 一般事項

## 1. 適用工種

本節は、樋門・樋管本体工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、矢板工、函渠工、翼壁工、水叩工、その他これらに類する工種について定める。

## 2. 一般事項

受注者は、樋門及び樋管の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、**設計図書**によらなければならない。

## 3. 堤防に設ける仮締切

受注者は、堤防に設ける仮締切は、**設計図書**に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。

## 4. 樋門・樋管の施工

受注者は、樋門・樋管の施工において、**設計図書**で定められていない仮水路を設ける場合には、内水排除のための河積確保とその流出に耐える構造としなければならない。

## 5. 土砂の流出防止

受注者は、均しコンクリートの打設終了後、均しコンクリート下面の土砂の流出を防止しなければならない。

## 6. 樋門・樋管の止水板

受注者は、樋門・樋管の止水板については、塩化ビニル製止水板を用いるが、変位の大きな場合にはゴム製止水板としなければならない。

なお、受注者は、樋管本体の継手に設ける止水板は、修復可能なものを使用しなければならない。

### 6-3-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

#### 1. 適用規定

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 2. 基礎下面の土質等

受注者は、基礎下面の土質及び地盤改良工法等が**設計図書**と異なる場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### 3. 排水状態の維持

受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。

#### 4. 地盤改良の施工

地盤改良の施工については、第3編第1章第7節地盤改良工の規定による。

### 6-3-5-3 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-1-4-4既製杭工の規定による。

### 6-3-5-4 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-1-4-5場所打杭工の規定による。

### 6-3-5-5 矢板工

## 1. 適用規定

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

## 2. 矢板継手の損傷防止

受注者は、樋門及び樋管の施工において、矢板の継手を損傷しないよう施工しなければならない。

## 3. 可撓矢板

可撓矢板とは、樋門及び樋管本体と矢板壁の接続部近辺の変位に追随する矢板をいう。

### 6-3-5-6 函渠工

#### 1. 一般事項

受注者は、函（管）渠工の施工にあたっては、基礎地盤の支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。

#### 2. 基礎地盤支持力の確認

受注者は、基礎地盤支持力の**確認**を**設計図書**で定められている場合は、基礎地盤の支持力を**確認**し監督員に**報告**しなければならない。

#### 3. 沈下観測

受注者は、函（管）渠工の施工にあたっては、施工中の躯体沈下を点検するため必要に応じて定期的に観測し、異常を発見した際は速やかに監督員に**連絡**しなければならない。

#### 4. ヒューム管の施工

受注者は、ヒューム管の施工にあたり以下の事項により施工しなければならない。

- (1) 受注者は、管渠工の施工にあたっては、管渠の種類と埋設形式（突出型、溝型）の関係を損なうことのないように施工しなければならない。
- (2) 受注者は、ソケット付の管を布設する時は、上流側又は高い側にソケットを向けなければならない。
- (3) 受注者は、基礎工の上に通リよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの周囲にはコンクリート又は固練りモルタルを充填し、空隙及び漏水が生じないように施工しなければならない。
- (4) 受注者は、管の一部を切断する必要がある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。

#### 5. コルゲートパイプの布設

受注者は、コルゲートパイプの布設にあたり以下の事項により施工しなければならない。

- (1) 受注者は、布設するコルゲートパイプの基床及び裏込め土は、砂質土又は砂とし、パイプが不均等な外圧等により変形しないよう、十分な締め固めを行わなければならない。
- (2) 受注者は、コルゲートパイプの組立ては、上流側又は高い側のセクションを下流側又は低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合はパイプ断面の両側で行うものとする。また、重ね合わせは底部及び頂部で行ってはなら

ない。

なお、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。

- (3) 受注者は、コルゲートパイプの布設条件（地盤条件・出来形等）については**設計図書**によるものとし、予期しない沈下のおそれがある場合、上げ越しが必要な場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

## 6. コンクリート構造の樋門及び樋管

受注者は、鉄筋コンクリート（RC）及びプレストレストコンクリート（PC）構造の樋門及び樋管について以下の事項によらなければならない。

- (1) 受注者は、弾性継手材を緊張材により圧縮することによって、函軸弾性構造とする場合には、緊張時における函体の自重による摩擦を軽減する措置を実施しなければならない。
- (2) 受注者は、継手材にプレストレスを与えて弾性継手とする場合には、耐久性があり、弾性に富むゴム等の材料を用いなければならない。
- (3) 受注者は、プレキャストブロック工法における函体ブロックの接合部を、設計荷重作用時においてフルプレストレス状態に保持しなければならないものとし、端面をプレストレスが良好に伝達できるように処理しなければならない。
- (4) 受注者は、函軸緊張方式におけるアンボンド工法の緊張材が定着部の1.0m以上を付着により函体コンクリートと一体化するようにしなければならない。
- (5) 受注者は、緊張材を1本ないし数本ずつ組にして順々に緊張する場合には各緊張段階において、コンクリート函体及びプレストレインドゴム継手等の弾性継手材に有害な応力、変位が生じないようにしなければならない。
- (6) 受注者は、摩擦減少層がプレストレス導入時の施工に大きな影響をおよぼすことから、使用材料、均しコンクリートの仕上げ等に注意しなければならない。
- (7) 受注者は、プレキャスト工法等で底版と均しコンクリートの間に空隙が残ることが避けられない場合には、セメントミルク等でグラウトしなければならない。

## 7. 鋼管の布設

受注者は、鋼管の布設について以下の事項によらなければならない。

- (1) 受注者は、**設計図書**に明示した場合を除き、円形の函体断面を有し、継手がベローズタイプの鋼管を用いるものとし、管体の接合は溶接によらなければならない。
- (2) 受注者は、現場溶接を施工する前に、溶接に伴う収縮、変形、拘束等が全体や細部の構造に与える影響について検討しなければならない。
- (3) 受注者は、溶接部や溶接材料の汚れや乾燥状態に注意し、それらを良好な状態に保つのに必要な諸設備を現場に備え付けなければならない。
- (4) 受注者は、現場溶接に先立ち、開先の状態、材片の拘束状態について注意をはらわなければならない。
- (5) 受注者は、溶接材料、溶接検査等に関する溶接施工上の注意点は、**設計図書**によるものとし、第3編3-1-12-3桁製作工の工場製作に準じて考慮しなければならない。

- (6) 受注者は、以下の場合には、鋼製部材の現場塗装を行ってはならない。
- ① 気温が5°C以下のとき。
  - ② 湿度が85%以上のとき。
  - ③ 塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。
  - ④ 炎天下で鋼材表面の温度が高く、塗膜に泡が生ずるおそれのあるとき。
  - ⑤ 降雨等で表面が濡れているとき。
  - ⑥ 風が強いとき及び塵埃が多いとき。
  - ⑦ その他、監督員が不相当と認めたとき。
- (7) 受注者は、塗装作業に先立ち、鋼材表面のさびや黒皮、ごみ、油類その他の付着物を除去しなければならない。
- (8) 受注者は、さび落としを完了した鋼材及び部材が塗装前にさびを生じるおそれのある場合には、プライマー等を塗布しておかなければならない。
- (9) 受注者は、現場塗装に先立ち、塗装面を清掃しなければならない。
- (10) 受注者は、部材の運搬及び組立て中に工場塗装がはがれた部分について、工場塗装と同じ塗装で補修しなければならない。
- (11) 受注者は、下層の塗料が完全に乾いた後でなければ上層の塗装を行ってはならない。

## 8. ダクタイル鋳鉄管の布設

- 受注者は、ダクタイル鋳鉄管の布設について以下の事項によらなければならない。
- (1) 受注者は、JIS G 5526（ダクタイル鋳鉄管）及びJIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）に適合したダクタイル鋳鉄管を用いなければならない。
  - (2) 受注者は、継手の構造については、**設計図書**に明示した場合を除き、伸縮性と可撓性を持つメカニカルタイプで離脱防止を具備したU型又はUF型の継手を用いなければならない。
  - (3) 受注者は、継手接合前に受口表示マークの管種について**確認**しなければならない。
  - (4) 受注者は、管の据付け前に管の内外に異物等がないことを**確認**した上で、メーカーの表示マークの中心部分を管頂にして据付けなければならない。
  - (5) 受注者は、継手接合に従事する配管工にダクタイル鋳鉄管の配管経験が豊富で、使用する管の材質や継手の特性、構造等を熟知したものを配置しなければならない。
  - (6) 受注者は、接合の結果をチェックシートに記録しなければならない。
  - (7) 受注者は、塗装前に内外面のさび、その他の付着物を除去後、塗料に適合した方法で鋳鉄管を塗装しなければならない。
  - (8) 受注者は、現場で切断した管の端面や、管の外面の塗膜に傷が付いた箇所について、さびやごみ等を落として清掃し、水分を除去してから合成樹脂系塗料で塗装しなければならない。
  - (9) 受注者は、塗装箇所が乾燥するまで現場で塗装した管を移動してはならない。

### 6-3-5-7 翼壁工

#### 1. 一般事項

翼壁工は、樋門及び樋管本体と分離させた構造とする。

#### 2. 水密性の確保

受注者は、**設計図書**に示す止水板及び伸縮材で本体との継手を施工し、構造上変位が生じてでも水密性が確保できるように施工しなければならない。

#### 3. 基礎

受注者は、基礎の支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。

### 6-3-5-8 水叩工

受注者は、**設計図書**に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構造上変位が生じてでも水密性が確保できるように施工しなければならない。

## 第6節 護床工

### 6-3-6-1 一般事項

本節は、護床工として作業土工（床掘り・埋戻し）、根固めブロック工、間詰工、沈床工、捨石工、かご工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

### 6-3-6-3 根固めブロック工

根固めブロック工の施工については、第3編3-1-3-17根固めブロック工の規定による。

### 6-3-6-4 間詰工

#### 1. 適用規定

間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

#### 2. 吸出し防止材の施工

受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に施工しなければならない。

### 6-3-6-5 沈床工

沈床工の施工については、第3編3-1-3-18沈床工の規定による。

### 6-3-6-6 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-1-3-19捨石工の規定による。

### 6-3-6-7 かご工

#### 1. 適用規定

かご工の施工については、第3編3-1-14-7かご工の規定による。

## 第7節 水路工

### 6-3-7-1 一般事項

本節は、水路工として作業土工（床掘り・埋戻し）、側溝工、集水柵工、暗渠工、樋門接続暗渠工その他これらに類する工種について定める。

### 6-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### **6-3-7-3 側溝工**

側溝工の施工については、第3編3-1-3-29側溝工の規定による。

#### **6-3-7-4 集水柵工**

集水柵工の施工については、第3編3-1-3-30集水柵工の規定による。

#### **6-3-7-5 暗渠工**

##### **1. 適用規定**

暗渠工の施工については、第6編6-3-5-6函渠工の規定による。

##### **2. 一般事項**

受注者は、地下排水のための暗渠の施工にあたっては、土質に応じた基礎の締固め後、透水管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。

透水管及び集水用のフィルター材の種類、規格については、**設計図書**によらなければならない。

##### **3. フィルター材の施工**

受注者は、フィルター材の施工の際に、粘性土が混入しないようにしなければならない。

#### **6-3-7-6 樋門接続暗渠工**

樋門接続暗渠工の施工については、第6編6-3-5-6函渠工の規定による。

### **第8節 付属物設置工**

#### **6-3-8-1 一般事項**

本節は、付属物設置工として作業土工（床掘り・埋戻し）、防止柵工、境界工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工、グラウトホール工、その他これらに類する工種について定める。

#### **6-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）**

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### **6-3-8-3 防止柵工**

防止柵工の施工については、第3編3-1-3-7防止柵工の規定による。

#### **6-3-8-4 境界工**

境界工の施工については、第3編3-1-3-34境界工の規定による。



#### 6-3-8-5 銘板工

受注者は、銘板の取付位置は**設計図書**によるものとし、**設計図書**に明示のない場合は、監督員の**指示**によらなければならない。銘板の材質は、黄銅合金（JIS H 2202）を原則とし、寸法及び記載事項は図6-3-1を標準とする。

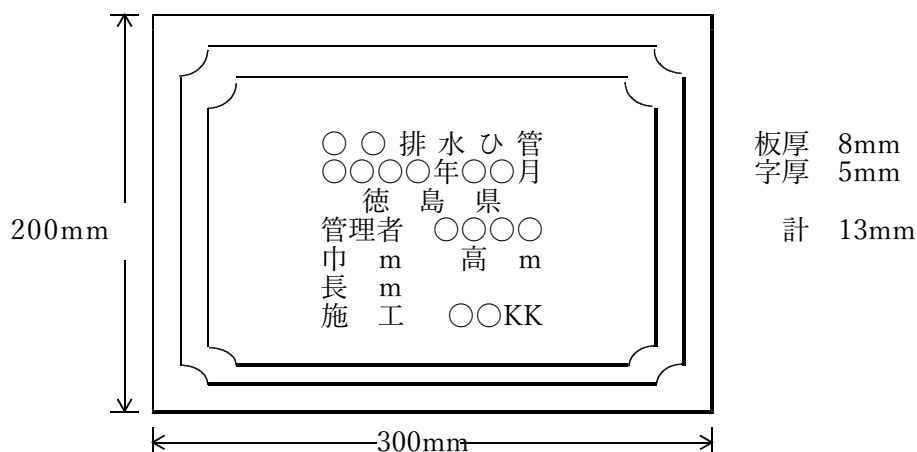


図6-3-1 銘板の寸法及び記載事項

#### 6-3-8-6 点検施設工

受注者は、点検施設を**設計図書**に基づいて施工できない場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### 6-3-8-7 階段工

受注者は、階段工を**設計図書**に基づいて施工できない場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### 6-3-8-8 観測施設工

受注者は、観測施設を**設計図書**に基づいて施工できない場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### 6-3-8-9 グラウトホール工

受注者は、グラウトホールを**設計図書**に基づいて施工できない場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

## 第4章 水門

### 第1節 適用

#### 1. 適用工種

本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、水門本体工、護床工、付属物設置工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工（鋼管理橋）、橋梁足場等設置工（鋼管理橋）、コンクリート管理橋上部工（PC橋）、コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）、橋梁付属物工（コンクリート管理橋）、橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）、舗装工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。

#### 2. 適用規定（1）

仮設工は、第3編第1章第10節仮設工の規定による。

#### 3. 適用規定（2）

河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、**設計図書**において特に定めのない事項については、以下の基準類によるものとし、これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

なお、基準類と**設計図書**に相違がある場合は、原則として**設計図書**の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と**協議**しなければならない。

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）

土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針

国土交通省 機械工事施工管理基準（案）

国土交通省 機械工事塗装要領（案）・同解説

日本道路協会 道路橋支承便覧

### 第3節 工場製作工

#### 6-4-3-1 一般事項

(1) 本節は、工場製作工として材料、桁製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護欄製作工、鋳造費、仮設材製作工及び工場塗装工、その他これらに類する工種について定める。

(2) 受注者は、製作に着手する前に、寸法、工作、溶接、仮組立に関する事項をそれぞれ記載し**提出**しなければならない。なお、**設計図書**に示されている場合又は**設計図書**に関して監督員の**承諾**を得た場合は、上記項目の全部又は一部を省略することができるものとする。

#### 6-4-3-2 材料

材料については、第3編3-1-12-2材料の規定による。

#### 6-4-3-3 桁製作工

桁製作工の施工については、第3編3-1-12-3桁製作工の規定による。

#### 6-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-1-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。

#### 6-4-3-5 落橋防止装置製作工

落橋防止装置製作工の施工については、第3編3-1-12-6落橋防止装置製作工の規定による。

#### 6-4-3-6 鋼製排水管製作工

鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-1-12-10鋼製排水管製作工の規定による。

#### 6-4-3-7 橋梁用防護柵製作工

橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-1-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。

#### 6-4-3-8 鑄造費

橋名板及び橋歴板の材質については、第3編3-1-3-25銘板工の規定による。

#### 6-4-3-9 仮設材製作工

受注者は、製作・仮組・輸送・架設等に用いる仮設材は、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを**確認**しなければならない。

#### 6-4-3-10 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-1-12-11工場塗装工の規定による。

### 第4節 工場製品輸送工

#### 6-4-4-1 一般事項

本節は、工場製品輸送工として輸送工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-4-4-2 輸送工

輸送工の施工については、第3編3-1-8-2輸送工の規定による。

### 第5節 軽量盛土工

#### 6-4-5-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-4-5-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-1-11-2軽量盛土工の規定による。

### 第6節 水門本體工

#### 6-4-6-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、水門本體工として材料、作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、矢板工（遮水矢板）、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、胸壁工、翼壁工、水叩工、その他これらに類する工種について定める。

## 2. 水位、潮位の観測

受注者は、水門工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

## 3. 水門の施工

受注者は、水門の施工における既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、**設計図書**に基づき施工しなければならない。

## 4. 仮締切の構造

受注者は、河川堤防の開削に伴って設置する仮締切は、堤防機能が保持できる構造物としなければならない。

## 5. 仮水路の構造

受注者は、水門の施工において、**設計図書**に定められていない仮水路を設ける場合には、内水排除のための河積確保とその流出に耐える構造としなければならない。

### 6-4-6-2 材料

受注者は、水門工の施工に使用する材料は**設計図書**に明示したものとし、記載ない材料を使用する場合には、監督員と**協議**しなければならない。

### 6-4-6-3 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

### 6-4-6-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-1-4-4既製杭工の規定による。

### 6-4-6-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-1-4-5場所打杭工の規定による。

### 6-4-6-6 矢板工（遮水矢板）

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

### 6-4-6-7 床版工

#### 1. 水密性の確保

受注者は、床版工の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。

#### 2. コンクリート打設

受注者は、コンクリート打設にあたっては、床版工1ブロックを打継目なく連続して施工しなければならない。

なお、コンクリートの打設方法は層打ちとしなければならない。

#### 3. コンクリート充填

受注者は、埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打込みは、本体コンクリートと同時施工しなければならない。その場合、埋設鋼構造物がコンクリート打ち込み圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によって移動しないように据付架台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリートが充填しやすいように、形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしなければならない。

なお、同時施工が困難な場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**し、箱抜き工法（二次コンクリート）とすることができる。その場合、本体（一次）コンクリートと二次

コンクリートの付着を確保するため、原則としてチッピング等の接合面の処理を行い水密性を確保しなければならない。

#### 4. 打ち込み、締め固め

受注者は、埋設鋼構造物周辺のコンクリートは、所定の強度、付着性、水密性を有するとともにワーカビリティに富んだものとし、適切な施工方法で打ち込み、締め固めをしなければならない。

#### 6-4-6-8 堰柱工

##### 1. 水密性の確保

受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋め戻し土との水密性を確保しなければならない。

##### 2. コンクリート打設

受注者は、コンクリート打設にあたっては、原則として堰柱工1ブロックを打継目なく連続して施工しなければならない。

##### 3. 適用規定

埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。

#### 6-4-6-9 門柱工

埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。

#### 6-4-6-10 ゲート操作台工

##### 1. コンクリート打設

受注者は、コンクリート打設にあたっては、操作台1ブロックを打継目なく連続して施工しなければならない。

##### 2. 操作台開孔部の施工

受注者は、操作台開孔部の施工については、**設計図書**に従い補強しなければならない。

#### 6-4-6-11 胸壁工

胸壁工は、水門本体と一体とした構造とするものとする。

#### 6-4-6-12 翼壁工

##### 1. 一般事項

翼壁工は、水門及び水門本体と分離させた構造とするものとする。

##### 2. 水密性の確保

受注者は、**設計図書**に示す止水板及び伸縮材で本体との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるように施工しなければならない。

##### 3. 基礎

受注者は、基礎の支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。

#### 6-4-6-13 水叩工

受注者は、**設計図書**に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるように施工しなければならない。

## 第7節 護床工

### 6-4-7-1 一般事項

本節は、護床工として作業土工（床掘り・埋戻し）、根固めブロック工、間詰工、沈床工、捨石工、かご工その他これらに類する工種について定める。

### 6-4-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

### 6-4-7-3 根固めブロック工

根固めブロック工の施工については、第3編3-1-3-17根固めブロック工の規定による。

### 6-4-7-4 間詰工

#### 1. 適用規定

間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

#### 2. 吸出し防止材の施工

受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に施工しなければならない。

### 6-4-7-5 沈床工

沈床工の施工については、第3編3-1-3-18沈床工の規定による。

### 6-4-7-6 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-1-3-19捨石工の規定による。

### 6-4-7-7 かご工

かご工の施工については、第3編3-1-14-7かご工の規定による。

## 第8節 付属物設置工

### 6-4-8-1 一般事項

本節は、付属物設置工として作業土工（床掘り・埋戻し）、防止柵工、境界工、管理橋受台工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-4-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

### 6-4-8-3 防止柵工

防止柵工の施工については、第3編3-1-3-7防止柵工の規定による。

### 6-4-8-4 境界工

境界工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。

### 6-4-8-5 管理橋受台工

受注者は、現地の状況により**設計図書**に示された構造により難しい場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

### 6-4-8-6 銘板工

銘板工の施工については、第6編6-3-8-5銘板工の規定による。

#### 6-4-8-7 点検施設工

点検施設工の施工については、第6編6-3-8-6点検施設工の規定による。

#### 6-4-8-8 階段工

階段工の施工については、第6編6-3-8-7階段工の規定による。

#### 6-4-8-9 観測施設工

観測施設工の施工については、第6編6-3-8-8観測施設工の規定による。

### 第9節 鋼管理橋上部工

#### 6-4-9-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、鋼管理橋上部工として材料、地組工、架設工（クレーン架設）、架設工（ケーブルクレーン架設）、架設工（ケーブルエレクション架設）、架設工（架設桁架設）、架設工（送出し架設）、架設工（トラベラークレーン架設）、支承工、現場継手工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、その結果を監督員に**提示**しなければならない。

なお、測量結果が**設計図書**に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速やかに**提出し指示**を受けなければならない。

##### 3. 上部工への影響確認

受注者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工に対する悪影響が無いことを**確認**しておかなければならない。

##### 4. 架設用仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを**確認**しなければならない。

##### 5. 塗装作業

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。

#### 6-4-9-2 材料

##### 1. 指定仮設構造物の材料の選定

受注者は、**設計図書**に定めた仮設構造物の材料の選定にあたっては、以下の各項目について調査し、材料の品質・性能を**確認**しなければならない。

- (1) 仮設物の設置条件（設置期間、荷重頻度等）
- (2) 関係法令
- (3) 部材の腐食、変形等の有無に対する条件（既往の使用状態等）

##### 2. 仮設構造物の点検

受注者は、仮設構造物の変位が上部構造から決まる許容変位量を超えないように点検し、調整しなければならない。

##### 3. 舗装材料

舗装材料については、第3編3-1-6-3アスファルト舗装の材料の規定による

##### 4. 現場塗装の材料

現場塗装の材料については、第3編3-1-12-2材料の規定による。

#### 6-4-9-3 地組工

地組工の施工については、第3編3-1-13-2地組工の規定による。

#### 6-4-9-4 架設工（クレーン架設）

架設工（クレーン架設）の施工については、第3編3-1-13-3架設工（クレーン架設）の規定による。

#### 6-4-9-5 架設工（ケーブルクレーン架設）

架設工（ケーブルクレーン架設）の施工については、第3編3-1-13-4架設工（ケーブルクレーン架設）の規定による。

#### 6-4-9-6 架設工（ケーブルエレクション架設）

架設工（ケーブルエレクション架設）の施工については、第3編3-1-13-5架設工（ケーブルエレクション架設）の規定による。

#### 6-4-9-7 架設工（架設桁架設）

架設工（架設桁架設）の施工については、第3編3-1-13-6架設工（架設桁架設）の規定による。

#### 6-4-9-8 架設工（送出し架設）

架設工（送出し架設）の施工については、第3編3-1-13-7架設工（送出し架設）の規定による。

#### 6-4-9-9 架設工（トラベラークレーン架設）

架設工（トラベラークレーン架設）の施工については、第3編3-1-13-8架設工（トラベラークレーン架設）の規定による。

#### 6-4-9-10 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日本道路協会）による。これにより難い場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 6-4-9-11 現場継手工

現場継手工の施工については、第3編3-1-3-23現場継手工の規定による。

### 第10節 橋梁現場塗装工

#### 6-4-10-1 一般事項

本節は、橋梁現場塗装工として現場塗装工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-4-10-2 現場塗装工

現場塗装工の施工については、第3編3-1-3-31現場塗装工の規定による。

### 第11節 床版工

#### 6-4-11-1 一般事項

本節は、床版工として、床版工その他これらに類する工種について定める。

#### 6-4-11-2 床版工

床版工の施工については、第3編3-1-18-2床版工の規定による。

### 第12節 橋梁付属物工（鋼管理橋）



#### 6-4-12-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工（鋼管理橋）として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-4-12-2 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-1-3-24伸縮装置工の規定による。

#### 6-4-12-3 排水装置工

受注者は、排水柵の設置にあたっては、路面（高さ、勾配）及び排水柵水抜き孔と床版上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。

#### 6-4-12-4 地覆工

受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。

#### 6-4-12-5 橋梁用防護柵工

受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、**設計図書**に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。

#### 6-4-12-6 橋梁用高欄工

受注者は、鋼製高欄の施工については、**設計図書**に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工を緩めた後でなければ施工を行ってはならない。

#### 6-4-12-7 検査路工

受注者は、検査路工の施工については、**設計図書**に従い、正しい位置に設置しなければならない。

#### 6-4-12-8 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-1-3-25銘板工の規定による。

### 第13節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋）

#### 6-4-13-1 一般事項

本節は、橋梁足場等設置工（鋼管理橋）として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-4-13-2 橋梁足場工

受注者は、足場設備の設置について、**設計図書**において特に定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければならない。

#### 6-4-13-3 橋梁防護工

受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、必要に応じて交通の障害とならないよう、板張防護、シート張防護などを行わなければならない。

#### 6-4-13-4 昇降用設備工

受注者は、登り桟橋、工事用エレベーターの設置について、**設計図書**において特に

定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければならない。

## 第14節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）

### 6-4-14-1 一般事項

#### 1. 適用工種

本節は、コンクリート管理橋上部工（PC橋）としてプレテンション桁製作工（購入工）、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント製作工（購入工）、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工（クレーン架設）、架設工（架設桁架設）、床版・横組工、落橋防止装置工、その他これらに類する工種について定める。

#### 2. 施工計画

受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、以下の事項を記載した資料を監督員に**提出**しなければならない。

- (1) 使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）
- (2) 施工方法（鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等）
- (3) 主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）
- (4) 試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）

#### 3. シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

#### 4. 定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着又は接続されたPC鋼材がJIS又は**設計図書**に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

#### 5. PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。

### 6-4-14-2 プレテンション桁製作工（購入工）

プレテンション桁製作工（購入工）の施工については、第3編3-1-3-12プレテンション桁製作工（購入工）の規定による。

### 6-4-14-3 ポストテンション桁製作工

ポストテンション桁製作工の施工については、第3編3-1-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

### 6-4-14-4 プレキャストセグメント製作工（購入工）

プレキャストブロック購入については、第3編3-1-3-12プレテンション桁製作工（購入工）の規定による。

### 6-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工

プレキャストセグメント主桁組立工については、第3編3-1-3-14プレキャストセグメント主桁組立工の規定による。

### 6-4-14-6 支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日本道路協会）の規定による。これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 6-4-14-7 架設工（クレーン架設）

架設工（クレーン架設）の施工については、第3編3-1-13-3架設工（クレーン架設）の規定による。

#### 6-4-14-8 架設工（架設桁架設）

桁架設については、第3編3-1-13-3架設工（クレーン架設）の規定による。

#### 6-4-14-9 床版・横組工

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-1-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

#### 6-4-14-10 落橋防止装置工

受注者は、**設計図書**に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。

### 第15節 コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）

#### 6-4-15-1 一般事項

本節は、コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）として架設支保工（固定）、支承工、落橋防止装置工、PCホロースラブ製作工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-4-15-2 架設支保工（固定）

支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定による。

#### 6-4-15-3 支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日本道路協会）の規定による。これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 6-4-15-4 落橋防止装置工

受注者は、**設計図書**に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。

#### 6-4-15-5 PCホロースラブ製作工

PCホロースラブ製作工については、第3編3-1-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。

### 第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）

#### 6-4-16-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工（コンクリート管理橋）として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-4-16-2 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-1-3-24伸縮装置工の規定による。

#### 6-4-16-3 排水装置工

排水装置工の施工については、第6編6-4-12-3排水装置工の規定による。

#### 6-4-16-4 地覆工

地覆工の施工については、第6編6-4-12-4地覆工の規定による。

#### 6-4-16-5 橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵工の施工については、第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工の規定による。

#### 6-4-16-6 橋梁用高欄工

橋梁用高欄工の施工については、第6編6-4-12-6橋梁用高欄工の規定による。

#### 6-4-16-7 検査路工

検査路工の施工については、第6編6-4-12-7検査路工の規定による。

#### 6-4-16-8 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-1-3-25銘板工の規定による。

### 第17節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）

#### 6-4-17-1 一般事項

本節は、橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-4-17-2 橋梁足場工

橋梁足場工の施工については、第6編6-4-13-2橋梁足場工の規定による。

#### 6-4-17-3 橋梁防護工

橋梁防護工の施工については、第6編6-4-13-3橋梁防護工の規定による。

#### 6-4-17-4 昇降用設備工

昇降用設備工の施工については、第6編6-4-13-4昇降用設備工の規定による。

### 第18節 舗装工

#### 6-4-18-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、舗装工として材料、舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 舗装工

受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「**舗装調査・試験法便覧**」(日本道路協会)の規定に基づき試験を実施しなければならない。

##### 3. 異常時の処置

受注者は、路盤の施工において、路床面又は下層路盤面に異常を発見したときは、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

##### 4. 有害物の除去

受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。

#### 6-4-18-2 材料

材料については、第3編3-1-6-2材料の規定による。

#### 6-4-18-3 舗装準備工

舗装準備工の施工については、第3編3-1-6-5舗装準備工の規定による。

#### **6-4-18-4 橋面防水工**

橋面防水工の施工については、第3編3-1-6-6橋面防水工の規定による。

#### **6-4-18-5 アスファルト舗装工**

アスファルト舗装工の施工については、第3編3-1-6-7アスファルト舗装工の規定による。

#### **6-4-18-6 半たわみ性舗装工**

半たわみ性舗装工の施工については、第3編3-1-6-8半たわみ性舗装工の規定による。

#### **6-4-18-7 排水性舗装工**

排水性舗装工の施工については、第3編3-1-6-9排水性舗装工の規定による。

#### **6-4-18-8 透水性舗装工**

透水性舗装工の施工については、第3編3-1-6-10透水性舗装工の規定による。

#### **6-4-18-9 グースアスファルト舗装工**

グースアスファルト舗装工の施工については、第3編3-1-6-11グースアスファルト舗装工の規定による。

#### **6-4-18-10 コンクリート舗装工**

コンクリート舗装工の施工については、第3編3-1-6-12コンクリート舗装工の規定による。

#### **6-4-18-11 薄層カラー舗装工**

薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-1-6-13薄層カラー舗装工の規定による。

#### **6-4-18-12 ブロック舗装工**

ブロック舗装工の施工については、第3編3-1-6-14ブロック舗装工の規定による。

## 第5章 堰

### 第1節 適用

#### 1. 適用工種

本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、可動堰本体工、固定堰本体工、魚道工、管理橋下部工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工（鋼管理橋）、橋梁足場等設置工（鋼管理橋）、コンクリート管理橋上部工（PC橋）、コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）、コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）、橋梁付属物工（コンクリート管理橋）、橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）、付属物設置工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。

#### 2. 適用規定（1）

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第1章第10節仮設工の規定による。

#### 3. 適用規定（2）

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

#### 4. 水位、潮位の観測

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

#### 5. 適用規定（3）

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「**機械工事共通仕様書（案）**」の規定による。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、**設計図書**において特に定めのない事項については、以下の基準類によるものとし、これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

なお、基準類と**設計図書**に相違がある場合は、原則として**設計図書**の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と**協議**しなければならない。

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）

国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準（案）

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧

日本道路協会 道路橋支承便覧

土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針

## 第3節 工場製作工

### 6-5-3-1 一般事項

#### 1. 適用工種

本節は、工場製作工として材料、刃口金物製作工、桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、プレビーム用桁製作工、橋梁用防護柵製作工、 casting 費、アンカーフレーム製作工、仮設材製作工、工場塗装工、その他これらに類する工種について定める。

#### 2. 施工計画

受注者は、製作に着手する前に、原寸、工作、溶接及び仮組立に関する事項を記載した資料を監督員に**提出**しなければならない。

なお、**設計図書**に示されている場合又は**設計図書**に関して監督員の**承諾**を得た場合は、上記項目の全部又は一部を省略することができるものとする。

#### 3. 鋳鉄品及び鋳鋼品の使用

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、**設計図書**に示す形状寸法のもので、応力上問題のあるキズ又は著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなければならない。

#### 4. 主要部材

主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうものとする。

### 6-5-3-2 材料

堰の材料については、第3編3-1-12-2材料の規定による。

### 6-5-3-3 刃口金物製作工

刃口金物製作工の施工については、第3編3-1-12-3桁製作工の規定による。

### 6-5-3-4 桁製作工

桁製作工の施工については、第3編3-1-12-3桁製作工の規定による。

### 6-5-3-5 検査路製作工

検査路製作工の施工については、第3編3-1-12-4検査路製作工の規定による。

### 6-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工

鋼製伸縮継手製作工については、第3編3-1-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。

### 6-5-3-7 落橋防止装置製作工

落橋防止装置製作工については、第3編3-1-12-6落橋防止装置製作工の規定による。

### 6-5-3-8 鋼製排水管製作工

鋼製排水管製作工については、第3編3-1-12-10鋼製排水管製作工の規定による。

### 6-5-3-9 プレビーム用桁製作工

プレビーム用桁製作工については、第3編3-1-12-9プレビーム用桁製作工の規定による。

### 6-5-3-10 橋梁用防護柵製作工

橋梁用防護柵製作工については、第3編3-1-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。

### 6-5-3-11 鋳造費

橋銘板及び橋歴板の材質については、第6編6-4-3-8鑄造費の規定による。

#### 6-5-3-12 アンカーフレーム製作工

アンカーフレーム製作工については、第3編3-1-12-8アンカーフレーム製作工の規定による。

#### 6-5-3-13 仮設材製作工

仮設材製作工については、第6編6-4-3-9仮設材製作工の規定による。

#### 6-5-3-14 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-1-12-11工場塗装工の規定による。

### 第4節 工場製品輸送工

#### 6-5-4-1 一般事項

本節は、工場製品輸送工として輸送工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-5-4-2 輸送工

輸送工の施工については、第3編3-1-8-2輸送工の規定による。

### 第5節 軽量盛土工

#### 6-5-5-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-5-5-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-1-11-2軽量盛土工の規定による。

### 第6節 可動堰本体工

#### 6-5-6-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、可動堰本体工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、矢板工、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、水叩工、閘門工、土砂吐工、取付擁壁工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 適用規定

受注者は、可動堰本体工の施工にあたっては、「**ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）**」（ダム・堰施設技術協会）及び、「**ダム・堰施設技術基準（案）第7章 施工**」（国土交通省）の規定による。これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 6-5-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 6-5-6-3 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-1-4-4既製杭工の規定による。

#### 6-5-6-4 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-1-4-5場所打杭工の規定による。

#### 6-5-6-5 オープンケーソン基礎工

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-1-4-7オープンケーソン基礎工



の規定による。

#### **6-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工**

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-1-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。

#### **6-5-6-7 矢板工**

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

#### **6-5-6-8 床版工**

床版工の施工については、第6編6-4-6-7床版工の規定による。

#### **6-5-6-9 堰柱工**

堰柱工については、第6編6-4-6-8堰柱工の規定による。

#### **6-5-6-10 門柱工**

埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。

#### **6-5-6-11 ゲート操作台工**

ゲート操作台工については、第6編6-4-6-10ゲート操作台工の規定による。

#### **6-5-6-12 水叩工**

##### **1. 水密性の確保**

受注者は、水叩工の施工にあたっては、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート及び止水矢板との水密性を確保しなければならない。

##### **2. コンクリート打設**

受注者は、コンクリート打設にあたっては、水叩工1ブロックを打継目なく連続して施工しなければならない。

#### **6-5-6-13 閘門工**

閘門工の施工については、第6編6-4-6-8堰柱工の規定による。

#### **6-5-6-14 土砂吐工**

土砂吐工の施工については、第6編6-5-7-8堰本体工の規定による。

#### **6-5-6-15 取付擁壁工**

受注者は、取付擁壁の施工時期については、仮締切工の切替時期等を考慮した工程としなければならない。

### **第7節 固定堰本体工**

#### **6-5-7-1 一般事項**

##### **1. 適用工種**

本節は、固定堰本体工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、矢板工、堰本体工、水叩工、土砂吐工、取付擁壁工、その他これらに類する工種について定める。

##### **2. 適用規定**

受注者は、固定堰本体工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）」（ダム・堰施設技術協会）及び、「ダム・堰施設技術基準（案）第7章 施工」（国土交通省）の規定による。これにより難しい場合は、監督員

の承諾を得なければならない。

#### 6-5-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 6-5-7-3 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-1-4-4既製杭工の規定による。

#### 6-5-7-4 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-1-4-5場所打杭工の規定による。

#### 6-5-7-5 オープンケーソン基礎工

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-1-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。

#### 6-5-7-6 ニューマチックケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-1-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。

#### 6-5-7-7 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

#### 6-5-7-8 堰本体工

##### 1. 水密性の確保

受注者は、床版部の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。

##### 2. 適用規定

仮締切の施工手順によって、本体コンクリートを打継ぐ場合の施工については、第1編1-3-6-7打継目の規定による。

#### 6-5-7-9 水叩工

水叩工の施工については、第6編6-5-6-12水叩工の規定による。

#### 6-5-7-10 土砂吐工

土砂吐工の施工については、第6編6-5-7-8堰本体工の規定による。

#### 6-5-7-11 取付擁壁工

取付擁壁工の施工については、第6編6-5-6-15取付擁壁工の規定による。

### 第8節 魚道工

#### 6-5-8-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、魚道工として作業土工（床掘り・埋戻し）、魚道本体工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 適用規定

受注者は、魚道工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）」（ダム・堰施設技術協会）及び、「ダム・堰施設技術基準（案）第7章 施工」（国土交通省）の規定による。これにより難しい場合は、監督員の承諾を得なければならない。

#### 6-5-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 6-5-8-3 魚道本体工

受注者は、床版部の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。

### 第9節 管理橋下部工

#### 6-5-9-1 一般事項

本節は、管理橋下部工として管理橋橋台工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-5-9-2 管理橋橋台工

受注者は、現地の状況により**設計図書**に示された構造により難しい場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

### 第10節 鋼管理橋上部工

#### 6-5-10-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、鋼管理橋上部工として材料、地組工、架設工（クレーン架設）、架設工（ケーブルクレーン架設）、架設工（ケーブルエレクション架設）、架設工（架設桁架設）、架設工（送出し架設）、架設工（トラベラークレーン架設）、支承工、現場継手工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、その結果を監督員に**提示**しなければならない。

なお、測量結果が**設計図書**に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速やかに**提出し指示**を受けなければならない。

##### 3. 上部工への影響確認

受注者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工に対する悪影響が無いことを**確認**しておかななければならない。

##### 4. 架設用仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを**確認**しなければならない。

##### 5. 塗装作業

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。

#### 6-5-10-2 材料

鋼管理橋上部工材料については、第6編6-4-9-2材料の規定による。

#### 6-5-10-3 地組工

地組工の施工については、第3編3-1-13-2地組工の規定による。

#### 6-5-10-4 架設工（クレーン架設）

架設工（クレーン架設）の施工については、第3編3-1-13-3架設工（クレーン架設）の規定による。

#### 6-5-10-5 架設工（ケーブルクレーン架設）

架設工（ケーブルクレーン架設）の施工については、第3編3-1-13-4架設工（ケーブルクレーン架設）の規定による。

#### 6-5-10-6 架設工（ケーブルエレクション架設）

架設工（ケーブルエレクション架設）の施工については、第3編3-1-13-5架設工（ケーブルエレクション架設）の規定による。

#### 6-5-10-7 架設工（架設桁架設）

架設工（架設桁架設）の施工については、第3編3-1-13-6架設工（架設桁架設）の規定による。

#### 6-5-10-8 架設工（送出し架設）

架設工（送出し架設）の施工については、第3編3-1-13-7架設工（送出し架設）の規定による。

#### 6-5-10-9 架設工（トラベラークレーン架設）

架設工（トラベラークレーン架設）の施工については、第3編3-1-13-8架設工（トラベラークレーン架設）の規定による。

#### 6-5-10-10 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日本道路協会）による。これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 6-5-10-11 現場継手工

現場継手工の施工については、第3編3-1-3-23現場継手工の規定による。

### 第11節 橋梁現場塗装工

#### 6-5-11-1 一般事項

本節は、橋梁現場塗装工として現場塗装工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-5-11-2 現場塗装工

現場塗装工の施工については、第3編3-1-3-31現場塗装工の規定による。

### 第12節 床版工

#### 6-5-12-1 一般事項

本節は、床版工として床版工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-5-12-2 床版工

床版工の施工については、第3編3-1-18-2床版工の規定による。

### 第13節 橋梁付属物工（鋼管理橋）

#### 6-5-13-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工（鋼管理橋）として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-5-13-2 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-1-3-24伸縮装置工の規定による。

#### 6-5-13-3 排水装置工

排水装置工の施工については、第6編6-4-12-3排水装置工の規定による。

#### 6-5-13-4 地覆工

地覆工の施工については、第6編6-4-12-4地覆工の規定による。

#### 6-5-13-5 橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵工の施工については、第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工の規定による。

#### 6-5-13-6 橋梁用高欄工

橋梁用高欄工の施工については、第6編6-4-12-6橋梁用高欄工の規定による。

#### 6-5-13-7 検査路工

検査路工の施工については、第6編6-4-12-7検査路工の規定による。

#### 6-5-13-8 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-1-3-25銘板工の規定による。

### 第14節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋）

#### 6-5-14-1 一般事項

本節は、橋梁足場等設置工（鋼管理橋）として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-5-14-2 橋梁足場工

橋梁足場工の施工については、第6編6-4-13-2橋梁足場工の規定による。

#### 6-5-14-3 橋梁防護工

橋梁防護工の施工については、第6編6-4-13-3橋梁防護工の規定による。

#### 6-5-14-4 昇降用設備工

昇降用設備工の施工については、第6編6-4-13-4昇降用設備工の規定による。

### 第15節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）

#### 6-5-15-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、コンクリート管理橋上部工（PC橋）としてプレテンション桁製作工（購入工）、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント製作工（購入工）、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工（クレーン架設）、架設工（架設桁架設）、床版・横組工、落橋防止装置工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 施工計画

受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、以下の事項を記載した資料を監督員に提出しなければならない。

- (1) 使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）
- (2) 施工方法（鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等）
- (3) 主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）
- (4) 試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）

##### 3. シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

#### 4. 定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着又は接続されたPC鋼材がJIS又は設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

#### 5. PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4（一般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。

##### 6-5-15-2 プレテンション桁製作工（購入工）

プレテンション桁製作工（購入工）の施工については、第3編3-1-3-12プレテンション桁製作工（購入工）の規定による。

##### 6-5-15-3 ポストテンション桁製作工

ポストテンション桁製作工の施工については、第3編3-1-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

##### 6-5-15-4 プレキャストセグメント製作工（購入工）

プレキャストブロック購入については、第3編3-1-3-12プレテンション桁製作工（購入工）の規定による。

##### 6-5-15-5 プレキャストセグメント主桁組立工

プレキャストセグメント主桁組立工については、第3編3-1-3-14プレキャストセグメント主桁組立工の規定による。

##### 6-5-15-6 支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日本道路協会）の規定による。これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

##### 6-5-15-7 架設工（クレーン架設）

プレキャスト桁の運搬については、第3編第1章第8節工場製品輸送工の規定による。

##### 6-5-15-8 架設工（架設桁架設）

桁架設については、第3編3-1-13-6架設工（架設桁架設）の規定による。

##### 6-5-15-9 床版・横組工

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-1-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

##### 6-5-15-10 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第6編6-4-14-10落橋防止装置工の規定による。

### 第16節 コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）

#### 6-5-16-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）として架設支保工（固定）、支承工、落橋防止装置工、PCホロースラブ製作工、その他これらに類する工種について定める。

## 2. 施工計画書

受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、以下の事項を記載した資料を監督員に**提出**しなければならない。

- (1) 使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）
- (2) 施工方法（鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等）
- (3) 主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）
- (4) 試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）

## 3. シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

## 4. 定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着又は接続されたPC鋼材がJIS又は**設計図書**に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

## 5. PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。

### 6-5-16-2 架設支保工（固定）

支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定による。

### 6-5-16-3 支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日本道路協会）の規定による。これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

### 6-5-16-4 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第6編6-4-14-10落橋防止装置工の規定による。

### 6-5-16-5 PCホロースラブ製作工

PCホロースラブ製作工の施工については、第3編3-1-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。

## 第17節 コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）

### 6-5-17-1 一般事項

#### 1. 適用工種

本節は、コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）として架設支保工（固定）、支承工、PC箱桁製作工、落橋防止装置工、その他これらに類する工種について定める。

#### 2. 施工計画

受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、以下の事項を記載した資料を監督員に**提出**しなければならない。

- (1) 使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）
- (2) 施工方法（鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等）
- (3) 主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）

(4) 試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等）

### 3. シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

### 4. 定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着又は接続されたPC鋼材がJIS又は**設計図書**に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

### 5. PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4（一般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。

#### 6-5-17-2 架設支保工（固定）

支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定による。

#### 6-5-17-3 支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日本道路協会）の規定による。これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 6-5-17-4 PC箱桁製作工

PC箱桁製作工については、第3編3-1-3-16PC箱桁製作工の規定による。

#### 6-5-17-5 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第6編6-4-14-10落橋防止装置工の規定による。

## 第18節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）

#### 6-5-18-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工（コンクリート管理橋）として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-5-18-2 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-1-3-24伸縮装置工の規定による。

#### 6-5-18-3 排水装置工

排水装置工の施工については、第6編6-4-12-3排水装置工の規定による。

#### 6-5-18-4 地覆工

地覆工の施工については、第6編6-4-12-4地覆工の規定による。

#### 6-5-18-5 橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵工の施工については、第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工の規定による。

#### 6-5-18-6 橋梁用高欄工

橋梁用高欄工の施工については、第6編6-4-12-6橋梁用高欄工の規定による。

#### 6-5-18-7 検査路工

検査路工の施工については、第6編6-4-12-7検査路工の規定による。

#### 6-5-18-8 銘板工



銘板工の施工については、第3編3-1-3-25銘板工の規定による。

## **第19節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）**

### **6-5-19-1 一般事項**

本節は、橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。

### **6-5-19-2 橋梁足場工**

橋梁足場工の施工については、第6編6-4-13-2橋梁足場工の規定による。

### **6-5-19-3 橋梁防護工**

橋梁防護工の施工については、第6編6-4-13-3橋梁防護工の規定による。

### **6-5-19-4 昇降用設備工**

昇降用設備工の施工については、第6編6-4-13-4昇降用設備工の規定による。

## **第20節 付属物設置工**

### **6-5-20-1 一般事項**

本節は、付属物設置工として作業土工（床掘り・埋戻し）、防止柵工、境界工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工、グラウトホール工、その他これらに類する工種について定める。

### **6-5-20-2 作業土工（床掘り・埋戻し）**

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

### **6-5-20-3 防止柵工**

防止柵工の施工については、第3編3-1-3-7防止柵工の規定による。

### **6-5-20-4 境界工**

境界工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。

### **6-5-20-5 銘板工**

銘板工の施工については、第6編6-3-8-5銘板工の規定による。

### **6-5-20-6 点検施設工**

点検施設工の施工については、第6編6-3-8-6点検施設工の規定による。

### **6-5-20-7 階段工**

階段工の施工については、第6編6-3-8-7階段工の規定による。

### **6-5-20-8 観測施設工**

観測施設工の施工については、第6編6-3-8-8観測施設工の規定による。

### **6-5-20-9 グラウトホール工**

グラウトホール工の施工については、第6編6-3-8-9グラウトホール工の規定による。

## 第6章 排水機場

### 第1節 適用

#### 1. 適用工事

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、機場本体工、沈砂池工、吐出水槽工、仮設工、その他これら類する工事について適用する。

#### 2. 適用規定 (1)

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第1章第10節仮設工の規定による。

#### 3. 適用規定 (2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

#### 4. 水位、潮位の観測

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、**設計図書**において特に定めのない事項については、以下の基準類によるものとし、これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

なお、基準類と**設計図書**に相違がある場合は、原則として**設計図書**の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と**協議**しなければならない。

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)

国土交通省 仮締切堤設置基準(案)

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準・同解説

### 第3節 軽量盛土工

#### 6-6-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-6-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-1-11-2軽量盛土工の規定による。

### 第4節 機場本体工

#### 6-6-4-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、機場本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、矢板工、本体工、燃料貯油槽工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 一般事項

受注者は、機場本体工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、**設計図書**によらなければならない。

##### 3. 堤防に設ける仮締切

受注者は、堤防に設ける仮締切は、**設計図書**に基づき施工するが、現地状況によっ

てこれにより難い仮締切を設置する場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。

#### 4. 仮水路

受注者は、機場本体工の施工に必要となる仮水路は、**設計図書**に基づき施工するが、現地状況によってこれによりがたい場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

なお、その場合の仮水路は、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐える構造でなければならない。

### 6-6-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

#### 1. 適用規定

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 2. 基礎下面土質の相違

受注者は、基礎下面の土質が**設計図書**と異なる場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### 3. 排水状態の維持

受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。

### 6-6-4-3 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-1-4-4既製杭工の規定による。

### 6-6-4-4 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-1-4-5場所打杭工の規定による。

### 6-6-4-5 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

### 6-6-4-6 本体工

#### 1. 基礎材の敷均し締固め

受注者は、基礎材の敷均し、締固めにあたり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。

#### 2. 均しコンクリートの施工

受注者は、均しコンクリートの施工については不陸が生じないようにしなければならない。

#### 3. 均しコンクリートの打設後の注意

受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなければならない。

#### 4. 打継ぐ場合の処置

受注者は、硬化した本体コンクリートに二次コンクリートを打継ぐ場合、ハンドブレーカー、たがね等により打継ぎ面に目荒らし、チップングを行い、清掃、吸水等の適切な処理を施さなければならない。

#### 5. 材料分離の防止

受注者は、二次コンクリートの打設にあたり、材料の分離が生じないよう適切な方法により施工し、1作業区画内の二次コンクリートについては、これを完了するまで連続して打設しなければならない。

#### **6. 打設順序、締固め方法**

受注者は、二次コンクリートの打設にあたり、天候、設備能力等を検討して、構造物の強度、耐久性及び外観を損なわないような、打設順序、締固め方法で施工しなければならない。

#### **7. 目地材の施工位置**

受注者は、目地材の施工位置については、**設計図書**によらなければならない。

#### **8. 水密性の確保**

受注者は、**設計図書**に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。

### **6-6-4-7 燃料貯油槽工**

#### **1. 基礎材の敷均し締固め**

受注者は、基礎材の敷均し、締固めにあたり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。

#### **2. 均しコンクリートの施工**

受注者は、均しコンクリートの施工については不陸が生じないようにしなければならない。

#### **3. 均しコンクリートの打設後の注意**

受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなければならない。

#### **4. 打継ぐ場合の処置**

受注者は、硬化した本体コンクリートに二次コンクリートを打継ぐ場合、ハンドブレーカー、たがね等により打継ぎ面に目荒らし、チッピングを行い、清掃、吸水等の適切な処理を施さなければならない。

#### **5. 材料分離の防止**

受注者は、二次コンクリートの打設にあたり、材料の分離が生じないよう適切な方法により施工し、1作業区画内の二次コンクリートについては、これを完了するまで連続して打設しなければならない。

#### **6. 打設順序、締固め方法**

受注者は、二次コンクリートの打設にあたり、天候、設備能力等を検討して、構造物の強度、耐久性及び外観を損なわないような、打設順序、締固め方法で施工しなければならない。

#### **7. 防水モルタルの施工**

受注者は、防水モルタルの施工にあたっては、**設計図書**に基づき燃料貯油槽に外部から雨水等が進入しないよう施工しなければならない。

## 8. 充填砂の施工

受注者は、充填砂を施工する場合は、タンクと燃料貯油槽の間に充填砂が十分いきわたるよう施工しなければならない。

なお、充填砂は、特に指定のない場合は、乾燥した砂でなければならない。

## 9. アンカーボルトの施工

受注者は、アンカーボルトの施工にあたっては、アンカーボルトが、コンクリートの打込みにより移動することがないように設置しなければならない。

## 10. 目地材の施工位置

受注者は、目地材の施工位置については、**設計図書**によらなければならない。

# 第5節 沈砂池工

## 6-6-5-1 一般事項

### 1. 適用工事

本節は、沈砂池工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、矢板工、場所打擁壁工、コンクリート床版工、ブロック床版工、場所打水路工、その他これらに類する工事について定める。

### 2. 一般事項

受注者は、沈砂池工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、**設計図書**によらなければならない。

### 3. 仮締切

受注者は、堤防に設ける仮締切は、**設計図書**に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。

### 4. 仮水路

受注者は、沈砂池工の施工に必要な仮水路は、**設計図書**に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

なお、その場合の仮水路は、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐える構造でなければならない。

## 6-6-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

### 1. 適用規定

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

### 2. 基礎下面土質の相違

受注者は、基礎下面の土質が**設計図書**と異なる場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

### 3. 排水状態の維持

受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。

### 6-6-5-3 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-1-4-4既製杭工の規定による。

### 6-6-5-4 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-1-4-5場所打杭工の規定による。

### 6-6-5-5 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

### 6-6-5-6 場所打擁壁工

場所打擁壁工の施工については、第6編6-6-4-6本体工の規定による。

### 6-6-5-7 コンクリート床版工

コンクリート床版工の施工については、第6編6-6-4-6本体工の規定による。

### 6-6-5-8 ブロック床版工

#### 1. 一般事項

受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が**確認**できるように記号を付けなければならない。

#### 2. 根固めブロックの損傷防止

受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについては、根固めブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

#### 3. 根固めブロックの据付け

受注者は、根固めブロックの据付けについては、各々の根固めブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

#### 4. コンクリート打込み

受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについては、打継目を設けてはならない。

#### 5. 場所打ブロックの施工

受注者は、場所打ブロックの施工については、コンクリートの水中打込みを行ってはならない。

#### 6. 適用規定

間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

#### 7. 吸出し防止材

受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。

### 6-6-5-9 場所打水路工

#### 1. 基礎材の敷均し締固め

受注者は、基礎材の敷均し、締固めにあたり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工しなければならない。

#### 2. 均しコンクリートの施工

受注者は、均しコンクリートの施工については、不陸が生じないようにしなければならない。

### 3. 均しコンクリートの打設後の注意

受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなければならない。

### 4. 目地材の施工

受注者は、目地材の施工については、**設計図書**によらなければならない。

### 5. 水密性の確保

受注者は、**設計図書**に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。

## 第6節 吐出水槽工

### 6-6-6-1 一般事項

#### 1. 適用工種

本節は、吐出水槽工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、矢板工、本体工、その他これらに類する工種について定める。

#### 2. 一般事項

受注者は、吐出水槽工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序及び構造については、**設計図書**によらなければならない。

#### 3. 仮締切

受注者は、堤防に設ける仮締切は、**設計図書**に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。

#### 4. 仮水路

受注者は、吐出水槽工の施工に必要な仮水路は、**設計図書**に基づき施工するが、現地状況によってこれにより難い場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

なお、その場合の仮水路は、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐える構造でなければならない。

### 6-6-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

#### 1. 適用規定

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 2. 基礎下面土質の相違

受注者は、基礎下面の土質が**設計図書**と異なる場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### 3. 排水状態の維持

受注者は、**設計図書**に定めた仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。

なお、当該仮締切内に予期しない湧水のある場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

### **6-6-6-3 既製杭工**

既製杭工の施工については、第3編3-1-4-4既製杭工の規定による。

### **6-6-6-4 場所打杭工**

場所打杭工の施工については、第3編3-1-4-5場所打杭工の規定による。

### **6-6-6-5 矢板工**

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

### **6-6-6-6 本体工**

本体工の施工については、第6編6-6-4-6本体工の規定による。



## 第7章 床止め・床固め

### 第1節 適用

#### 1. 適用工種

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、床止め工、床固め工、山留擁壁工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。

#### 2. 適用規定 (1)

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第1章第10節仮設工の規定による。

#### 3. 適用規定 (2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

#### 4. 水位、潮位の観測

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、**設計図書**において特に定めのない事項については、以下の基準類によるものとし、これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

なお、基準類と**設計図書**に相違がある場合は、原則として**設計図書**の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と**協議**しなければならない。

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）

### 第3節 軽量盛土工

#### 6-7-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-7-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-1-11-2軽量盛土工の規定による。

### 第4節 床止め工

#### 6-7-4-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、床止め工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、矢板工、本土工、取付擁壁工、水叩工、その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 一般事項

受注者は、床止め工の施工にあたっては、**仮締切堤設置基準（案）**及び各々の条・項の規定による。

##### 3. 床止め工の施工

受注者は、床止め工の施工にあたって、仮締切を行う場合、確実な施工に努めるとともに、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

#### 4. 排水工

受注者は、床止め工の施工にあたって、自然浸透した水の排水及び地下水位を低下させるなどの排水工を行う場合、現場の土質条件、地下水位、工事環境などを調査し、条件の変化に対処しうるようにしなければならない。

#### 5. 異常時の処置

受注者は、床止め工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、速やかに監督員に**連絡**し、**設計図書**に関して監督員と**協議**し、これを処理しなければならない。

#### 6. 遮水シート及び止水シート

受注者は、本体工又は、取付擁壁工の施工に際して、遮水シート及び止水シートを設置する場合は、施工面を平滑に仕上げしてから布設しなければならない。

また、シートの重ね合わせ及び端部の接着はずれ、はく離等のないように施工しなければならない。なお、シートは上流側を上にして重ね合わせるものとする。

##### 6-7-4-2 材料

床止め工の材料については、第6編6-1-7-2材料の規定による。

##### 6-7-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

##### 6-7-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-1-4-4既製杭工の規定による。

##### 6-7-4-5 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-1-3-4矢板工の規定による。

##### 6-7-4-6 本体工

###### 1. 適用規定

本体工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

また、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然環境に配慮して計画された多自然型河川工法による本体工の施工については、工法の主旨を踏まえ施工しなければならない。

###### 2. 止水板の施工

受注者は、本体工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

###### 3. 植石張りの施工

植石張りの施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。

###### 4. 根固めブロックの施工

受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作後、現場**確認**できるよう記号を付さなければならない。

###### 5. ブロックの運搬及び据付け

受注者は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

## 6. ブロックの連結

受注者は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

## 7. 間詰工の施工

間詰工の施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。

## 8. 吸出し防止材の敷設

受注者は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については**設計図書**に従って施工しなければならない。

## 9. ふとんかごの詰石の施工

受注者は、ふとんかごの詰石の施工については、できるだけ空隙を少なくしなければならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際、側壁、仕切りが偏平にならないように留意しなければならない。

## 10. ふとんかごの中詰用ぐり石

受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、15～20cmの大きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。

### 6-7-4-7 取付擁壁工

取付擁壁工の施工については、第6編6-5-6-15取付擁壁工の規定による。

### 6-7-4-8 水叩工

#### 1. 水密性の確保

受注者は、水叩工の施工については、**設計図書**に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。

#### 2. 適用規定

水叩工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

#### 3. 空隙、漏水の防止

受注者は、水叩工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

#### 4. 適用規定

受注者は、巨石張りの施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。これにより難い場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 5. 根固めブロックの施工

受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作後、現場**確認**できるよう記号を付さなければならない。

#### 6. ブロックの運搬及び据付け

受注者は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

#### 7. ブロックの連結

受注者は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

#### 8. 間詰工の施工

間詰工の施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。

## 9. 吸出し防止材の敷設

受注者は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については**設計図書**に従って施工しなければならない。

## 第5節 床固め工

### 6-7-5-1 一般事項

#### 1. 適用工種

本節は、床固め工として、作業土工（床掘り・埋戻し）、本堤工、垂直壁工、側壁工、水叩工、その他これらに類する工種について定める。

#### 2. 適用規定

受注者は、床固め工の施工にあたっては、**仮締切堤設置基準（案）**及び各々の条・項の規定による。

#### 3. 床固め施工

受注者は、床固め工の施工にあたって、仮締切を行う場合、確実な施工に努めるとともに、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

#### 4. 排水工

受注者は、床固め工の施工にあたって、自然浸透した水の排水及び地下水位を低下させるなどの排水工を行う場合、現場の土質条件、地下水位、工事環境などを調査し、条件の変化に対処しうるようにしなければならない。

#### 5. 異常時の処置

受注者は、床固め工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、速やかに監督員に**連絡**し、**設計図書**に関して監督員と**協議**し、これを処理しなければならない。

#### 6. 遮水シート及び止水シートの設置

受注者は、本体工及び側壁工の施工に際して、遮水シート及び止水シートを設置する場合は、施工面を平滑に仕上げしてから布設しなければならない。

また、シートの重ね合わせ及び端部の接着はずれ、はく離等のないように施工しなければならない。なお、シートは上流側を上にして重ね合わせるものとする。

### 6-7-5-2 材料

床固め工の材料については、第6編6-1-7-2材料の規定による。

### 6-7-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

### 6-7-5-4 本堤工

#### 1. 適用規定（1）

本堤工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

## 2. 一般事項

受注者は、本堤工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

## 3. 植石張りの施工

植石張りの施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。

## 4. 根固めブロックの施工

受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作後、現場確認できるよう記号を付さなければならない。

## 5. ブロックの運搬及び据付け

受注者は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

## 6. ブロックの連結

受注者は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

## 7. 間詰工の施工

間詰工の施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。

## 8. 吸出し防止材の敷設

受注者は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については**設計図書**に従って施工しなければならない。

### 6-7-5-5 垂直壁工

#### 1. 適用規定

垂直壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

#### 2. 植石張りの施工

植石張りの施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。

#### 3. 垂直壁工の止水板の施工

受注者は、垂直壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

### 6-7-5-6 側壁工

#### 1. 適用規定

側壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

#### 2. 植石張りの施工

植石張りの施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。

#### 3. 水抜パイプ

受注者は、側壁工の施工において水抜パイプの施工位置については、**設計図書**に従って施工しなければならない。

#### 4. 裏込工

受注者は、側壁工の施工に際して、裏込工を施工する場合、**設計図書**に示す厚さにごり石又は、碎石を敷均し、締め固めを行わなければならない。

#### 5. 止水板の施工

受注者は、側壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさない

いよう注意して施工しなければならない。

#### 6-7-5-7 水叩工

水叩工の施工については、第6編6-7-4-8水叩工の規定による。

### 第6節 山留擁壁工

#### 6-7-6-1 一般事項

##### 1. 適用工種

本節は、山留擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、コンクリート擁壁工、ブロック積擁壁工、石積擁壁工、山留擁壁基礎工その他これらに類する工種について定める。

##### 2. 異常時の処置

受注者は、山留擁壁工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、速やかに監督員に**連絡**し、**設計図書**に関して監督員と**協議**し、これを処理しなければならない。

#### 6-7-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

#### 6-7-6-3 コンクリート擁壁工

##### 1. 一般事項

受注者は、コンクリート擁壁工の施工に先立って**設計図書**に示す厚さに砕石、割ぐり石、又は、クラッシュランを敷設し、締め固めを行わなければならない。

##### 2. 適用規定

コンクリート擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

##### 3. 止水板の施工

受注者は、コンクリート擁壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

#### 6-7-6-4 ブロック積擁壁工

ブロック積擁壁工の施工については、第3編3-1-5-3コンクリートブロック工の規定による。

#### 6-7-6-5 石積擁壁工

石積擁壁工の施工については、第3編3-1-5-5石積（張）工の規定による。

#### 6-7-6-6 山留擁壁基礎工

山留擁壁基礎工の施工については、第3編3-1-4-3基礎工（護岸）の規定による。

## 第8章 河川維持

### 第1節 適用

#### 1. 適用工種

本章は、河川工事における巡視・巡回工、除草工、堤防養生工、構造物補修工、路面補修工、付属物復旧工、付属物設置工、光ケーブル配管工、清掃工、植栽維持工、応急処理工、撤去物処理工、仮設工の他にこれらに類する工種について適用する。

#### 2. 適用規定 (1)

仮設工は、第3編第1章第10節仮設工の規定による。

#### 3. 適用規定 (2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編、及び本編第1章～7章の規定による。

#### 4. 水位、潮位の観測

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、**設計図書**において特に定めのない事項については、以下の基準類によるものとし、これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

なお、基準類と**設計図書**に相違がある場合は、原則として**設計図書**の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と**協議**しなければならない。

日本道路協会 道路維持修繕要綱

### 第3節 巡視・巡回工

#### 6-8-3-1 一般事項

本節は、巡視・巡回工として河川巡視工、その他これに類する工種について定める。

#### 6-8-3-2 河川巡視工

##### 1. 一般事項

受注者は、巡視にあたり、**設計図書**に示す巡視に必要な物品及び書類等を所持しなければならない。

##### 2. 巡視の実施時期

受注者は、巡視の実施時期について、**設計図書**に示す以外の時期に巡視が必要となった場合には、巡視前に**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

##### 3. 支障をきたす事実の処置

受注者は、巡視途上において、河川管理施設及び河川管理に支障をきたす事実を見つけた場合は、直ちに監督員に**連絡**しなければならない。

##### 4. 住民等からの通報の処置

受注者は、巡視途上において、河川管理に関して一般住民等から通報を受けた場合は、直ちに監督員にその内容を**連絡**しなければならない。

##### 5. 巡視結果の報告

受注者は、巡視結果について別に定めた様式により監督員に**提出**しなければならない。

## 6. 河川巡視員

受注者は、**設計図書**で定めた資格を有する者を、河川巡視員に定めなければならない。

### 第4節 除草工

#### 6-8-4-1 一般事項

本節は、除草工として堤防除草工、その他これに類する工種について定める。

#### 6-8-4-2 堤防除草工

##### 1. 草刈りの範囲

受注者は、兼用道路区間について、のり肩及びのり先（小段が兼用道路）より1mは草刈りをしない。

##### 2. 刈残し

受注者は、補助刈り（機械除草に係わる人力による除草）等を含め刈残しがないように草刈りしなければならない。

##### 3. 刈取り高

受注者は、草の刈取り高については、10cm以下として施工しなければならない。ただし、機械施工において現地盤の不陸及び法肩等で草の刈取り高10cm以下で施工できない場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

##### 4. 自走式除草機械

受注者は、自走式除草機械を使用して施工する場合は、のり面の状況を把握して、堤防等の河川管理施設（許可工作物を含む）に損傷を与えないよう施工しなければならない。

##### 5. 集草

受注者は、除草区域の集草を実施する場合には、刈草が残らないように施工しなければならない。

### 第5節 堤防養生工

#### 6-8-5-1 一般事項

本節は、堤防養生工として芝養生工、伐木除根工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-8-5-2 芝養生工

##### 1. 草等の処理

受注者は、抜き取り（抜根）した草等をすべて処理しなければならない。ただし、**設計図書**及び監督員の**指示**した場合はこの限りではない。

##### 2. 肥料

受注者は、使用する肥料の種類、散布量及び配合は**設計図書**によらなければならない。また、肥料については、施工前に監督員に**確認**を得なければならない。

なお、**設計図書**に示す材料、使用量及び配合等が施工箇所に適さない場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### 6-8-5-3 伐木除根工

##### 1. 発生材の処理

受注者は、伐木及び除根した木等をすべて適正に処理しなければならない。ただし、



設計図書及び監督員の指示した場合はこの限りではない。

## 2. 施設の損傷防止

受注者は、河川管理施設を傷めないように施工しなければならない。また、除根後の凹部には、同等の材料で補修しなければならない。

## 第6節 構造物補修工

### 6-8-6-1 一般事項

本節は、構造物補修工として材料、クラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工、その他これに類する工種について定める。

### 6-8-6-2 材料

クラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工に使用するコンクリート及びセメントミルク等については設計図書によらなければならない。

### 6-8-6-3 クラック補修工

#### 1. クラック補修の施工

受注者は、クラック補修の施工については、水中施工を行ってはいけない。

#### 2. 前処理

受注者は、下地処理及び清掃により不純物の除去を行なった後、クラック補修の施工に着手しなければならない。

#### 3. 充填

受注者は、クラック補修箇所への充填材料は、確実に充填しなければならない。

#### 4. 使用材料及び施工方法

受注者は、使用材料及び施工方法については、設計図書及び監督員の指示によらなければならない。

### 6-8-6-4 ボーリンググラウト工

#### 1. ボーリンググラウト工の施工

受注者は、施工にあたっては、水中施工を行ってはならない。

#### 2. 充填

受注者は、グラウト材料等を、確実に充填しなければならない。

#### 3. せん孔機械

受注者は、設計図書に示す仕様のせん孔機械を使用しなければならない。

#### 4. せん孔順序

受注者は、設計図書に示す順序でせん孔しなければならない。

#### 5. 機械の移動

受注者は、監督員が行うせん孔長の確認後でなければ、せん孔機械を移動してはならない。

#### 6. 孔内洗浄

受注者は、設計図書に示す所定の深度までせん孔した後は、圧力水により孔内のスライムを除去し、洗浄しなければならない。

#### 7. 注入機械

受注者は、設計図書に示す仕様の注入機械を使用しなければならない。

#### 8. 配管方式

受注者は、グラウチング用配管の配管方式について、設計図書によらなければならない。

ない。

#### 9. セメントミルク

受注者は、**設計図書**に示す方法により、セメントミルクを製造し、輸送しなければならない。

#### 10. 計量

受注者は、水及びセメントの計量にあたっては、**設計図書**に示す方法によらなければならない。ただし、これ以外の場合は、**設計図書**に関して監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 11. セメントミルクの濃度管理

受注者は、製造されたセメントミルクの濃度を**設計図書**に従い管理しなければならない。

#### 12. 注入の開始及び完了

受注者は、注入の開始及び完了にあたっては、**設計図書**に関して監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 13. 一時中断の処置

受注者は、注入中に異常が認められ、やむを得ず注入を一時中断する場合には、**設計図書**に関して監督員の**承諾**を得なければならない。

#### 14. コーキングの実施

受注者は、注入中、堤体等にミルクの漏えいを認めたときには糸鉛、綿鉛、モルタルによりコーキングを行わなければならない。

#### 15. 追加グラウチングの実施

受注者は、監督員から**指示**された場合には、追加グラウチングを行わなければならない。

なお、追加孔の位置、方向、深度等は、監督員の**指示**によらなければならない。

### 6-8-6-5 欠損部補修工

#### 1. 一般事項

受注者は、補修方法について、**設計図書**に示す以外の施工方法による場合は、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

#### 2. 有害物の除去

受注者は、施工前に欠損箇所の有害物の除去を行わなければならない。

## 第7節 路面補修工

### 6-8-7-1 一般事項

本節は、路面補修工として材料、不陸整正工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-8-7-2 材料

#### 1. 適用規定

路面補修工で使用する材料については、第3編3-1-3-2材料、3-1-6-3アスファルト舗装の材料、3-1-6-4コンクリート舗装の材料の規定による。

#### 2. アスファルト注入に使用する注入材料

アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207（石油アスファルト）の規格に適合するものとする。

なお、ブローンアスファルトの針入度は**設計図書**によらなければならない。

### 3. クラック防止シート

受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に**設計図書**に関して監督員の**承諾**を得なければならない。

### 4. 堤体材料

堤体材料については、現況堤体材料と同等の材料を使用しなければならない。

## 6-8-7-3 不陸整正工

### 1. 一般事項

受注者は、補修面を平坦に整正した後、補修材を均等に敷均し締固めなければならない。

### 2. 同等材料の補充

受注者は、補修面の凹部については、堤体と同等品質の材料を補充しなければならない。

## 6-8-7-4 コンクリート舗装補修工

コンクリート舗装補修工の施工については、第3編3-1-6-19コンクリート舗装補修工の規定による。

## 6-8-7-5 アスファルト舗装補修工

アスファルト舗装補修工の施工については、第3編3-1-6-18アスファルト舗装補修工の規定による。

## 第8節 付属物復旧工

### 6-8-8-1 一般事項

本節は、付属物復旧工として付属物復旧工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-8-8-2 付属物復旧工

#### 1. 一般事項

受注者は、付属物復旧については、時期、箇所、材料、方法等について監督員より**指示**を受けるものとし、完了後速やかに復旧数量等を監督員に**報告**しなければならない。

#### 2. 支柱建て込み

受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。

#### 3. 掘削埋戻方法

受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかななければならない。

#### 4. コンクリート中の防護柵の設置

受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、**設計図書**によるがその位置に支障があるとき又は、位置が明示されていない場合、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

## 5. ガードレールビーム取付け

受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。

## 第9節 付属物設置工

### 6-8-9-1 一般事項

本節は、付属物設置工として作業土工（床掘り・埋戻し）、防護柵工、境界杭工、付属物設置工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-8-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

### 6-8-9-3 防護柵工

防護柵工の施工については、第3編3-1-3-8路側防護柵工の規定による。

### 6-8-9-4 境界杭工

境界杭工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。

### 6-8-9-5 付属物設置工

付属物設置工の施工については、第3編3-1-3-10道路付属物工の規定による。

## 第10節 光ケーブル配管工

### 6-8-10-1 一般事項

本節は、光ケーブル配管工として作業土工（床掘り・埋戻し）、配管工、ハンドホール工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-8-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

### 6-8-10-3 配管工

配管の設置については、第6編6-1-13-3配管工の規定による。

### 6-8-10-4 ハンドホール工

ハンドホール工の施工については、第3編3-1-3-21ハンドホール工の規定による。

## 第11節 清掃工

### 6-8-11-1 一般事項

本節は、清掃工として材料、塵芥処理工、水面清掃工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-8-11-2 材料

塵芥処理工及び水面清掃工に使用する材料については、**設計図書**によらなければならない。

### 6-8-11-3 塵芥処理工

受注者は、塵芥処理工の施工については、**設計図書**に示す以外の施工方法による場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

### 6-8-11-4 水面清掃工

受注者は、水面清掃工の施工については、**設計図書**に示す以外の施工方法による場合には、**設計図書**に関して監督員と**協議**しなければならない。

## 第12節 植栽維持工

### 6-8-12-1 一般事項

本節は、植栽維持工として材料、樹木・芝生管理工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-8-12-2 材料

材料の規定については、第3編3-1-17-2材料の規定による。

### 6-8-12-3 樹木・芝生管理工

樹木・芝生管理工の施工については、第3編3-1-17-3樹木・芝生管理工の規定による。

## 第13節 応急処理工

### 6-8-13-1 一般事項

本節は、応急処理工として応急処理事業工、その他これらに類する工種について定める。

### 6-8-13-2 応急処理事業工

受注者は、応急処理事業工の施工完了後は、監督員に**報告**しなければならない。

## 第14節 撤去物処理工

### 6-8-14-1 一般事項

本節は、撤去物処理工として運搬処理工、その他これに類する工種について定める。

### 6-8-14-2 運搬処理工

#### 1. 一般事項

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わなければならない。

#### 2. 殻及び発生材の受入れ場所及び時間

受注者は、殻及び発生材の受入れ場所及び時間について、**設計図書**に定めのない場合は、監督員の**指示**を受けなければならない。

## 第9章 河川修繕

### 第1節 適用

#### 1. 適用工種

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、腹付工、側帯工、堤脚保護工、管理用通路工、現場塗装工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。

#### 2. 適用規定 (1)

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第1章第10節仮設工の規定による。

#### 3. 適用規定 (2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編及び本編第1章～7章の規定による。

#### 4. 河川修繕の施工

受注者は、河川修繕の施工にあたって、河道及び河川管理施設の機能を確保し施工しなければならない。

#### 5. 水位、潮位の観測

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、**設計図書**において特に定めのない事項については、以下の基準類によるものとし、これにより難しい場合は、監督員の**承諾**を得なければならない。

なお、基準類と**設計図書**に相違がある場合は、原則として**設計図書**の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と**協議**しなければならない。

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧

日本道路協会 道路維持修繕要綱

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準・同解説

### 第3節 軽量盛土工

#### 6-9-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-9-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-1-11-2軽量盛土工の規定による。

### 第4節 腹付工

#### 6-9-4-1 一般事項

本節は、腹付工として覆土工、植生工、その他これらに類する工種について定める。

#### 6-9-4-2 覆土工

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

### 6-9-4-3 植生工

植生工の施工については、第3編3-1-14-2植生工の規定による。

## 第5節 側帯工

### 6-9-5-1 一般事項

本節は、側帯工として縁切工、植生工、その他これに類する工種について定める。

### 6-9-5-2 縁切工

#### 1. 吸出し防止材の敷設

縁切工のうち、吸出し防止材の敷設については、**設計図書**によらなければならない。

#### 2. 適用規定 (1)

縁切工のうち、じゃかごの施工については、第3編3-1-3-27羽口工の規定による。

#### 3. 適用規定 (2)

縁切工のうち、連節ブロック張り、コンクリートブロック張りの施工については、第3編3-1-5-3コンクリートブロック工の規定による。

#### 4. 適用規定 (3)

縁切工のうち、石張りの施工については、第3編3-1-5-5石積(張)工の規定による。

#### 5. 縁切工

受注者は、縁切工を施工する場合は、堤防定規断面外に設置しなければならない。

### 6-9-5-3 植生工

植生工の施工については、第3編3-1-14-2植生工の規定による。

## 第6節 堤脚保護工

### 6-9-6-1 一般事項

本節は、堤脚保護工として作業土工(床掘り・埋戻し)、石積工、コンクリートブロック工、その他これに類する工種について定める。

### 6-9-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

### 6-9-6-3 石積工

石積工の施工については、第3編3-1-5-5石積(張)工の規定による。

### 6-9-6-4 コンクリートブロック工

コンクリートブロック工の施工については、第3編3-1-5-3コンクリートブロック工の規定による。

## 第7節 管理用通路工

### 6-9-7-1 一般事項

本節は、管理用通路工として防護柵工、作業土工(床掘り・埋戻し)、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、排水構造物工、道路付属物工その他これに類する工種について定める。

### 6-9-7-2 防護柵工

#### 1. 適用規定 (1)

防護柵工のうち、ガードレール、ガードパイプ等の防護柵については、第3編3-1-3-8路側防護柵工の規定による。

## 2. 適用規定 (2)

防護柵工のうち、殻及び発生材の運搬処理方法については、第3編第1章第9節構造物撤去工の規定による。

## 3. 堤防定規断面の確保

受注者は、施工に際して堤防定規断面を侵してはならない。

### 6-9-7-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-1-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し) の規定による。

### 6-9-7-4 路面切削工

路面切削工の施工については、第3編3-1-6-15路面切削工の規定による。

### 6-9-7-5 舗装打換え工

舗装打換え工の施工については、第3編3-1-6-16舗装打換え工の規定による。

### 6-9-7-6 オーバーレイ工

オーバーレイ工の施工については、第3編3-1-6-17オーバーレイ工の規定による。

### 6-9-7-7 排水構造物工

#### 1. 適用規定 (1)

排水構造物工のうち、プレキャストU型側溝、側溝蓋、管渠の施工については、第3編3-1-3-29側溝工の規定による。

#### 2. 適用規定 (2)

排水構造物工のうち、集水枳工、人孔、蓋の施工については、第3編3-1-3-30集水枳工の規定による。

### 6-9-7-8 道路付属物工

#### 1. 適用規定 (1)

道路付属物工のうち、ブロック撤去、歩車道境界ブロック等の付属物については、第3編3-1-3-5縁石工の規定による。

#### 2. 適用規定 (2)

道路付属物工のうち、殻及び発生材の運搬処理方法については、第3編第1章第9節構造物撤去工の規定による。

#### 3. 堤防定規断面

受注者は、施工に際して堤防定規断面を侵してはならない。

## 第8節 現場塗装工

### 6-9-8-1 一般事項

#### 1. 適用工種

本節は、現場塗装工として材料、付属物塗装工、コンクリート面塗装工、その他これに類する工種について定める。

#### 2. 現場塗装の施工管理区分

受注者は、現場塗装の施工管理区分については、**設計図書**によらなければならない。

#### 3. 塗装仕様

受注者は、塗装仕様については、**設計図書**によらなければならない。

#### 4. 塗装作業

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させな



ればならない。

#### 6-9-8-2 材料

現場塗装の材料については、第3編3-1-12-2材料の規定による。

#### 6-9-8-3 付属物塗装工

##### 1. 一般事項

受注者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は**設計図書**に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。

表6-9-1 素地調整程度と作業内容

| 素地調整程度 | さび面積   | 塗膜異常面積 | 作業内容   | 作業方法                            |
|--------|--------|--------|--|---------------------------------|
| 1種     | —      | —      | さび、旧塗膜を完全に除去し鋼材面を露出させる。  | ブラスト法                           |
| 2種     | 30%以上  | —      | 旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。<br>ただし、さび面積30%以下で旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクプライマーやジンクリッチペイントを残し、他の旧塗膜を全面除去する。 | ディスクサンダー、ワイヤホイールなどの電動工具と手工具との併用 |
| 3種A    | 15～30% | 30%以上  | 活膜は残すが、それ以外の不良部（さび、割れ、ふくれ）は除去する。   | 同上                              |
| 3種B    | 5～15%  | 15～30% | 同上   | 同上                              |
| 3種C    | 5%以下   | 5～15%  | 同上   | 同上                              |
| 4種     | —      | 5%以下   | 粉化物、汚れなどを除去する。   | 同上                              |

##### 2. 塩分付着の水洗い

受注者は、海岸地域に架設又は保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが50mg/m<sup>2</sup>以上の時は水洗いする。

##### 3. 素地調整程度1種の施工

素地調整程度1種の施工については、第3編3-1-3-31現場塗装工の規定による。

##### 4. 下塗りの施工 (1)

受注者は、素地調整程度1種以外の素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を**確認**した上で下塗りを施工しなければならない。

## **5. 下塗りの施工（2）**

素地調整程度1種を行った場合の下塗りの施工については、第3編3-1-3-31現場塗装工の規定による。

## **6. 中塗り、上塗りの施工**

中塗り、上塗りの施工については、第3編3-1-3-31現場塗装工の規定による。

## **7. 施工管理の記録**

施工管理の記録については、第3編3-1-3-31現場塗装工の規定による。

### **6-9-8-4 コンクリート面塗装工**

コンクリート面塗装工の施工については、第3編3-1-3-11コンクリート面塗装工の規定による。